


01 供电输入与去耦

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

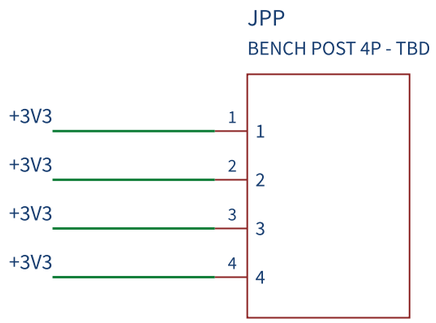

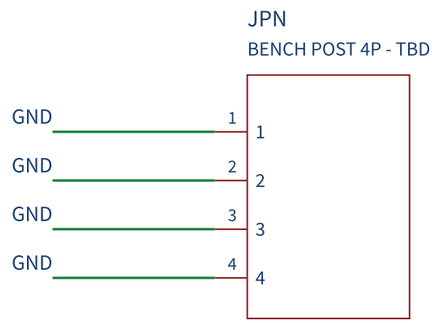

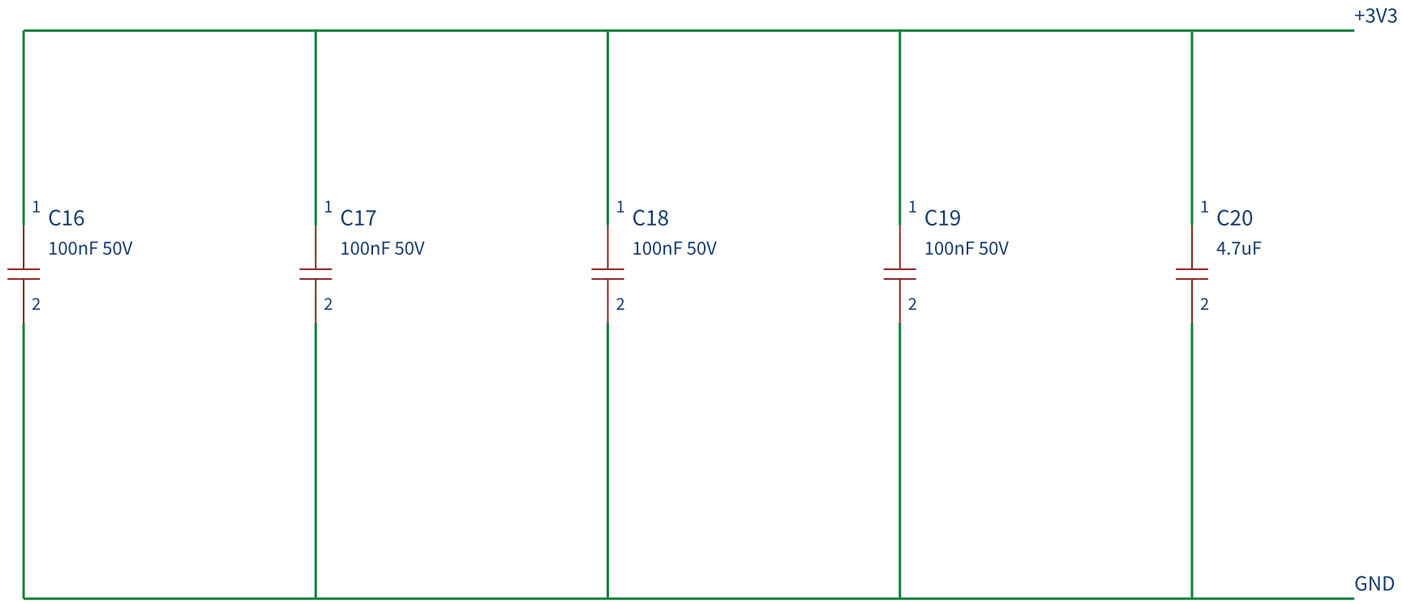

C16/C17/C18/C19分别紧贴U6.24/.36/.48/.9；C20靠近MCU。

JPP接辅源J2P（3.3V）；JPN接辅源J2N；不接15–25V。