

04 PCD8544液晶接口与去耦

同一块独立PCB上的功能区；绿色为实际导线；跨区同名网络相连；NC为不连接。

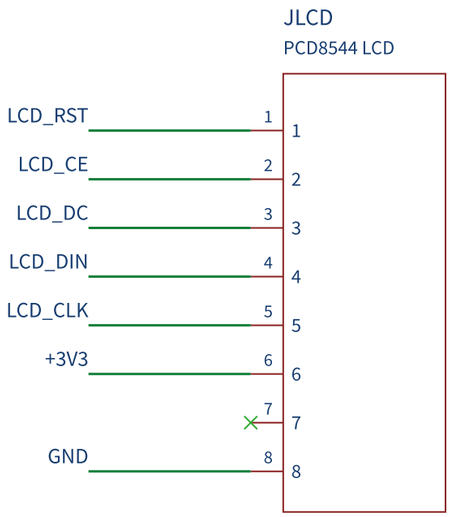

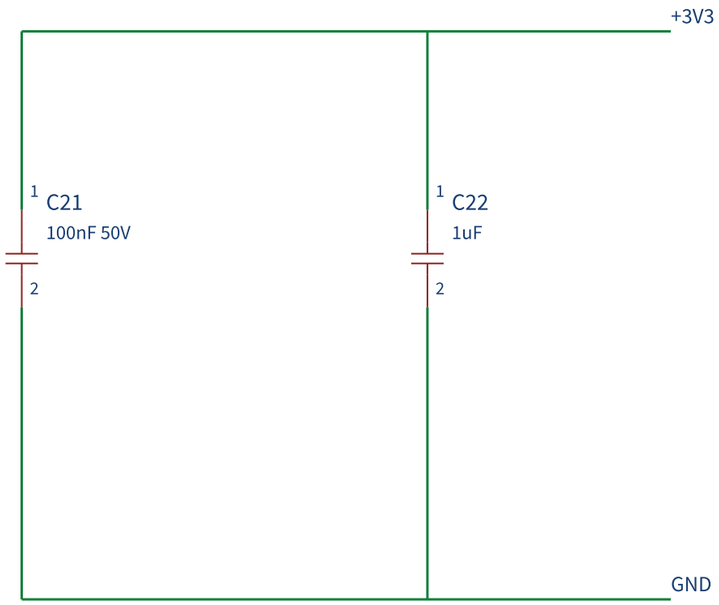

JLCD是8针接口，不包含液晶模块内部电路；实物脚序须逐一核对。

RST / CE / DC / DIN / CLK / 3.3V / NC / GND，保留原脚序。

C21/C22靠近液晶接口；背光脚保持NC，不能随意改接3.3V。