



STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.


- 1 Svitare le due viti indicate e smontare la griglia dalla montatura.

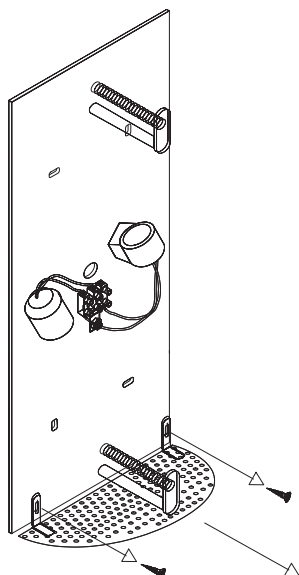


- 2 Svitare i due grani (A).

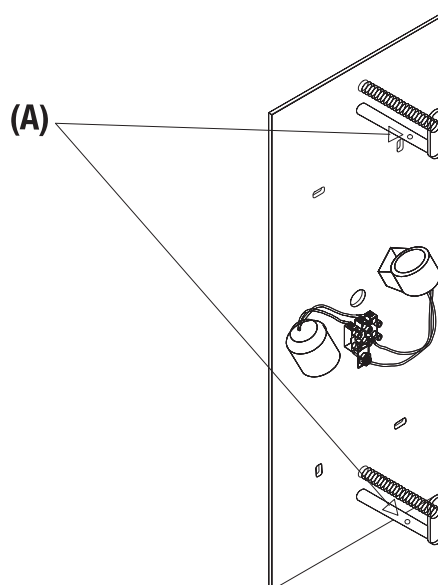

- 3 Smontare le placche cromate.

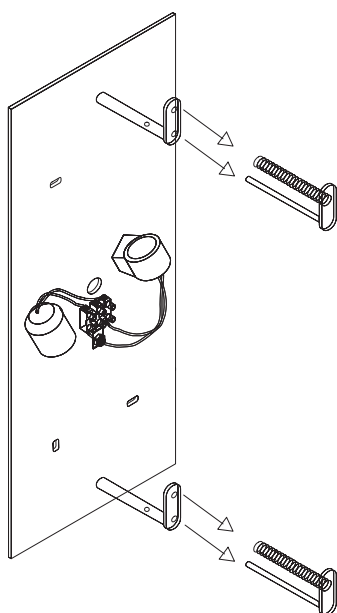



- 4 Regolare la lunghezza delle staffe fermavetro su di un piano orizzontale.

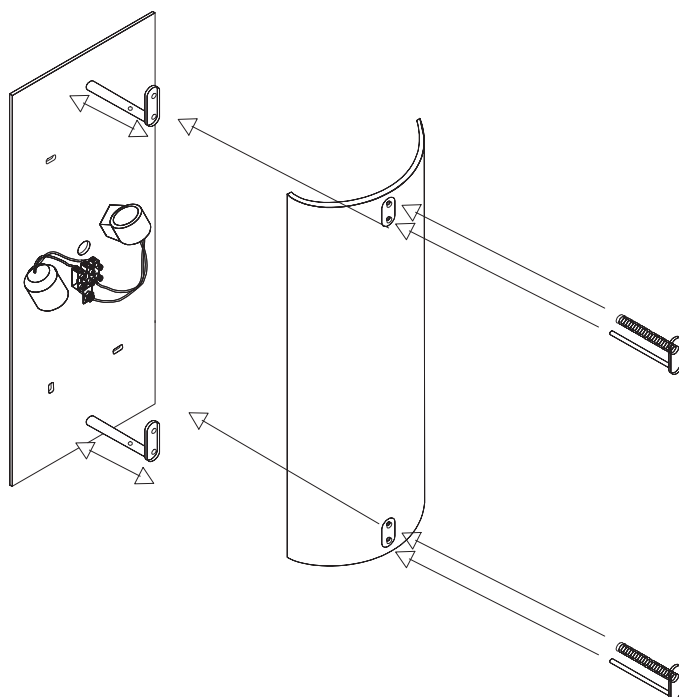

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.

5 Infilare le guaine calzavetro (C1) su ogni cavo di rete (C) quindi farli passare nel foro centrale (B) della montatura e collegarli ai morsetti (D), facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.

6 Inserire le lampadine.

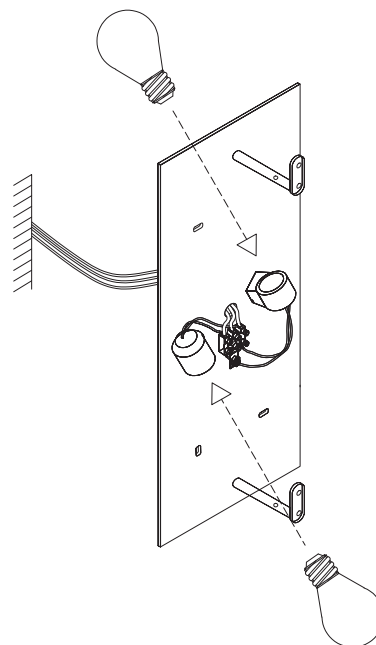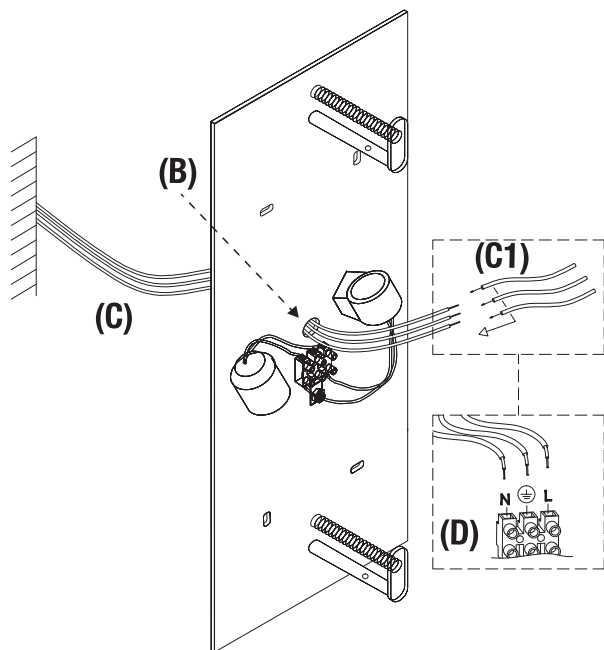

7 Montare la griglia alla montatura.

8 Montare il vetro e inserire il reggivetro e fissarli con i particolari.

