Free TVing

純正テレビ対応スイッチ切替タイプ

＜MS-235＞

取扱説明書

この度は、ブルコン製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
本製品は走行中も純正TVやDVDの視聴、ナビゲーションの操作をおこなう事ができます。

はじめにお読みください （⚠注視禁止⚠）

道路交通法第71条第5号の5により、運転者は自動車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置（道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。）に表示された画像を注視しないよう定められています。
ただし、助手席及び後部座席の方が走行中TVやナビゲーションの画面を注視することは、法律上問題ありません。

ご注意

- 本製品は、助手席及び後部座席の方にご利用いただくために開発された製品です。運転される方は、安全上のため走行中は絶対に TV 視聴やオーディオ機器（ディスプレイオーディオ、ナビゲーション等）及び本製品の操作をおこなわないでください。
- 車両の点検及び修理を依頼される場合は、正確な検査の妨げになる恐れがありますので必ず本製品を取り外してください。
- 本製品を取り付けた車両を運転される方(第三者)には必ず上記注意事項をご説明していただくようお願い致します。

取り付け上のご注意

- 取り付け作業の際は必ずエンジンを停止（ACC-OFF）させ、バッテリーのアース端子を外してください。
- 車両側のパネル及び製品、部品等を取り外す時、キズ付け、破損及びビス等の紛失に注意して作業をおこなってください。
- コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
- コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認して、コネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。
- 取り付け終了後に作動テストをおこなう時は、助手席の方が操作をおこない、運転席の方は安全上のため、絶対にテストをおこなわないでください。
- 装備や機能は車両の仕様により異なります。

部品構成

FreeTVing 本体	×	①
切替スイッチ	×	①
両面テープ	×	①
取扱説明書		
取付説明書		
保証書		

ご使用方法

切替スイッチを押します。

LED 点灯：
走行中に TV や DVD 視聴及びナビゲーション操作ができます。ただし、ナビゲーションの自車位置が不正確になります。T-connect 未契約時に表示される「コンパス画面」も機能しません。

＜重要＞
車速連動の機能やナビの自車位置情報に基づく機能（※）は使用できません。
ナビ情報が必要な機能は必ず LED 消灯（ノーマル状態）にし自車位置が正確な状態で使用してください。

（※）・・・「ドライブレコーダー」・「Apple CarPlay/Android Auto」内のナビアプリ等

車両ナビゲーションの特性上、LED 点灯状態で一定条件走行すると GPS 測位のみで自車位置を表示する場合があります。

「レーンチェンジアシスト（LCA）装着車」にはお取り付けしないでください。（ヴォクシー、ノアは除く）
メーター内に機能停止等のメッセージが表示され、「レーンチェンジアシスト（LCA）」機能が使用できません。

＜注意＞
・切替スイッチを押してから TV や DVD 視聴及びナビゲーション操作ができるまで数秒時間がかかる場合があります。
・ハイブリッド車で「エコ画面」内のタイヤが回転しなくなる場合があります。

LED 消灯：
ノーマル状態（走行中 TV や DVD が視聴できない及びナビゲーションの操作もできない状態）
LED 消灯した時点で自車位置は不正確ですが、ナビの機能により正確な自車位置に補正します。（数分かかる場合があります）

・LED 点灯時、エンジンキーを OFF にし再度エンジンキーを ON にした場合、LED 消灯（ノーマル状態）になります。
・装備や機能は車両の仕様により異なります。

製造・販売元　フジ電機工業株式会社
本社
〒534-0025　大阪市都島区片町 1 丁目 6 番 16 号
TEL06-6358-4409　FAX06-6358-1880
サービスセンター
〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
TEL0795-74-2177　FAX0795-74-2187
URL　https://www.fuji-denki.co.jp
ｱﾄﾞﾚｽ　bullcon@fuji-denki.co.jp

取付方法

① バッテリーのマイナスターミナルを外します。
② オーディオユニット周辺のパネル等及びオーディオユニットを外します。
※ 車種別脱着資料が必要な場合は下記のQRコードをスマートフォン等で読み取りダウンロードしてください。

https://www.fuji-denki.co.jp/pdf/235.pdf

③ 下記図を参照しオーディオユニット裏側の**30ピンコネクター左側にある28ピンコネクター**を引き抜き、間にFree TVingの灰色28ピンコネクターを割り込ませ接続します。
④ 取り外した車両コネクターが全て接続されている事を確認し、バッテリーのマイナスターミナルを接続して下記項目の作動確認をおこなってください。
・付属の切替スイッチを押しLED点灯状態で走行中にテレビやDVD視聴及びナビゲーション操作ができる事を確認してください。
※切替スイッチを押してからテレビやDVD視聴及びナビゲーション操作ができるまで約3秒ほど時間がかかる場合があります。
・再度切替スイッチを押しLED消灯状態で走行中にテレビやDVD視聴及びナビゲーション操作ができない事を確認してください。
・LED点灯状態でエンジンキーをOFFにし再度エンジンキーをONにした時ノーマル状態（LED消灯）に戻っている事を確認してください。
※ 車両の仕様やオプションにより異なります。
⑤ 確認後はFree TVingや切替スイッチを運転の妨げにならない場所に固定してください。
⑥ オーディオユニット及び取り外したパネル等を元通りに戻して作業終了です。

図 （参考画像）

ご注意
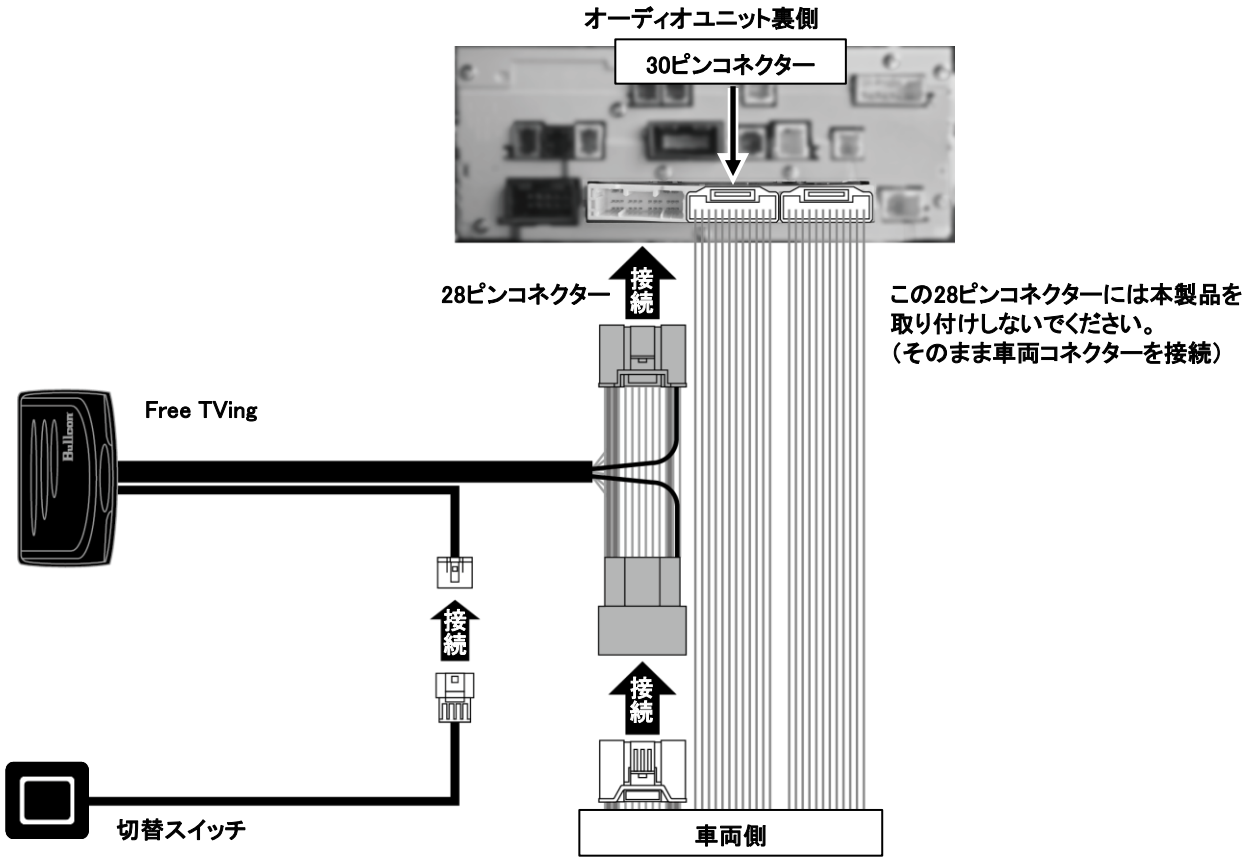
・コネクターの取り外しは（ロックタイプはロック部を外して）、コネクター本体を持ってまっすぐに引っ張ってください。ハーネスを引っ張ったり、こじったり無理な力を加えないでください。
・コネクターの取り付けは端子の曲がり及び破損が無い事を確認してコネクター本体をまっすぐ確実に接続してください。（ロックタイプはコネクターが確実にロックするまで差し込んでください。）