車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	スズキ	車種	ＭＲワゴン　ＭＦ３３Ｓ	年式	2011年（H23年）1月～

必要なオプションパーツ	無し

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	CVTコントローラー内　E19コネクタ		26	18番 灰	※１
Ｌ端子	ACCもしくはIG電源に接続				
車速信号	運転席足元右側BCM&J/B内　G272コネクタ	乳白色	16	5番　紫	
ロック	運転席足元右側BCM&J/B内　L01コネクタ	灰	26	15番　黄/赤	
アンロック	〃	〃	〃	1番　赤/白	

【注意事項】本資料は参考資料であり、マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。ランプテスター（検電器）は使用しないで下さい。

備考	プラス制御車のためリレーユニットを使用します。 ※１　CVTコントローラーはグローブBOX奥側左にあります。Pレンジで12V、P以外で0V。 （３／３ページを参照）

ロック・アンロック線の接続方法（プラス制御車）

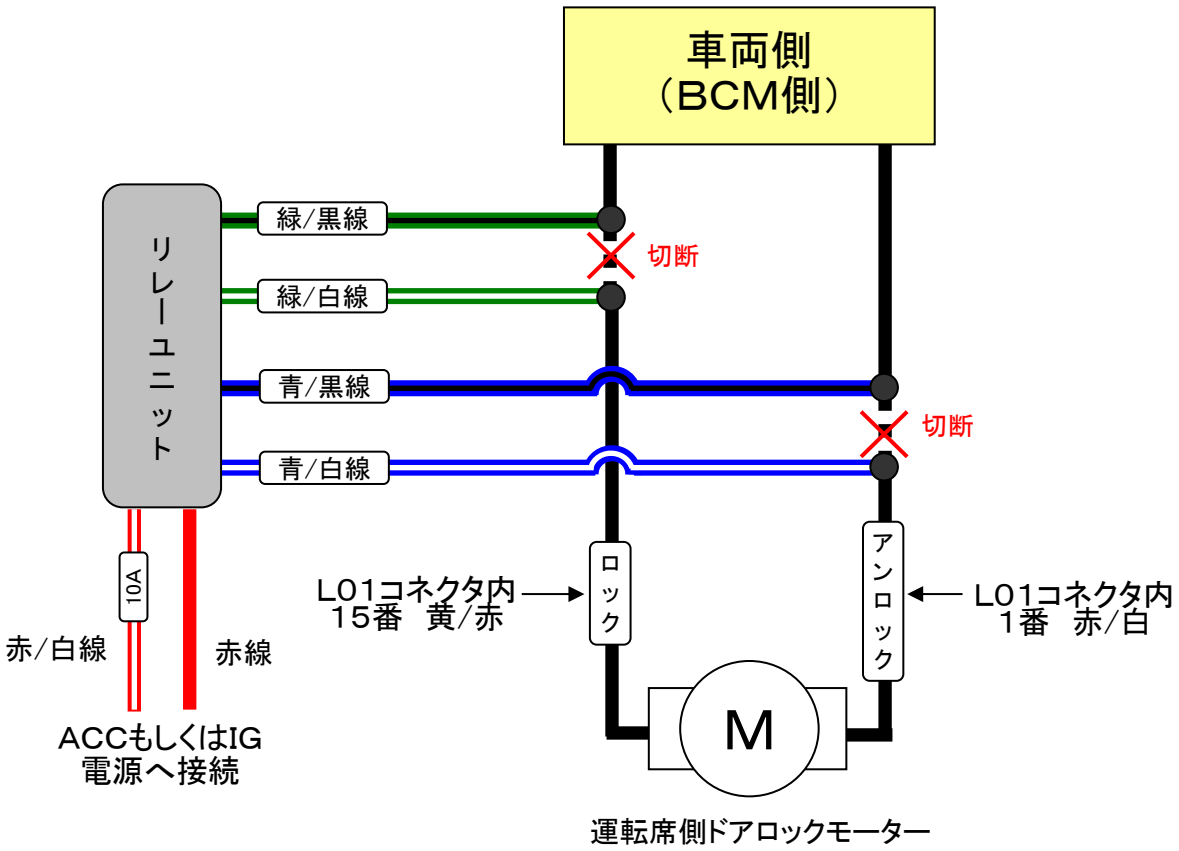

Bullcon

車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	スズキ	車種	ＭＲワゴン　ＭＦ３３Ｓ	年式	2011年（H23年）1月～

ＢＣＭ＆Ｊ／Ｂ

上方

前方

運転席足元右側にＢＣＭ＆Ｊ／Ｂ　ＡＳＳＹがあります。

運転席足元奥側から覗き込まないと見えません。

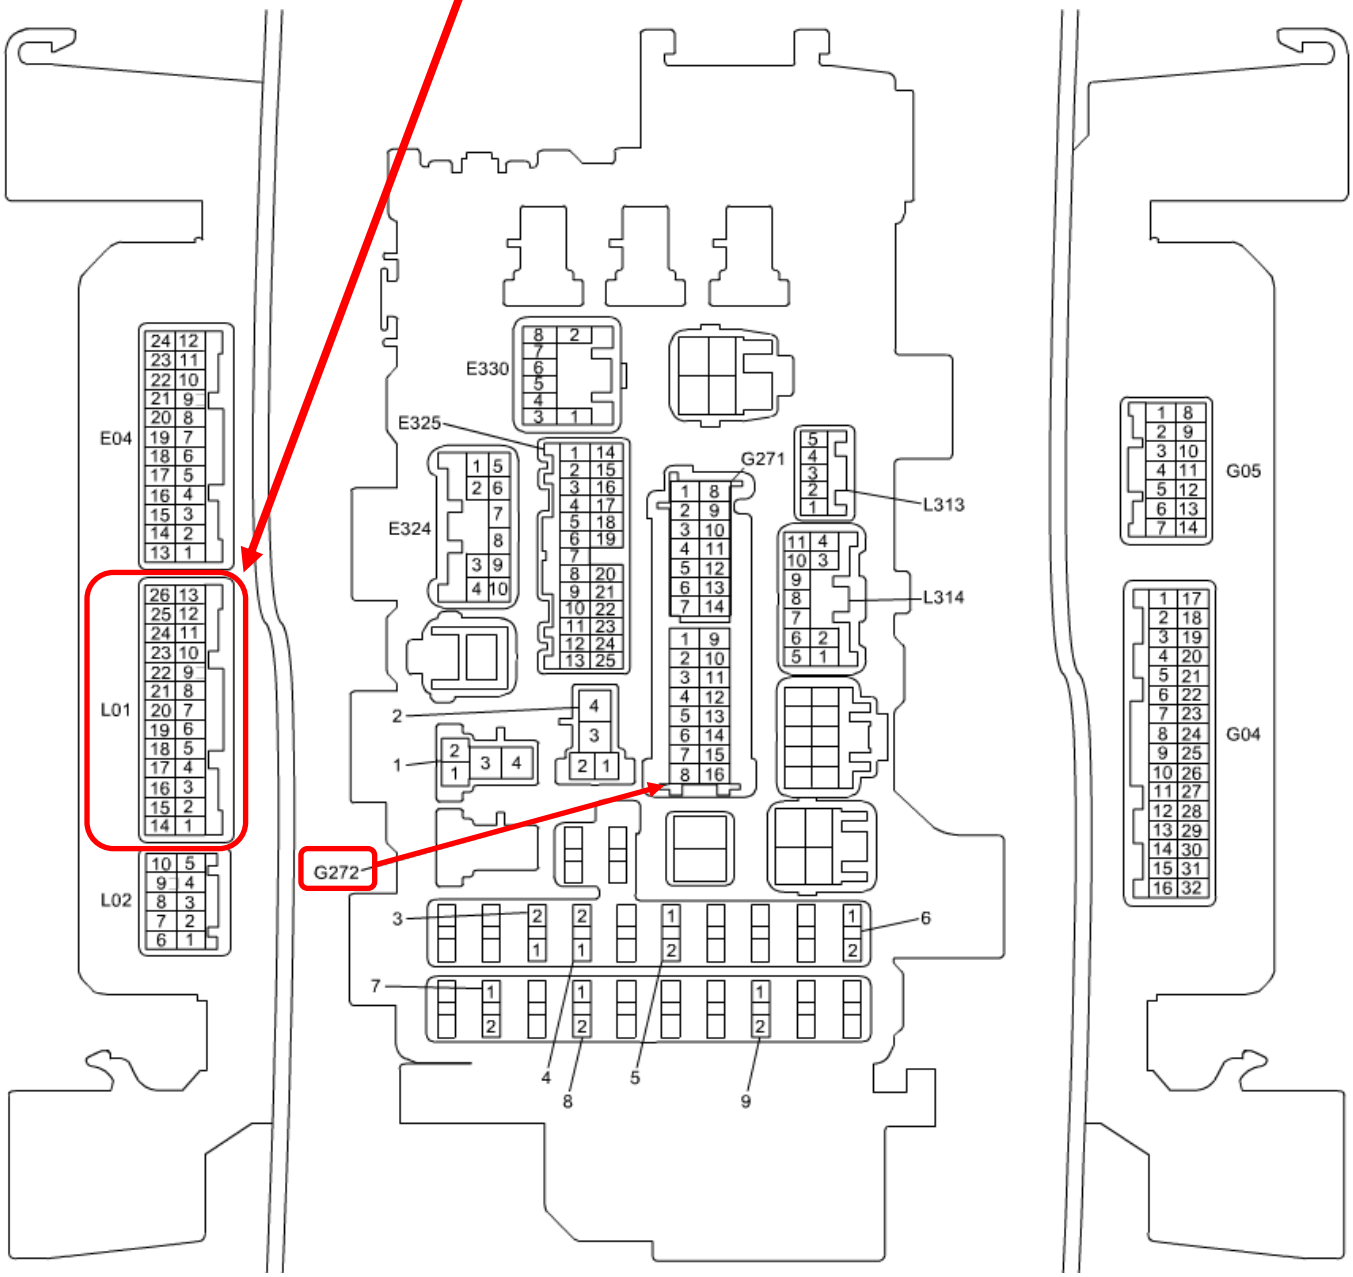

車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０ 取付資料					管理番号
メーカー	スズキ	車種	ＭＲワゴン　ＭＦ３３Ｓ	年式	2011年（H23年）1月～

CVTコントローラーの設置場所及びコネクタ配置

CVTコントローラー（グローブBOX奥側左に設置）

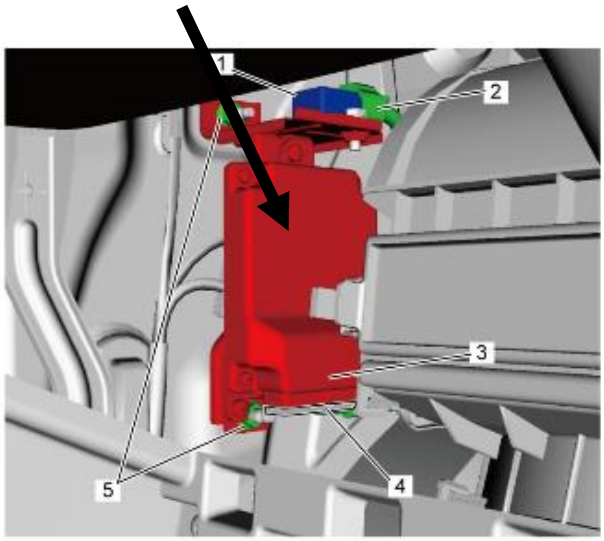

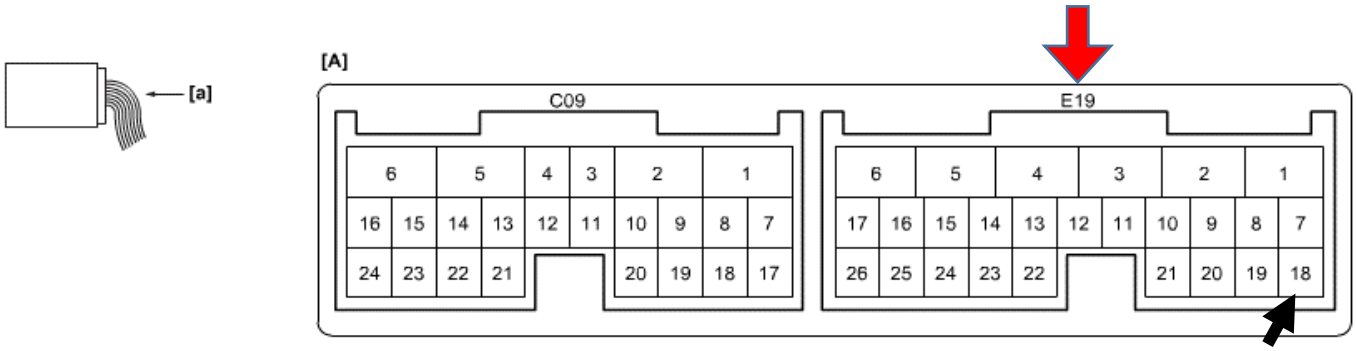

[A]:　CVTコントローラコネクタ(矢視：[a])