車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０　取付資料						管理番号
メーカー	スバル	車種	レガシー（BM・BR系）	年式	2009年5月～2011年4月	

必要なオプションパーツ	無し

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	Ｂ２２８　ＯＰコネクター内	乳白色	15	15番　青/黄	※1
Ｌ端子	〃	〃	〃	13番　黒/橙	〃
車速信号	〃	〃	〃	5番　緑/黒	〃
ロック	ボディ統合ユニット内　ｉ84コネクタ	乳白色	35	9番　茶/白	※2
アンロック	〃	〃	〃	20番　茶/黒	〃
ＩＧ電源	Ｂ２２８　ＯＰコネクター内	乳白色	15	3番　緑/黄	※1
ボディアース	〃	〃	〃	7番　黒	〃

【注意事項】本資料は参考資料であり、マイナーチェンジ・グレードなどによりコネクタ、配線色などが実車と異なっている場合がございますので予めご了承ください。
ランプテスター(検電器)は使用しないで下さい。

備考	マイナス制御車のためリレーユニットは使用しません。本体のみで取付け可能。 ※1　下図のイラストを参照。Ｐシフトの電圧変化はＰレンジで12Ｖ、Ｐ以外でＯＶ。 ※2　2ページを参照。

B228コネクタは運転席足元インパネアンダーカバー内右側にあります。

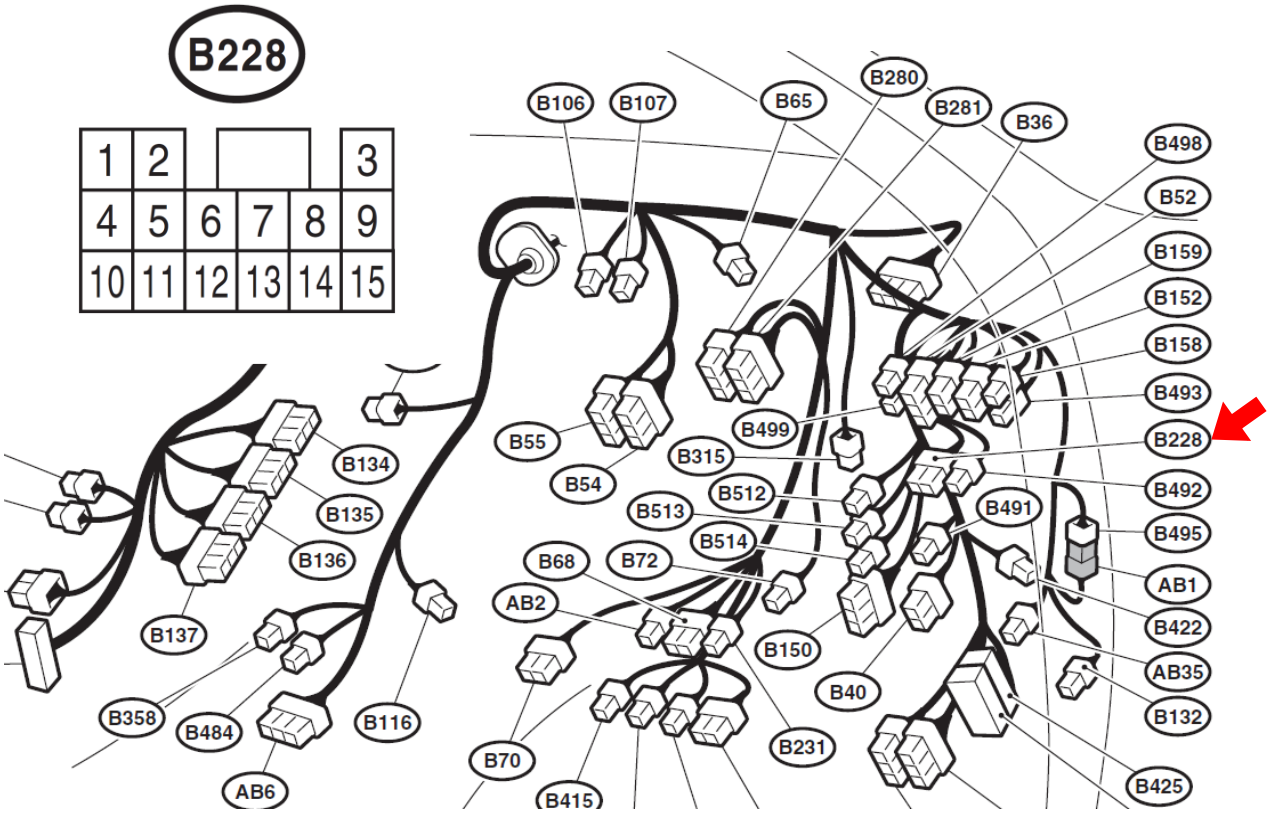

車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０　取付資料					管理番号
メーカー	スバル	車種	レガシー（BM・BR系）	年式	2009年5月～2011年5月

ｉ８４コネクタはインパネアンダーカバー内ステアリングシャフトに取り付けられています。

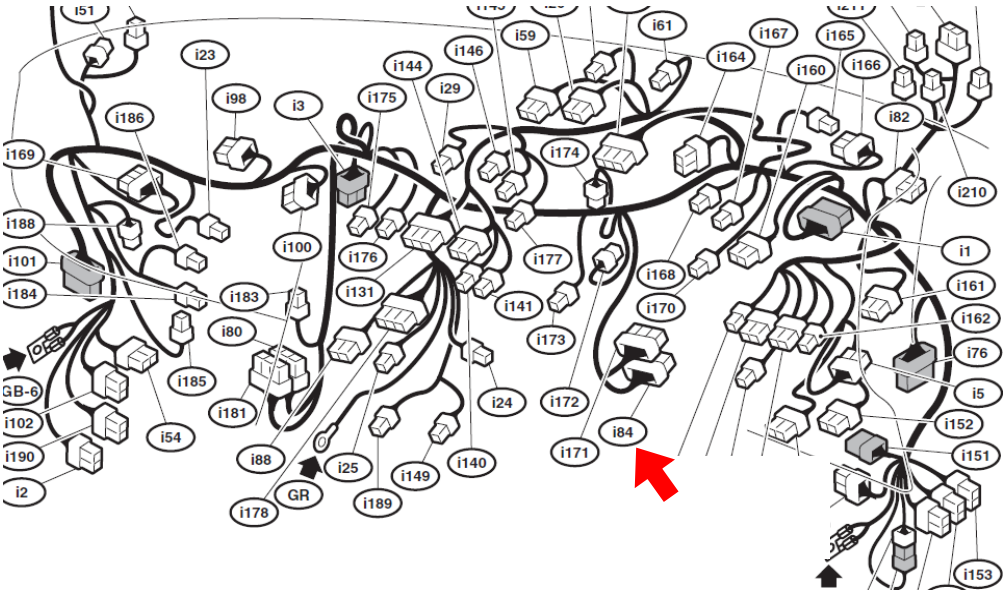

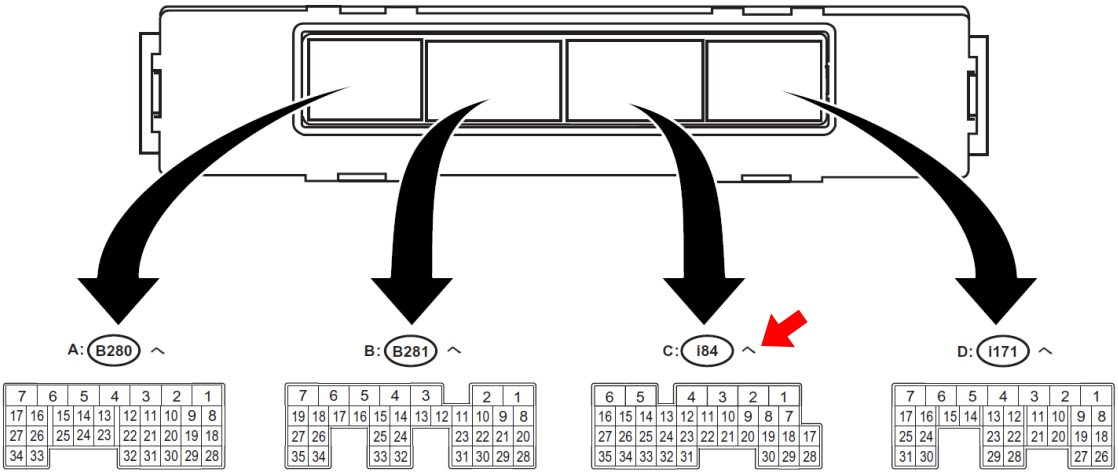

ｉ８４コネクタ

C: i84

	1	2	3	4		5	6		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				31	32	33	34	35

Bullcon®