# TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

| メーカー | ニッサン | 車種 | デイズ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年（H25年）6月～ | 型式 | AA0系 |

| 配線箇所 | | 場所 | コネクタ色 | ピン数 | ピン位置・線色 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドアスイッチ | 運転席 | C116コネクタ | | 16 | 13番 紫/赤 | ※1 |
| | 助手席 | 〃 | | 〃 | 14番 赤/青 | |
| | 後席　右 | 〃 | | 〃 | 10番 灰 | |
| | 後席　左 | 〃 | | 〃 | 〃 | |
| | バックドア | 〃 | | 〃 | 〃 | |
| ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ） | ロック | C117コネクタ | | 12 | 7番　緑 | ※1 |
| | アンロック | 〃 | | 〃 | 12番　灰 | |
| ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ：左右どちらか一方を配線） | 右ウインカー | ― | ― | ― | ― | |
| | 左ウインカー | C108コネクタ | | 22 | 3番　青 | ※2 |

注意事項

※1　「C116コネクタ」及び「C117コネクタ」は運転席足元右側キックパネル内にあります。

※2　「C108コネクタ」は運転席インストルメントアンダーパネル奥側左にあります。
運転席側でウインカー線を簡単に取り出すにはこちらのコネクタしかありません。
それ以外の場所はフェンダー（サイド）に取り付けられているウインカーランプから直接配線してください。

配線場所（コネクタ図）

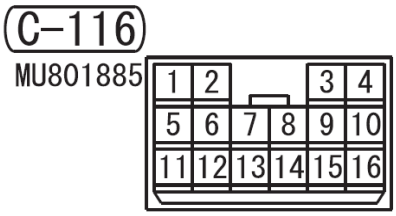


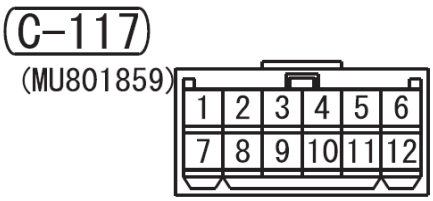


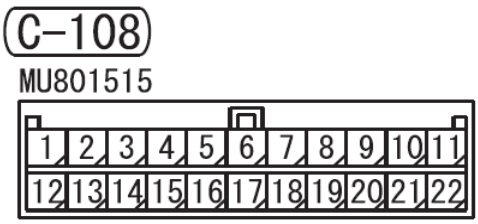


※　コネクタ位置は2ページ目に記載してあります。

Bullcon

# コネクタ配置図

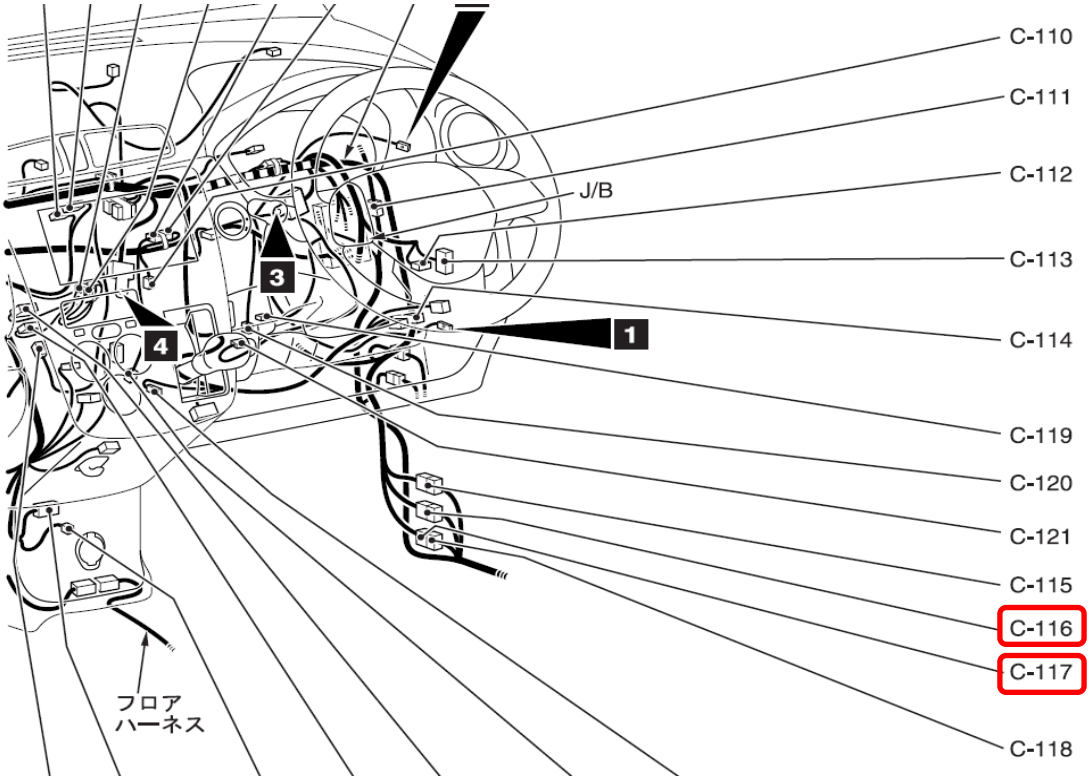
C-110
C-111
C-112
J/B
C-113
C-114
C-119
C-120
C-121
C-115
C-116
C-117
C-118
フロア
ハーネス
1
3
4

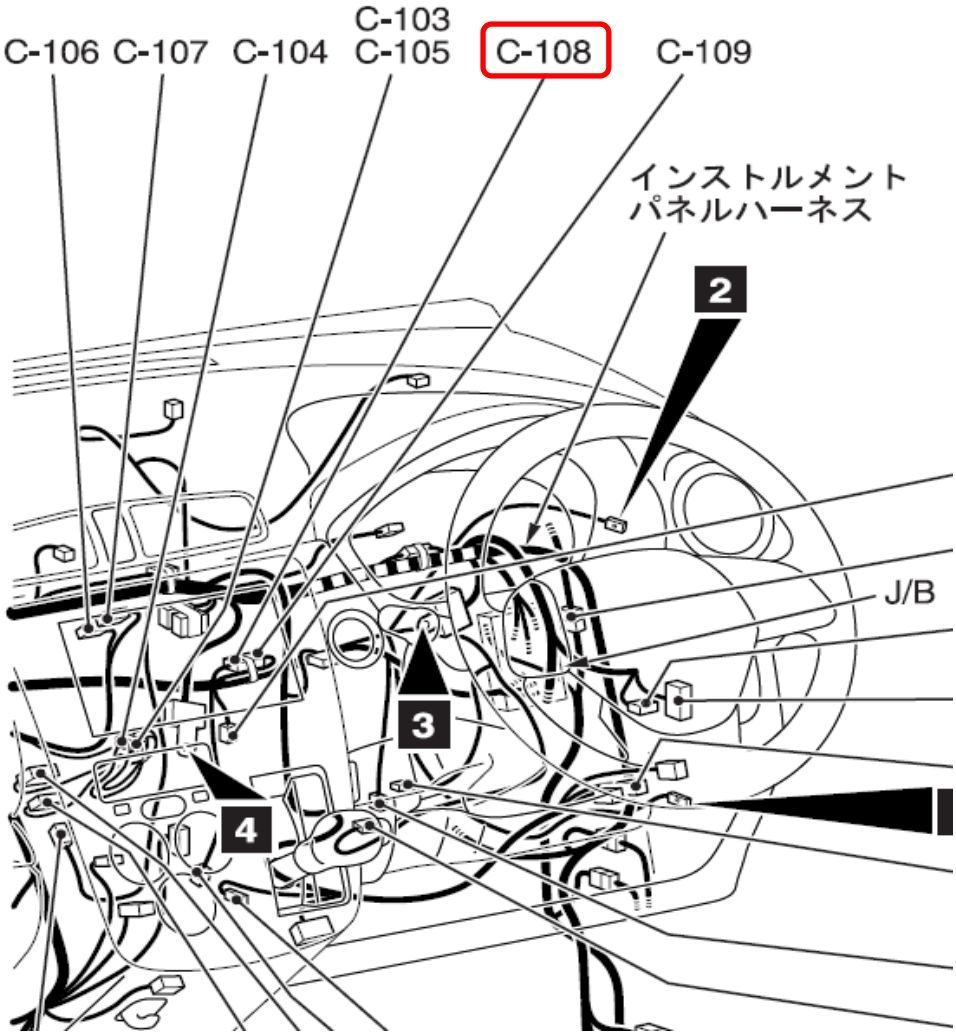
C-106
C-107
C-104
C-103
C-105
C-108
C-109
インストルメント
パネルハーネス
J/B
2
3
4