2014.7.15

ホンダ　フィット（GK3～6系）2013年9月～　セキュリティ取付け解説書

① ロック・アンロック線の場所

運転席足元右側キックパネル内に該当する線があります。
メーカー配線図に該当するコネクタの詳細がございませんので運転席ドアからボディ側へ引き込まれているロック/アンロック線（桃と杯）を探して頂きテスターを当て電圧変化を見てください.
ドアロックモーター線の電圧変化はロック時アンロック時共に0V→12V→0Vになります.

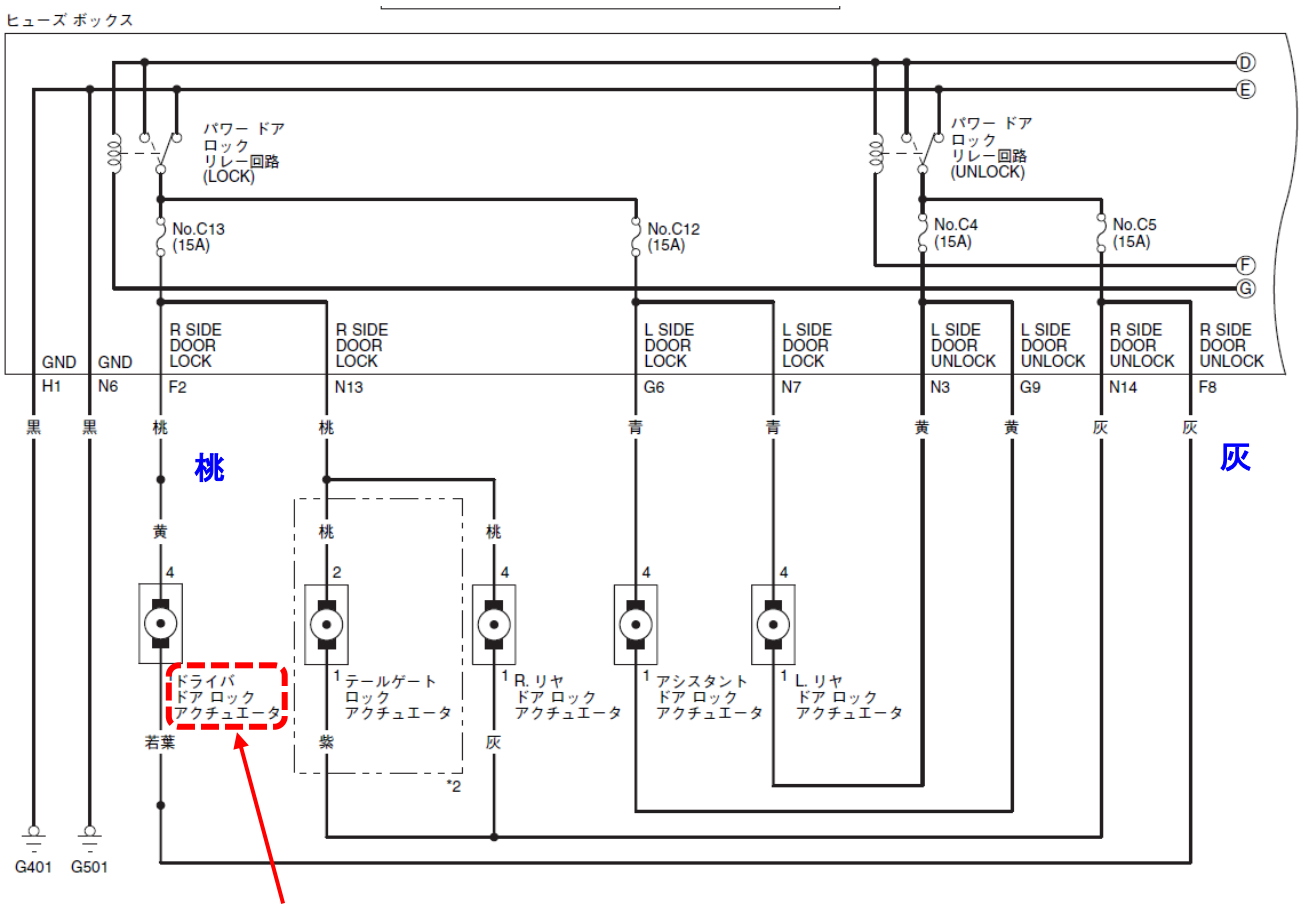

運転席側ドアロックモーター

運転席側インストルメントアンダーカバー内右側ヒューズボックス

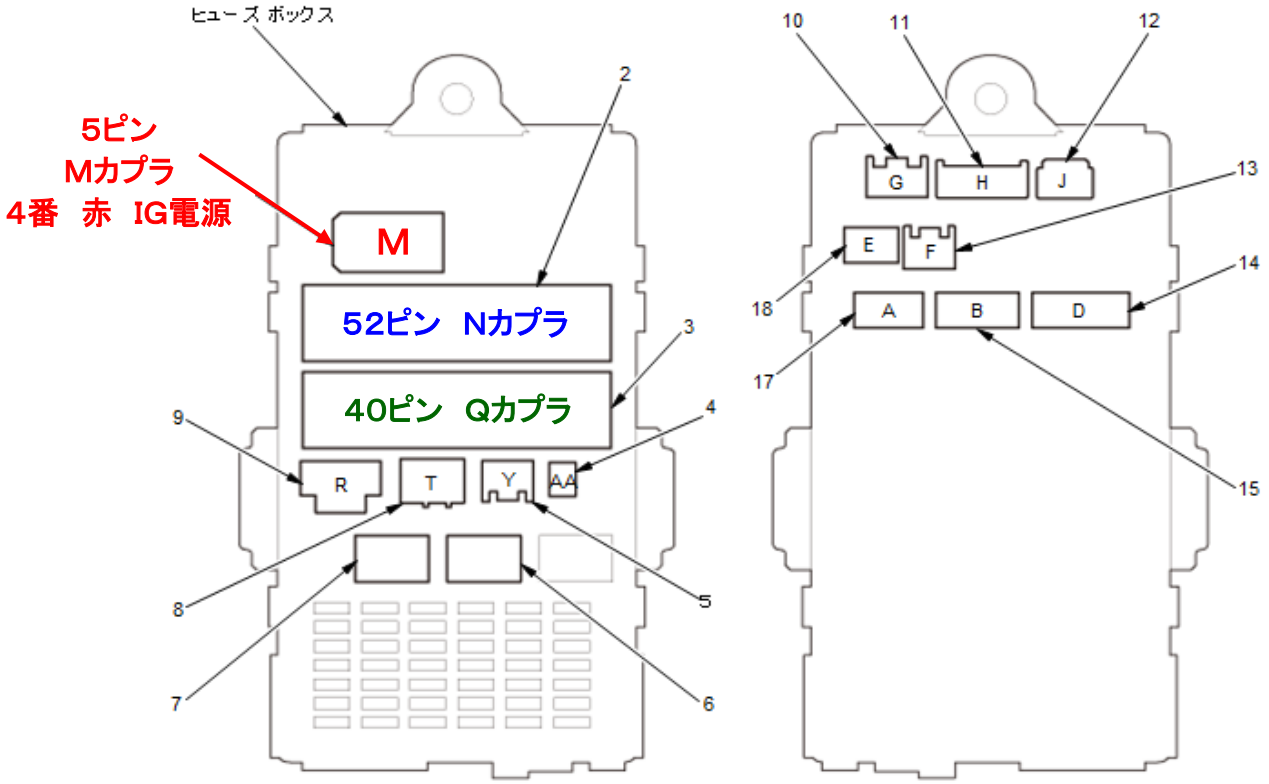

52P　Nカプラ

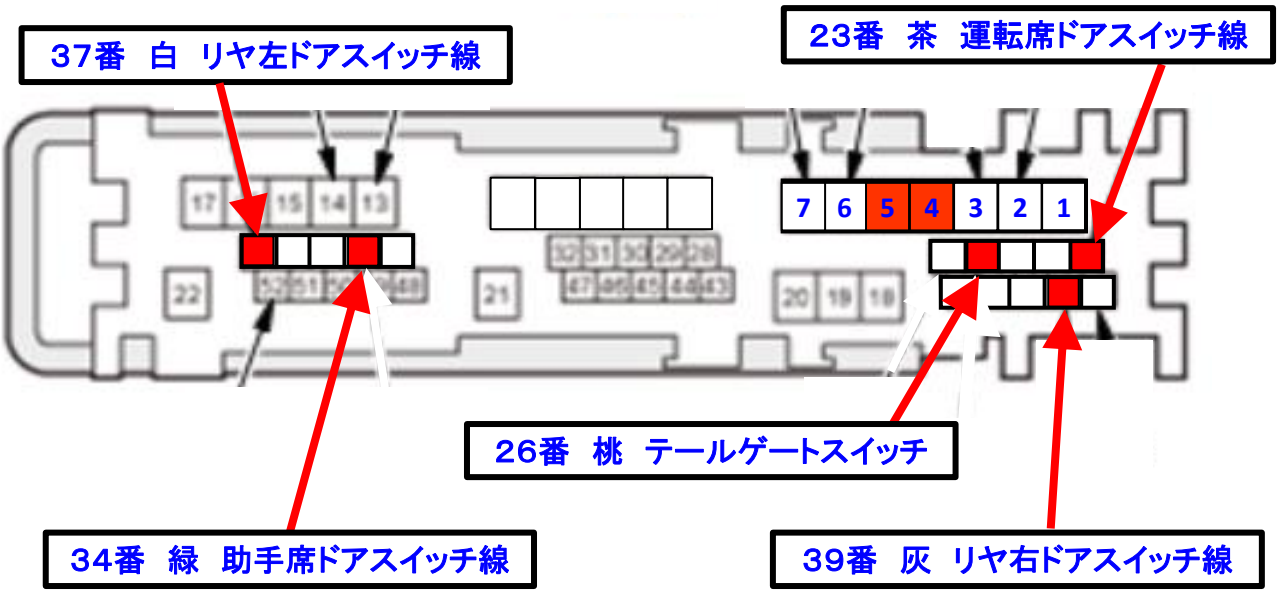

4番　黄　ウインカー左
5番　緑　ウインカー右
どちらか1本を接続してください

Bullcon

40P　Qカプラ

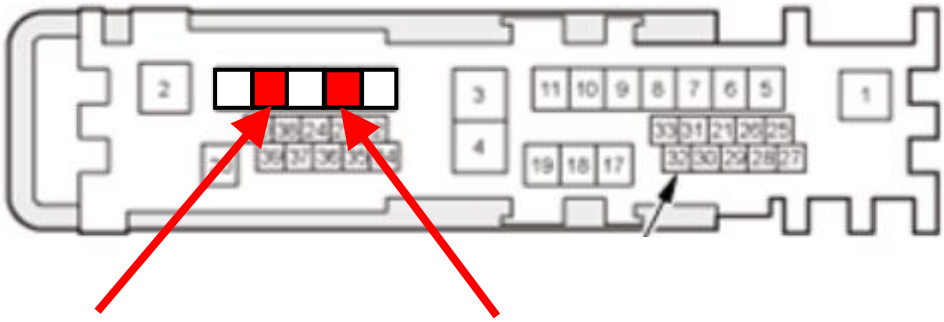

15番　赤　常時電源　　13番　薄茶　常時電源