TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	ランドクルーザー・プラド
年式	H28年8月～	型式	J150系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU　2Hコネクタ	乳白色	36	26番　黒	※1
	助手席	助手席足元キックパネル内　GR1	乳白色	67	23番　赤	※2
	後席　右	メインボデーECU　G46	乳白色	30	6番　赤	※3
	後席　左	メインボデーECU　G47	乳白色	18	3番　紫	〃
	バックドア	メインボデーECU　G46	乳白色	30	19番　緑	〃
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	メインボデーECU　2Hコネクタ	乳白色	36	8番　青	※1
	アンロック	〃	〃	〃	10番　白	〃
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	メインボデーECU　2Fコネクタ	乳白色	40	6番　緑	※1
	左ウインカー	〃	〃	〃	5番　黄	〃

注意事項

メインボデーECUは運転席側にあります。（下図参照）

※1　2ページ参照

※2　3ページ参照

※3　4ページ参照

配線場所（コネクタ図）

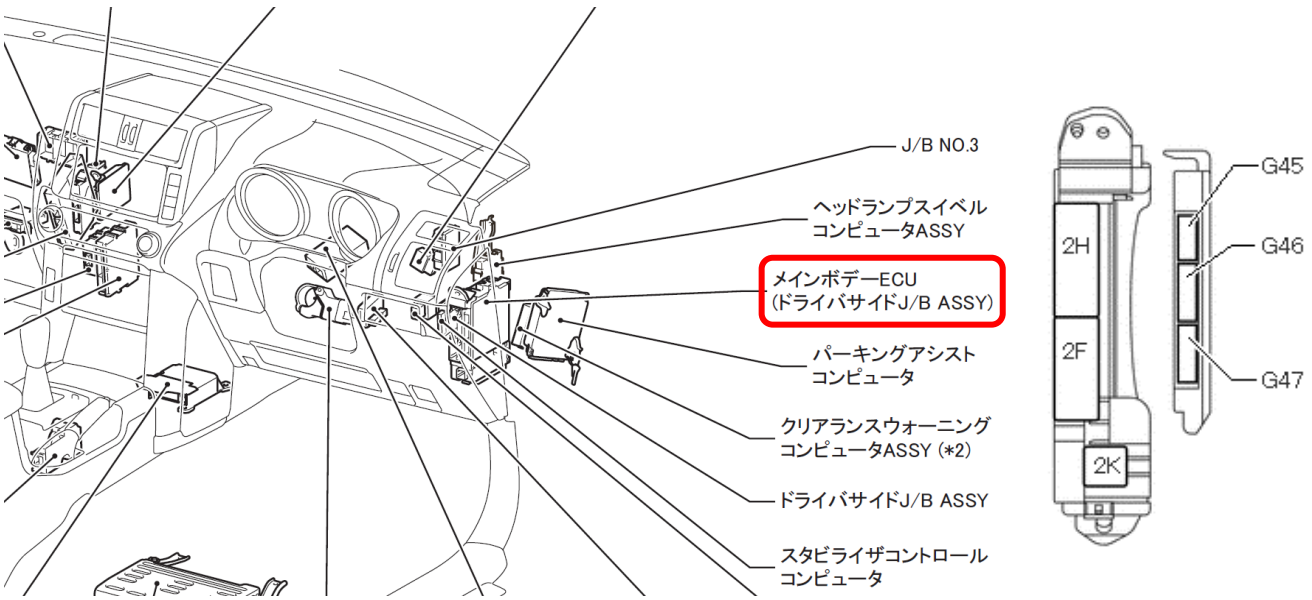

Bullcon

メインボデーECU

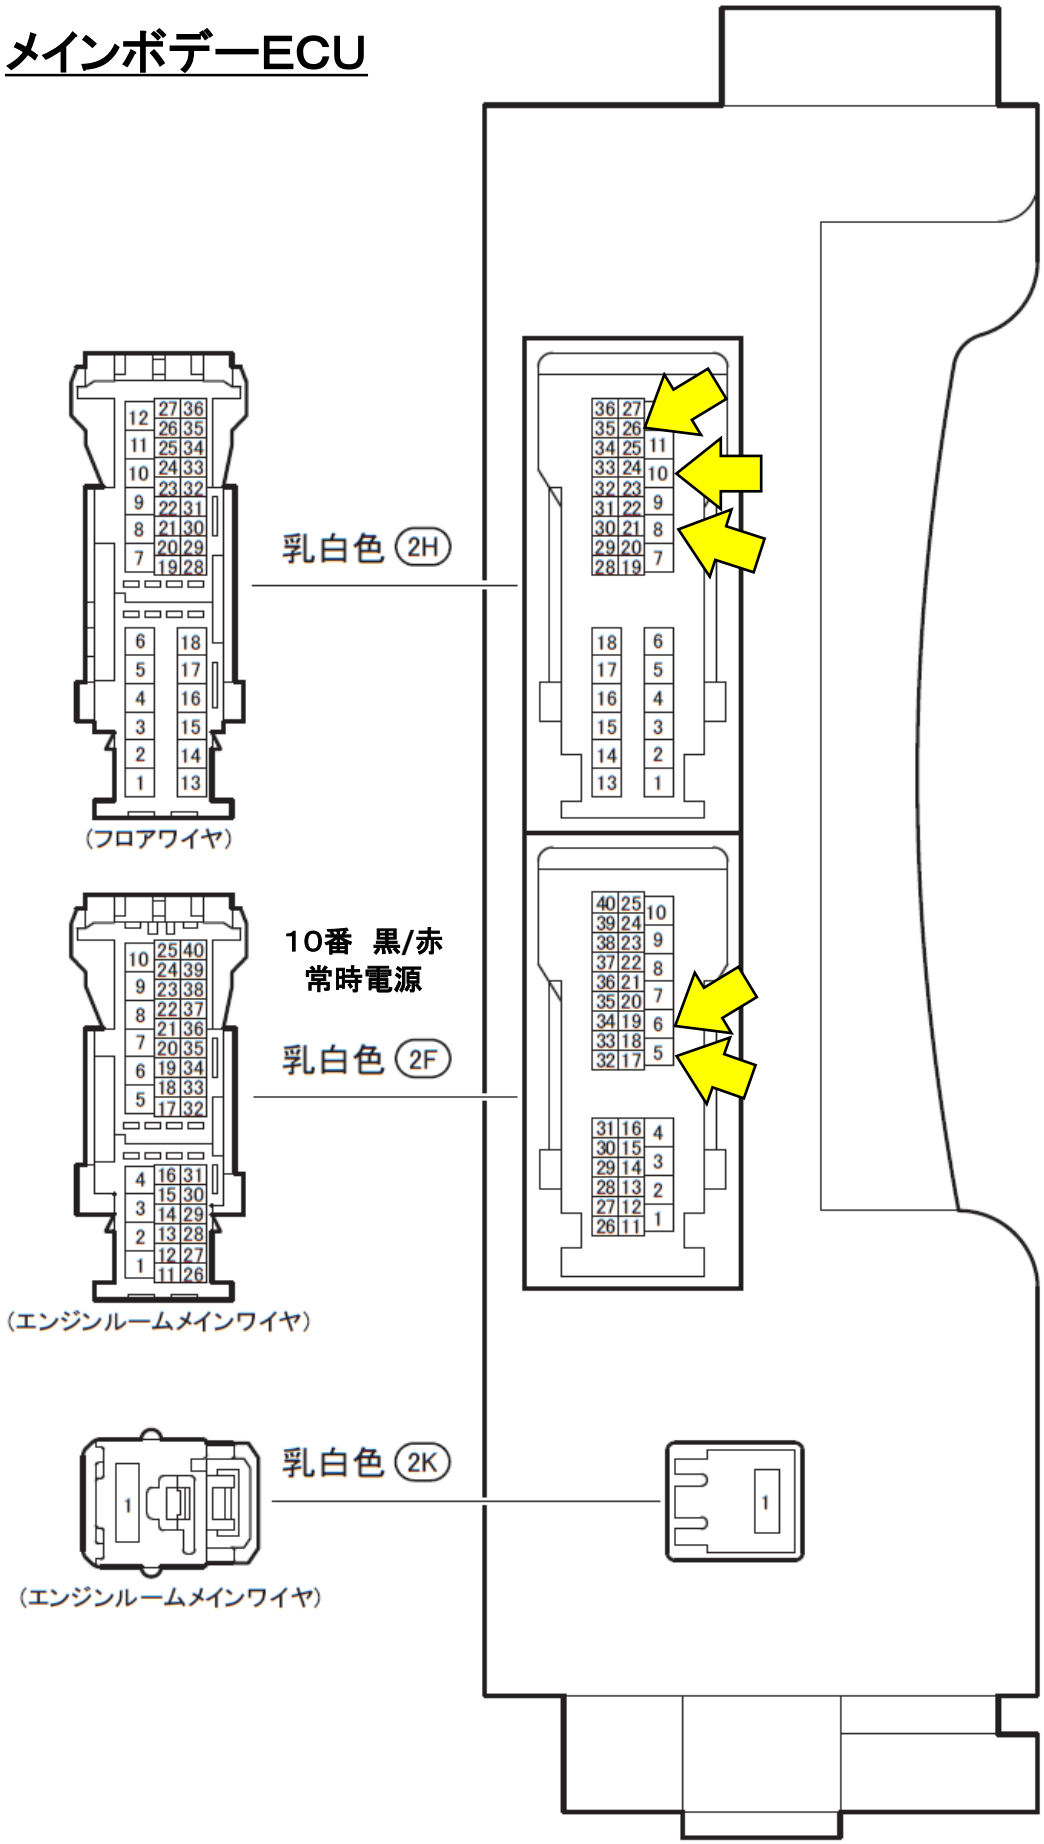
乳白色 2H
(フロアワイヤ)
10番 黒/赤
常時電源
乳白色 2F
(エンジンルームメインワイヤ)
乳白色 2K
(エンジンルームメインワイヤ)

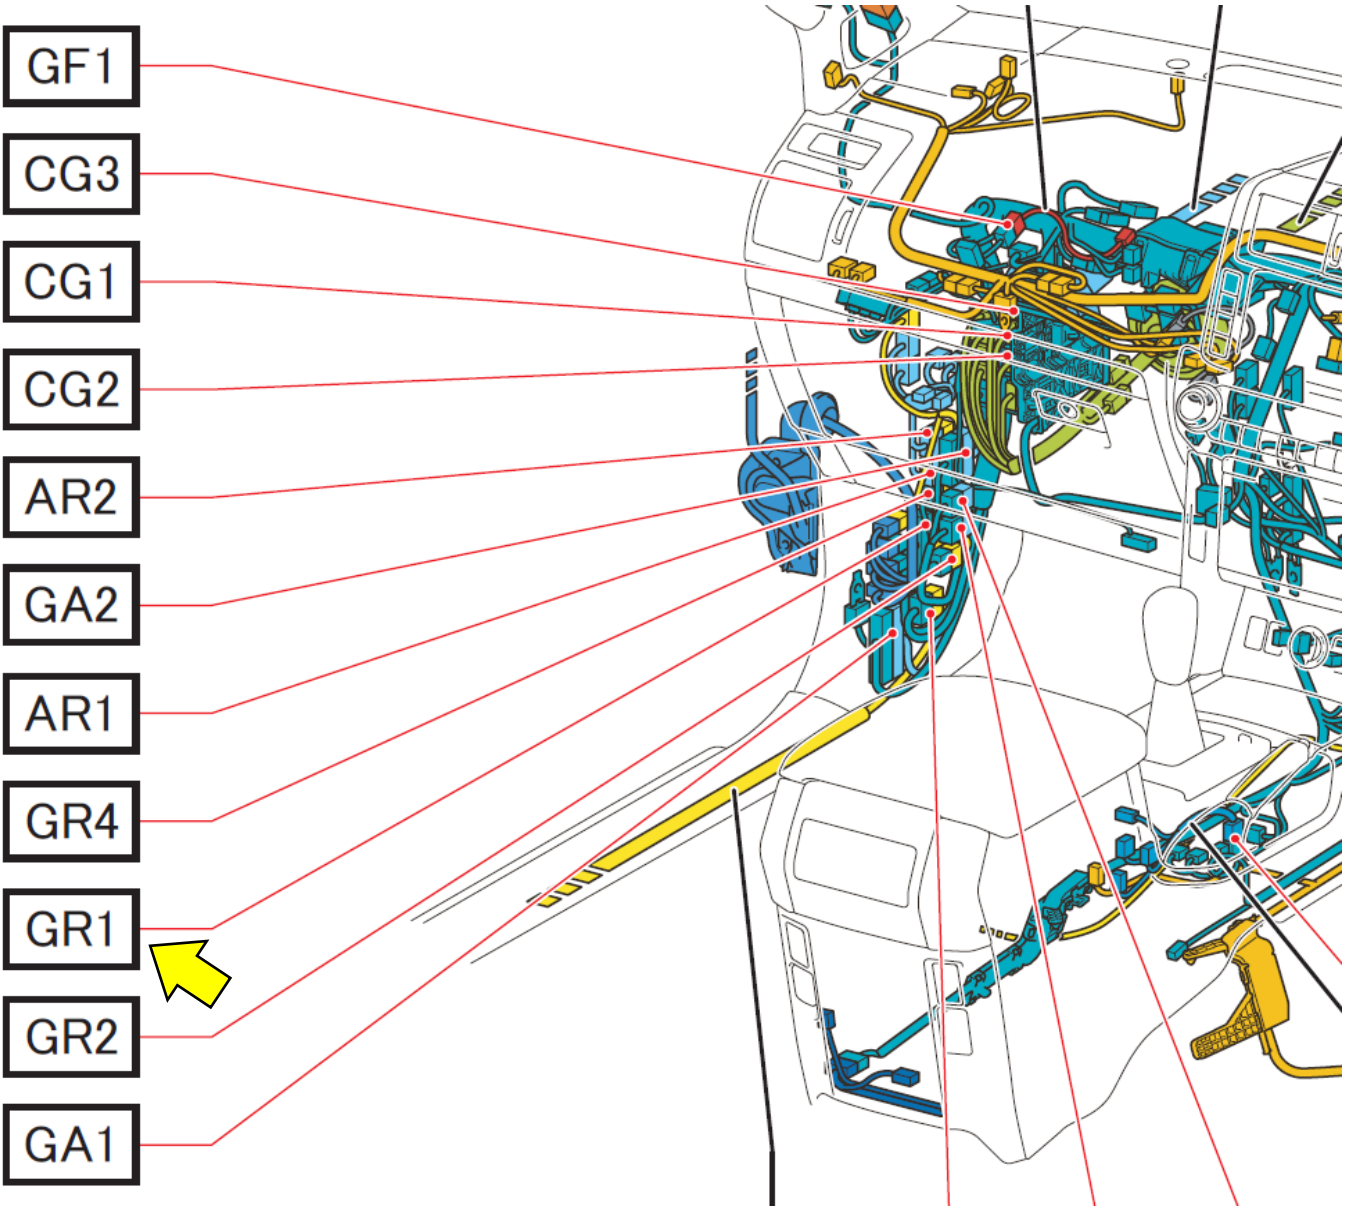
GF1
CG3
CG1
CG2
AR2
GA2
AR1
GR4
GR1
GR2
GA1

GR1コネクタ

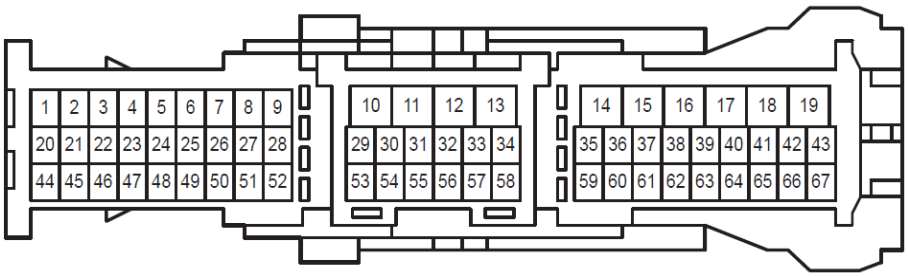
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 21 22 23 24 25 26 27 28
44 45 46 47 48 49 50 51 52
10 11 12 13
29 30 31 32 33 34
53 54 55 56 57 58
14 15 16 17 18 19
35 36 37 38 39 40 41 42 43
59 60 61 62 63 64 65 66 67

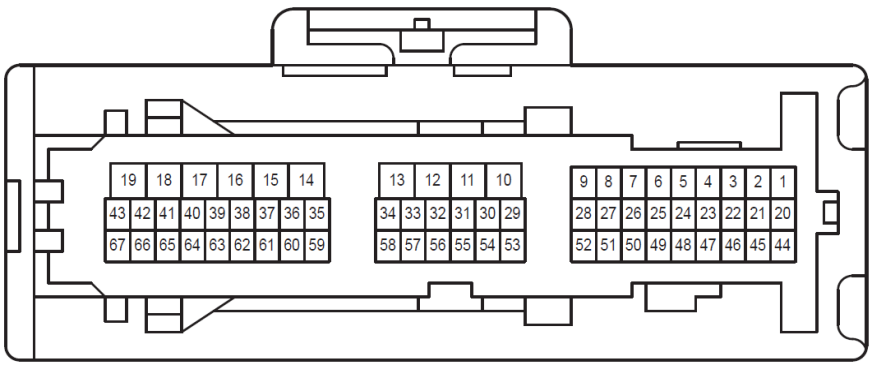
19 18 17 16 15 14
43 42 41 40 39 38 37 36 35
67 66 65 64 63 62 61 60 59
13 12 11 10
34 33 32 31 30 29
58 57 56 55 54 53
9 8 7 6 5 4 3 2 1
28 27 26 25 24 23 22 21 20
52 51 50 49 48 47 46 45 44

G46コネクタ

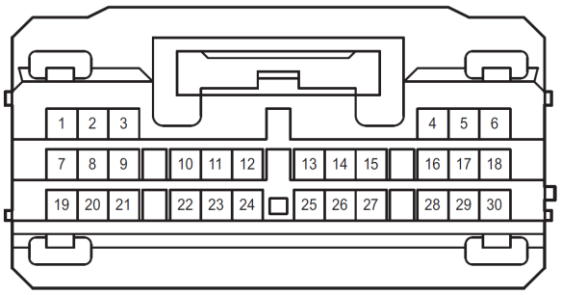

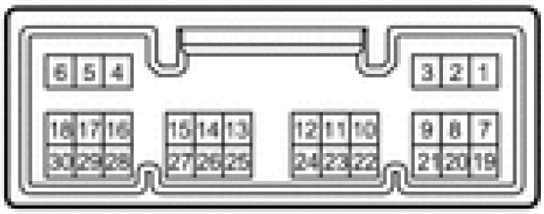
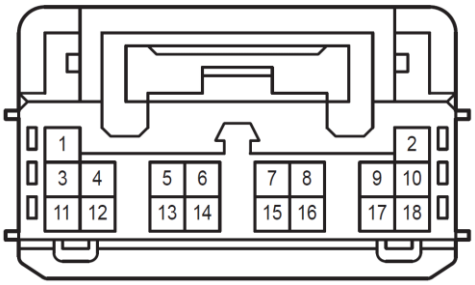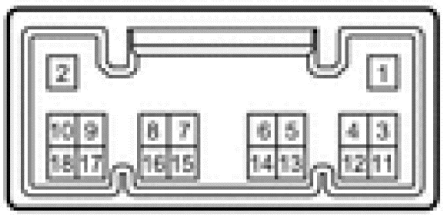
G47コネクタ