TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	スズキ	車種	ワゴンR(スティングレー含む)
年式	2013年(H25年)7月～	型式	MH34S系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	BCM&J/B内　L01コネクタ	灰	26	4番 黄	※1
	助手席	〃	〃	〃	3番 灰	※1
	後席　右	〃	〃	〃	〃	※1
	後席　左	〃	〃	〃	〃	※1
	バックドア	〃	〃	〃	〃	※1
ドアロック入力用(純正キーレス対応セキュリティ)	ロック	BCM&J/B内　L01コネクタ	灰	26	15番 若葉	
	アンロック	〃	〃	〃	1番　白	
ウインカー入力用(純正キーレス対応セキュリティ　:左右どちらか一方を配線)	右ウインカー	BCM&J/B内　L01コネクタ	灰	26	26番 青	
	左ウインカー	〃	〃	〃	13番 緑	

注意事項

※1　ドアスイッチの電圧変化が波形になっております。

ドアSW(運転席以外)	約5～12のパルス	運転席以外の全てのドア:閉
	約0	運転席以外の何れかのドア:開
運転席ドアSW	約0～12のパルス	運転席ドア:閉
	約0	運転席ドア:開

配線場所(コネクタ図)

運転席ドアSW信号(パルス)

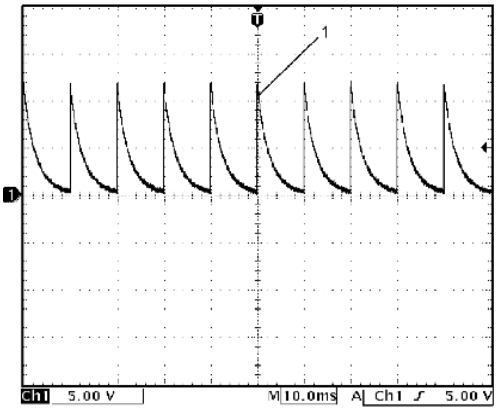

運転席以外のドアSW信号(パルス)

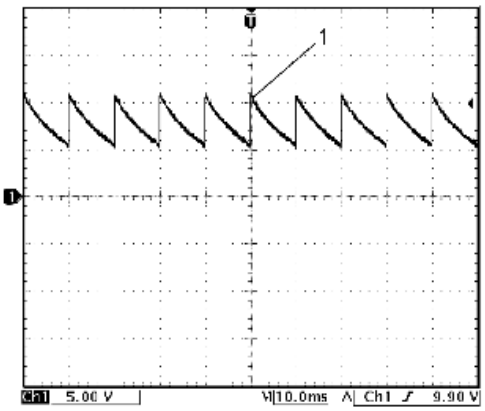

Bullcon

BCM＆J/Bは運転席足元右側キックパネル内にあります。

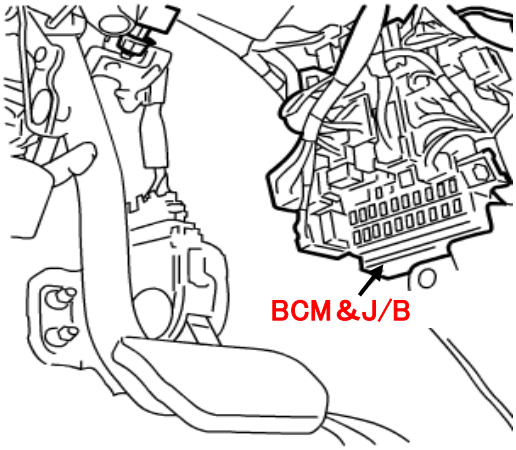

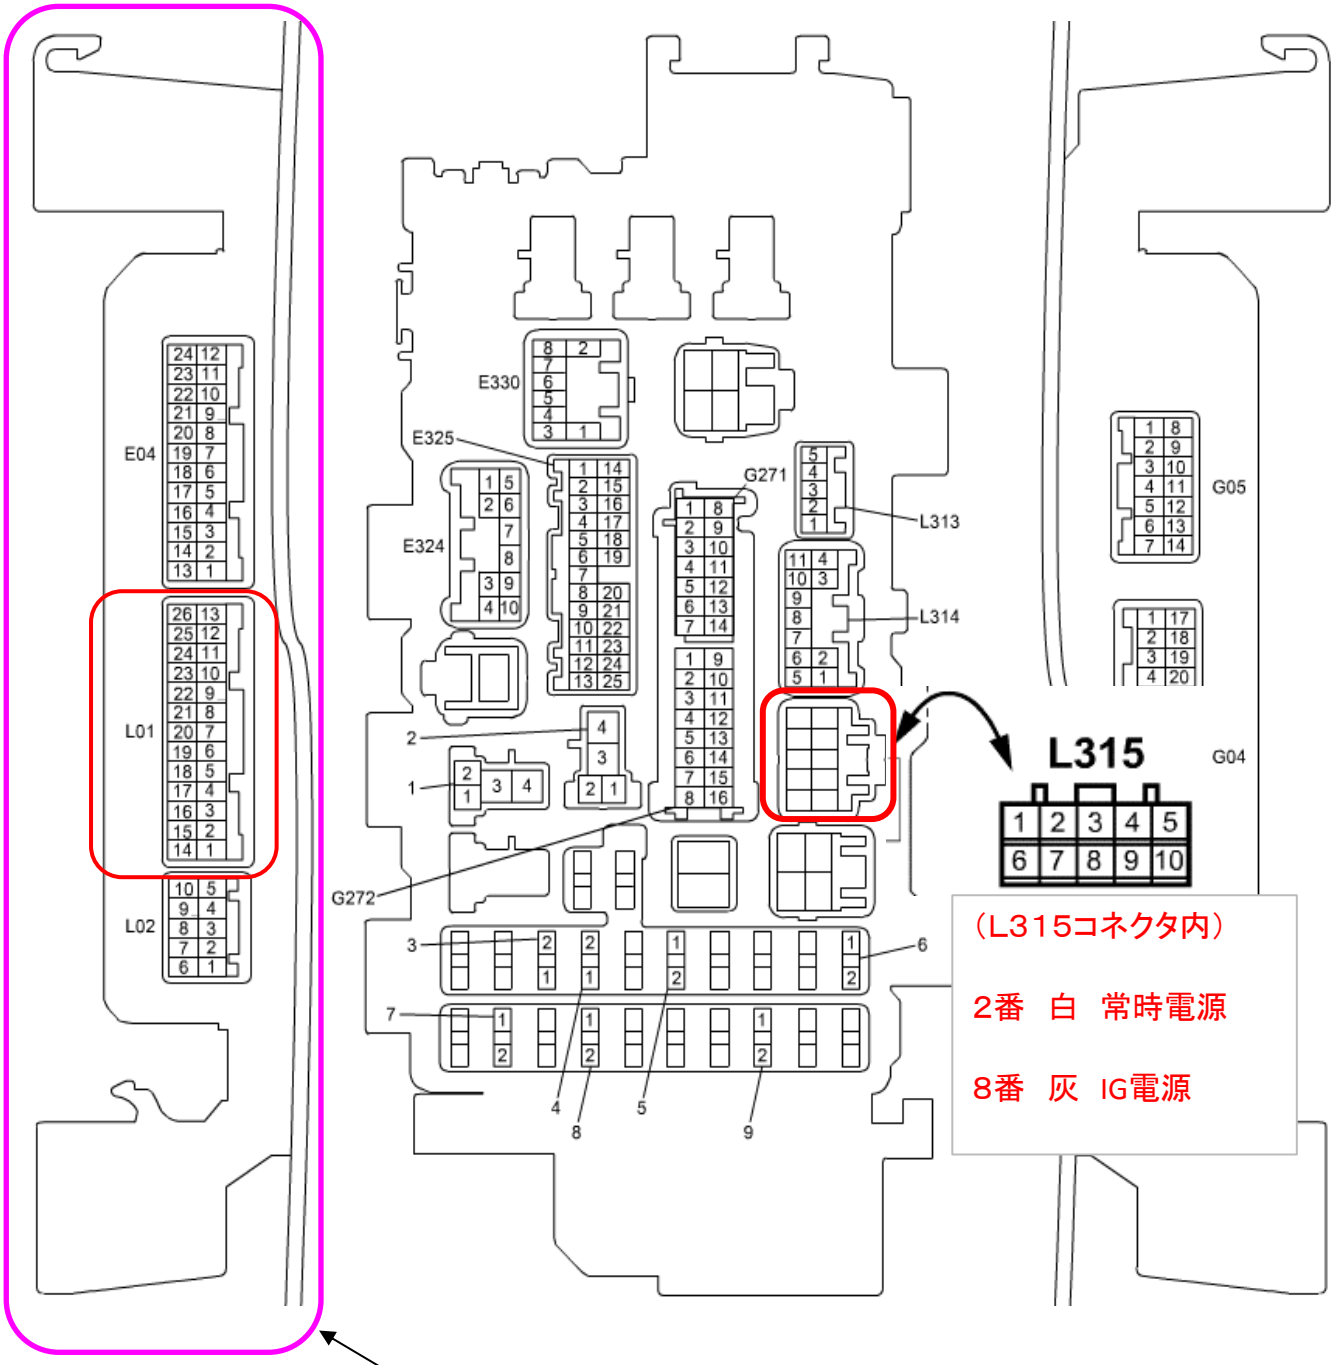

この面は鏡もしくは一番奥から覗き込まないと見えません。
配線の取り出しに時間を要しますが何卒ご了承ください。