TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	ウィッシュ
年式	H15年1月～	型式	E10系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	運転席足元右側キックパネル内 NF2コネクタ	黒	12	6番 赤/黄	※1
	助手席	助手席ドアカーテシ　M11コネクタ	白	1	1番 青	※1
	後席　右	後席右ドアカーテシ　N14コネクタ	〃	〃	1番 青	※1
	後席　左	後席左ドアカーテシ　M19コネクタ	〃	〃	1番 青	※1
	トランク バックドア	リヤ左ドアカーテシ近辺 M21コネクタ	白	12	3番 青	※1
ドアロック入力用 （純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	運転席足元右側キックパネル内 IF2コネクタ	灰	7	5番 青/白	※2
	アンロック	〃	〃	〃	4番 白/赤	※2
ウインカー入力用 （純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	グローブBOX奥側 インストルメントパネルJ/B イB	白	20	15番 緑/黄	※2
	左ウインカー	〃	〃	〃	6番 緑/黒	※2

注意事項	
	※1　2ページ参照 ※2　3ページ参照

配線場所（コネクタ図）

Bullcon

運転席ドアカーテシスイッチ

黒色12P　NF2コネクタ

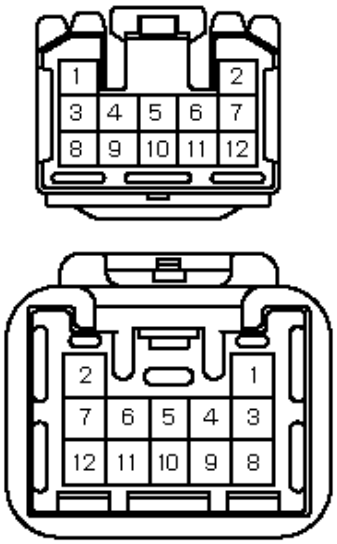

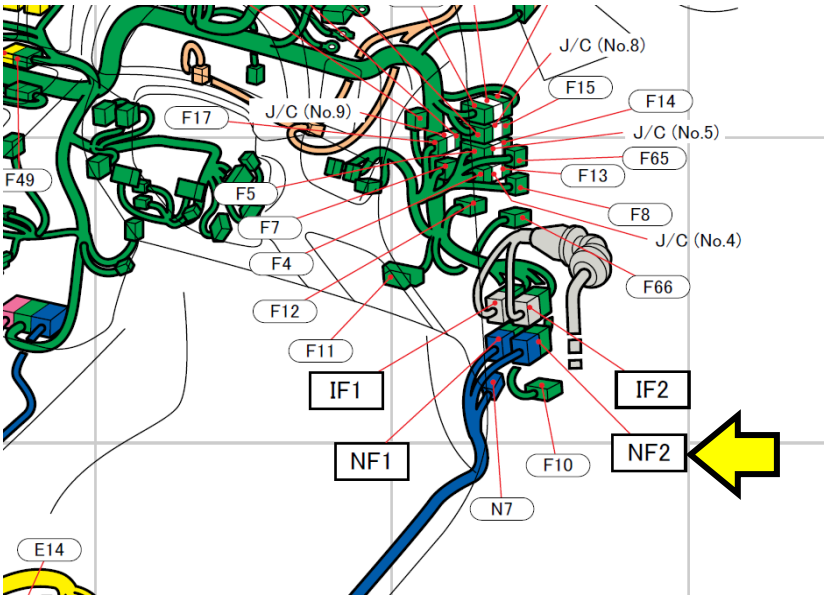

運転席ドア以外のカーテシスイッチ

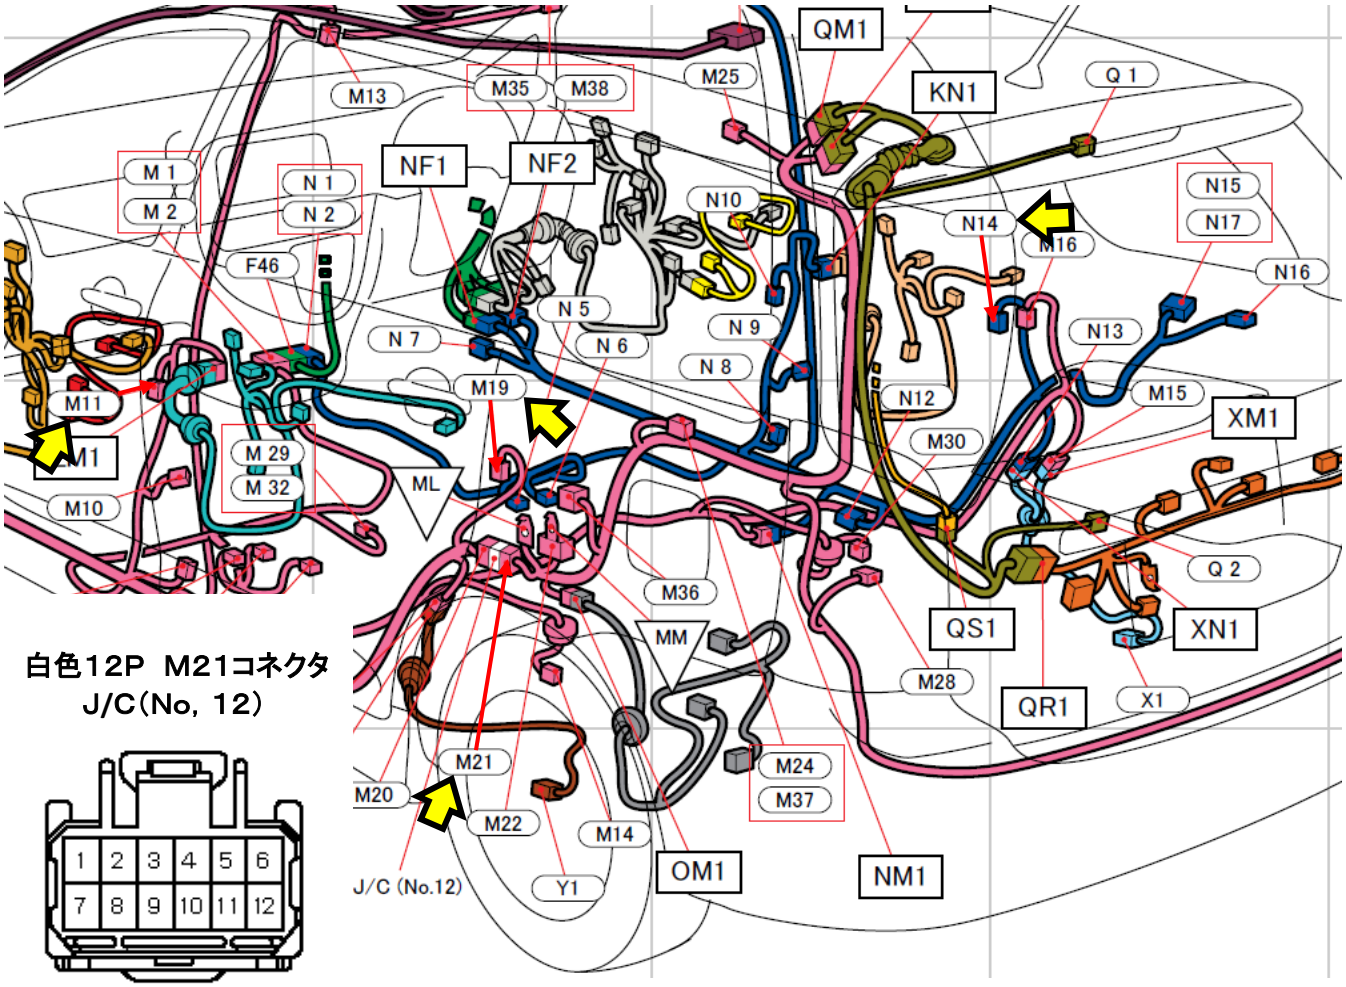

白色12P　M21コネクタ
J/C（No，12）

ドアロック・アンロック線の場所

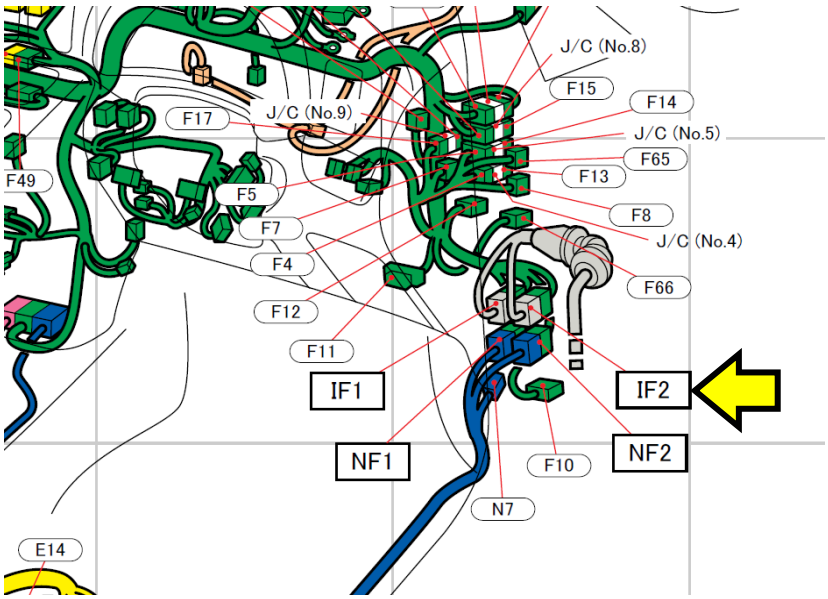

灰色7P　IF2コネクタ

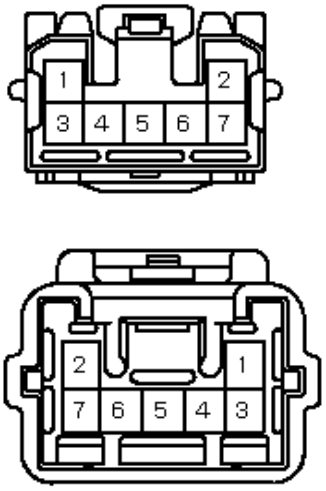

ウインカー線の場所

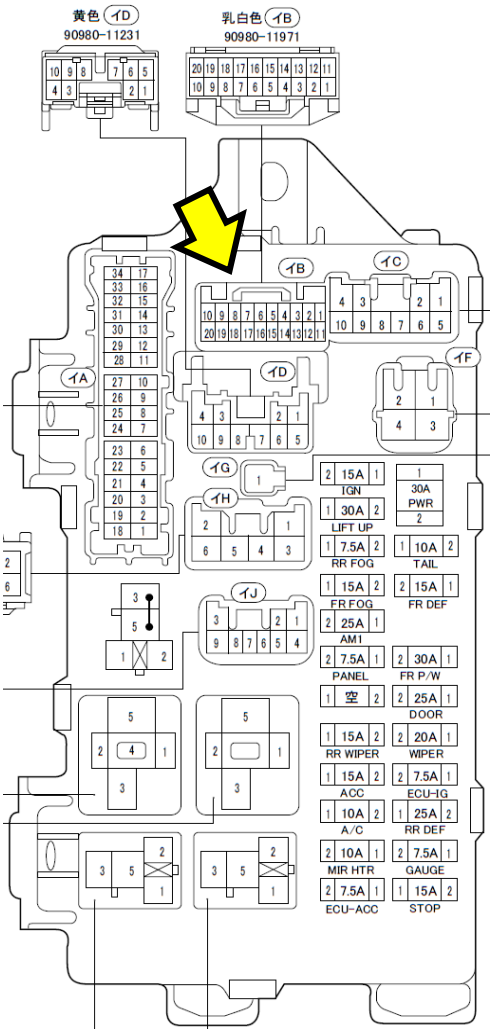
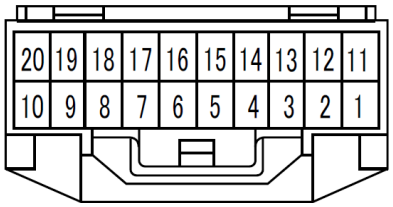
乳白色 イB
90980-11971