



Khối cảm biến xác định các tín hiệu từ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm), đưa ra khối hiển thị và khối điều khiển. Khối điều khiển dựa vào tín hiệu nhận được để điều khiển các thiết bị trong vườn để chăm sóc cây cho phù hợp

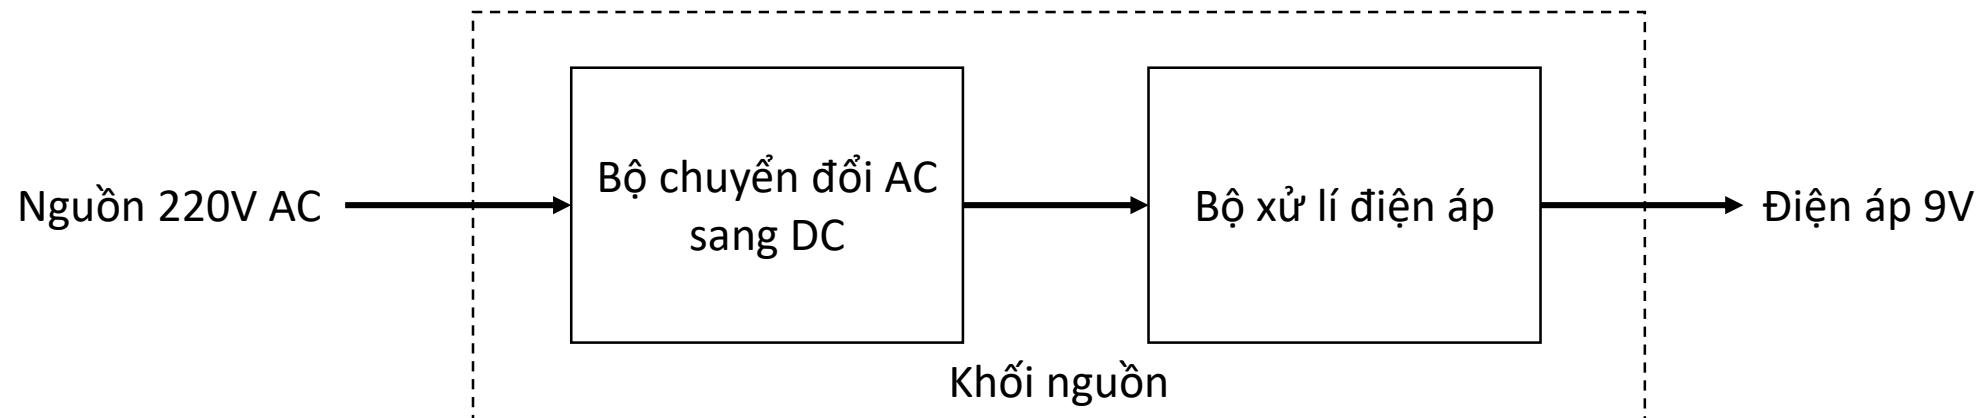

Nguồn xoay chiều 220V được đưa qua bộ chuyển đổi ADC thành nguồn một chiều, sau đó bộ hạ áp thành nguồn 9V để Arduino sử dụng

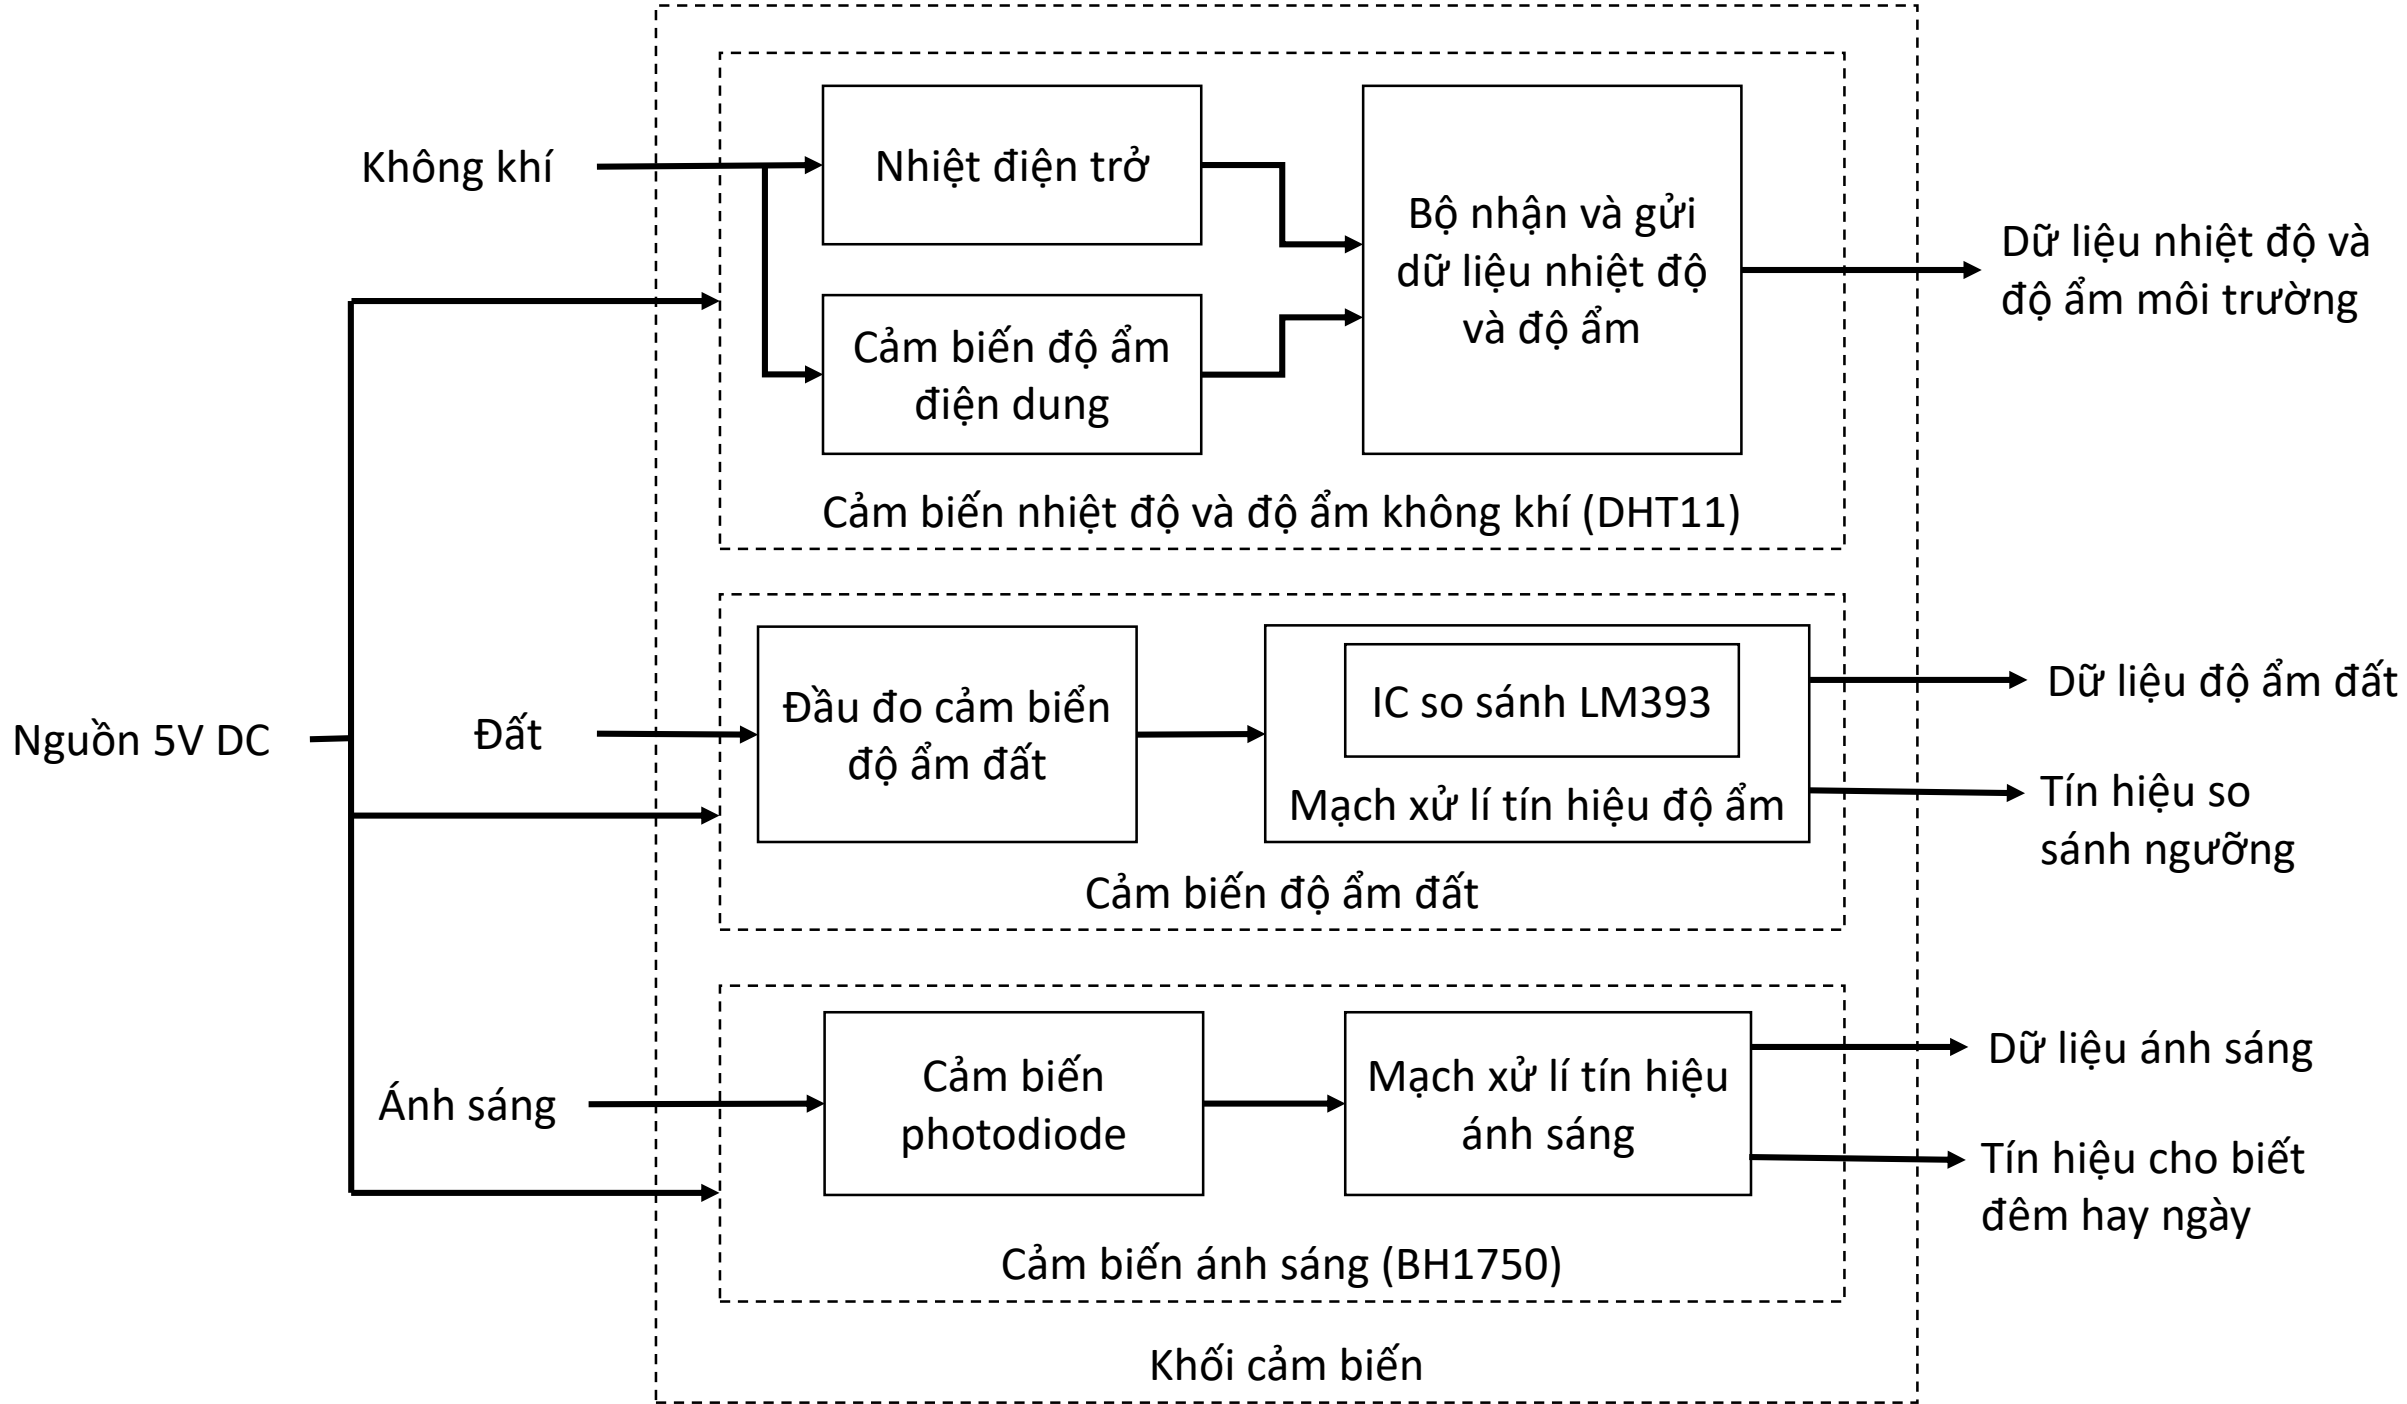

Tín hiệu từ khối  
cảm biến



Bộ nhận tín hiệu  
từ khối cảm biến



Màn hình hiển thị  
LCD

Khối hiển thị (LCD 1602)