플레오스 가드 상세 기획 및 기술 명세

플레오스 가드

현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전 별첨

Pleos 차량 앱 중심 · 안드로이드 휴대폰 백업 · 2026 년 11 월 12 일

경고등 설명부터 순간 증상 기록, 긴급 안내와 보호자 통지까지 같은 사건에서 이어지는 앱을 제안합니다. 이 문서는 화면·상태·데이터·연동 계약을 정의하며, 구현과 실차 검증이 완료됐다는 의미는 아닙니다.



그림 1. 확정한 진입 시안. 차량과 겹치는 PLEOS·GUARD 는 투명한 내부와 외곽선으로 표현합니다.

문서 읽는 순서

메뉴·화면 설계를 먼저 확인한 뒤, 서비스 개요와 시스템 구조, 네 가지 기능 명세, UI 규격, 데이터 구조, 예외·검증 계획 순서로 읽습니다. 실험 임계값·설계 수치·공식 제공 기능을 구분했습니다.

대상 차량과 메뉴 구성



그림 2. 디 올 뉴 아반떼 공식 외관 사진. 출처: 현대자동차그룹, 2026 년 8 월 5 일.

공식 자료에서 확인한 신형 아반떼의 Pleos 환경을 이미지 기준으로 삼았습니다. 실제 앱 영역은 시스템 Driving view·상태 표시줄·GNB 를 제외한 창 크기에 맞춰 조정합니다. 자동차 외관이 바뀌었다는 이유로 센서 접근 권한이 확인된 것으로 간주하지 않습니다.

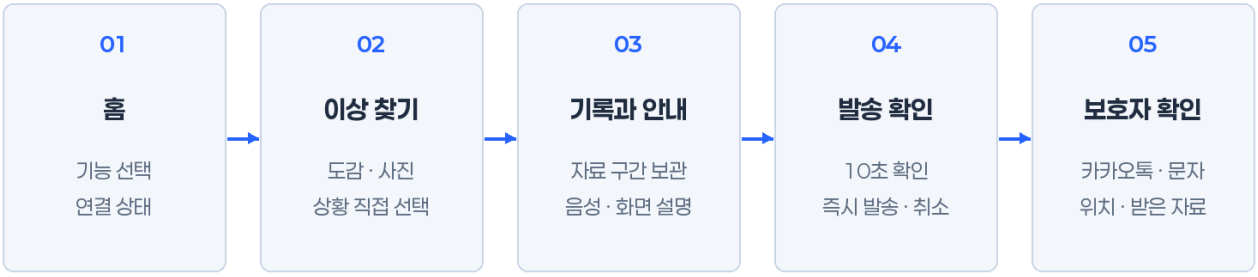


그림 3. 홈 메뉴에서 사건 기록·긴급 안내·보호자 통지로 이어지는 흐름입니다.

차량 중심 홈과 부위 선택



그림 4. 신형 아반떼를 중심에 둔 홈입니다. 부위 또는 증상에서 시작합니다.

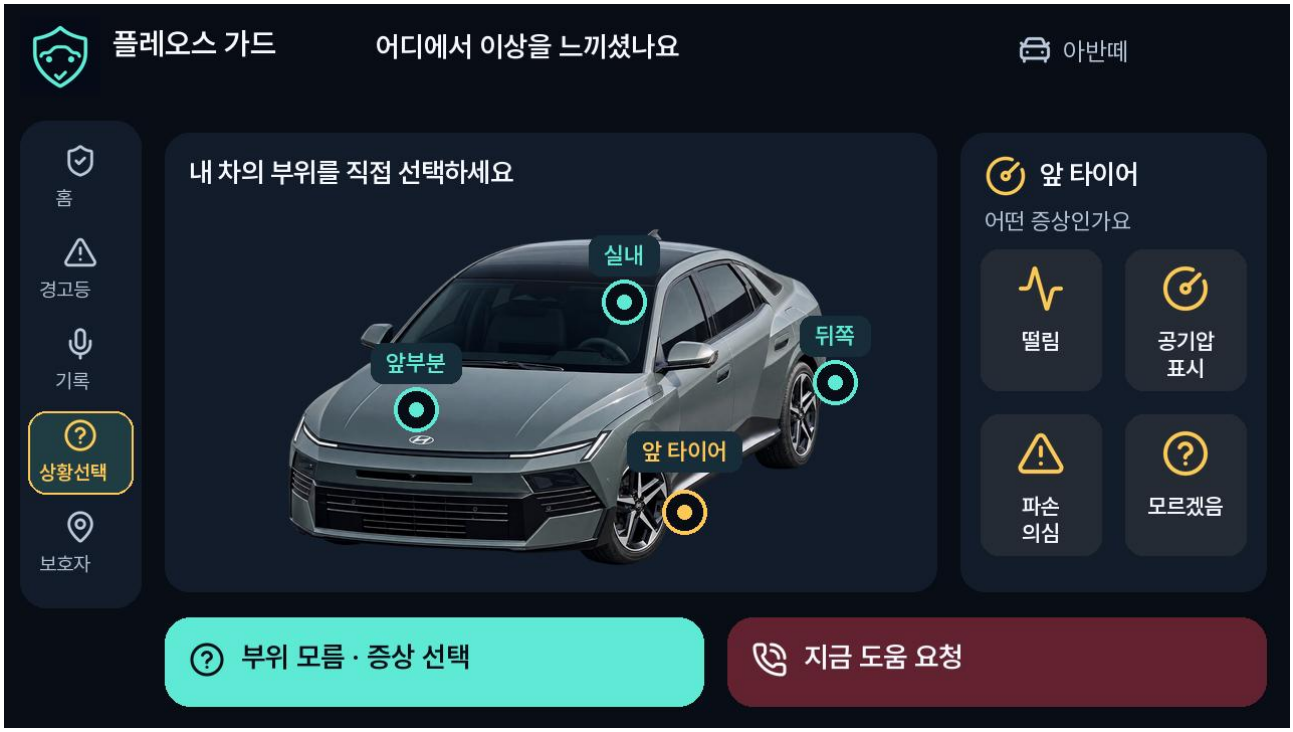


그림 5. 앞 타이어 선택 뒤 아이콘으로 증상을 고릅니다. 선택 부위는 사용자 보고로 기록합니다.

경고등 찾기와 순간 증상 기록

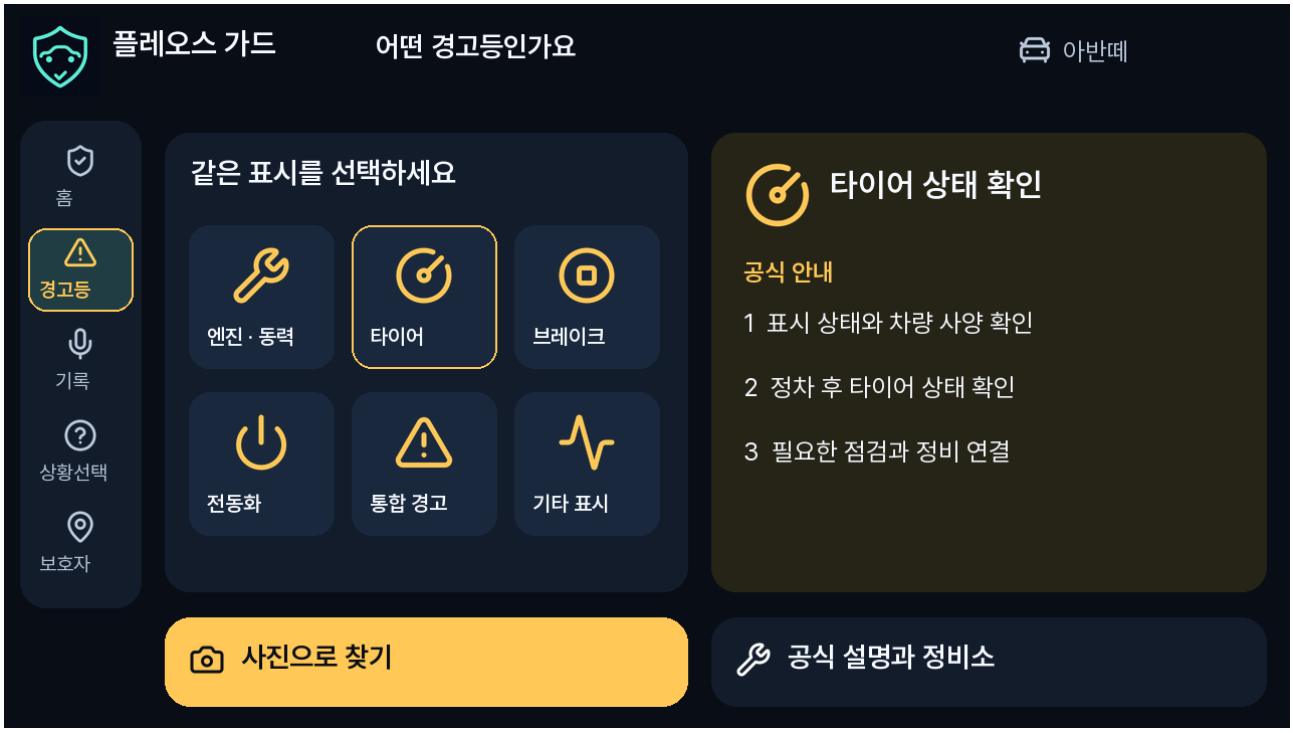


그림 6. 도감·공식 대처·서비스 연결을 함께 보여 줍니다. 메뉴 아이콘은 제조사 경고등 원본과 구분됩니다.



그림 7. 아반떼 사진·마이크·파형·시간표를 사용한 기록 화면입니다. 파형은 합성 예시입니다.

상황 선택과 긴급 행동 안내

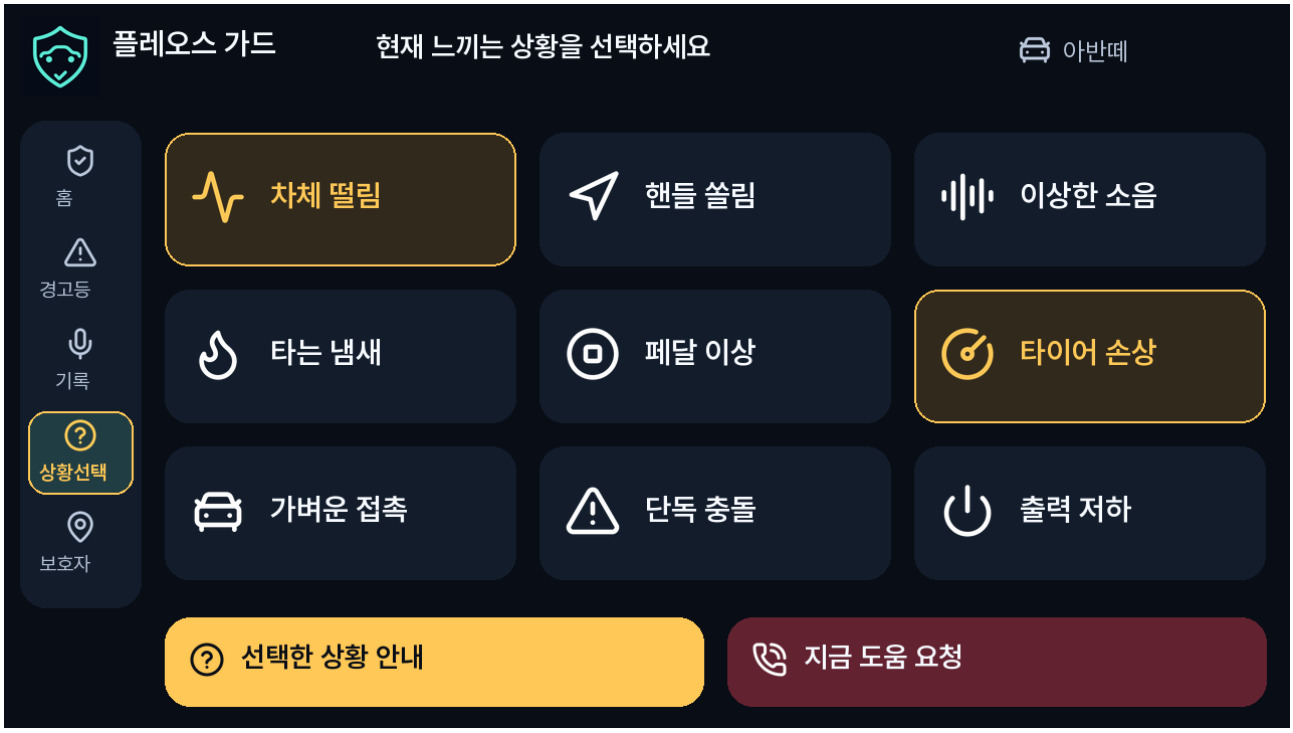


그림 8. 센서 결측 때 제공할 9 개 보기입니다. 아이콘과 짧은 이름을 함께 사용합니다.

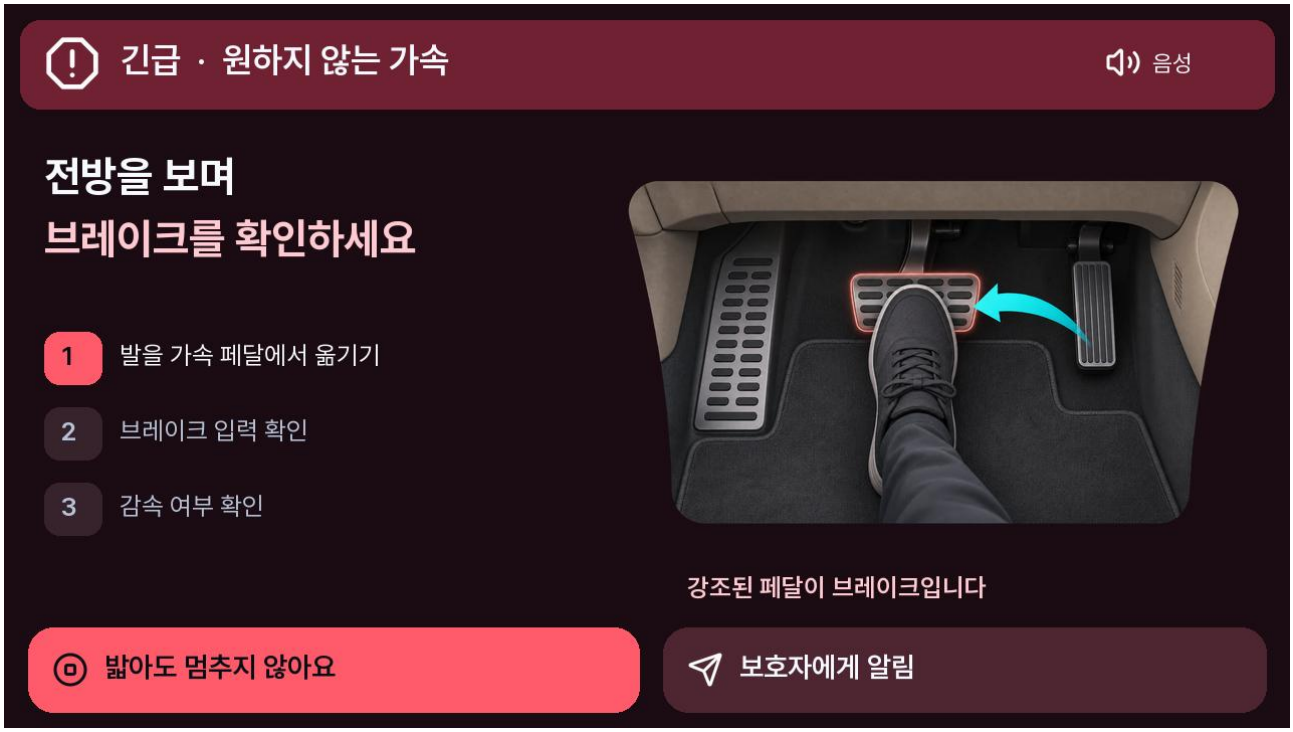


그림 9. 위험 전용 배치와 상세 페달·발 움직임 설명 시안입니다. 실제 차량별 검토가 필요합니다.

감속 실패와 보호자 발송 확인

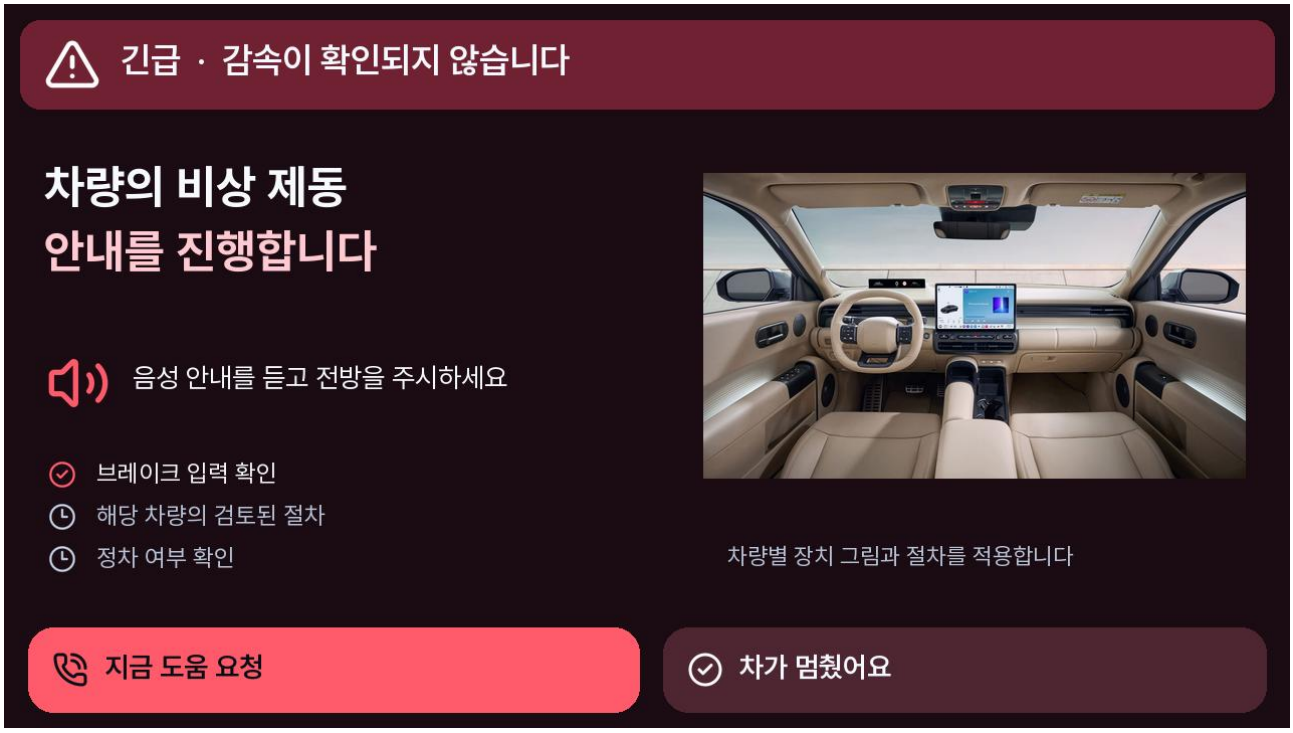


그림 10. 감속 실패는 별도 상태로 표시하고 검토된 차량별 절차로 연결합니다.

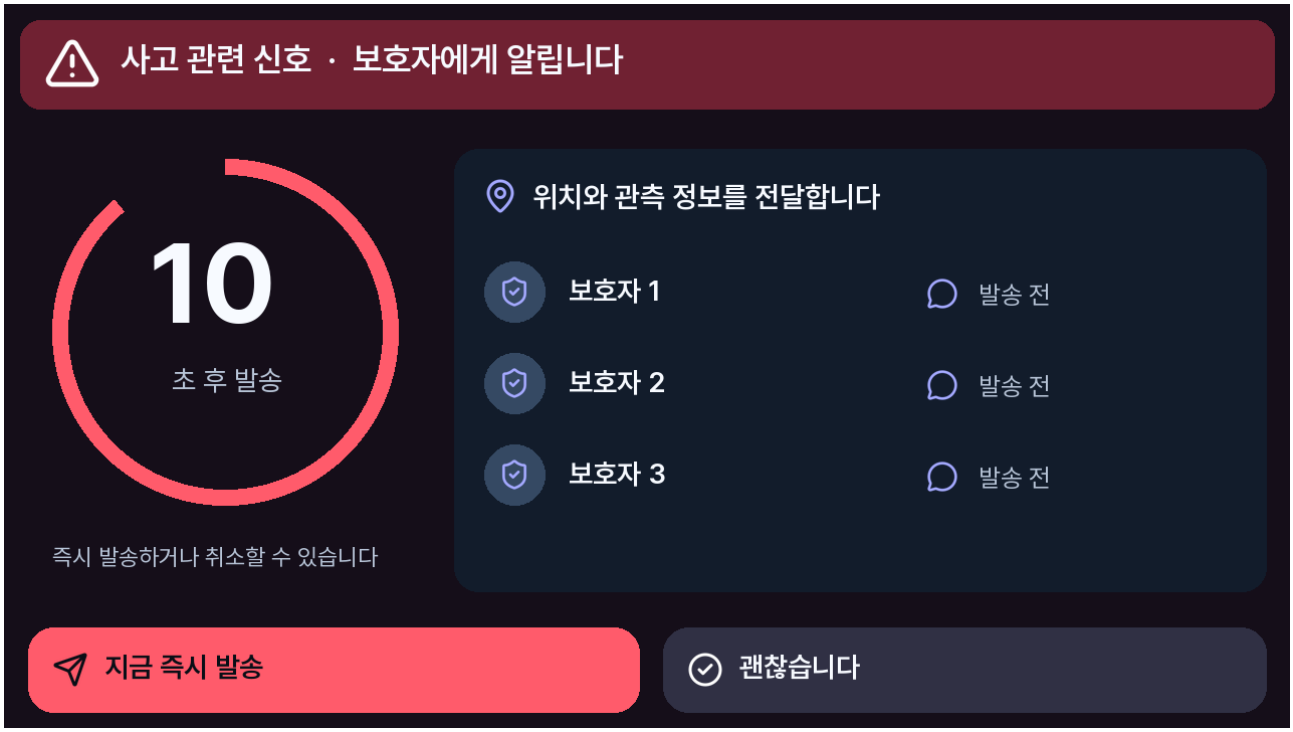


그림 11. 10 초 확인 화면이며 아직 보호자에게 발송하기 전입니다.

위치 확인과 정비용 사건 기록

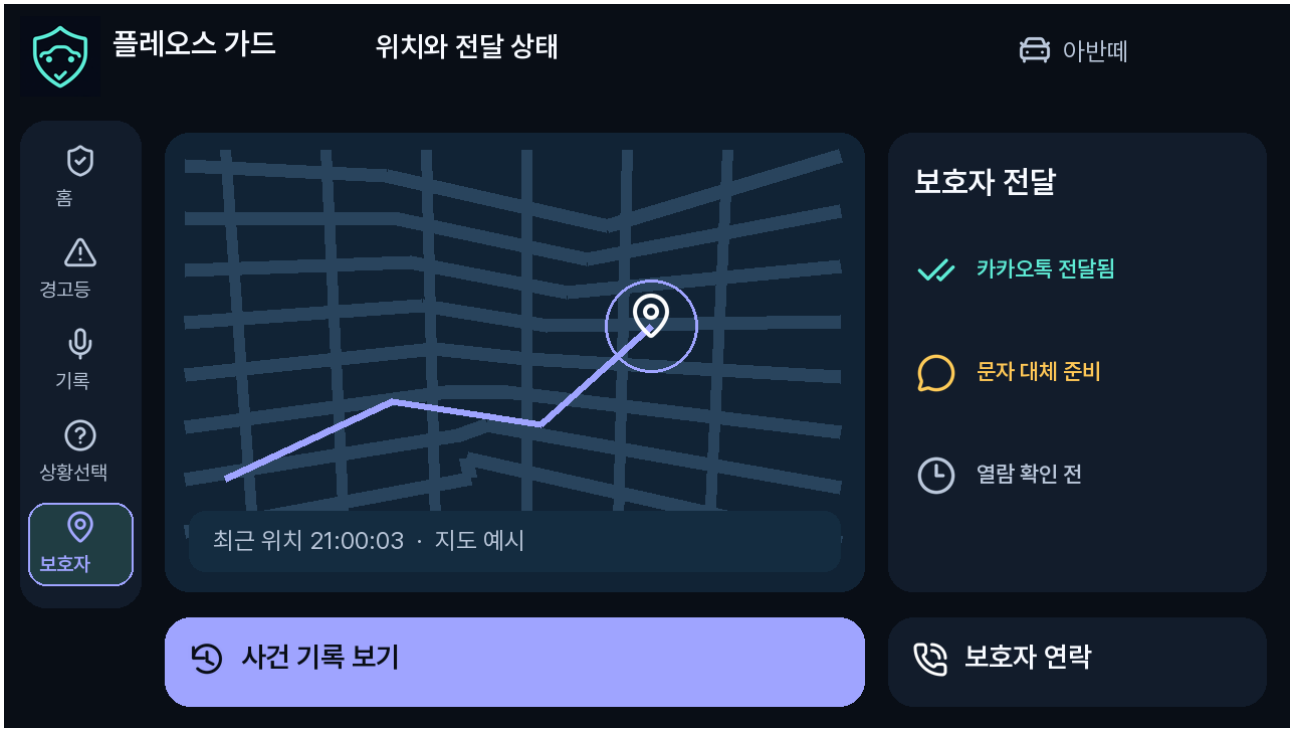


그림 12. 지도와 채널별 전달 상태의 설계 예시입니다. 실제 위치·발송 결과는 아닙니다.



그림 13. 같은 시각의 소리·진동·표시·안내를 묶어 정비소에서 확인하는 화면입니다.

시스템 구성



그림 14. 허용된 차량 입력부터 판정·UI·보관·외부 알림까지의 처리 구조입니다.

개발 상태와 자료 기준

현재는 기획·계약·화면 설계 단계입니다. 문서 구조, 색 대비·배치 계산, 합성 신호의 수치 검사는 수행했습니다. 실제 차량 센서·화면·알림톡·문자·블랙박스·휴대폰 인계는 시험하지 않았습니다. 이 문서의 화면과 AI 이미지는 공모전 제안을 설명하는 시안입니다.

차량 사진과 신형 모델 기준: 현대자동차그룹 공식 보도자료

사용성 조사와 유저스토리

최신 변경: 사용자가 3539·3587·8134 세 레퍼런스를 먼저 분석하도록 지시했습니다. 차량 중심 디자인 분석이 이후 화면 제작의 기준입니다. 아래 카드 중심 시안의 이력에 더해 실제 아반떼의 부위를 직접 선택하는 구조와 Pretendard 글자 위계를 적용해야 합니다.

진입 화면에는 3587 의 큰 글자·차량 겹침을 적용합니다. 뒤에는 플레오스 가드의 차량 중심 홈, 가운데에는 큰 앱 이름, 앞에는 실제 신형 아반떼 이미지를 배치합니다. 같은 차량 이미지를 유지한 채 부위 선택 홈으로 이어지며, 긴급 사건 복귀는 이 연출을 건너뜁니다.

조사와 적용

Google Design for Driving 의 상호작용·시각 원문을 확인했습니다. 짧은 시선으로 이해할 수 있는 상태, 큰 조작 영역, 아이콘과 용어의 일관성, 주행 관련 정보의 우선순위를 적용합니다. 자체 목표 터치 영역은 80dp 이상, 주요 조작 사이 간격은 24dp 로 높입니다. Google 의 76dp 권고를 참고한 설계 결정이며 Pleos 의 실제 승인 조건을 대체하지 않습니다.

- https://developers.google.com/cars/design/design-foundations/interaction-principles

- https://developers.google.com/cars/design/design-foundations/visual-principles

- https://support.apple.com/en-us/104959

- https://support.google.com/pixelphone/answer/7055029?hl=en

Apple·Pixel 의 실제 긴급 기능 안내에서는 소리와 전용 경고 화면, 사용자의 즉시 실행·취소, 응답이 없을 때의 후속 처리와 위치 공유를 확인했습니다. 해당 제품의 감지 성능·자동 신고 권한·시간을 이 앱에 그대로 적용하지 않습니다. 이 앱은 기존 명세의 10 초 보호자 확인과 별도 채널 전달 상태를 유지합니다.

디자인 레퍼런스는 검색으로 30 개 이상 후보를 살핀 뒤 8 개를 contact sheet 로 비교했습니다. 7256 의 지도·상태 분리, 7644 의 음성 파형·시간표, 12139 의 녹음 상태 전환을 실제 이미지로 확인했습니다. 기존 7162 의 다크 톤과 알약형 구성도 참고했습니다. 물류 관제의 작은 글자·빽빽한 표와 소셜 앱의 세로 배치는 가져오지 않습니다.

- https://ref.theseeker.io/r/7256

- https://ref.theseeker.io/r/7644

- https://ref.theseeker.io/r/12139

- https://ref.theseeker.io/r/7162

화면을 구분하는 방법

일반 화면의 왼쪽은 아이콘과 짧은 이름을 함께 쓰는 도크입니다. 긴급 화면에서는 일반 도크를 제거하고 위험 표시·행동·그림에 집중합니다. 색만으로 의미를 전달하지 않으며 아이콘·짧은 설명·모양을 함께 사용합니다. 실제 시스템 Driving view 를 가리는 설계는 하지 않습니다.

아이콘은 Lucide 공개 SVG 와 별도 제작한 단순 경고 기호를 사용하며 라이선스를 assets/icons/LICENSE 에 보존합니다. 이모지 문자를 버튼 대신 사용하지 않습니다. 제조사 경고등과 일반 메뉴 아이콘은 구분합니다.

유저스토리

US00 진입과 현재 사건 복귀

사용자는 앱을 열면 내 아반떼와 플레오스 가드의 연결을 먼저 확인합니다. 확정한 겹침형 로딩 장면의 차량을 홈의 선택 위치로 이어 줍니다. 실제 준비가 끝났는데 연출 때문에 기다리게 하지 않습니다. 진행 중 긴급 사건으로 복귀하면 로딩 연출 대신 현재 안내·알림 상태를 즉시 복원합니다.

US01 출발 전 준비

운전자는 출발 전에 내 아반떼와 기록·백업 준비를 확인하고 싶습니다. 홈은 차량 사진을 중심에 놓고, 앞부분·실내·타이어·뒤쪽을 직접 선택하게 합니다. 연결 아이콘에서 차량·위치·녹음·휴대폰 상태를 확인합니다. 사용할 수 없는 항목은 확인 필요로 표시하며 준비 완료는 실제 확인한 항목에만 표시합니다.

US02 경고등 뜻 확인

운전자는 아반떼의 실내를 선택하거나 경고등 바로가기를 누릅니다. 정차 후 같은 표시를 고르면 큰 경고 아이콘과 공식 뜻, 해야 할 행동이 나타납니다. 앞 타이어처럼 부위를 먼저 골랐다면 떨림·공기압 표시·파손 의심·모르겠음 보기에서 이어갈 수 있습니다. 선택 부위는 사용자 보고이며 대상 차량·조건이 맞지 않으면 확정 설명을 표시하지 않습니다.

US03 사진으로 찾기

이름을 모르는 사용자는 정차 후 사진 입력 아이콘을 누릅니다. 사진 속 경고등별 후보를 보여 주고 사용자가 맞는 표시를 선택합니다. 흐린 사진은 재촬영과 직접 찾기를 제공합니다. 후보를 골랐다는 사실을 고장 진단 완료로 표시하지 않습니다.

US04 사라지는 소음 기록

주행 중 잠깐 소리가 난 사용자는 큰 마이크·기록 버튼을 한 번 누릅니다. 기록 화면은 파형과 사건 표시, 확보한 전후 구간을 보여 줍니다. 저장은 자동으로 이어지고 설명 입력은 정차 뒤에 합니다. 원본 녹음이 없으면 파형을 실제 자료인 것처럼 만들지 않습니다.

US05 떨림 자동 관측

지원되는 센서에서 반복 패턴이 관측되면 기록에 표시하고 당시 차량 상태를 붙입니다. 진동 아이콘과 관측 대역을 보여 주되 부품 고장을 확정하지 않습니다. 단발 충격은 지속 진동 투표에서 제외합니다. 완료는 원본·특징값·누락을 한 사건에서 다시 볼 수 있는 상태입니다.

US06 센서가 없는 상황

정보가 3 초 이상 오래되거나 오류이면 상황 선택 화면을 제공합니다. 운전자는 아이콘과 짧은 이름으로 떨림·쏠림·소음·냄새·페달·타이어·접촉·충돌·출력 중 최대 3 개를 고릅니다. 같은 가이드 엔진으로 연결하되 사용자 보고로 기록합니다. 복구돼도 선택 중인 화면을 갑자기 닫지 않습니다.

US07 원치 않는 가속

구체적인 정지 요청이나 검토된 위험 조건이 확인되면 긴급 전용 화면으로 바뀝니다. 일반 도크는 숨기고 위험 아이콘, 한 문장 행동, 실제 구조를 참고한 발·페달 그림을 표시합니다. 음성과 그림은 같은 단계입니다. 정상 가속만으로 무조건 브레이크를 지시하지 않습니다.

US08 브레이크 입력 후 감속 실패

사용자가 정지 실패를 선택하거나 유효한 긴급 조건이 충족되면 별도 감속 실패 화면으로 전환합니다. 단순 페달 안내를 반복하지 않고 해당 아반떼 사양에서 검토한 비상 제동 안내로 이어갑니다. 장치 그림이 검토되지 않았으면 임의의 버튼 위치를 만들지 않습니다. 안내와 이후 반응은 계속 기록합니다.

US09 사고 후 확인과 취소

사건 신호를 받으면 서버 보관을 먼저 시도하고 위험 전용 화면에서 10 초 확인을 제공합니다. 큰 타이머, 알림 대상, 위치와 '지금 즉시 발송'·'괜찮습니다'를 보여 줍니다. 취소가 발송 전이면 작업을 막고, 이미 요청한 경우 정정 상태를 안내합니다.

US10 응답 없음과 전원 차단

준비된 휴대폰은 차량에서 받은 사건과 남은 시간을 보관합니다. 차량 앱이 꺼져도 가능한 안내·전송을 이어갑니다. 두 기기의 통지와 음성 중복을 구분하고, 받지 못한 차량 센서는 새 값으로 만들지 않습니다. 정차 조건에서 도움 요청 음성을 제공하며 의식 상태를 진단하지 않습니다.

US11 보호자의 상황 확인

보호자는 알림톡 또는 문자 링크를 엽니다. 인증 후 지도·측정 시각·오차·관측 내용·운전자 응답을 확인합니다. 채널 아이콘 옆에 접수·전달·미확인·열람을 각각 표시합니다. 위치가 끊기면 마지막 위치라고 표시합니다.

US12 정비소에서 설명

운전자는 정차 후 기록 보기에서 사건을 선택합니다. 시간표에서 소리·진동·경고등·안내가 발생한 구간을 함께 확인하고 필요한 자료만 공유합니다. 정비사의 확인과 재발 여부를 남길 수 있으며 원본을 앱의 추정 설명으로 덮어쓰지 않습니다.

검증 계획

새 시안은 사용성 시험을 마친 제품이 아닙니다. 화면의 기능 구분, 첫 행동 찾기, 주행/정차 구별, 잘못된 탭, 긴급 행동 이해를 시험할 계획입니다. 초기 목표는 기능 식별·주요 행동 찾기·아이콘 뜻 이해이며 주행 안전 성능을 그림만으로 입증하지 않습니다.

1. 서비스 개요 및 공모전 차별화 포인트

1.1 서비스 정의와 기능 번호

차량의 이상을 이해하고, 사라지는 증상을 기록하고, 긴급 행동을 안내하며, 사고 후 보호자에게 상황을 전달하는 Pleos 앱입니다.

기능	제품 범위	완료된 사용자 행동
F1. 경고등·오류 도감	지원 Pleos 차량의 전체 경고등·표시등·계기판 문구, 직접·사진 찾기, 공식 대처, 서비스센터 연결	자기 차에 맞는 안내를 확인하고 필요한 도움을 선택합니다.
F2. 증상·진동 기록	소음·떨림·순간 오류와 허용된 차량 정보·음성·영상을 같은 사건으로 보관	정비소에서 재현되지 않는 증상을 자료로 보여 줍니다.
F3. 긴급 행동·수동 선택	급가속·감속 실패 분기, 음성·설명 애니메이션, 자료 결측 시 상황 메뉴	센서가 없더라도 현재 상황을 선택하고 맞는 안내를 받습니다.
F4. 사고·보호자 통지	심각도 추정, 확인 카운트다운, 알림톡 우선·문자 대체, 차량 중단 시 휴대폰 백업	등록한 보호자에게 위치와 받은 사실을 전달합니다.

'전체 도감'은 지원 차량의 공식 목록 전체를 뜻합니다. 모든 제조사·과거 차량 지원이나 모든 제어기 고장 코드의 자동 접근을 뜻하지 않습니다. 기존의 경고등 세 항목 제한은 폐기합니다.

1.2 사용자·문제·사용 장면

사용자	구체적인 문제	이 앱의 사용 장면
Pleos 차량 운전자	표시 이름을 몰라 검색하기 어렵습니다.	정차 후 같은 모양이나 사진으로 찾아 공식 행동 순서를 봅니다.
간헐적 고장을 겪는 운전자	정비소에서는 소리·떨림이 사라집니다.	최근 구간을 보관해 발생 시각·조건·소리를 함께 보여 줍니다.
갑작스러운 가속에 당황한 운전자	페달 확인과 다음 행동이 어렵습니다.	차량 배치에 맞는 음성과 화면 안내를 함께 받습니다.
등록 보호자	사고 위치와 사용자의 응답 여부를 모릅니다.	알림톡 또는 문자에서 사건 요약과 보호된 위치 페이지를 엽니다.

사용자는 출발 전에 차량·휴대폰 연결, 수집 항목과 보호자를 준비합니다. 정차 중에는 도감·자료 정리·설정을 사용합니다. 주행 중에는 최소한의 상황 선택과 필요한 안내만 제공합니다.

1.3 공모전 평가항목과 제출 증거

공식 1 차 항목은 차량특화성·창의성·기술 활용성·사업성입니다. 세부 배점과 2 차 기준은 공개 안내의 확인 범위와 구분합니다. 수상·마켓 입점을 보장하는 문서로 작성하지 않습니다. 공식 심사 안내

평가 관점	이 앱에서 제시할 내용	제출·시연으로 입증할 자료
차량특화성	속도·브레이크·에어백과 증상을 같은 시각에 묶고 차량 화면에서 안내합니다.	실제 SDK 수신과 시험 입력을 구별한 화면·기록
창의성	설명 찾기 → 순간 증상 보관 → 긴급 안내 → 보호자 통지를 같은 사건에서 이어갑니다.	일반 메모·영상 앱과 작업 순서를 비교한 이용 시험
기술 활용성	Pleos Vehicle·음성·위치·내비와 Android 백업을 역할에 맞게 사용합니다.	권한·지원 목록, 정상·실패·결측 시연, 계약 파일
사업성	Pleos 운전자와 보호자를 대상으로 반복되는 점검·고장 기록을 다룹니다.	참여 동의한 시험 사용자와 정비 설명 자료의 활용 결과

최초 이용 시험 목표는 운전자 20 명·정비 설명 수신자 5 명, 기간 4 주로 정합니다. 이는 모집 완료나 시장 규모가 아닙니다. 도감 탐색 성공률, 기록을 다시 여는 비율, 증상 설명에 걸린 시간, 수동 선택 오류, D7·D28 재사용률을 측정합니다. 사고 예방률·응급 구조 성공률을 이 작은 시험으로 계산하지 않습니다. 사업 모델은 수요 확인 뒤 결정하며 가상의 매출·MAU 를 실적으로 쓰지 않습니다.

1.4 개발 범위와 출시 전 조건

프론트엔드·백엔드는 이 계약의 모의 입력으로 바로 개발할 수 있습니다. 실제 기능을 켜는 조건은 다음과 같습니다.

조건	통과 증거	미통과 시 제품 표시
차량 센서 지원·권한·수집 속도	대상 Pleos 환경의 실제 설정과 수신 기록	'미지원' 또는 '수동 선택'
경고등 공식 자료	대상 차량·사양·버전의 전수 대조와 검토	해당 자료를 활성 목록에서 제외하고 이유 표시
긴급 안내 문구·장치 그림	해당 차량의 공식 절차와 배치를 검토한 서명·버전	검토되지 않은 조작 안내를 배포하지 않음
주행 중 화면·전면 표시	앱 분류·지역·주행 제한별 승인된 표시 경로 시험	표시 불가능 상태를 기능 미충족으로 기록
알림톡·문자	채널·템플릿·발신번호·계약·동의·결과 조회 시험	시험 채널로 표시. 실제 발송 버튼 비활성

2. 시스템 아키텍처 및 데이터 파이프라인

2.1 논리 구조와 개발 모듈



그림 15. 처리 흐름과 상태 전이 요약. 세부 조건과 예외는 본문 명세를 따릅니다.

화면 갱신·파일 저장·인터넷·메시지 발송이 센서 수신 스레드를 막지 않도록 분리합니다. 판정은 차량 안에서 진행하고 서버 응답을 기다리지 않습니다. 사건 최초 전송은 영상 완성·새 위치 조회·파일 저장 성공을 기다리지 않습니다.

제안 모듈 경로	기술·책임	제공할 인터페이스
apps/pleos-ivi	Kotlin·Compose, SDK 연결·화면·음성	UiState, 차량 상태와 사용자 명령
modules/vehicle-adapter	SDK·허용된 AAOS 속성별 구현	capabilities(), observe(signalId), read(signalId)
modules/event-engine	순수 Kotlin 의 품질·판정·상태 전이	reduce(state, input, nowElapsedMs)
modules/signal-analysis	필터·주파수 분석. UI 와 분리	analyze(window, profile, baseline)
modules/evidence-store	Room·파일 분할·전송 대기열	pinWindow, appendAction, uploadPending
apps/android-companion	해당 Pleos 차량의 백업·사진/파일 입력	같은 사건 ID 와 안내 버전, 자체 자료의 출처
services/api	TypeScript HTTP API, 소유권·사건·자료·위치	첨부 OpenAPI 의 /v1 계약
services/notification-worker	PostgreSQL 작업 큐·발송사 어댑터	기한·취소 경쟁 처리, 수신 결과, 문자 전환

이 경로는 앞으로 만들 모듈 구조입니다. 현재 저장소에 구현되어 있다는 뜻은 아닙니다. 구체 패키지 버전은 첫 빌드에서 잠금 파일로 고정하고, 공모전의 API 28 이상·Pleos AVD 기준과 SDK 의존성을 함께 확인합니다.

2.2 센서 제공 범위와 VHAL 의 경계

VHAL 은 차량 하드웨어와 운영체제 사이의 계층입니다. 일반 Pleos 앱이 원시 CAN 이나 VHAL 서비스에 직접 붙는 구조로 설계하지 않습니다. 앱은 SDK·CarPropertyManager 와 승인된 서비스로 공개된 항목만 사용합니다. Pleos 하드웨어 정책, 차종별 가용성, AOSP VHAL

관성측정장치(IMU)는 가속도·회전 속도 같은 움직임을 측정하는 장치입니다. IMU 가 있다는 사실만으로 차체와 고정되어 있거나 앱에 값이 공개됐다고 판단하지 않습니다.

신호 ID	후보 경로·단위	현재 확인 수준	판정에 쓰기 위한 조건
vehicle_speed	AAOS PERF_VEHICLE_SPEED, m/s, 전진 양수·후진 음수	Pleos 공식 경로 확인	실제 권한·주기·시각·상태 정상
brake_pressed	Vehicle getCurrentBrakePedalStatus·구독, Boolean	기존 AAR 선언 확인, CAR_DRIVE	true·false·확인 불가 분리
steering_wheel_angle	Vehicle 핸들 각도 조회·구독	기존 AAR 선언 확인	실제 단위·부호·범위 계약 확인. 전륜 각도와 구분
road_wheel_angle	AAOS PERF_STEERING_ANGLE, degree	Android 에 정의됨	대상 API·지원·읽기 권한 검증
wheel_tick	AAOS WHEEL_TICK, reset + 바퀴별 누적 tick	Android 에 정의됨	바퀴 지원 비트·tick 당 거리·초기화 처리
engine_rpm	AAOS ENGINE_RPM, rpm	Android 에 정의됨	현재 문서의 3P 또는 특권 권한과 대상 Car API 확인
motor_rpm	제조사가 승인해 노출하는 속성·서비스	공개 범용 경로 미확인	임의 속성 ID 를 만들지 않음. 미지원 가능
accel_linear	허용된 차량 고정 IMU·TYPE_LINEAR_ACCELERATION, m/s²	대상 Pleos 장치 제공 미확인	차체 고정·축·보정·충분한 수집 속도
accel_raw	허용된 TYPE_ACCELEROMETER, 중력 포함 m/s²	Android 후보만 확인	중력 제거·대역 제한 후 사용
gyro	허용된 TYPE_GYROSCOPE, rad/s	대상 차량 제공 미확인	장착·축·보정·시간 정렬
body_vibration	승인된 제조사 전용 진동 채널	공개 경로 미확인	제공되지 않으면 IMU 의 측정 패턴으로만 설명
airbag_deployed	Vehicle 좌석별 전개 상태, CAR_SAFETY	기존 AAR 선언 확인	초기 참과 새 전개 이벤트 구분
telltales·dtc	Vehicle 경고 표시 / 승인된 고장 코드 경로	경고 조회와 구독의 권한 차이 확인. DTC 미확인	PRIVATE_CAR_SAFETY 를 일반 허용으로 가정하지 않음

Android 정의는 대상 Pleos 차량·API 34 환경의 제공 증거가 아닙니다. ENGINE_RPM 의 현재 공식 원문에는 CAR_ENGINE_DETAILED_3P 또는 특권 권한이 있고, 전륜 조향각은 핸들 각도와 별개입니다. 일반 앱이 모든 항목을 받을 수 있다고 쓰지 않습니다. Google 차량 속성

2.3 표준 수신 레코드와 시간

```
{
  "signal_id": "vehicle_speed",
  "value": 12.4,
  "unit": "m/s",
  "source": "AAOS_PROPERTY",
  "capability": "SUPPORTED",
  "quality": "VALID",
  "clock_domain": "ivi-boot-example",
  "source_elapsed_ns": "12000000000",
  "received_elapsed_ns": "12010000000",
  "observed_at": "2026-11-12T12:00:00Z",
  "freshness_basis": "SOURCE_TIMESTAMP",
  "sequence": 240,
  "calibration_id": null
}
```

- quality: VALID, STALE, MISSING, TIMEOUT, UNSUPPORTED, DENIED, INVALID_CLOCK, OUT_OF_RANGE, GAPPED 중 하나입니다.
- value=null 은 0 이나 브레이크 false 가 아닙니다. 실제 값 0 과 구별합니다.
- 경과 시각의 ns 는 JSON 정수 정밀도 문제를 피하려고 십진 문자열로 전달합니다. 다른 부팅·기기의 시계는 변환 오차를 기록하기 전 서로 빼지 않습니다.
- SDK 가 원 측정 시각을 주지 않으면 freshness_basis=ARRIVAL_ONLY 로 표시합니다. 최근 콜백 수신이 실제 물리 센서의 최신 측정이라는 보장은 없습니다.
- 같은 값이 계속되는 ON_CHANGE 신호는 '변화 없음'과 '신호 중단'을 구분해야 합니다. 허용된 상태 재조회·건강 확인 경로가 없으면 신뢰도를 낮추고 F3 의 수동 선택으로 갑니다. 캐시 재조회만으로 물리 측정 시각을 새로 만들지 않습니다.

2.4 수집·큐·파일·전송

IMU 는 실험 목표 200Hz, 속도·회전수는 제공 가능한 주기를 사용합니다. 실제 속도가 낮으면 없는 샘플을 복제해 200Hz 처럼 만들지 않습니다. 충분한 주기가 없을 때 F2 의 주파수 판정을 끕니다. UI 의 요약 수치는 최대 5Hz 로 반영하고, 렌더링 주기와 센서 주기를 분리합니다.

최근 IMU 30 초는 고정 크기 메모리 버퍼에 보관합니다. 큐가 넘치면 누락 수와 구간을 표시하고 해당 분석 창을 무효화합니다. 사건 뒤 60 초를 추가하고 파일은 2 초 단위로 마감합니다. 원본 보관과 특징값 생성은 별도 작업입니다.

예상 용량은 가정값입니다. 200Hz·6 축 float·시각 8 바이트·상태 4 바이트는 샘플당 36 바이트, 90 초에 648,000 바이트입니다. 16kHz·16bit 모노 소리는 채널당 90 초에 2,880,000 바이트입니다. 4Mbps 영상은 채널당 90 초에 45,000,000 바이트입니다. 실제 제공 포맷·코덱·채널 수를 시험하기 전 확보된 저장 성능으로 인용하지 않습니다.

차량의 메타데이터 예비 공간은 16MiB, 미디어 한도는 2GiB 로 시작합니다. 사건으로 고정한 파일을 최근 캐시 정리 대상으로 지우지 않습니다. 부족하면 새 원본 수집 실패와 누락을 표시하고 작은 사건 정보의 전송을 계속 시도합니다. 보관 기간·추가 보관·삭제는 5 절 정책을 따릅니다.

휴대폰에 전달하는 자료에도 원래 차량 출처와 마지막 시각을 유지합니다. 차량이 꺼진 뒤 휴대폰 GPS·가속도는 휴대폰 자료로 추가하며 차량 페달·에어백의 새 값으로 표시하지 않습니다.

3. 기능별 초정밀 상세 명세

3.1 기능 1 전체 경고등·오류 도감과 공식 대처

3.1.1 목록·사진 검색·공식 가이드 계약

도감의 키는 vehicle_profile_id + software_range + warning_code + state_pattern + guide_version 입니다. 차량명 하나로 모든 사양을 합치지 않습니다. 목록은 공식 설명서의 경고등·표시등·계기판 문구를 전수 대조하고, expected_count, imported_count, reviewed_count, coverage_checked_at 을 보관합니다. 검토되지 않은 항목을 수록 완료라고 표시하지 않습니다.

GET /v1/vehicles/{vehicleId}/warning-guides 는 해당 차량에 검토·연결된 목록만 반환합니다. 직접 검색은 모양·색·문구·분류를 사용합니다. 사진 검색은 허용된 촬영 또는 보조 휴대폰의 이미지 입력 → 모양/문자 후보 추출 → 상위 후보 최대 3 개 → 사용자 확인 순서입니다. 사진 속 표시가 여러 개면 각각 묶습니다. 후보 점수 0.85 미만, 1·2 위 차이 0.15 미만은 '확인 필요'로 표시하는 실험값이며 진단 확률로 쓰지 않습니다. 사진 인식이 자동 긴급 제동 분기를 실행하지는 않습니다.

'정확한 점등 원인' 영역에는 **공식 설명서가 정의한 점등 의미와 조건**을 표시합니다. 경고등 하나나 DTC 하나만으로 고장 부품과 원인을 확정하지 않습니다. 화면은 '받은 표시', '공식 설명', '가능한 관련 증상', '해야 할 행동'을 구별합니다.

3.1.2 경고등·증상·고장 코드 매칭 표

아래는 자료 구조와 검토 항목의 예시입니다. 확인한 DN8HEV/2026 설명서 등의 의미를 참고했지만 해당 차량의 Pleos 탑재를 확인한 것은 아니며, 실제 배포 자료는 대상 Pleos 차량의 설명서로 다시 검토해야 합니다. 현대 공식 경고등 자료 예시

도감 키 예시	공식 의미를 정리할 범위	증상·DTC 연결	가이드 출력 분기
ENGINE_MIL	엔진·배출가스 제어 계통의 경고 조건	승인된 코드 목록만 연결. 회전수 관련 진동은 별도 관측 자료	지속·점멸·출력 저하를 분리해 해당 설명서의 점검/정차 안내 선택
TPMS_LOW	낮은 타이어 공기압 표시	공기압 상태와 사용자 파손 의심. 휠 주기 진동은 파손의 확정 근거가 아님	저압과 감시 장치 오류를 구별해 점검 순서 제공
BRAKE_RED	주차 브레이크·제동 계통의 표시 조건	주차 브레이크 상태, 실제 움직임, 브레이크 입력	정차 중 정상 체결과 주행 중 이상을 구별. 제동 이상 시 안전 정차 안내
ABS_OR_EBD	ABS 단독 또는 브레이크 표시와 동반되는 조건	동반 표시 조합을 보관. 코드 미수신은 없음으로 단정하지 않음	단독·동반 조건의 공식 안내를 각각 선택
EV_SERVICE	해당 EV 시스템의 서비스 경고 의미	제조사 검토 코드와 동반 문구만 연결	서비스 점검 문구와 '안전하게 정차' 계열 문구를 합치지 않음
AIRBAG_WARNING	에어백 계통 경고 표시	전개 여부 신호와 다른 항목	경고등이 켜진 것을 사고·전개로 바꾸지 않음

매칭 규칙은 다음과 같습니다.

1. 차량·사양·소프트웨어와 일치하는 검토 가이드가 없으면 GUIDE_UNAVAILABLE 로 처리합니다.

2. 경고 표시의 측정 시각과 진동 사건의 구간이 겹치거나 ±5 초 이내이면 CO_OBSERVED 관계로 붙입니다. 이것은 인과관계가 아닙니다.

3. DTC 는 ACTIVE, PENDING, HISTORICAL, UNKNOWN 을 구분하고 제조사가 검토한 매핑만 조회합니다. 과거 저장 코드를 현재 증상의 확정 원인으로 표시하지 않습니다.

4. 여러 안내가 있으면 운행 중단이 필요한 검토된 조건을 우선합니다. 서로 모순되는 조작을 차례로 읽지 않습니다.

5. mobility_action 은 STOP_SAFE, SLOW_CHECK, CAUTION, UNKNOWN 입니다. 공식 근거가 없는데 '주행 가능'으로 기본값을 채우지 않습니다.

가이드 응답 예시는 다음과 같습니다. 예시 가이드는 실제 배포 승인 자료가 아닙니다.

```
{
  "guide_id": "brake-example-v1",
  "review_status": "DRAFT",
  "warning_code": "BRAKE_RED",
  "vehicle_profile_id": "pleos-target-pending",
  "official_meaning": "해당 차량의 제동 계통 표시 조건을 확인해야 합니다.",
  "root_cause_status": "NOT_DIAGNOSED",
  "mobility_action": "STOP_SAFE",
  "checklist": [
    {"step_id": "look_ahead", "text": "전방과 주변 상황을 확인하세요.", "asset_id": "road-attention-v1"},
    {"step_id": "model_braking", "text": "이 차량에서 검토한 제동 안내를 확인하세요.", "asset_id": "target-review-
required"}
  ],
  "source_url": "https://ownersmanual.hyundai.com/",
  "source_section": "대상 차량 검토 후 확정",
  "reviewed_at": null,
  "production_enabled": false
}
```

실제 VERIFIED 가이드는 원문 URL·절·자료 식별값·검토자·검토일·그림/음성 버전·차량 배치 정보가 모두 있어야 활성화합니다. 원문이 바뀌면 영향을 받는 항목을 재검토합니다. 앱에는 검토한 설명·행동과 공식 링크를 제공합니다.

3.1.3 서비스센터 연결

STOP_SAFE 는 운행 지속 경로보다 안전 정차·도움 요청을 먼저 보여 줍니다. 그 밖의 점검 안내는 가까운 현대 하이테크센터·블루핸즈의 주소·확인된 정비 항목·연락처·자료 확인 시각을 보여 줍니다. 내비 연결은 좌표 순서를 검증한 목적지 요청으로 처리합니다. 공식 검색 웹페이지의 존재를 외부 예약 API 승인으로 확대하지 않습니다. 현대 서비스 네트워크

3.2 기능 2 차량 진동·떨림 감지와 순간 증상 기록

3.2.1 실행 전 조건과 분석 파라미터

차체와 고정되지 않은 휴대폰 IMU 를 차체 진동 센서로 대체하지 않습니다. 휴대폰 자료는 별도 출처로 기록합니다. 승인된 고속 채널이 없으면 '진동 자동 감지 미지원'을 표시하고 수동 증상 기록은 계속 제공합니다. Android 움직임 센서

수치의 단일 기준은 실험 설정입니다. 다음 값은 **초기 시험값**입니다.

항목	값	이유·미충족 처리
수집 목표	200Hz, 간격 5ms	실제 설정·수신 주기로 확인. 낮은 주기를 복제로 높이지 않음
최소 분석 주기	160Hz	대역 상한이 실제 주기의 0.4 배를 넘으면 해당 대역을 끔. 80Hz 분석은 200Hz 이상 필요
창·이동	512 샘플·128 샘플 이동	200Hz 에서 2.56 초 창, 0.64 초 간격, 주파수 간격 0.390625Hz

항목	값	이유·미충족 처리
창 함수	Hann	스펙트럼 누설을 줄이되 창 에너지를 보정
중력 처리	검토된 선형 가속도 또는 0.7Hz 고역 통과	원시 중력 포함 값을 동적 충격 G 로 쓰지 않음
정렬	차량 기준 X 전후·Y 좌우·Z 상하	축 방향·오프셋·고정 상태 검토, 보정 ID 기록
품질	유효 범위 95% 이상, 큰 공백 50ms 미만	10ms 이하의 작은 지터 보간만 허용. 나머지 공백 창 무효
차량 상태 동기화	최대 시각 차 100ms	초과 시 동시 관측 연결을 낮은 신뢰도로 표시
기준선	속도 10km/h 구간별 정상 구간 60 초 이상	없는 구간은 기준선 부족. 스스로 정상이라고 학습해 고장을 숨기지 않음
진동 시작	최근 5 개 창 중 3 개 초과	최초 후보는 곧바로 구간 표시. 확정 관측은 뒤에 추가
해제·반복	10 개 유효 창 정상, 반복 알림 간격 30 초	원본 기록은 알림 간격과 독립. 재발은 같은 사건에 추가

샘플링 전에 필요한 대역 제한이 확인되어야 합니다. 이미 낮은 주기로 수집한 신호의 고주파 성분을 앱의 필터로 복원하지 않습니다. 160Hz 장치에 20~80Hz 판정을 그대로 적용하지 않습니다.

3.2.2 진폭·주파수 계산

가속도를 g0=9.80665m/s²로 나누어 동적 g 단위로 계산합니다. 각 축에 대해 중력을 제거하고, 평균을 뺀 512 샘플에 Hann 창 w[n]를 곱합니다. 축을 먼저 벡터 크기로 합친 뒤 FFT 를 하지 않고 축별 주파수 성분을 계산한 뒤 에너지를 합칩니다.

RMS 는 흔들림 크기를 평균 에너지로 나타내는 실효값입니다. FFT 는 섞인 흔들림을 주파수별로 나누는 계산입니다. 주파수가 같다는 이유만으로 같은 고장이라고 판단하지 않습니다.

```
X_a[k] = FFT(w[n] * x_a[n])
f_k = k * fs / N
P_a[k] = c_k * |X_a[k]|^2 / (N * sum(w[n]^2))
c_k = 1 at DC/Nyquist, 2 otherwise
RMS_band = sqrt(sum_axes(sum_{k in band}(P_a[k])))
peak_g = max_n(sqrt(ax[n]^2 + ay[n]^2 + az[n]^2))
threshold_band = max(absolute_floor_band, 3 * baseline_p95_band)
```

관측 대역	초기 진폭 하한	관측 이름	해석 제한
1~5Hz	0.08g RMS	저주파 차체 흔들림 패턴	차체·노면·운전 입력을 단독으로 구별하지 못함
5~20Hz	0.06g RMS	회전·바퀴 관련 비교 후보	휠 밸런스·타이어 파손의 확정 진단이 아님
20~80Hz	0.04g RMS	고주파 진동 패턴	충분한 센서 주기·대역 제한이 확인될 때만 활성화

정상 기준선은 검토한 시험 구간에서 생성하고 이상 후보 구간에서는 갱신을 멈춥니다. 정상 노면·속도·동력 상태별 분포를 수집한 뒤 값을 다시 정합니다. 현재 숫자를 현대차의 고장 기준이나 실제 사고 G 기준으로 표시하지 않습니다.

3.2.3 단발 충격과 지속 패턴 구분

```
on_window(window, profile):
  if not approved_source or not mounted_and_calibrated:
    return ANALYSIS_UNAVAILABLE
  fs = measured_sample_rate(window)
  if fs < 160 or coverage < 0.95 or max_gap_ms > 10 or clipped:
    record_gap(); reset_recent_evidence(); return INVALID_WINDOW
```

```
window = resample_small_jitter_to_uniform_grid(window, max_gap=10ms)
bands = bands_where(high_hz <= 0.4 * fs)
features = axis_fft_band_rms(window, bands)
impulse_segments = short_pulses(envelope_rms_50ms(window), 0.6g, 250ms)
add_sustained_vote_exclusions(impulse_segments.start, impulse_segments.end + 1500ms)
if intersects(window, sustained_vote_exclusions):
  keep_raw_and_features(); reset_recent_evidence(); return IMPULSE_EXCLUDED
if baseline_missing:
  pin_candidate_if_absolute_floor_exceeded()
  return BASELINE_INSUFFICIENT
exceeded = features.rms > max(floor, 3 * baseline.p95)
pin_recent_window_on_first_candidate(exceeded)
if peak_g >= 0.6 and above_floor_duration_ms < 250:
  mark(IMPULSE_CANDIDATE)
  observe_return_for(1500ms)  # 이후 기록을 추가하며 최초 보관을 늦추지 않음
if count_exceeded_in_last_valid_windows(5) >= 3:
  emit(SUSTAINED_VIBRATION_PATTERN, observed_bands, source_quality)
elif impulse_candidate and returned_to_baseline and not repeated:
  emit(ISOLATED_IMPACT_RETURNED)
correlate_with_supported_rpm_wheel_and_warning_records()
```

'단발 충격 후 복귀'는 포트홀을 확정했다는 뜻이 아닙니다. 연속 요철도 지속 진동처럼 보일 수 있습니다. 스펙트럼으로 얻는 것은 측정 패턴이며 원인 후보와 정비 판단은 구분합니다.

충격 분할은 50ms 이동 RMS 포락선으로 하고 0.6g 초과가 250ms 미만인 완료 구간과 이후 1,500ms 를 지속 진동 투표에서 제외합니다. 이 구간과 겹치는 FFT 창은 연속 투표에 넣지 않습니다. 75% 겹치는 FFT 창 3 개를 독립된 충격 증거 3 개로 세지 않습니다. 반복 단발 충격은 별도 패턴으로 기록하며, 이 제외 처리는 F2 진동 구분용입니다. 사고 최초 기록·에어백·직접 도움 요청 처리를 늦추거나 막지 않습니다.

회전 정보가 있을 때만 보조 비교를 합니다. 엔진 회전 기본 주파수는 rpm/60, 4 행정 점화 주기는 실린더 수가 검증된 경우 rpm/60 * cylinder_count/2 입니다. 바퀴 주기는 검증된 유효 반지름이 있을 때 abs(v)/(2πr)로 비교합니다. 주파수 일치 허용 범위는 max(기준 주파수의 15%, FFT 2 칸)입니다. 맞는다고 부품 고장으로 확정하지 않습니다.

WHEEL_TICK 는 바퀴 속도 그 자체가 아닙니다. Δtick * tick 당 μm / 1,000,000 / Δt 로 속도 후보를 계산합니다. reset count 가 바뀌거나 지원하지 않는 바퀴이면 그 구간은 계산하지 않습니다. 배열 순서는 공식 계약의 전좌·전우·후우·후좌를 따릅니다. 모터 RPM·감속비가 제공되지 않으면 엔진식을 전기차에 대입하지 않습니다.

3.2.4 기록 시작·원본·정비 자료

자동 후보, '지금 증상 기록', 허용된 음성 세션의 기록 요청은 같은 incident_id 아래 기록을 만듭니다. 증상 전 30 초·후 60 초는 출발 전 실제로 수집한 자료만 포함합니다. 인식한 말은 원본 녹음이 아니며, 내부·외부 마이크·전방·후방·실내 영상은 채널별 지원·허용·시작 시각을 보관합니다.

기록 결과는 수집됨 / 미지원 / 허용 안 됨 / 시작 전 / 중간 끊김 / 저장 실패로 구분합니다. 원본 파일은 변경하지 않고 특징값·설명·안내 이력은 별도 저장합니다. 정비용 공유에서는 차량 상태·발생 조건·원본의 선택 구간을 보여 주고 보호자 공유 권한과 분리합니다.

3.3 기능 3 결측·지연 시 수동 상황 선택과 긴급 안내

3.3.1 수동 모드 진입 조건

조건	판정 시점	처리
null, 미지원, 권한 거절	결과 수신 즉시	해당 항목을 확인 불가로 표시하고 관련 상황 선택 제공
API 응답 없음	마지막 정상 자료 또는 초기 요청 후 3,000ms	TIMEOUT, 자동 판단 중단, 수동 메뉴 활성화
측정/수신 자료가 오래됨	유효 기준 시각으로부터 age_ms >= 3000	STALE, 이전 값은 마지막 값으로만 표시
긴급 속도·브레이크의 나이 500ms 초과	급가속·감속 실패 판정을 실행하기 전	해당 자동 분기 즉시 중단. 3 초까지 기다려 명령하지 않음
원 시각이 미래 100ms 초과·부팅 시계 불일치	정규화 시점	INVALID_CLOCK, 물리 변화 계산에서 제외
차량 서비스 연결 중단	SDK 연결 오류/유효한 건강 확인 실패	영향을 받는 채널을 결측 처리. 인터넷 중단과 구분

인터넷이 끊겼다는 이유만으로 정상 수신 중인 차량 센서를 무효화하지 않습니다. CAN 지연을 직접 관찰할 수 없으면 SDK/차량 속성의 지연·오류로만 기록합니다. 원 시각 없는 채널의 한계는 2.3 절을 적용합니다.

```
quality(signal, now):
  if unsupported: return UNSUPPORTED
  if permission_denied: return DENIED
  if value is null: return MISSING
  if clock_incompatible_or_future: return INVALID_CLOCK
  age = trusted_source_age_or_arrival_lease_age(signal)
  if request_pending and age >= 3000: return TIMEOUT
  if age >= 3000: return STALE
  return VALID_WITH_RECORDED_FRESHNESS_BASIS
on_required_quality_lost:
  stop_only_dependent_automatic_rules()
  show_manual_choices(reason, last_valid_at)
  retain_ongoing_incident_and_current_guidance()
```

품질 상태는 AUTO_READY → DEGRADED → MANUAL_ACTIVE → RECOVERY_PENDING → AUTO_READY 입니다. 회복은 필요한 채널이 5 초 동안 정상이어야 합니다. 사용자가 고른 상황·진행 중 안내·발송 카운트다운을 자료 회복 때문에 지우거나 초기화하지 않습니다. 사용자는 센서가 정상이어도 직접 메뉴를 열 수 있습니다.

3.3.2 메뉴 트리와 카드 ID

가로 전체 화면에서는 다음 9 개를 한 화면의 3×3 카드로 제공합니다. 각 카드는 296×144dp, 두 줄 이내 문구와 아이콘을 사용합니다. 선택은 최대 3 개이며 '이 상황 안내'로 제출합니다. 운전자가 급하면 하단의 '브레이크를 밟아도 안 멈춤' 또는 '지금 도움 요청'에 바로 접근할 수 있습니다.

```
상황 선택 [메뉴 깊이 1]
  SHAKE             차체가 심하게 떨립니다
  STEERING_PULL     핸들이 한쪽으로 쏠립니다
  METAL_NOISE       쇠 갈림·두드리는 소리가 납니다
  BURNING_SMELL     타는 냄새가 납니다
  PEDAL_ABNORMAL    가속·브레이크가 평소와 다릅니다
  TIRE_DAMAGE       타이어 펑크·파손이 의심됩니다
  MINOR_COLLISION   가벼운 접촉 사고가 났습니다
  SINGLE_COLLISION  혼자 부딪히거나 시설물을 쳤습니다
  POWER_LOSS        시동이 꺼지거나 힘이 떨어졌습니다
PEDAL_ABNORMAL 의 선택 상세 [메뉴 깊이 2, 선택 즉시 안내]
  STOPPING_FAILED   브레이크를 밟아도 안 멈춥니다
```

```
  UNWANTED_ACCEL    원하지 않는데 속도가 올라갑니다
  POWER_LOSS        가속해도 힘이 나오지 않습니다
  UNKNOWN_PEDAL     어느 상태인지 모르겠습니다
항상 보이는 긴급 액션
  SEND_NOW          지금 즉시 발송
  REQUEST_HELP      지금 도움 요청
```

소리 종류의 상세 입력·긴 문장·사진 업로드는 정차 후 기록 편집으로 보냅니다. 보조 보기 때문에 긴급 안내까지 세 번째 메뉴를 열게 하지 않습니다. 주행 제한이 터치 입력을 허용하지 않는 상태는 임의로 우회하지 않으며 승인된 음성·알림 경로를 사용합니다.

3.3.3 선택 조합과 가이드 결과

아래 등급은 보호자 대응 우선순위의 초기 규칙이며 실제 손상·부상 진단이 아닙니다. G_*는 대상 Pleos 차량용 검토 가이드가 연결되어야 실행됩니다.

선택 또는 조합	안내 ID·우선 행동	통지 등급 후보	발송 정책
심한 SHAKE	G_VIBRATION_STOP, 안전 정차·상태 확인 안내	L2	10 초 확인 후 자동 또는 즉시 발송
STEERING_PULL	G_STEERING_STOP, 조향 이상 대처	L2	같은 정책
METAL_NOISE 만 선택	G_NOISE_CHECK, 기록·공식 점검 안내	L1	기본 자동 발송 없음, 사용자가 선택 가능
BURNING_SMELL	G_SMELL_STOP, 운행 중단·도움 요청 안내	L2	10 초 확인. 원인을 화재로 확정하지 않음
TIRE_DAMAGE 또는 SHAKE + TIRE_DAMAGE	G_TIRE_STOP, 타이어 관련 안전 정차 안내	L2	10 초 확인. 경고등·관측은 별도 첨부
MINOR_COLLISION	G_COLLISION, 사고 뒤 필요한 확인	L2	10 초 확인
SINGLE_COLLISION	G_COLLISION, 위치·응답 확인	L2	10 초 확인
충돌 선택과 REQUEST_HELP	G_EMERGENCY_HELP, 긴급 도움 요청	L3	사용자의 직접 도움 요청이므로 즉시
POWER_LOSS	G_POWER_LOSS, 해당 차량 정차·출력 이상 안내	L2	운행 불가 보고면 10 초 확인
STOPPING_FAILED	G_STOPPING_FAILURE, 검토된 비상 제동 절차	L3 긴급 상황 후보	안내 즉시, 보호자 발송은 10 초 또는 즉시 버튼
UNWANTED_ACCEL	G_ACCELERATION, 페달·해당 차량 정지 안내	L2 이상	안내와 사건 기록 시작
UNKNOWN_PEDAL 또는 판단 불가	G_GENERAL_EMERGENCY, 임의의 특정 장치 조작을 만들지 않음	정보 부족이면 미분류	상황·도움 요청 선택 유지

선택이 여러 개면 직접 도움 요청 → 정지 실패 → 충돌 → 타는 냄새 → 조향/타이어 → 출력 → 기타 기록 순서로 **하나의 대표 안내**를 고르고 나머지는 부가 증상으로 남깁니다. 서로 반대되는 조작을 동시에 읽지 않습니다.

수동 입력은 source=USER_REPORTED, 선택 ID·선택 시각·정차 보고 여부와 함께 저장합니다. 같은 가이드 엔진과 알림 API 를 사용하되 '센서가 확인함'으로 표시하지 않습니다. '동일한 수준의 안내'는 같은 검토 자료와 전달 절차를 뜻하며 관측 정확도가 같다는 뜻은 아닙니다.

3.3.4 급가속·브레이크·감속 실패 상태 머신



그림 16. 처리 흐름과 상태 전이 요약. 세부 조건과 예외는 본문 명세를 따릅니다.

개발 실험값은 다음과 같습니다. 이동 속력 abs(v) >= 1.0m/s, d(abs(v))/dt >= 2.5m/s²가 700ms 이상이면 ACCEL_CANDIDATE 를 기록합니다. 브레이크 false 만으로 정상 합류·가속을 운전자 실수로 판단하지 않습니다. '안돼' 같은 감탄사만으로도 정지 의도를 확정하지 않습니다. 구체적인 정지 요청, 검토된 차량 위험 신호와 조건, 실제 검증한 판정 정책을 통해 행동 안내를 선택합니다. 검증 전에는 이 자동 수치 분기를 시험·관측 모드로 제한하며 수동 긴급 선택은 별도 경로로 제공합니다.

감속 실패 자동 분기는 진행 중인 긴급 정지 대응, 실제 이동, 최신 브레이크 true 500ms 이상, 이후 1,000ms 의 유효 관측에서 속력 감소가 0.5m/s 미만인 조건으로 시험합니다. 이미 정차했거나 평상시 속도를 유지하는 상태는 제외합니다. 전진·후진 방향은 따로 저장하고 이동 속력으로 감속을 계산합니다. 물리 제동력과 올바른 발 압력을 확인한 것으로 설명하지 않습니다.

음성·Pleos 그림·애니메이션은 guide_id + version + step_id 를 공유합니다. 페달 배치·발 이동·비상 제동 장치의 위치와 유지 동작을 검토된 순서로 보여 줍니다. 실제 발을 관찰한 화면처럼 표시하지 않습니다. 첫 안내의 1 초 목표는 판정·음성 시작·화면 표시를 각각 측정하고, 다른 앱이 전면에 있을 때의 허용된 표시 경로를 따로 검증합니다. 긴급 상황에서 LLM 이 조작 순서를 새로 생성하지 않습니다.

3.4 기능 4 심각도·카운트다운·카카오톡과 문자

3.4.1 세 등급의 의미와 계산식

등급은 **추정된 대응 우선순위**입니다. 충격 G 만으로 부상·차량 파손 정도를 정확히 진단할 수 없으므로 메시지에도 '추정'을 붙입니다. 자료가 없으면 L1 으로 기본 분류하지 않고 level=null, '판단 자료 부족'으로 남깁니다.

등급	사용자 표시	의미
L1	주의·단순 고장 의심	정비 설명·기록이 필요하며 기본 자동 발송은 꺼둡니다.
L2	사고 의심·운행 곤란	접촉·단독 충돌 보고 또는 운행 불가·유효한 위험 신호가 있습니다.
L3	중대 상황 의심·긴급 도움 필요	새 에어백 전개·직접 도움 요청·검토된 복합 신호로 긴급 대응이 필요합니다.

초기 점수 S=min(100, 아래 항목의 합)를 쓰되 같은 사건·같은 원천의 중복 관측은 한 번만 셉니다.

근거	실험 조건	점수·독립 계열
새 에어백 전개	초기 상태가 아닌 새 전개, 유효 영역	100, AIRBAG
직접 긴급 도움 요청	사용자 REQUEST_HELP	100, USER
충돌 직접 보고	접촉 또는 단독 충돌	60, USER
운행 불가 보고	사용자 운행 불가 선택	40, USER
동적 충격	중력 제거·고정·검증된 IMU 에서 3.0g 이상	40, IMU. 검증 전 자동 발송 근거로 사용하지 않음
급감속 또는 큰 속력 감소	-7.0m/s² 200ms 이상 또는 1 초에 8m/s 감소	합산 최대 20, SPEED 한 계열
응답 없음	이미 충돌 근거가 있는 사건에서 확인 시간 경과	20, RESPONSE. 단독 사고 근거로 사용하지 않음

새 전개 또는 직접 긴급 도움 요청 → L3 를 우선합니다. 그 밖에는 S>=80 이고 독립 계열 2 개 이상이면 L3, S>=40 또는 충돌·운행 불가 보고가 있으면 L2, 유효한 단순 증상만 있으면 L1 입니다. 수동 메뉴의 정지 실패 등 즉시 안전 대응이 필요한 보고는 L3 긴급 상황 후보로 별도 올립니다. 부상 확정·사고 원인 확정으로 해석하지 않습니다. 같은 USER 계열에서는 가장 높은 항목만 셉니다. SPEED 의 미분·속력 감소를 독립 증거 두 개로 세지 않습니다.

최종 등급은 위 점수 분류와 manual_minimum_levels 의 최저 등급 중 높은 값입니다. 심한 떨림·쏠림·타는 냄새·타이어 손상·접촉/단독 충돌·출력 저하는 L2, 정지 실패·직접 도움 요청은 L3, 소음만은 L1 입니다. 페달 상태 불명은 최저 등급을 만들지 않습니다. 이 표를 차량·서버가 같은 설정 버전으로 사용해 수동 메뉴의 L2 가 서버에서 L1 으로 내려가지 않게 합니다.

자동 점수의 운영 적용은 차량 장착·품질·판정 검증이 완료되어야 켭니다. 자료가 사라졌다는 이유로 진행 중 사건의 등급을 낮추지 않습니다. 수정·취소는 새 버전과 이유로 남깁니다.

3.4.2 10 초 확인 카운트다운

최신 요구에 따라 **센서 감지 사건의 보호자 발송은 10 초 확인 후** 진행합니다. 서버 사건 보관과 최소 사건 전송은 즉시입니다. '지금 즉시 발송'과 직접 긴급 도움 요청은 확인 시간을 건너뜁니다. 기존 기획의 즉시 보호자 발송과 현재의 10 초 정책을 혼용하지 않습니다.

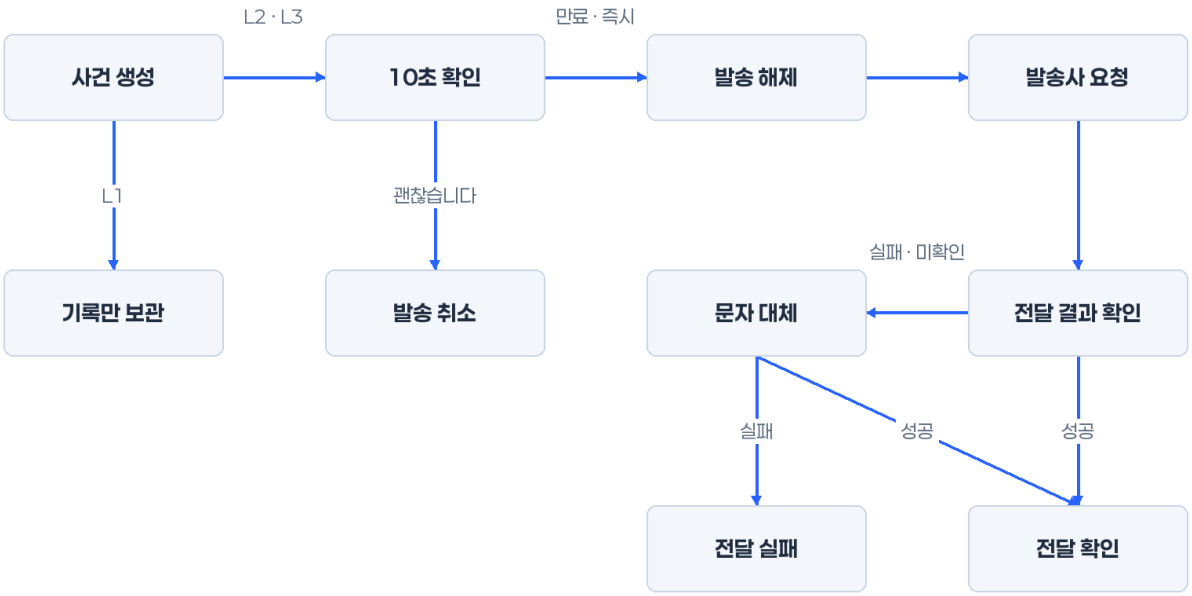


그림 17. 처리 흐름과 상태 전이 요약. 세부 조건과 예외는 본문 명세를 따릅니다.

화면은 남은 시간, 알릴 보호자, 추정 등급, '지금 즉시 발송', '괜찮습니다'를 보여 줍니다. 초 단위 숫자와 짧은 음성을 함께 사용하되 점멸 효과는 넣지 않습니다. 사용자가 선택을 마쳤다는 사실과 의식 상태를 진단한 것은 구분합니다.

서버는 release_at 을 보관하고 앱이 꺼져도 작업을 이어갑니다. 온라인에서는 서버 시각을 기준으로 남은 시간을 표시합니다. 오프라인에서는 단조 시계로 남은 시간을 기록하고 재연결 시 이미 지난 시간을 새 10 초로 시작하지 않습니다. 오프라인 취소도 행동 순서와 함께 동기화합니다. 시계 검증이 어려운 오래된 사건은 '지연 수신'과 실제 확인 상태를 표시합니다.

생성 요청에 countdown_started_at, elapsed_ms_at_submit, clock_confidence, clock_domain, clock_error_bound_ms 를 포함합니다. r=max(0,10000-elapsed_ms_at_submit)이며 남은 시간 필드와 일치해야 합니다. 검증된 UTC 오차가 500ms 이내이면 release_at=min(server_received_at+r, countdown_started_at+10 초)입니다. UTC 는 불명확하지만 같은 부팅의 경과시간이 검증되면 server_received_at+r 로 정하고 시간 오차를 표시합니다. 둘 다 검증되지 않으면 이미 지난 확인 시간을 새로 부여하지 않고, 유효한 사건의 통지를 '확인 시간 불명'으로 즉시 해제하는 예외 정책을 사용합니다. 기존 release_at 은 재접속·재시도로 늦추지 않습니다. 오프라인에서 취소한 첫 동기화는 intent=CANCELLED 와 취소 행동 ID 를 같은 생성 트랜잭션에 넣어 작업 선점 전에 반영합니다.

취소와 발송 선점은 같은 정책 행의 잠금·버전 비교로 처리합니다. 선점 전 취소는 모든 미발송 작업을 취소합니다. 이미 발송사에 보낸 메시지는 회수 완료로 표시하지 않고 '이미 발송됨, 정정 전송 가능'으로 처리합니다. 등급이 올라가도 이미 진행 중인 마감 시각을 뒤로 미루지 않습니다.

3.4.3 보호자와 위치 패키지

보호자는 최대 5 명으로 시작합니다. 소유자와 보호자의 번호 확인·수신 동의·관계 등록을 마친 활성 보호자만 대상으로 합니다. 앱이 임의의 전화번호·메시지 본문을 발송 API 에 넣지 못하게 합니다.

위치에는 lat/lng, WGS84, 위치 출처, 측정 시각, 정확도 반경, 나이, 마지막 수신 여부를 포함합니다. 숫자를 제공해도 오차 없는 위치라는 뜻은 아닙니다. 좌표가 없으면 null 과 위치 없음으로 먼저 보냅니다. 주소 변환·새 GPS·영상 때문에 발송을 기다리지 않습니다.

주소 변환은 서버에서 카카오 로컬의 좌표→주소 API 를 호출하는 후보로 정합니다. x=경도, y=위도를 고정하고 도로명·지번 주소를 따로 저장합니다. 결과가 없으면 주소 확인 중/불가를 표시합니다. 지도 링크는 수신자 인증을 거친 사건 페이지이며 온라인일 때 새 위치와 마지막 수신 시각을 갱신합니다. 카카오 로컬 공식 문서

driver_response 는 NOT_REQUESTED, RESPONDED_SAFE, RESPONDED_HELP, NO_RESPONSE, UNKNOWN 입니다. '응답 없음'을 기절·의식 소실로 자동 변환하지 않습니다.

3.4.4 자체 백엔드 API 와 요청·응답

모든 /v1 은 **이 앱이 개발할 API** 이며 Pleos 또는 카카오가 제공하는 엔드포인트가 아닙니다. 상세 필수값·enum·오류는 OpenAPI 를 따릅니다. 기기는 인증된 차량·사용자 소유 범위만 요청할 수 있고, 서버가 등급·보호자 정책을 검증합니다.

```
POST /v1/incidents
Authorization: Bearer {device_session_token}
Idempotency-Key: {client_incident_id}
Content-Type: application/json
{
  "client_incident_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000101",
  "vehicle_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000201",
  "device_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000301",
  "occurred_at": "2026-11-12T12:00:00Z",
  "kind": "COLLISION_SUSPECTED",
  "rule_profile_id": "pleos-care-lab-20261112",
  "severity_estimate": {"level": 3, "confidence": "HIGH", "reasons": ["NEW_AIRBAG_DEPLOYMENT"]},
  "observations": [
    {"sequence": 0, "code": "AIRBAG_DEPLOYED", "source": "PLEOS_VEHICLE", "quality": "VALID",
"observed_at": "2026-11-12T12:00:00Z", "value": true}
  ],
  "manual_report": null,
  "location": {"lat": 37.5665, "lng": 126.9780, "accuracy_m": 25, "observed_at": "2026-11-12T11:59:59Z",
"age_ms": 1000, "source": "VEHICLE_LOCATION", "quality": "VALID"},
  "driver_response": "NOT_REQUESTED",
  "notification": {
    "guardian_ids": [], "intent": "COUNTDOWN", "countdown_remaining_ms": 10000,
    "countdown_started_at": "2026-11-12T12:00:00Z", "elapsed_ms_at_submit": 0,
    "clock_confidence": "SYNCHRONIZED", "clock_domain": "ivi-boot-example",
    "clock_error_bound_ms": 100, "cancel_action_id": null
  },
  "test_mode": true
}
```

좌표와 ID 는 가상 예시입니다. 보호자 ID 가 비어 있으면 서버는 등록 정책에서 대상을 결정하며, 활성 대상이 없더라도 사건은 저장하고 BLOCKED_NO_RECIPIENT 로 표시합니다.

```
{
  "incident_id": "00000000-0000-4000-8000-000000000101",
  "version": 1,
  "accepted_at": "2026-11-12T12:00:00.150Z",
  "severity": {"level": 3, "confidence": "HIGH", "reasons": ["NEW_AIRBAG_DEPLOYMENT"]},
  "notification_state": "COUNTDOWN",
  "notification_revision": 1,
  "release_at": "2026-11-12T12:00:10Z",
  "test_mode": true
}
```

이후 POST /v1/incidents/{id}/actions 에 SEND_NOW, CANCEL, RESPOND_SAFE, REQUEST_HELP, REPORT_STOPPED 등을 고유 client_action_id 와 기대 버전으로 보냅니다. 위치는 별도 업데이트, 파일은 업로드 허가→분할 전송→해시 확인 완료 순서입니다. 같은 요청 ID 재시도는 같은 의미의 결과를 반환하며 다른 내용이면 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT 입니다.

추가 센서·안내 이력은 생성 요청을 바꾸어 재전송하지 않고 POST /v1/incidents/{id}/observations 로 보냅니다. 배치는 client_batch_id, 제출 기기, 관측 목록과 안내 이벤트 목록을 담습니다. 관측은 원 기기별 단조 증가 sequence 로 중복을 구분하고 백업이 전달할 때 origin_device_id 를 유지합니다. 같은 순번의 다른 내용은 409 입니다. 음성/화면 이벤트는 고유 ID, 가이드·단계·버전·시각·출력 결과를 보관합니다. 배치를 한 번 커밋할 때 사건 version 을 한 번 올리고 등급을 다시 계산합니다.

notification_revision 은 중요 등급·응답 상태 변경에만 올립니다. 단순한 센서 샘플마다 새 알림을 보내지 않습니다. 진행 중 확인 시간은 연장하지 않고, 이미 발송한 사건의 중대한 변화는 같은 사건의 새 revision 으로 정정/긴급 갱신합니다. 사용자가 취소한 뒤 새롭고 유효한 중대 신호가 발생하면 별도의 alert generation 을 시작하고 새 확인 시간을 명시합니다. 취소 이전의 지연 자료나 같은 값 재전송은 새 generation 을 만들지 않습니다.

사건 조회는 위치·주소·응답·증상·진행 안내·자료 목록·전달 상태를 포함한 projection 을 반환합니다. 원본/안내 시간표는 GET /v1/incidents/{id}/timeline, 마지막 위치는 /locations/latest 로 조회합니다. 보호자 화면은 인증한 GET /v1/shares/{shareId}에서 동의된 정보만 받고 다른 보호자·미동의 원본은 받지 않습니다. 원본 재생 URL 은 별도 다운로드 허가로 받고 만료·철회를 확인합니다.

업로드는 이 앱의 **4MiB offset 프로토콜**로 정합니다. 준비 응답의 upload_id 와 URL 에 HEAD 로 현재 offset 을 확인하고 PATCH 에 Upload-Offset, Upload-Chunk-SHA256, 바이너리를 보냅니다. 마지막을 제외한 조각은 4MiB, 마지막은 남은 길이입니다. 같은 offset·길이·해시의 재시도는 현재 offset 을 반환하고, 내용 변경·순서 불일치는 409 입니다. 전체 길이 수신 뒤 complete 에 upload_id·전체 SHA-256·길이를 보내 검증합니다. 허가는 15 분이며 재개 시 갱신하되 offset 을 0 으로 돌리지 않습니다. 이 규격을 표준 tus 전체 구현이나 4MiB S3 multipart 규격으로 표현하지 않습니다. 조각을 별도 임시 객체로 보관·재조립하며 매체 처리가 작은 사건 API 를 막지 않게 작업 자원을 분리합니다.

응답	의미·기기 처리
202	서버 접수. 보호자 수신 완료가 아님
200	동일 요청의 기존 결과 또는 조회·행동 결과
400/422	형식·단위·범위 오류. 문제 항목 표시, 원 기록 유지
401/403	인증·소유권 오류. 재인증/접근 차단, 새 임의 수신자 발송 금지
409	사건 버전·취소/발송 경쟁. 최신 상태를 다시 받음
429/503·타임아웃	기기 안 대기열 유지, 같은 ID 재시도. 이미 발송됐다고 추정하지 않음

3.4.5 알림톡·SMS/LMS 어댑터

카카오 알림톡은 승인 템플릿·발신 채널·계약과 적절히 확보한 수신 번호가 필요합니다. 여기의 메시지는 **신규 심사 제출 초안**이며 승인 완료본이 아닙니다. 연동 구현 후보는 NHN Cloud 알림톡 v2.3·SMS v3.0 으로 고정합니다. 발송사 계약을 다른 곳으로 바꾸면 어댑터 계약을 다시 검토합니다. 카카오 공식 알림톡 안내, NHN 알림톡 API, NHN 문자 API

일반 알림톡은 다음 경로를 사용합니다. /auth/messages 는 인증 문구용 API 이므로 사고 안내에 쓰지 않습니다. 아래 변수는 서버 비밀 저장소에서 주입하며 차량·휴대폰에 넣지 않습니다.

```
POST https://kakaotalk-bizmessage.api.nhncloudservice.com/alimtalk/v2.3/appkeys/{appkey}/messages
X-Secret-Key: {server_secret}
X-NC-API-IDEMPOTENCY-KEY: {delivery_id}
{
  "senderKey": "${REGISTERED_SENDER_KEY}",
  "templateCode": "CARE_EVENT_V1",
  "senderGroupingKey": "incident-example-r1",
  "recipientList": [{
    "recipientNo": "01000000000",
    "recipientGroupingKey": "delivery-example-kakao",
    "templateParameter": {
      "severity": "L3 중대 상황 의심",
      "vehicle": "등록 차량 / 번호 표시 동의 범위",
      "occurred_at": "2026-11-12 21:00 KST",
      "summary": "에어백 전개 신호 수신",
      "response": "사용자 응답 없음",
      "address": "주소 확인 중",
      "coordinates": "37.5665, 126.9780 / 오차 반경 25m",
      "position_time": "21:00 KST 측정",
      "map_url": "https://care.example.invalid/e/example"
    },
    "resendParameter": {"isResend": false}
  }]
}
{
  "header": {"resultCode": 0, "resultMessage": "SUCCESS", "isSuccessful": true},
  "message": {"requestId": "provider-request-example", "sendResults": [{"recipientSeq": 1, "resultCode":
0, "resultMessage": "SUCCESS"}]}
}
```

이 응답은 접수 결과입니다. 단건 결과 /messages/{requestId}/{recipientSeq} 등을 조회해 실제 수신 결과를 확인합니다. 공급사의 COMPLETED 같은 처리 상태만으로 사용자가 읽었다고 표시하지 않습니다. 자체 보호자 페이지의 인증된 열람 확인이 있을 때만 OPENED 를 표시합니다.

대체 발송 주체는 **우리 백엔드 하나**로 정합니다. 공급사 자동 대체를 끄고, 수신자별 실패가 확인되면 1 초 이내 문자 작업 생성 목표를 둡니다. 최초 제출 후 2·5·10 초에 결과를 확인하고, 10 초까지 전달을 확인하지 못하면 DELIVERY_UNCONFIRMED 로 문자 작업을 만듭니다. 이것은 카카오톡 미열람 판정이 아닙니다. 알림톡이 늦게 도착하면 두 채널이 도착할 수 있으며 같은 사건 번호로 구분합니다.

수신 확인의 절대 기한은 **최초 공급사 제출 시작 시각+10 초**이며 접수 응답 때부터 새로 세지 않습니다. 전체 HTTP 요청 제한은 3 초로 시작합니다. 응답 유실·타임아웃이면 SUBMISSION_UNKNOWN 상태에서 같은 절대 기한을 유지하며, 요청 ID 가 없으면 그룹 키로 결과를 찾습니다. 기한까지 접수/전달을 확인하지 못해도 문자 전환을 실행합니다. 재시도가 기한을 뒤로 미루지 않습니다.

문자는 EUC-KR 변환 후 90 바이트 이하이면 /sms/v3.0/appKeys/{appKey}/sender/sms, 길면 제목 40 바이트·본문 2,000 바이트 이내의 /sender/mms 경로로 장문 문자(LMS)를 보냅니다. 장문이라는 이유로 사진을 필수 첨부하지 않습니다. 실제 등록 발신번호·발송사 제한·처리 결과를 사전에 시험합니다.

```
{
  "title": "차량 긴급 상황 안내",
  "body": "[플레오스 가드] L3 중대 상황 의심\n 에어백 전개 신호 수신\n 발생 2026-11-12 21:00 KST\n 사용자 응답 없음\n 위치
37.5665,126.9780
(오차 반경 25m)\n 주소 확인 중\n 위치 측정 21:00 KST\n 확인: https://care.example.invalid/e/example\n 센서 기반 추정이며
부상 정도는 확인되지
않았습니다.",
```

```
  "sendNo": "${REGISTERED_SEND_NO}",
  "senderGroupingKey": "incident-example-r1",
  "recipientList": [{"recipientNo": "01000000000", "recipientGroupingKey": "delivery-example-lms"}]
}
```

채널 상태는 QUEUED → SUBMITTING → ACCEPTED 또는 SUBMISSION_UNKNOWN → DELIVERED / FAILED / DELIVERY_UNCONFIRMED 입니다. 본인 확인 뒤 페이지를 열면 별도 OPENED 가 추가됩니다. 발송 결과 조회 자체가 실패하면 수신 실패로 거짓 확정하지 않고 전달 미확인으로 남깁니다.

3.4.6 메시지 템플릿 원문

알림톡 CARE_EVENT_V1 심사 초안입니다. 위치가 없으면 좌표·주소 변수를 '위치 미확인'으로 채우고 변수를 임의로 제거하지 않습니다. 차량 번호는 사전 공유 설정에 따라 표시합니다.

```
[플레오스 가드]
#{severity} (추정)
차량: #{vehicle}
발생: #{occurred_at}
관측 내용: #{summary}
운전자 응답: #{response}
위치: #{address}
좌표: #{coordinates}
위치 시각: #{position_time}
상황·위치 확인: #{map_url}
등록하신 보호자에게 전달하는 차량 상황 안내입니다.
심각도는 관측 자료로 추정했으며 부상 정도는 확인되지 않았습니다.
```

LMS 는 같은 필수 정보를 줄바꿈으로 구성합니다. 짧은 SMS 초안은 [차량알림] #{level} #{response} #{short_url}입니다. 실제 치환 후 90 바이트를 넘으면 LMS 로 전환하며 주소·좌표를 억지로 잘라 완전한 정보처럼 보내지 않습니다. 필수 상세는 보호된 링크와 LMS 에 포함합니다.

정정 초안 CARE_UPDATE_V1: [플레오스 가드] #{occurred_at} 사건이 #{update_reason} 상태로 갱신되었습니다. 운전자 응답: #{response}. 확인: #{map_url}입니다. 이미 보낸 알림을 조용히 지우지 않습니다. 주소가 뒤늦게 생긴 경우 페이지를 먼저 갱신하고 중대한 등급·응답 변화만 새 버전으로 통지합니다.

요청 타임아웃 뒤에는 공급사 그룹 키·요청 ID 로 결과부터 조회합니다. 채널당 확인된 실패의 재시도는 최대 3 회, 1 초·3 초 간격으로 시작합니다. 공급사 접수 여부가 불명확한 요청을 무조건 재발송하지 않습니다. 종단 간 정확히 한 번 전달을 보장하지 않으며 중복 방지 키·버전·이력으로 관리합니다.

4. Pleos 화면 맞춤 UI/UX 상세 설계서

4.1 플레오스 가드의 시각 체계

사용자가 확정한 앱 이름은 **플레오스 가드**입니다. 로고는 차량을 감싸는 보호 형태와 확인 표시를 결합한 심볼입니다. 이름 후보 단계의 임시 표기는 사용하지 않습니다.

사용성 조사와 유저스토리는 전면 수정안에 기록했습니다. Google 의 차량 화면 가이드, Apple·Pixel 의 실제 긴급 대응 흐름, 지도·음성 기록 화면 사례를 확인했습니다. 레퍼런스 7162 의 다크 톤을 이어가되 기능별 시각 요소와 긴급 전용 배치를 새로 구성했습니다. 이 자료는 사용성 시험 결과가 아닙니다.

기능	화면에서 먼저 보이는 것	색·아이콘	다음 행동
경고등	큰 경고 아이콘과 해당 공식 안내	앰버·경고등/점검	같은 표시 선택 또는 사진 입력
증상 기록	마이크·파형·사건 표시·아반떼 이미지	청록·녹음/진동	기록 시작과 구간 보관
긴급 대응	큰 위험 문구·상세 발/페달 그림	코럴 레드·위험/제동	한 단계의 행동 안내
보호자	큰 타이머 또는 위치 지도·수신 상태	위험 때 레드, 위치·연결은 청보라	즉시 발송·취소·연락

일반 화면은 아이콘과 짧은 이름을 함께 쓰는 도크를 사용합니다. 홈의 중심에는 실제 신형 아반떼 이미지를 놓고 앞부분·실내·앞 타이어·뒤쪽을 직접 선택하게 합니다. 선택 뒤 관련 증상 보기로 이어지고, 부위 모름 경로도 항상 제공합니다. 긴급 화면은 일반 도크를 숨기고 위험 표시와 필요한 행동에 공간을 집중합니다. 메뉴 아이콘과 실제 제조사 경고등은 구분합니다.

진입 화면은 사용자가 확정한 PLEOS·GUARD 외곽선 시안을 사용합니다. 앱 화면과 큰 이름, 아반떼를 겹치며 차량과 겹친 글자는 외곽선만 앞에 보입니다. U 상단의 잘림을 복원한 버전이 기준입니다. 준비가 끝나면 같은 차량을 홈의 선택 위치로 이어 주고 긴급 사건 복귀는 연출을 건너뜁니다.

4.2 좌표와 화면 영역

기준은 1280×720 논리 단위의 앱 콘텐츠 영역입니다. 실제 패널 해상도라는 뜻은 아니며, 실행 시 window bounds·insets·density 와 주행 제한을 적용합니다. 시스템 Driving view 와 GNB 는 앱 바깥의 보호 영역입니다.

화면 요소	x,y,w,h	규칙
일반 상단	16,16,1248,80	로고·화면 제목·등록 차량
일반 도크	16,116,120,484	5 개 메뉴, 각 조작 영역 104×82 이상
일반 콘텐츠	160,128,1096,456	기능별로 카드·파형·지도·설명 구성 변경
홈 차량 영역	160,128,768,456	실제 아반떼와 선택 지점, 지점당 80×80 이상 입력 영역
부위별 컨텍스트	952,128,304,456	선택 전 부위/기능, 선택 후 증상. 증상은 120×140 카드와 24 간격
수동 선택 카드	349×132, 간격 24	3 열×3 행, 아이콘과 짧은 증상 이름
일반 하단 행동	x160/x720, y610, w536, h88	최대 2 개 주요 행동
긴급 상단	16,16,1248,88	위험 아이콘과 상황을 크게 표시

화면 요소	x,y,w,h	규칙
긴급 본문	x40~1240, y140~590	왼쪽 행동·단계, 오른쪽 상세 그림
긴급 하단	x24/x656, y620, w608/600, h84	정지 실패 보고·보호자 알림 등 필요한 행동

좁은 창에서는 카드 수를 줄여 페이지로 나눕니다. 행수=floor((가용높이+간격)/(카드높이+간격))로 계산하고 화면을 벗어난 카드를 넣지 않습니다. 긴급 상태는 현재 행동·그림·즉시 도움 버튼을 우선 보존합니다. 일반 세로형 모바일 앱을 그대로 확대하지 않습니다.

4.3 색 글자 터치 규격

역할	값
기본 배경 / 표면	#090E16 / #121C2B
주 글자 / 보조 글자	#F7FAFF / #B8C5D8
브랜드·기록	#5EEAD4
경고·점검	#FFC857
긴급 행동	#FF5B6B
위치·보호자	#9FA4FF
긴급 배경 / 상단	#1B0B12 / #702132

밝은 행동 버튼에는 어두운 글자를 사용합니다. 상태는 색만으로 전달하지 않고 아이콘과 문구를 함께 씁니다. 일반 기능 구분에는 제한된 색을 사용하고, 실제 긴급 상태에서는 위험 표시의 위계를 가장 높게 둡니다.

앱 서체는 **Pretendard1.3.9** 를 사용합니다. 실제 시안에는 Regular400·SemiBold600 을 적용하고, 긴급 핵심 문구는 Bold700 으로 강조합니다. 주요 터치 영역은 80dp 이상, 주요 행동 사이 간격은 24dp 를 목표로 합니다. 일반 제목 28~34sp, 긴급 핵심 문구 42~46sp, 행동 버튼 28~30sp, 보조 문구 22~26sp 를 기준으로 실제 패널의 물리 글자 크기와 대비를 확인합니다. 글자 크기를 늘리는 것만으로 기능 구분을 대신하지 않습니다. 출시 패키지는 글꼴 라이선스를 함께 보관합니다.

4.4 주요 화면과 유저스토리 연결

화면	연결된 이야기	시각 구성과 입력
진입	US00	앱 장면·큰 이름·아반떼의 겹침과 외곽선 글자
홈·부위 선택	US01~02	내 아반떼 이미지·선택 지점·부위별 증상 아이콘·부위 모름 경로
경고등 찾기	US02~03	표시 선택과 사진 입력, 공식 설명·행동 패널
증상 기록	US04~05	녹음 상태·파형·구간 표시·실제 아반떼 이미지
상황 직접 선택	US06	9 개 증상 아이콘, 최대 3 개 선택과 안내 연결
원치 않는 가속	US07	위험 전용 화면·상세 페달/발 움직임 그림·음성
감속 실패	US08	별도 위험 문구·차량별 검토 절차·정차 확인
발송 확인	US09~10	큰 10 초 타이머·보호자 아이콘·즉시 발송/취소
위치와 전달 상태·정비 기록	US11~12	지도·위치 시각·채널별 전달/열람·사건 시간표

홈→기능 선택은 1 단계입니다. 사진 후보 확인과 페달 이상 상세 등 필요한 경우에만 2 단계를 사용합니다. 긴급 화면에서는 일반 기능 탐색을 요구하지 않습니다. 센서 회복이나 화면 크기 변경이 사용자의 선택·현재 안내·남은 확인 시간을 초기화하지 않습니다.

4.5 이미지와 설명 애니메이션

차량 이미지는 현대차 공식 디 올 뉴 아반떼 외관·실내를 기준으로 합니다. 상세 발/페달 그림은 이 구조를 참고한 AI 설명 시안이며, 실제 차량별 배치·행동을 검토한 뒤 배포합니다. 넓은 브레이크, 오른쪽 가속 페달, 왼쪽 발 받침을 구별하고 브레이크를 강조합니다. 실제 운전자의 발을 보고 있다는 표현은 쓰지 않습니다.

음성과 그림은 같은 guide_id·version·step_id 를 사용합니다. 주행 중 허용된 짧은 설명 움직임을 제공하고 장식적 점멸·자동 스크롤은 사용하지 않습니다. 정책이 움직임을 제한하면 같은 단계의 정적 그림과 음성을 유지합니다. 정차 후 전체 설명을 다시 볼 수 있습니다. 임의로 시스템 화면을 덮거나 미검토 제동 장치 조작을 생성하지 않습니다.

4.6 검증 기준

기능 이름을 읽기 전에도 아이콘과 화면 구성으로 경고등·기록·긴급·보호자를 구별하는지 시험합니다. 첫 행동을 찾는 시간, 오탭, 아이콘 의미 이해, 취소/즉시 발송 혼동, 자료 없음 상태 이해를 측정합니다. 현재는 시안과 문서 검토 단계이며 실제 운전 사용성·사고 감소 효과를 입증한 것은 아닙니다.

근거: Google 상호작용, Google 시각 원칙, Pleos 주행 안전.

5. 데이터베이스 스키마 및 상태 관리 구조

5.1 저장 구조와 관계

차량·휴대폰은 Room 을 사용한 기기 안 사건·행동·대기열, 서버는 PostgreSQL 과 객체 저장소를 사용하는 안으로 정합니다. PostgreSQL DDL 은 database.sql 에 제공합니다. 사진·음성·영상 원본은 DB 의 큰 문자열로 넣지 않고 객체 키·해시·권한을 저장합니다.

테이블	주요 키·필드	관계·제약
app_users	UUID, 생성/삭제 시각	계정 주체
vehicle_profiles	모델·연식·동력·사양·Pleos 탑재 검토	검토 전 일반 차량 프로필을 실제 지원으로 활성화하지 않음
vehicles	UUID, owner_id, Pleos 검증, 모델·사양·소프트웨어, 번호 암호문	owner+vehicle 복합 고유 키. Pleos 확인 전 실차 프로필 활성 금지
devices	UUID, owner_id, vehicle_id, IVI/PHONE, 등록·철회 시각	같은 소유 차량에만 연결
guardians	UUID, owner_id, 번호 암호문, 번호 해시, 검증·동의·철회 시각	전화번호 원문을 발송 로그에 반복 저장하지 않음
vehicle_guardians	owner_id, vehicle_id, guardian_id, 공유 범위	같은 소유자·활성 동의를 검증
guide_versions	차량 프로필, 경고 코드, 조건, 원문·검토·그림 버전	DRAFT/VERIFIED/RETIRED. 이력 수정 대신 새 버전
rule_profiles·diagnostic_mappings	판정 설정 식별값, 검토된 차량별 코드 매핑	실험 설정·운영 승인·코드 미확정을 분리
incidents	UUID, client ID, owner/vehicle, 종류, 등급·근거·응답·version	client ID 의 소유자 범위 고유. 사건마다 생성·갱신 시각
observations	incident, sequence, source, quality, observed_at, payload	결측·출처도 보관. 원시 신호 전체를 정상 로그에 무제한 복제하지 않음
observation_batches·guidance_events	고유 배치 ID·요청 해시, 실제 음성/화면 출력·단계 이력	배치/기기/순번 중복과 내용 변경을 구분
manual_reports	incident, 선택 ID 들, 사용자 보고 정차, 발생/접수 시각	센서 관측과 별도
incident_actions	client_action_id, actor device, action, expected/result version	같은 행동 재전송 중복 방지
incident_locations	incident, 출처·좌표·정확도·시각·주소 상태	lat/lng 쌍, 범위, 없음 허용
evidence_assets	incident, channel, object key, bytes, SHA-256, 구간·누락	수신·해시 확인 전 원본 보관 완료로 표시하지 않음
upload_sessions·upload_chunks	업로드 허가·기한·offset, 조각 위치·길이·해시	재개·같은 조각 재시도·변경된 조각 충돌 처리
notification_policies	incident, 상태, release_at, version	취소·발송 선점의 한 권위 행
deliveries	incident, guardian, 실제 channel·논리 transport, revision, 요청/수신/열람·결과	같은 사건·보호자·논리 KAKAO/TEXT·개정판 고유. SMS 와 LMS 동시 생성 방지
outbox_jobs	고유 dedupe_key, type, payload, 실행 시각·선점 lease	DB 트랜잭션으로 생성, 작업자가 중복 선점 방지

테이블	주요 키·필드	관계·제약
share_grants	해시한 임시 토큰, guardian, incident, 만료·철회	링크를 알기만 하면 모든 자료를 보는 구조 금지

위의 외래키만으로 인증이 끝나는 것은 아닙니다. API 의 모든 차량·사건·보호자 조회에 소유·공유 권한을 검사합니다. 발송 번호 복호화는 알림 작업에만 허용하고 DB·객체 저장소 접근 이력을 남깁니다.

5.2 상태를 하나의 거대한 enum 으로 합치지 않습니다

```
AppState
  vehicle_session: UNBOUND / READY / DEGRADED / DISCONNECTED
  input_mode: AUTO_READY / DEGRADED / MANUAL_ACTIVE / RECOVERY_PENDING
  incident_lifecycle: OPEN / MONITORING / RESOLVED / ARCHIVED
  guidance: OBSERVING / ACCEL_CANDIDATE / PEDAL_GUIDANCE /
            BRAKE_MONITOR / STOP_GUIDANCE / HELP_GUIDANCE / POST_STOP
  notification_policy: RECORD_ONLY / COUNTDOWN / RELEASED /
                       DISPATCHING / CANCELLED / BLOCKED_NO_RECIPIENT
  deliveries[guardian_id][channel]: QUEUED / SUBMITTING / ACCEPTED /
                                    SUBMISSION_UNKNOWN / DELIVERED / FAILED / DELIVERY_UNCONFIRMED
  backup: NOT_READY / ARMED / ACTIVE / DEGRADED
```

UI 는 이 상태의 투영이며 화면이 바뀌었다고 사건 상태를 종료하지 않습니다. 프로세스 재생성 시 사건·안내·알림 정책 버전과 release_at 을 복원합니다. 원시 센서 시각은 이전 부팅과 새 부팅을 섞지 않습니다. 하나의 사건에서 카카오는 전달됐고 문자는 실패한 상태도 표현할 수 있어야 합니다.

5.3 트랜잭션·재시도·취소 경쟁

1. 사건 생성: 소유권·스키마 확인 → client ID 고유 검사 → 사건·관측·알림 정책·필요 작업을 같은 DB 트랜잭션에 기록 → 202 응답.

2. 반복 요청: 같은 ID+같은 요청 해시이면 기존 결과. 내용이 다르면 409 이며 기존 사건을 덮어쓰지 않습니다.

검증·버전 충돌로 아직 커밋하지 않은 409 는 성공 이력의 멱등 키를 차지하지 않습니다. 최신 버전을 읽은 뒤 같은 의미의 행동을 다시 제출할 수 있습니다. 이미 성공한 행동은 재제출로 새 행동을 만들지 않습니다.

3. 작업 선점: FOR UPDATE SKIP LOCKED 와 만료되는 lease 를 사용합니다. 느린 발송 HTTP 요청 동안 DB 행 잠금을 유지하지 않습니다.

4. 취소: 정책 version 을 비교해 COUNTDOWN/RELEASED 의 미선점 작업만 원자적으로 취소합니다. 선점 후의 취소는 발송 가능성이 있는 상태를 반환하고 정정 절차를 제공합니다.

5. 공급사 호출 전후: delivery 를 SUBMITTING 으로 저장 → 외부 호출 → provider request ID/수신자 sequence 기록. 중간 재시작이면 결과를 먼저 조회합니다.

6. 문자 전환: (incident, guardian, transport_group, revision) 고유 제약과 outbox dedupe key 로 한 작업만 만듭니다. SMS/LMS 는 같은 TEXT 그룹입니다. 외부 망의 실제 중복 전달 가능성까지 없다고 주장하지 않습니다.

백업 앱이 같은 사건 ID 를 알고 있으면 같은 ID 로 갱신합니다. 차량이 끊기기 전에 ID 를 받지 못해 다른 사건을 만들었으면 자동으로 원본을 지워 합치지 않습니다. 시간·기기·신호를 비교해 관련 사건으로 연결하고 불확실한 연결을 표시합니다.

5.4 보관·공유·삭제 정책

기본 제안은 서버 사건 원본 30 일, 사용자가 추가 보관을 선택한 사건은 별도 보관 상태입니다. 추가 보관의 용량·기한과 종료를 사용자에게 명시합니다. 차량 원본은 서버 해시 확인과 기기 정리 동의 뒤 줄일 수 있지만 보호된 구간을 조용히 지우지 않습니다. 메타데이터의 보관 목적·기간도 설정에 표시합니다.

보호자 링크는 기본 24 시간 만료, 철회 가능, 본인 확인 뒤 열람하도록 설계합니다. 위치·인식 문장·원본 소리·영상·차량 번호 공유는 항목별 동의 범위로 제한합니다. 정비용 공유와 보호자 공유는 다른 grant 를 사용합니다. 차량 사용자 변경·등록 해제 때 이전 사용자의 자료와 토큰을 분리합니다.

기기 연결 키·발송사 비밀키·전화번호·인증 토큰을 일반 로그와 예시 파일에 남기지 않습니다. 원본 소리·영상의 수집·공유 고지와 구체 서비스 정책은 출시 조건으로 검토합니다. 이번 문서는 모든 녹음이 일괄 허용된다는 법적 판단을 내리지 않습니다.

6. 예외 처리 및 안전 규제 대응 방안

6.1 예외별 기대 동작

경우	반드시 할 동작	하지 않을 동작
IMU 미지원·느린 수집	자동 진동 분석 미지원 표시, 수동 증상 기록 제공	10Hz 값을 복제해 200Hz 분석 결과처럼 표시
장치 낙하·보정 변화	차량 고정 조건 무효, 해당 분석 구간 제외	휴대폰 낙하를 차량 충돌로 확정
포트홀·연속 요철	단발 복귀/반복 패턴으로 기록, 원인 미확정	주파수 하나로 타이어 파손·엔진 부조 확정
브레이크 null·오래된 값	확인 불가, 상황 선택으로 연결	false 나 '밟지 않음'으로 변환
정상 가속·정차 중 브레이크	후보·평상 상태와 긴급 정지 요청을 구별	가속만으로 무조건 브레이크 조작을 지시
후진·방향 전환	signed direction 과 abs speed 를 분리	음수가 더 작아진 것을 감속으로 오인
표시 사진이 흐리거나 여러 개	불확실/후보를 개별 표시	가장 비슷한 하나를 확정 진단
경고등 켜짐과 에어백 전개	서로 다른 신호·표시로 보관	에어백 경고등을 충돌 신호로 사용
원본 캡처 권한 없음	문장/메타데이터만 남기고 원본 없음 표시	STT 의 sendAudio 를 원본 소리 추출 API 로 사용
인터넷·주소 변환 지연	최소 사건 먼저, 위치 품질·주소 상태 표시	주소나 영상 때문에 최초 내부 전송 지연
보호자 미등록·철회	사건 저장, 발송 대상 없음 표시	임의 번호·이전 사용자에게 전송
카카오 채널/템플릿 불가	문자 자격이 유효하면 문자 경로로 처리	미승인 템플릿을 보낸다고 성공 표시
카카오 접수 후 결과 지연	10 초 전달 미확인 정책, 문자 작업·이력	미열람을 읽음 API 가 있는 것처럼 판정
발송 뒤 취소	이미 발송 상태와 정정 선택 제공	이미 받은 메시지를 회수했다고 표시
두 채널·두 기기 중복	사건·버전·수신자별 이력, 관련 사건 표시	두 메시지를 사고 두 건으로 계산
저장 공간·전원 중단	예약 메타데이터·분할 파일·누락 표시, 전송 별도 시도	새 자료를 모두 복구할 수 있다고 약속
소리가 재생되지 않음	실제 재생 결과·오디오 오류 표시	요청만으로 사용자가 들었다고 표시
화면이 OS 에 가려짐	허용 경로·BLOCKED_BY_HOST 기록	Driving view·다른 앱 위에 무조건 강제 표시

6.2 주행 제한·음성·설명 애니메이션

CarUxRestrictions 와 지역·앱 종류의 현재 상태를 관찰합니다. 센서 오류로 주행 상태를 알 수 없으면 정차 중으로 간주해 영상·설정을 열지 않습니다. 주행 중 로그인·보호자 등록·긴 설명·원본 재생·사진 직접 촬영은 비활성화합니다. 긴급 음성·그림·상황 입력의 허용 형식은 대상 플랫폼에서 확인합니다. 주행 안전 원칙

음성 우선순위는 정지 행동 안내 > 사고 확인/도움 요청 > 일반 경고 설명 > 기록 안내입니다. 같은 단계는 반복 호출하지 않으며 미디어·통화와의 관계를 오디오 포커스 정책에 맞춰 시험합니다. 앱 자신의 '도와주세요'나 안내 음성이 당황 발화로 다시 인식되어 사건을 반복 생성하지 않도록 재생 출처·시간 구간을 표시합니다. SDK 가 원본 회선 분리를 제공한다고 가정하지 않습니다.

내부 음성의 '어 이거 왜이래!', '아이고!', '안돼!'는 후보 표시용입니다. 문장 중복, 동승자·방송·노면 소음·말이 겹치는 경우와 말이 없는 사고를 시험합니다. 공모전의 차량 마이크 외부 STT 전송 제한을 유지하며, 제공된 음성 기능과 승인된 경로 안에서 처리합니다. 원본 녹음·원본 화면 녹화는 따로 지원 확인이 필요합니다.

6.3 차량 전원 차단과 휴대폰 백업

백업은 사고 뒤에 처음 시작시키는 구조가 아닙니다. 출발 전에 사용자가 준비하고 권한·배터리·실제 서비스 작동을 확인합니다. 같은 사건·안내 버전·남은 확인 시간을 나눠 보관합니다. Android 마이크·카메라·위치의 전경 서비스 시작 조건과 강제 종료 상태를 실제 기종에서 시험합니다. Android 서비스 조건

상황	백업 동작
차량 앱 정상	허용된 최근 자료와 사건 상태를 중복 보관합니다. 차량이 안내의 주체입니다.
사건 전달 뒤 차량 꺼짐	받은 사건 ID 로 같은 발송 정책을 확인하고 남은 작업·안내·전송을 이어갑니다.
사건 전달 전 차량 꺼짐	휴대폰 자체 자료로 별도의 사고 의심을 검토하며 받지 못한 차량 신호를 만들어 넣지 않습니다.
차량 연결만 중단	일반 시동 종료·통신 끊김과 사고를 구별합니다. 연결 중단만으로 사고 통지를 만들지 않습니다.
인터넷도 중단	기기 안 보관·다운로드한 안내를 사용하고 재연결 시 지연된 사건임을 표시합니다.
휴대폰도 꺼지거나 권한 취소	백업 중단과 마지막 확인 시각을 표시합니다. 무정전 작동을 보장하지 않습니다.

중심 음성 기기와 현재 단계는 연결이 될 때 맞춥니다. 연결이 끊긴 상태에서는 소리가 중복될 수 있어 인계 지연·중복 안내를 시험합니다. 같은 사건에 대해 서버가 이미 발송한 작업을 휴대폰이 새로운 임의 SMS 로 다시 보내지 않도록 서버 정책을 사용합니다. 차량·휴대폰 모두 인터넷이 없으면 카카오/문자 API 의 원격 발송도 보장되지 않습니다.

사고 후 정차 확인 또는 사용자의 정차 보고가 있고 정지 안내가 진행 중이 아닐 때 큰 도움 요청 음성을 재생하는 안입니다. 사용자가 응답하지 않아도 사전 설정한 범위에서 이어집니다. 정확한 반복 간격·최대 재생·무음·통화·차 밖 가청 거리는 시험 전 미확정입니다. '응답 없음'을 의학적 상태로 표시하지 않습니다. 외부 스피커·경적 제어 또는 구조기관 자동 신고가 연결됐다고 설명하지 않습니다.

6.4 블랙박스·내부/외부 소리 연동

차 안에 설치된 블랙박스와 실제 실내 촬영 채널은 다릅니다. 전방·후방·실내·소리 채널, 시각·파일 잠금·전원·원본 다운로드를 기종별로 확인합니다.

현대 공식 설명서의 한 예시는 마이현대에서 녹화 영상을 다운로드·공유하는 소비자 기능을 안내합니다. 제 3 자 Pleos 앱의 직접 실시간 API 는 아직 확인되지 않았습니다. 해당 예시 차종을 실제 지원 Pleos 모델로 채택하지 않습니다. Wi-Fi 연결 중 휴대폰 모바일 통신 중단 안내가 있으므로 첫 사고 통지 전에 영상 확보를 위해 네트워크를 바꾸지 않습니다. 공식 빌트인 캠 연결 예시

BlackVue 와 연결된 FLEETA 의 공식 클라우드 영상/이벤트 API 는 별도 후보입니다. Pleos 차량에 설치된 해당 지원 장치·계약·권한을 확인해야 합니다. 로컬 Wi-Fi 문서는 개요와 일부 제약을 제공하지만 상세 명세·가이드가 준비 중으로 표시되어 있습니다. 클라우드 지연 때문에 긴급 판단의 유일한 입력으로 삼지 않습니다. 공식 개발자 연결, API, Wi-Fi 개요

직접 연동이 없으면 정차 후 사용자가 원본 앱에서 내보낸 파일을 Android 보조 앱으로 받아 사건에 붙이는 경로를 개발합니다. 다른 앱이 파일을 제공하는지까지 일반 Android 공유 기능이 보장하지는 않습니다. 블랙박스 포맷·재부팅·삭제 명령은 이 앱의 기능으로 넣지 않습니다.

6.5 비기능 목표와 인수 조건

다음은 개발 목표이며 현재 측정 결과가 아닙니다.

항목	목표·측정 방법
수동 상황 표시	결측/3,000ms stale 판정 다음 UI 갱신에서 진입. 프레임·이벤트 시각 기록
긴급 안내	유효 사건 수락 후 첫 안내 1,000ms 목표. 판정/음성/실제 화면을 별도 측정
DSP 처리	512 샘플 창 처리 p95 100ms 미만 목표. Android 장치에서 수집과 경쟁 시험
첫 내부 사건 전송	파일·주소와 독립해 즉시 시도. 정상 시험망에서 생성→큐 등록 1,000ms 목표
확인 타이머	회전·창 크기 변경·차량 앱 종료 후에도 동일한 release_at. 재시작 10 초 금지
발송 실패 전환	확인된 실패→문자 작업 생성 1,000ms 목표. 실제 통신사 도착 시간과 구분
내구성	사건 분할 파일·행동 저널·누락 시각 보관. 전원 차단 전 마지막 미완성 구간을 검사
접근성·배치	지정 viewport·폰트 확대·창 변경에서 주요 조작 겹침 0 건, 사용 가능한 터치 64dp 이상
색 대비	실제 사용 글자/아이콘 조합 4.5:1 이상. 강조 배경 위 어두운 글자 사용

최소 인수 시나리오는 acceptance-scenarios.json 에 ID·입력·기대 상태로 제공합니다. 자동 판정의 정답률·오탐·미탐·정지 거리 개선을 합성 시험으로 입증하지 않습니다.

6.6 개발 착수 순서와 역할별 산출물

순서	담당 범위	구체 산출물·통과 조건
1	차량 연동	CapabilitySnapshot 과 신호별 어댑터, 출처·시각·권한·실제 주기 보고. 미지원 신호 표시
2	프론트엔드	P0~P9 와 C01~C08, 1280×720·분할·세로 창 상태 복원, 그림·음성 step 동기화
3	판정 엔진	설정 파일 로드, 품질 reducer, 합성 창 특징값, F3 결정 트리. 실제 판단과 시험 입력 배지
4	콘텐츠	지원 Pleos 모델의 전체 자료 목록·원문·검토·배치·오디오. DRAFT 의 제품 노출 차단
5	백엔드	OpenAPI·DDL·소유권·버전·outbox·사건/자료 API, 취소/발송 동시성 시험
6	메시지 연동	승인 템플릿·등록 번호·시험 수신자, 일반 알림톡 API·결과 조회·SMS/LMS·전달 미확인 처리
7	휴대폰·미디어	출발 전 준비·전원 차단 인계·권한/배터리·지원 블랙박스 실제 파일 확인
8	통합 시연	도감→진동 후보→자료 결측→수동 선택→10 초/취소/즉시→카카오 실패→문자→차량 앱 종료

실차에서 급가속·충돌·페달 착각을 고의로 일으키는 시연은 하지 않습니다. 에뮬레이터·합성 입력·허용된 파일·통제된 기능 시험으로 시작하고, 원본 캡처·차량 센서·외부 통지가 실제인지 명확하게 표시합니다. 실제 메시지 발송 시험은 등록·동의한 시험 번호와 계약된 환경에서 수행할 개발 작업이며 이번 문서 작성에서 실행하지 않았습니다.

6.7 공식 조건·설계값·미확인 항목의 구분

공식 원문을 새로 확인한 내용: Pleos 의 창/디자인/주행·하드웨어 정책, Google 차량 속성과 센서 계약, 카카오의 템플릿 조건, NHN 의 일반 알림톡·문자 API·길이/결과 규격, 카카오 좌표→주소 경로입니다. API 경로의 존재는 계정별 사용 승인이나 실제 전송 성공을 뜻하지 않습니다.

이 문서에서 정한 값: 1280×720dp 설계 뷰포트, 12 열·64dp 터치·색 토큰, 3 초 결측/10 초 확인, 초기 신호 분석 설정·3 단계 대응 점수·작업 ID·DB/API 구조입니다. 특히 임계값·샘플링·심각도는 제조사 인증값이 아닙니다.

아직 확인할 항목: 실제 지원 Pleos 모델·공식 매뉴얼 전체 목록, IMU/RPM/휠 tick 의 대상 지원·허용·속도, 경고 전체 구독과 DTC, 원본 녹음/영상·블랙박스, 긴급 그림의 전면 표시, 안내 자료의 차량별 검토, 카카오 템플릿 승인·계약·수신 시험, 실제 가청성·백업·사고 판정 정확도입니다. 이 항목을 가짜 API·임의 속성 ID·측정값으로 채우지 않습니다.

문서 시작 시 기존 Markdown 과 SDK 조사 기록이 있었고 Git 저장소·앱 소스는 없었습니다. 기존 통합 기획 SHA-256 은 4ece0cb2b665a9b55f3b003cf95b3f8ade3a246dd7a52138c26a64cbe49b2028 이며 같은 내용의 v1 이력을 보존했습니다. 이번에는 앱·서버를 구현하거나 센서·통지·백업을 실행하지 않았습니다. 개발용 계약 파일과 수치·문서 검사는 실제 앱 인수와 구분해 확인 기록에 남깁니다.

후속 작업은 이 문서·계약 파일·SDK 상세를 먼저 읽고 새 증거와 결정 뒤 함께 갱신합니다. 공통 안내는 AGENTS.md 에 있습니다.

개발 계약 파일 안내

파일	내용
api.openapi.json	23 개 API 작업의 요청·응답·권한·오류·분할 업로드 계약
database.sql	23 개 테이블과 외래키·고유 제약·작업 인덱스
rules-lab.json	운영 검증 전 실험용 판정값과 발송 정책
ui-tokens.json	그리드·색·글자·터치 크기
acceptance-scenarios.json	구현 후 실행할 인수 시나리오 56 개

위 계약은 구현 시작용 설계입니다. 이 문서에 제시한 JSON 과 표의 원본이며, 실제 API 서버나 데이터베이스가 이미 설치됐다는 뜻은 아닙니다.