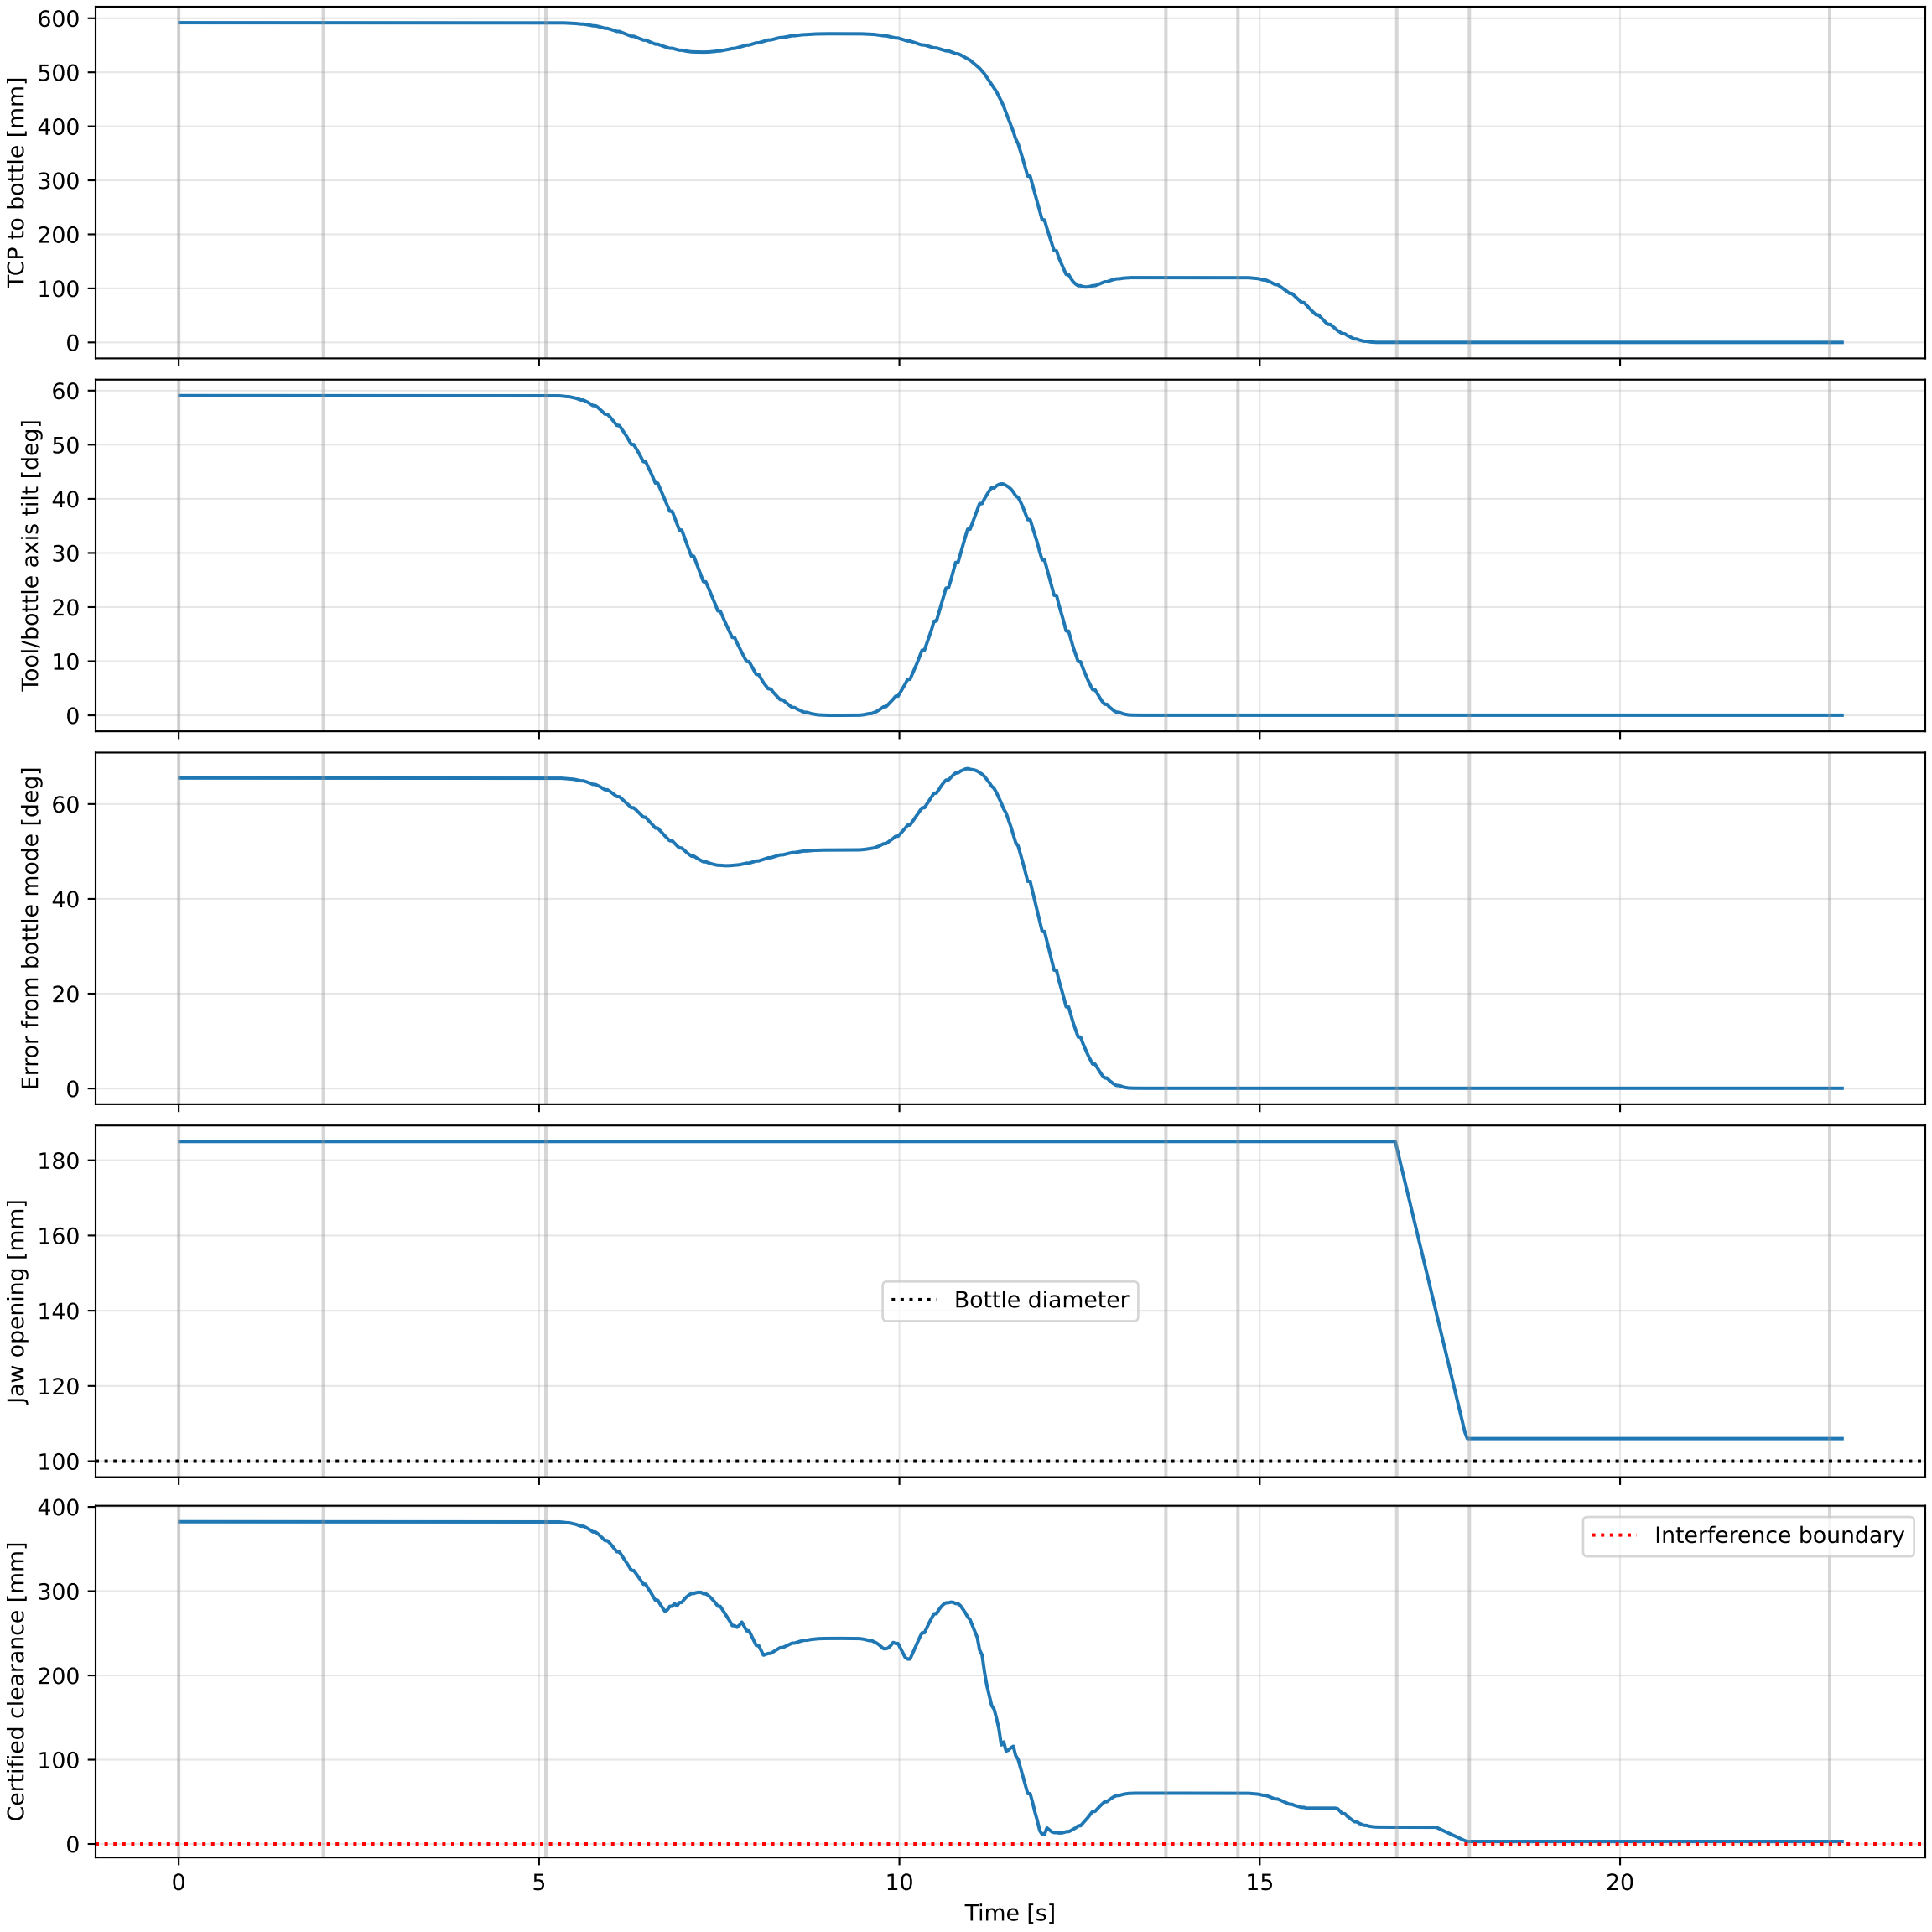
TCP to bottle [mm]
600
500
400
300
200
100
0
Tool/bottle axis tilt [deg]
60
50
40
30
20
10
0
Error from bottle mode [deg]
60
40
20
0
Jaw opening [mm]
180
160
140
120
100
Bottle diameter
Certified clearance [mm]
400
300
200
100
0
Interference boundary
0
5
10
15
20
Time [s]