



25.SHT.G.01.01.00.00 СБ

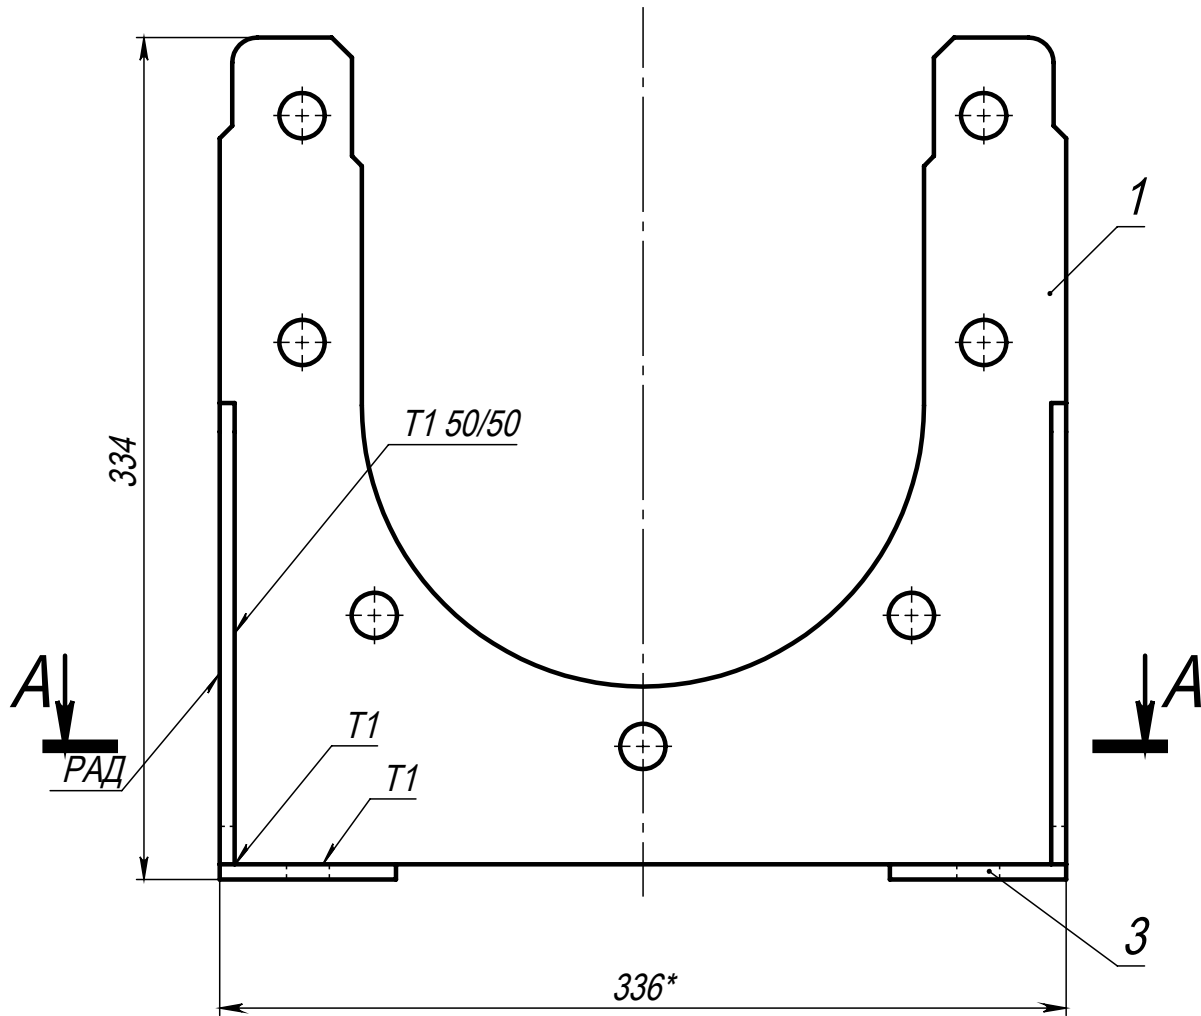

A-A (1 : 3)

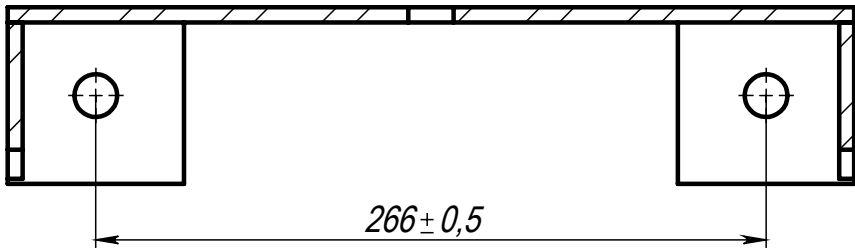

- *Размер для справок.
- Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанному.
- Сварные швы выполнить по ГОСТ 14 771-76.
- Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
- РАД - ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
- Изготовить в кол-ве 2 шт.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	25.SHT.G.01.01.00.01 Пластина	336x328x6	1
2	25.SHT.G.01.01.00.02 Косынка	183x62x6	2
3	25.SHT.G.01.01.00.03 Пластина крепления	70x70x6	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ведерников			
Пров.	Марков			
Т. контр.	Бигильдин			
Н. контр.				
Утв.	Кунтушев			

25.SHT.G.01.01.00.00 СБ			
Опора		Лит.	Масса
		3.79	1:3
АISI 304		Лист 1	Листов 1
		ООО "Тех-Аэро"	