


Abbildung R5: ECC-TCM Fehlerinjektion und Korrekturfähigkeit im Safety-Island (SECDED - Single Error Correct, Double Error Detect)

SECDED-Fähigkeit vs. Bit-Fehleranzahl



Unerkannte Fehlerrate FDU vs. Einzel-Fehlerrate λ

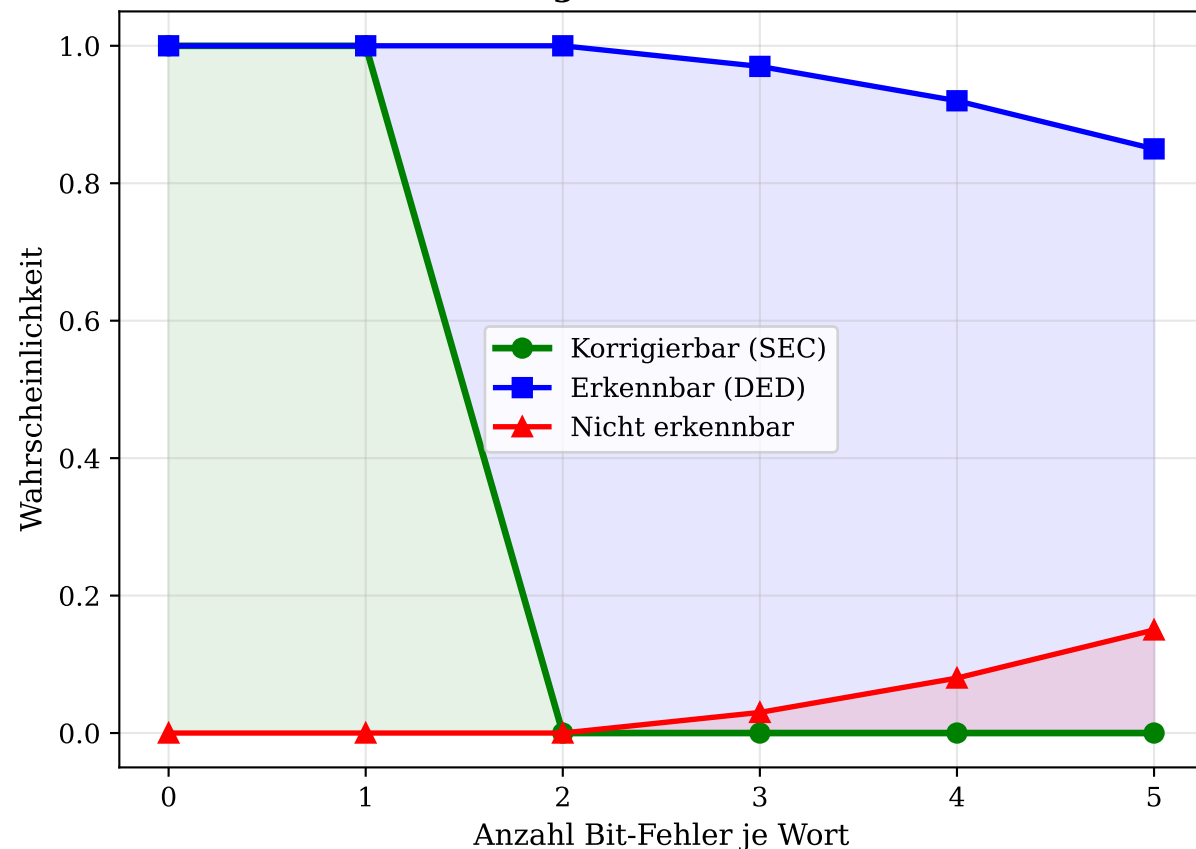