



Abbildung 11 - FOC mit gravitativer Entlastung: dq-Ebene und Wirkungsgradgewinn


dq-Betriebsraum:
Konv. vs. Hybridmotor (SPMSM)

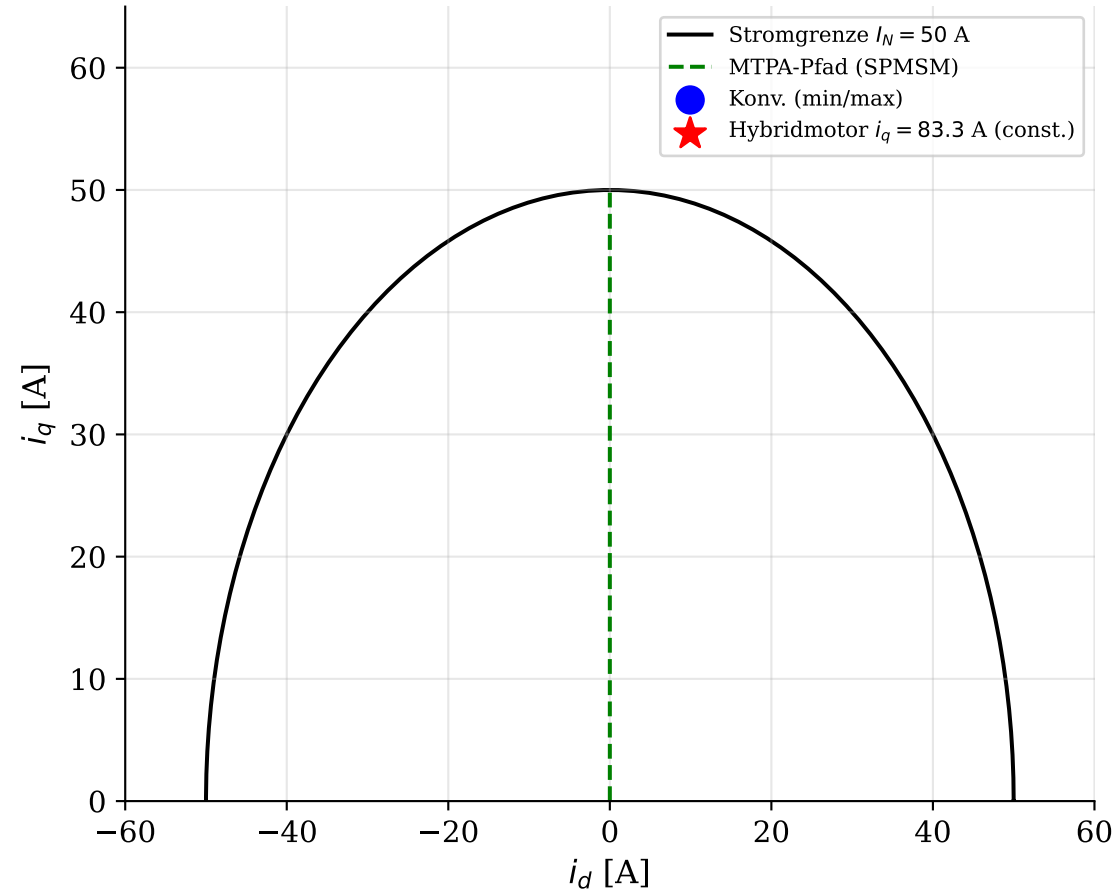


Längskomponente des Stroms $i_q(t)$
bei sinusoidalem Lastmoment

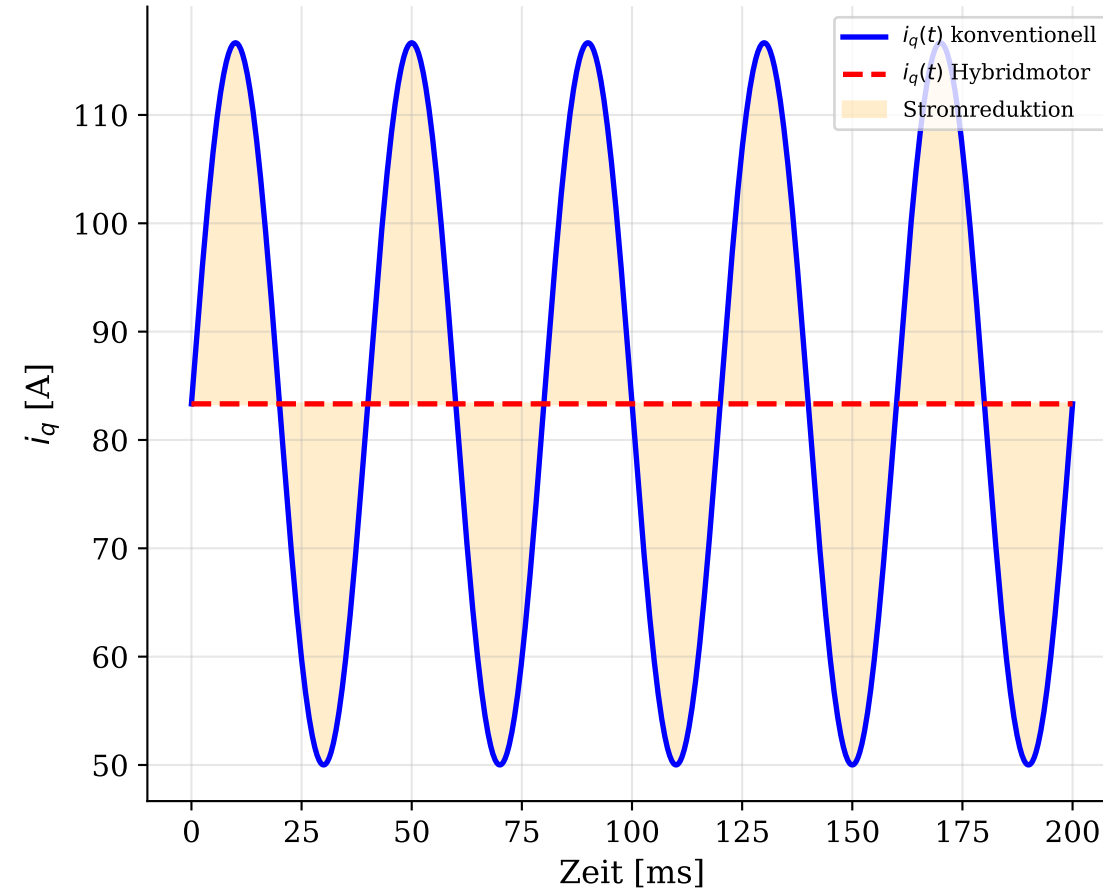


Kupferverluste:
Einsparung durch grav. Entlastung

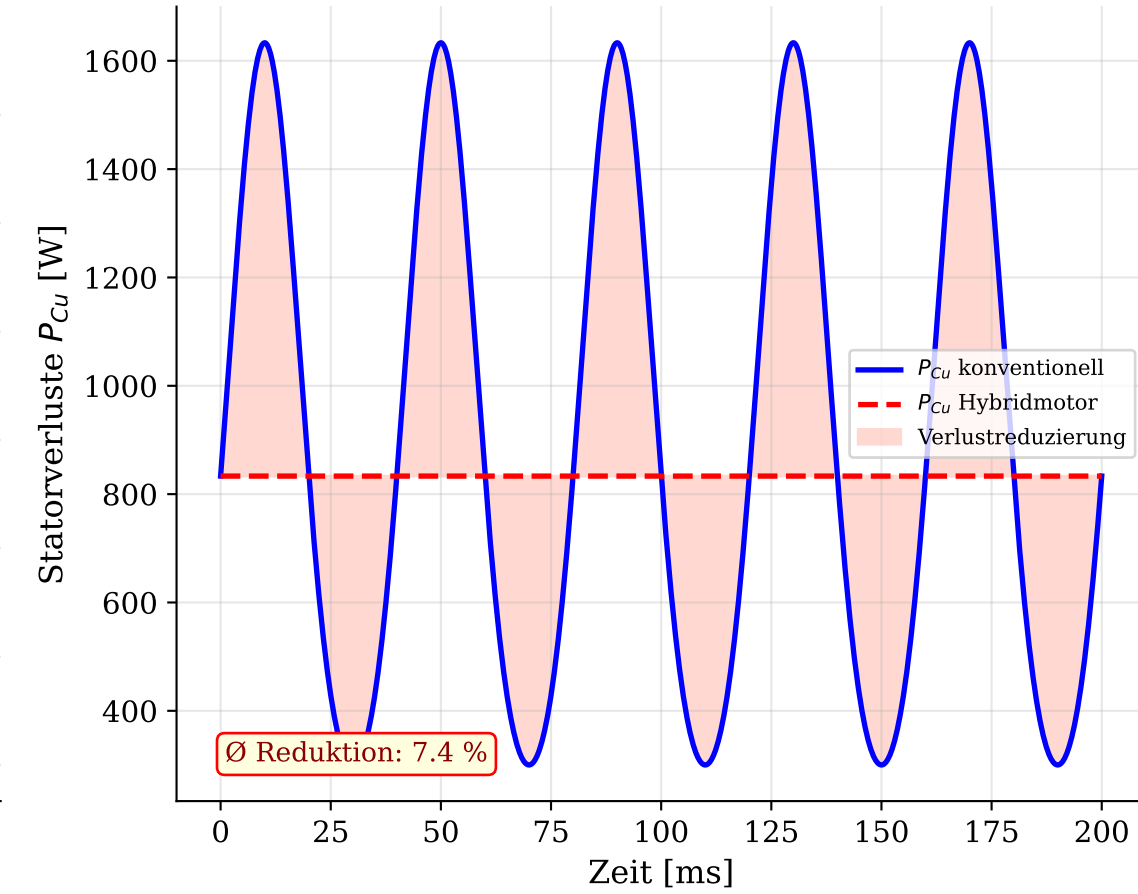

Thermisches Modell:
Temperaturlastung durch grav. Puffer

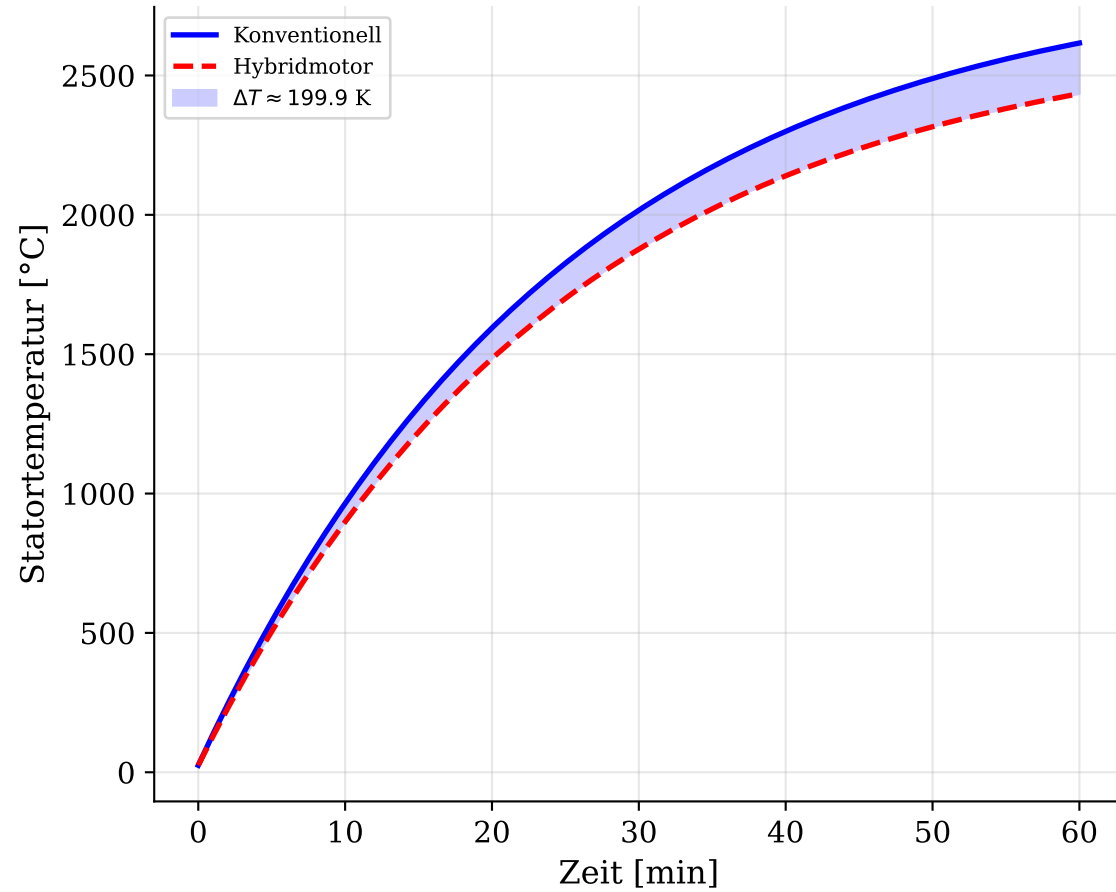

η -Kennlinie für verschiedene
gravitative Entlastungsgrade κ

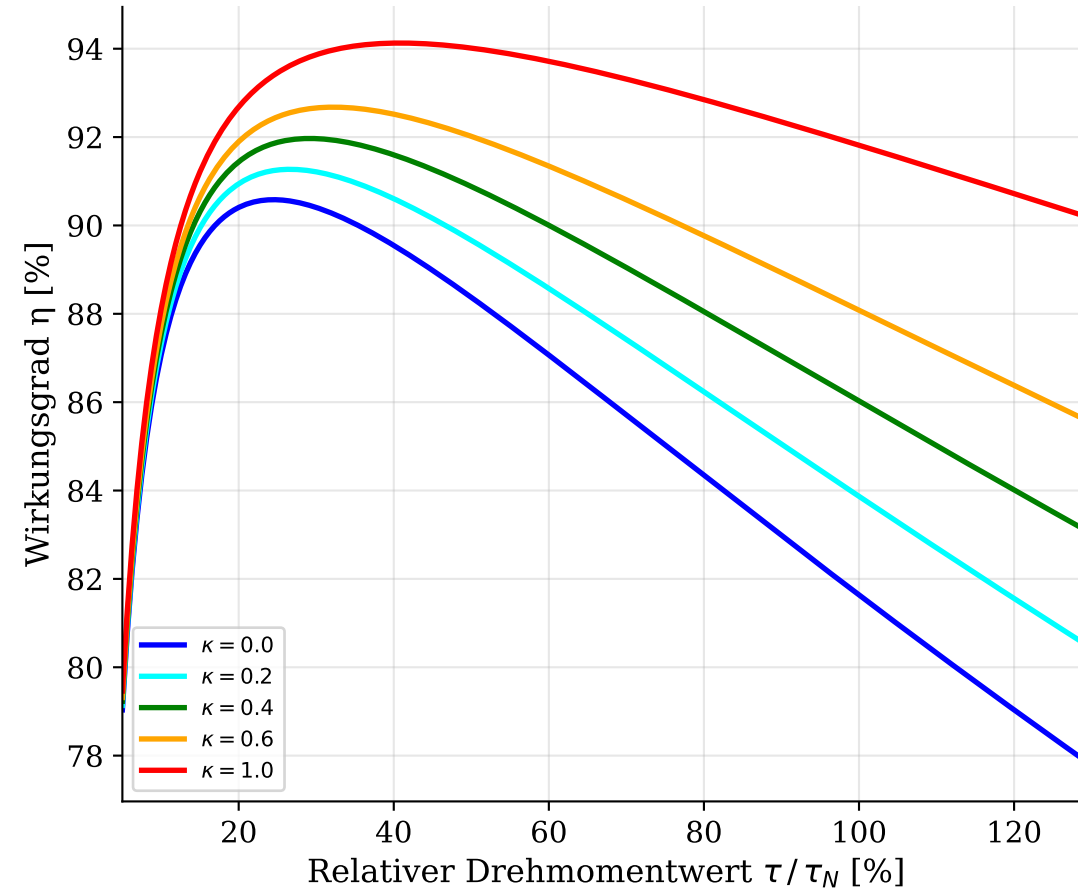

Jahresenergiegewinn
bei Weibull-Windprofil ($c = 7$, $k = 2$)

