



Numerische Parameterstudie: Induktionsfeder-Systeme für KFZ und Satelliten


Array-Leistung vs. Federanzahl  
( $A_F = 5 \times 5 \text{ cm}^2$ )

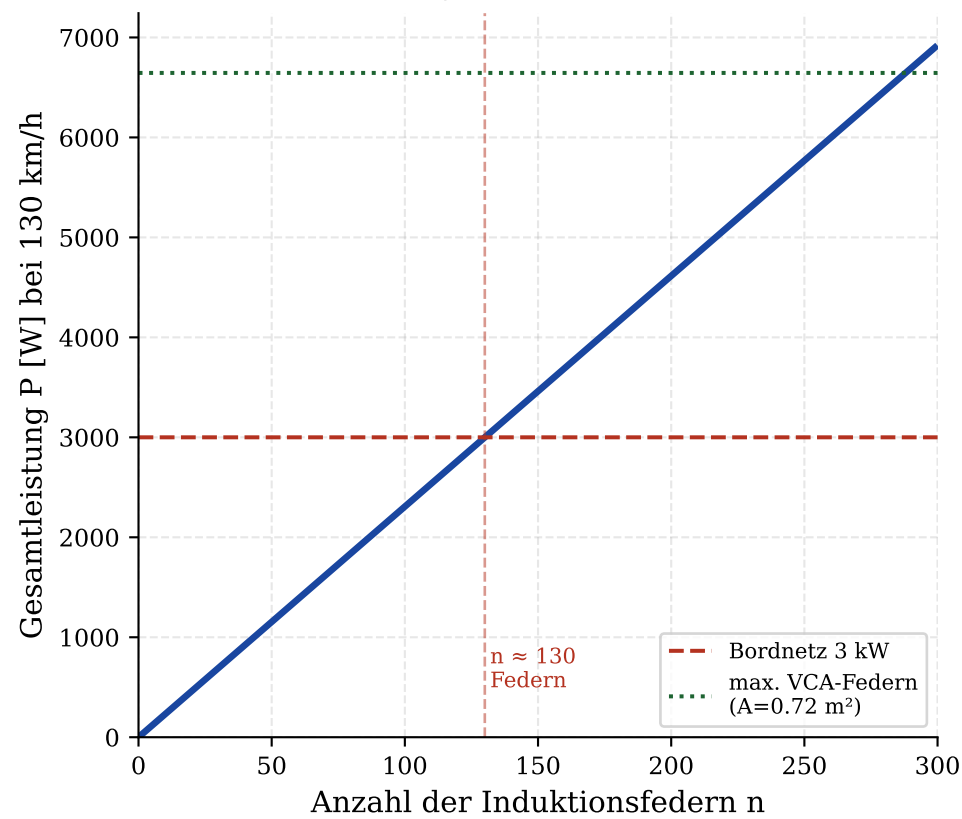


Optimale Federsteifigkeit  
(Resonanz mit Kármán-Wirbelfrequenz)

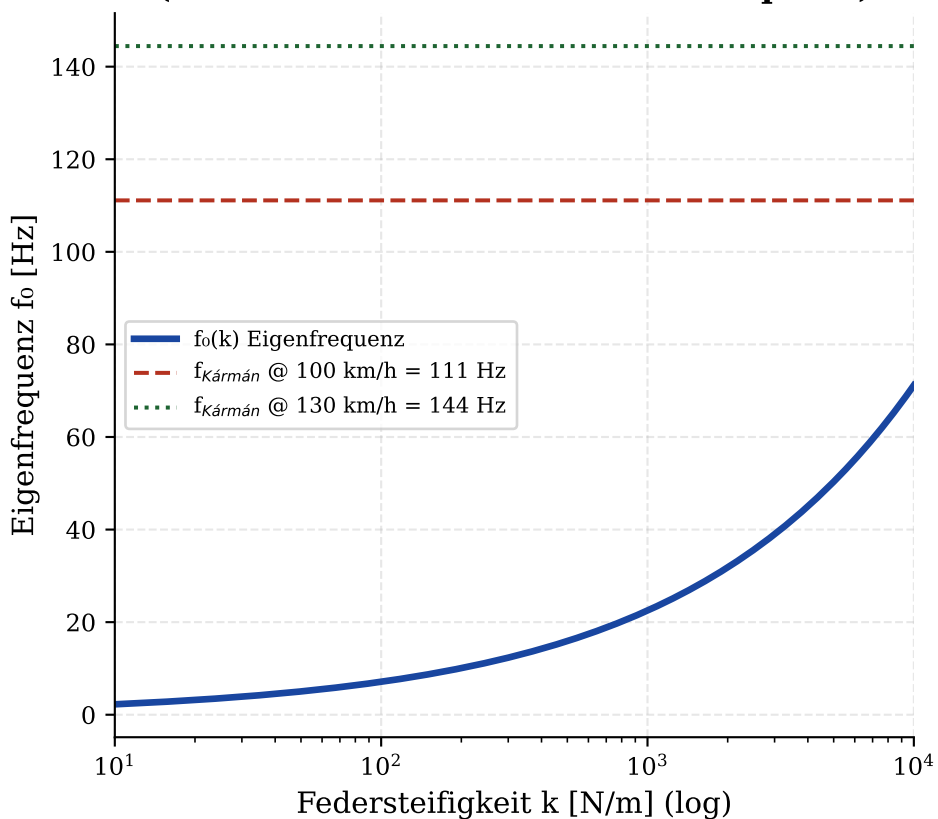


Temperaturabhängigkeit der  
Ernteleistung

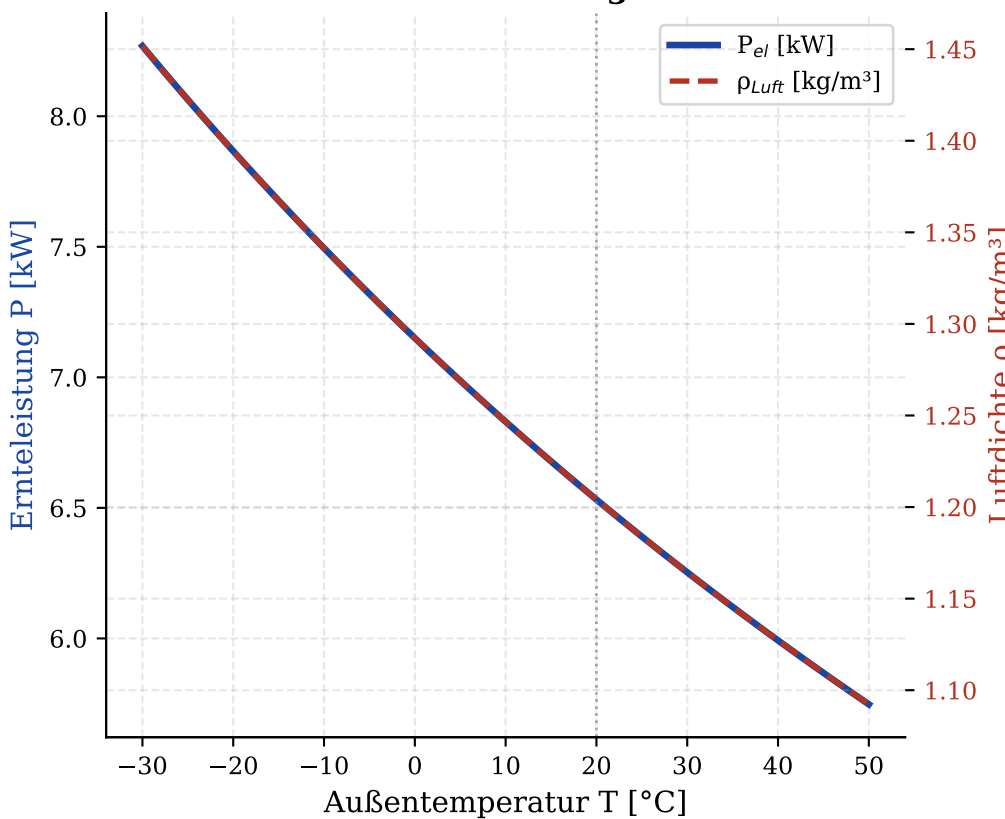

Satelliten: Ernteleistung  
als Funktion der Kollektorfläche

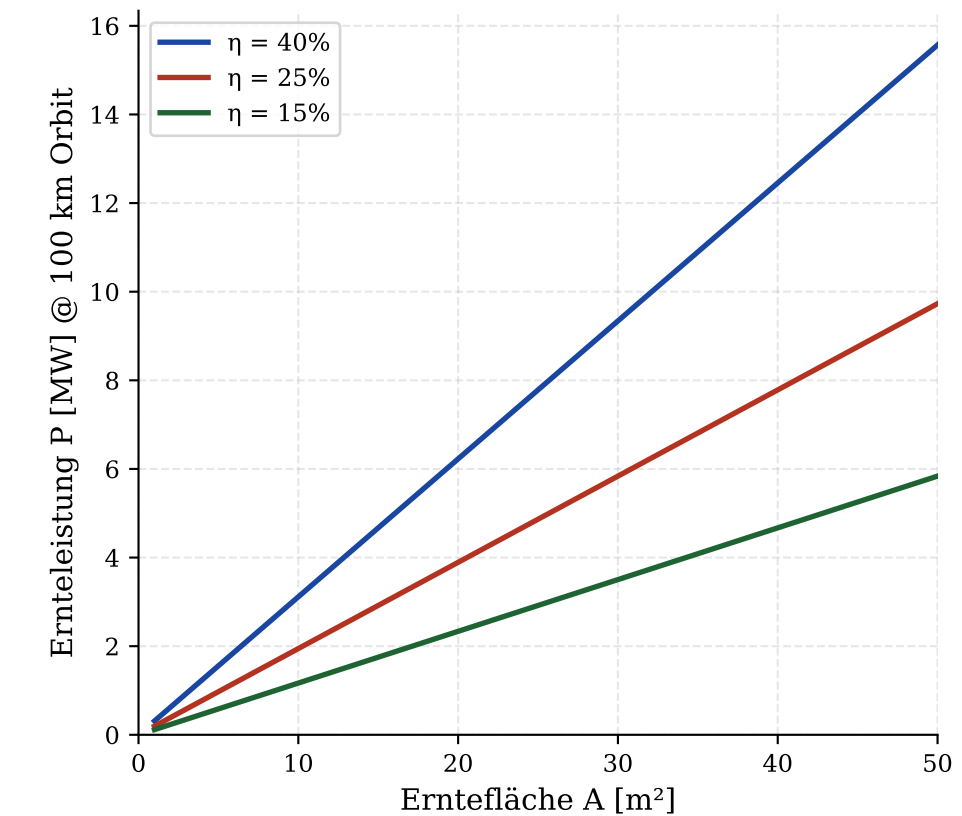

Jährlicher Treibstoffbedarf  
unter atmosph. Abbremsung

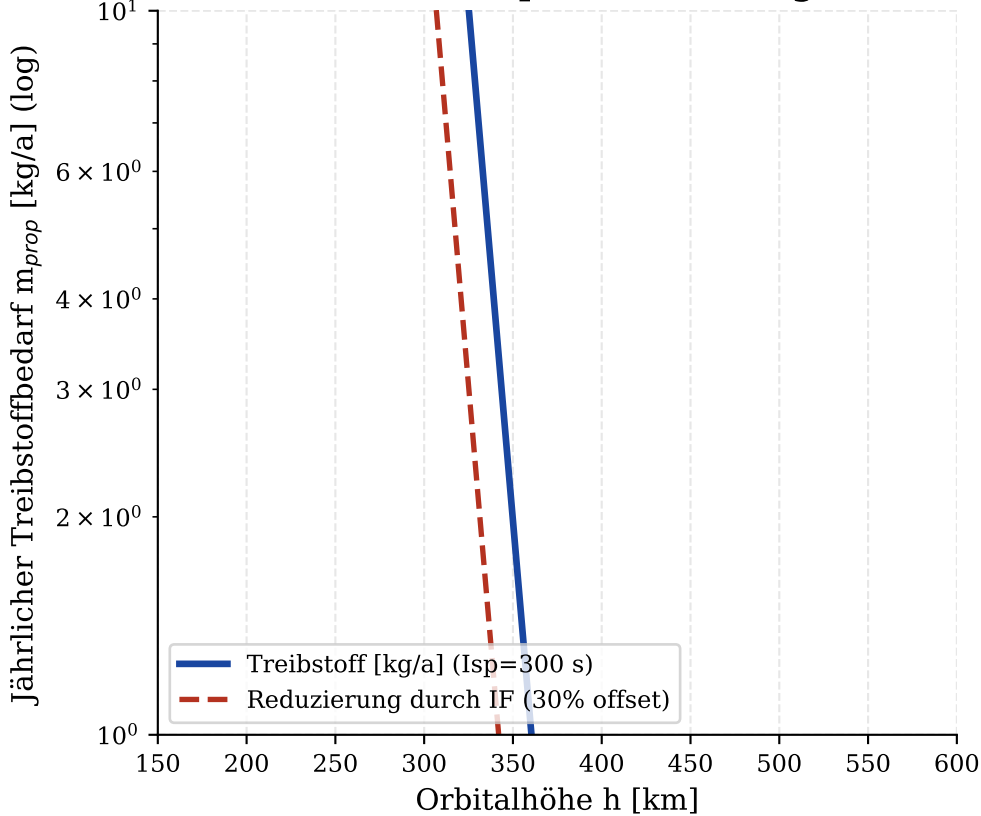

Vergleich aller Szenarien  
(Ernteleistung)

