Ejemplo de construcción

Instrumento y madera disponible


Largo del instrumento: 1500 mm

Diámetro interior de la boquilla: 30 mm

Diámetro interior de campana: 83 mm

Nota objetivo: Do♯2 · 69,3 Hz

Madera disponible

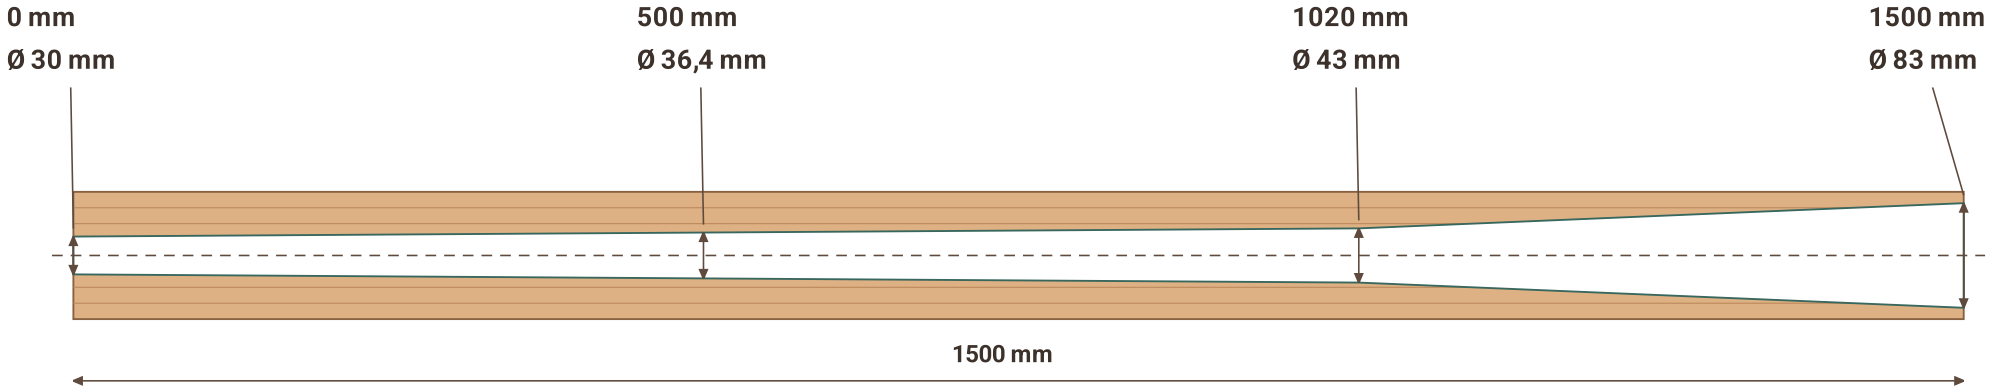

Blanco: conducto de aire final · Vista longitudinal · escala 1:6

Madera rectangular: bordes exteriores paralelos

Dos tablas separadas

Largo 1500 mm · ancho 101 mm · Espesor por tabla 50,5 mm

Espesor mínimo de pared: 9 mm

Mínimo geométrico: sin margen adicional

Menor espesor de pared: 9 mm · en la campana

La resistencia depende de la madera y su estado. La nota objetivo no garantiza la nota al tocar.


100 mm

100 mm - imprimí al 100% y verificá con una regla

Ejemplo de construcción

Interior y medidas de ahuecado

0 mm

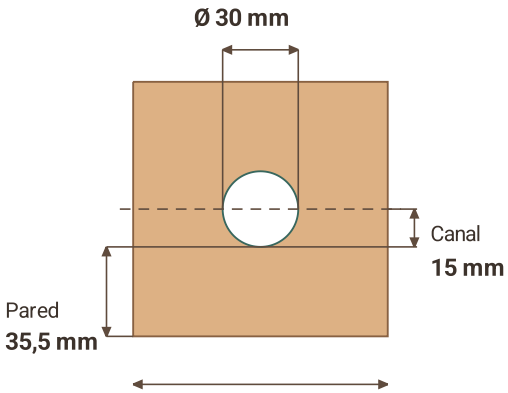


Ancho disponible 101 mm

Espesor de mitad 50,5 mm

Escala de cortes 1:3

1020 mm

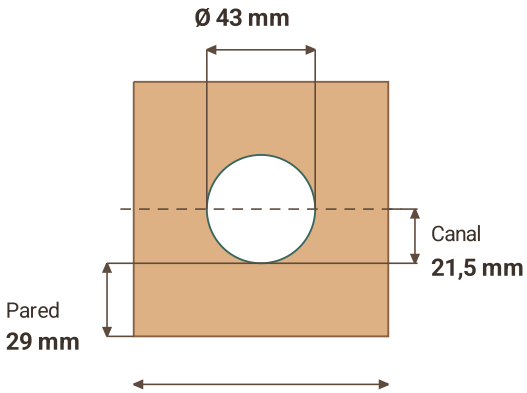


Ancho disponible 101 mm

Espesor de mitad 50,5 mm

Escala de cortes 1:3

1500 mm

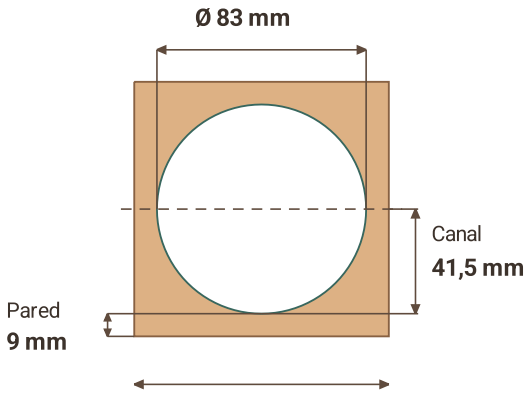

Ancho disponible 101 mm

Espesor de mitad 50,5 mm

Escala de cortes 1:3

Medidas de ahuecado · milímetros

Desde la boquilla	Diámetro interior	Profundidad por mitad	Espesor restante
0	30	15	35,5
200	32,5	16,3	34,2
500	36,4	18,2	32,3
750	39,6	19,8	30,7
1020	43	21,5	29
1300	66,3	33,2	17,3
1500	**83**	**41,5**	**9**

Puntos seleccionados; medidas completas en CSV

La profundidad se mide desde el plano de unión; la madera restante queda debajo del canal. Las medidas descuentan las pérdidas de preparación indicadas.

100 mm

100 mm - imprimí al 100% y verificá con una regla