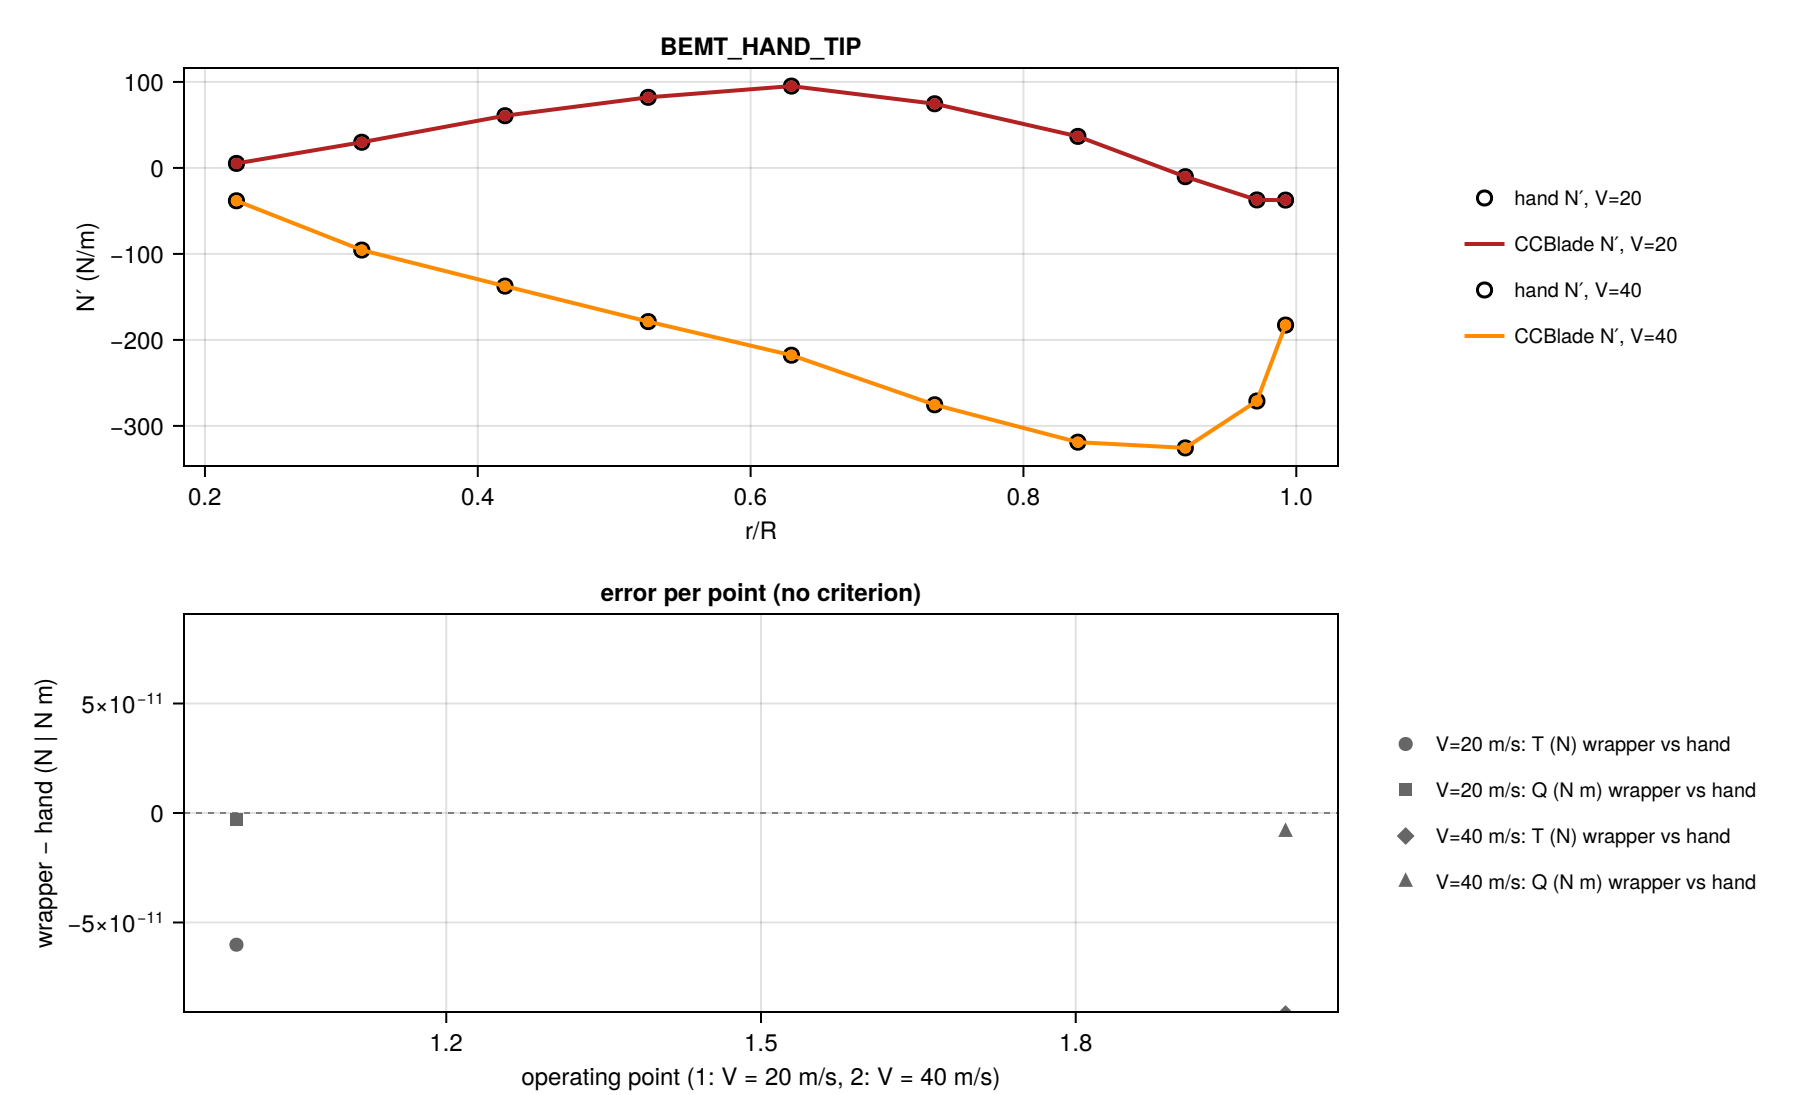
BEMT_HAND_TIP
N′ (N/m)
r/R
hand N′, V=20
CCBlade N′, V=20
hand N′, V=40
CCBlade N′, V=40
error per point (no criterion)
wrapper − hand (N | N m)
operating point (1: V = 20 m/s, 2: V = 40 m/s)
V=20 m/s: T (N) wrapper vs hand
V=20 m/s: Q (N m) wrapper vs hand
V=40 m/s: T (N) wrapper vs hand
V=40 m/s: Q (N m) wrapper vs hand