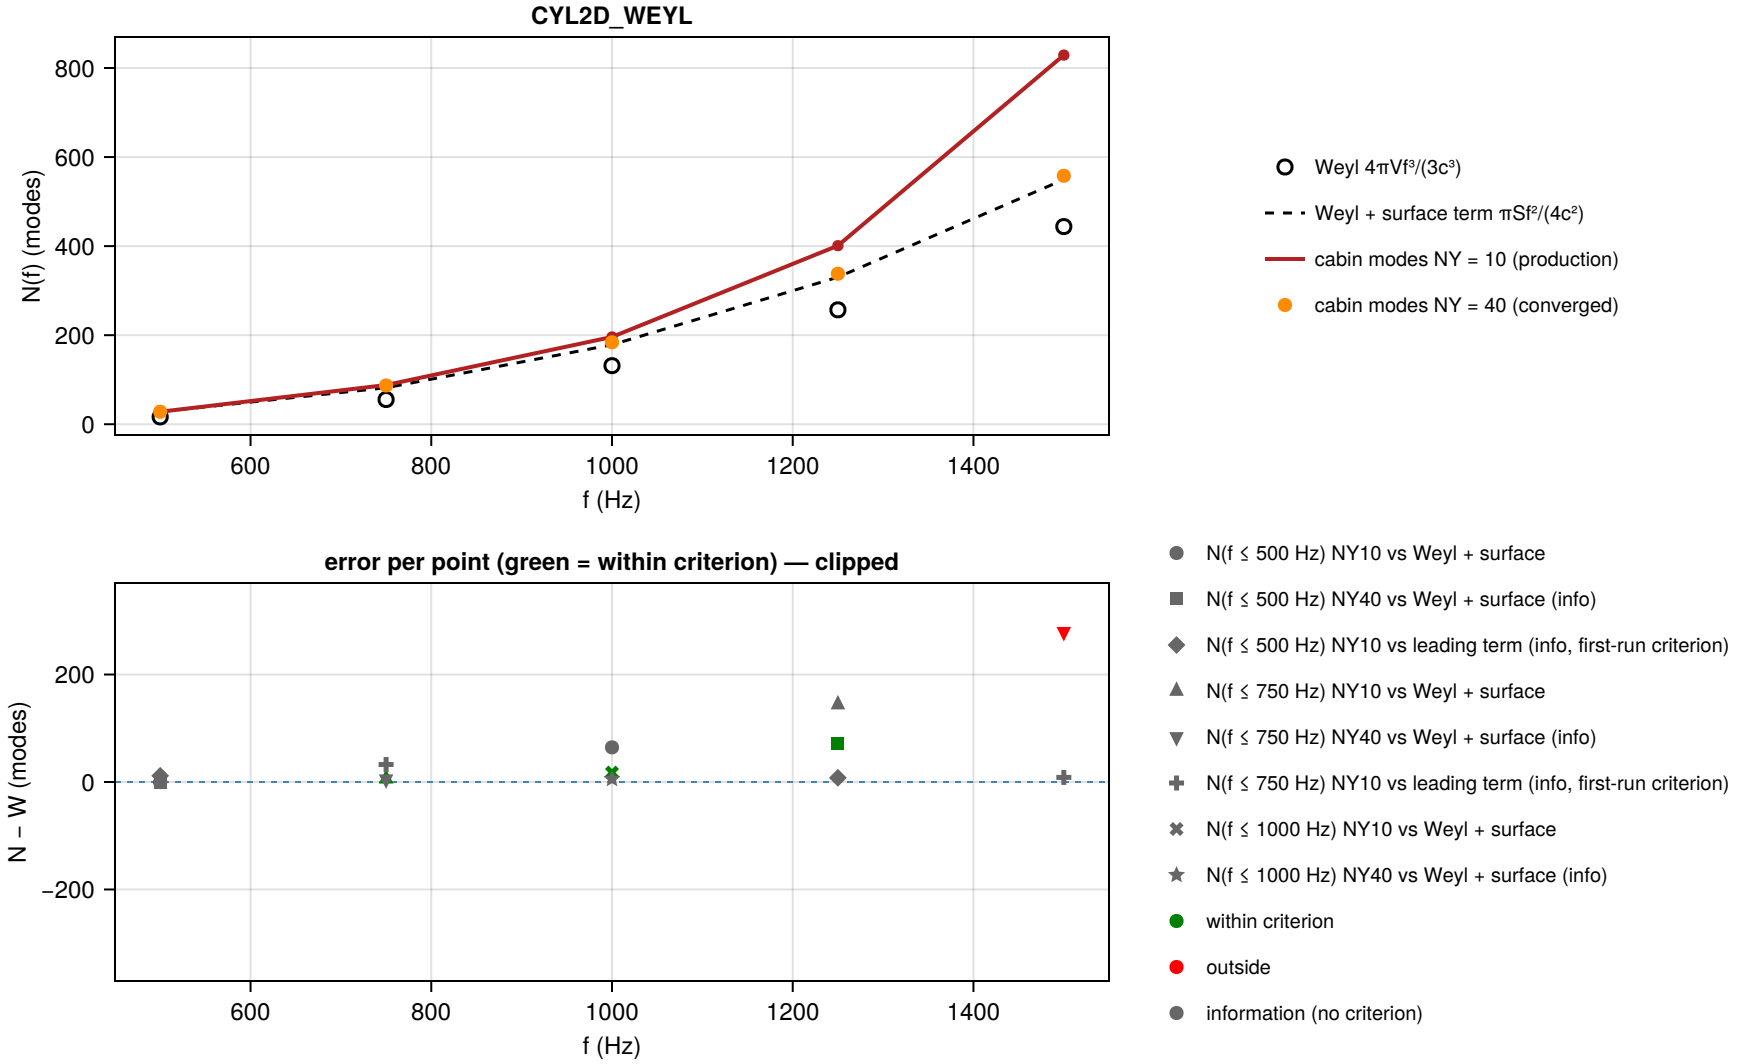
CYL2D_WEYL
N(f) (modes)
f (Hz)
0
200
400
600
800
600
800
1000
1200
1400
Weyl 4πVf³/(3c³)
Weyl + surface term πSf²/(4c²)
cabin modes NY = 10 (production)
cabin modes NY = 40 (converged)
error per point (green = within criterion) — clipped
N − W (modes)
f (Hz)
200
0
−200
600
800
1000
1200
1400
N(f ≤ 500 Hz) NY10 vs Weyl + surface
N(f ≤ 500 Hz) NY40 vs Weyl + surface (info)
N(f ≤ 500 Hz) NY10 vs leading term (info, first-run criterion)
N(f ≤ 750 Hz) NY10 vs Weyl + surface
N(f ≤ 750 Hz) NY40 vs Weyl + surface (info)
N(f ≤ 750 Hz) NY10 vs leading term (info, first-run criterion)
N(f ≤ 1000 Hz) NY10 vs Weyl + surface
N(f ≤ 1000 Hz) NY40 vs Weyl + surface (info)
within criterion
outside
information (no criterion)