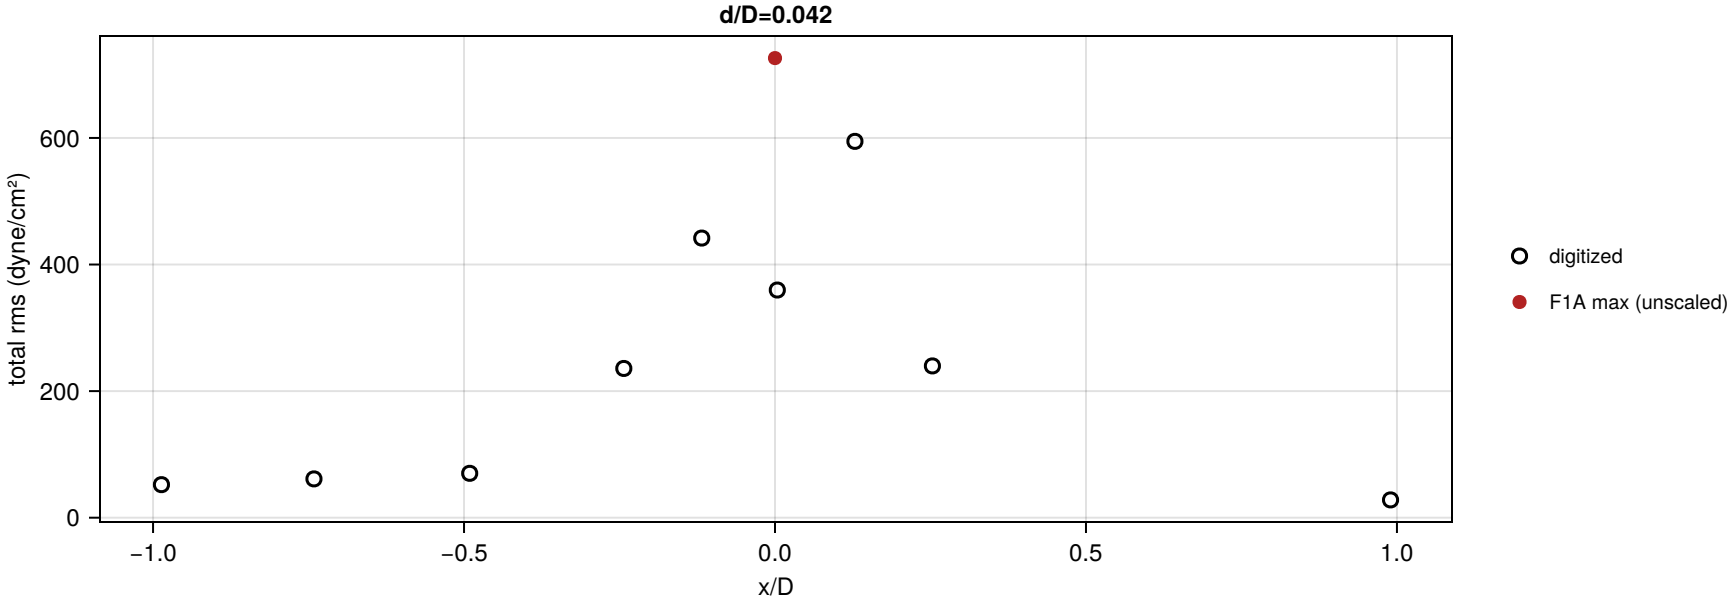
d/D=0.042
total rms (dyne/cm²)
0
200
400
600
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
x/D
digitized
F1A max (unscaled)

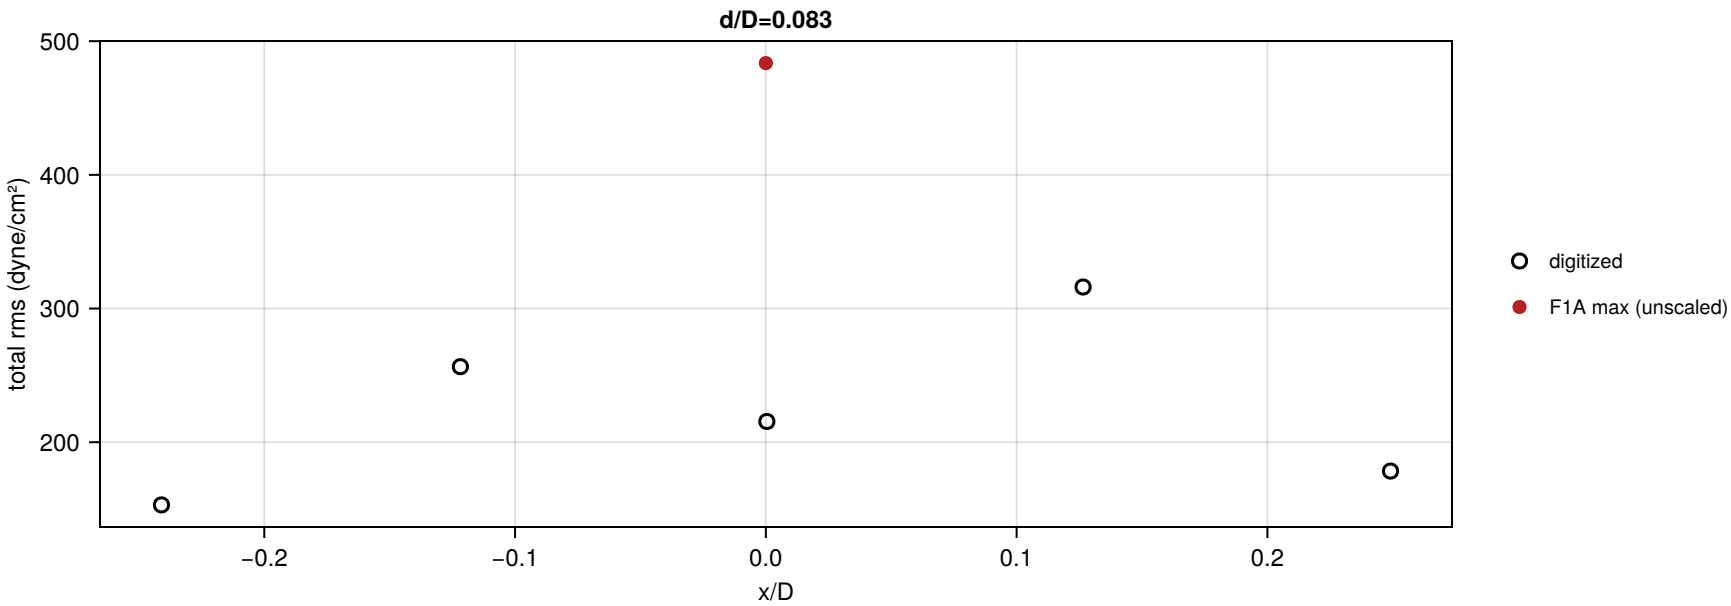
d/D=0.083
total rms (dyne/cm²)
200
300
400
500
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
x/D
digitized
F1A max (unscaled)

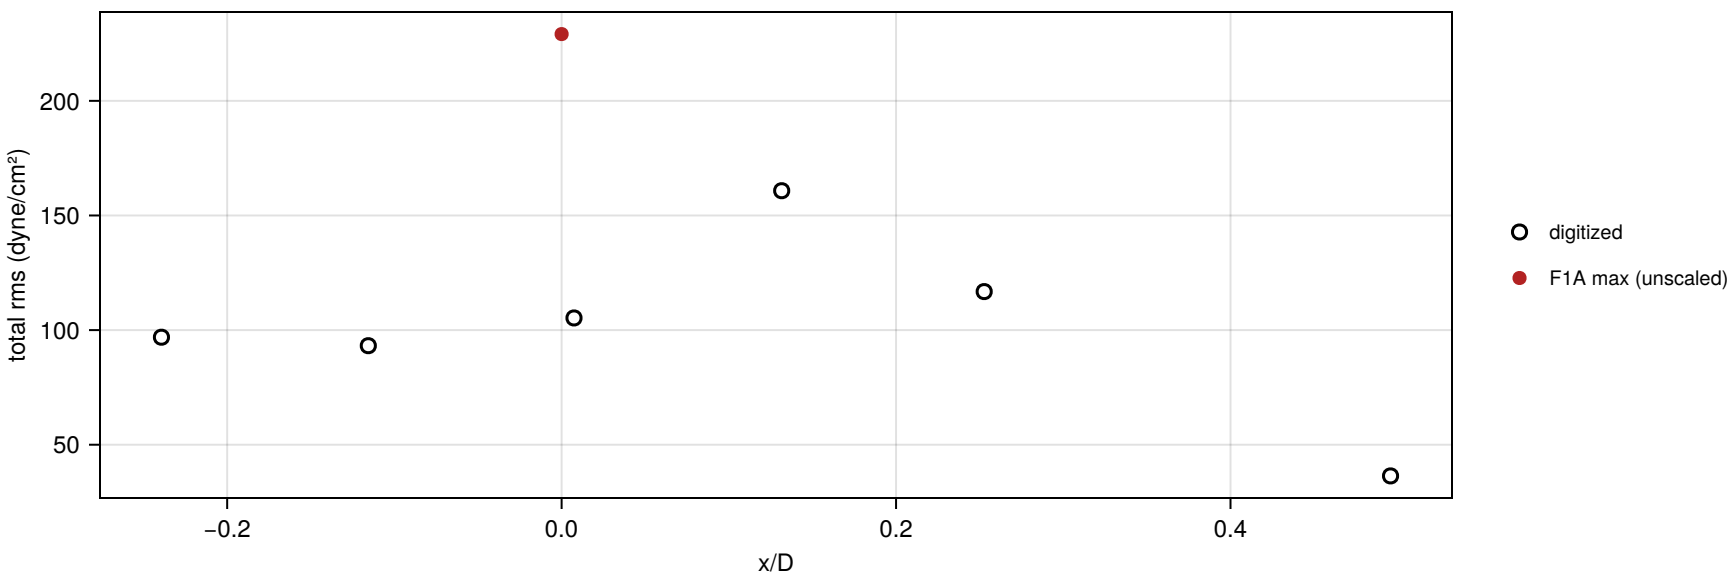
d/D=0.167
total rms (dyne/cm²)
50
100
150
200
−0.2
0.0
0.2
0.4
x/D
digitized
F1A max (unscaled)

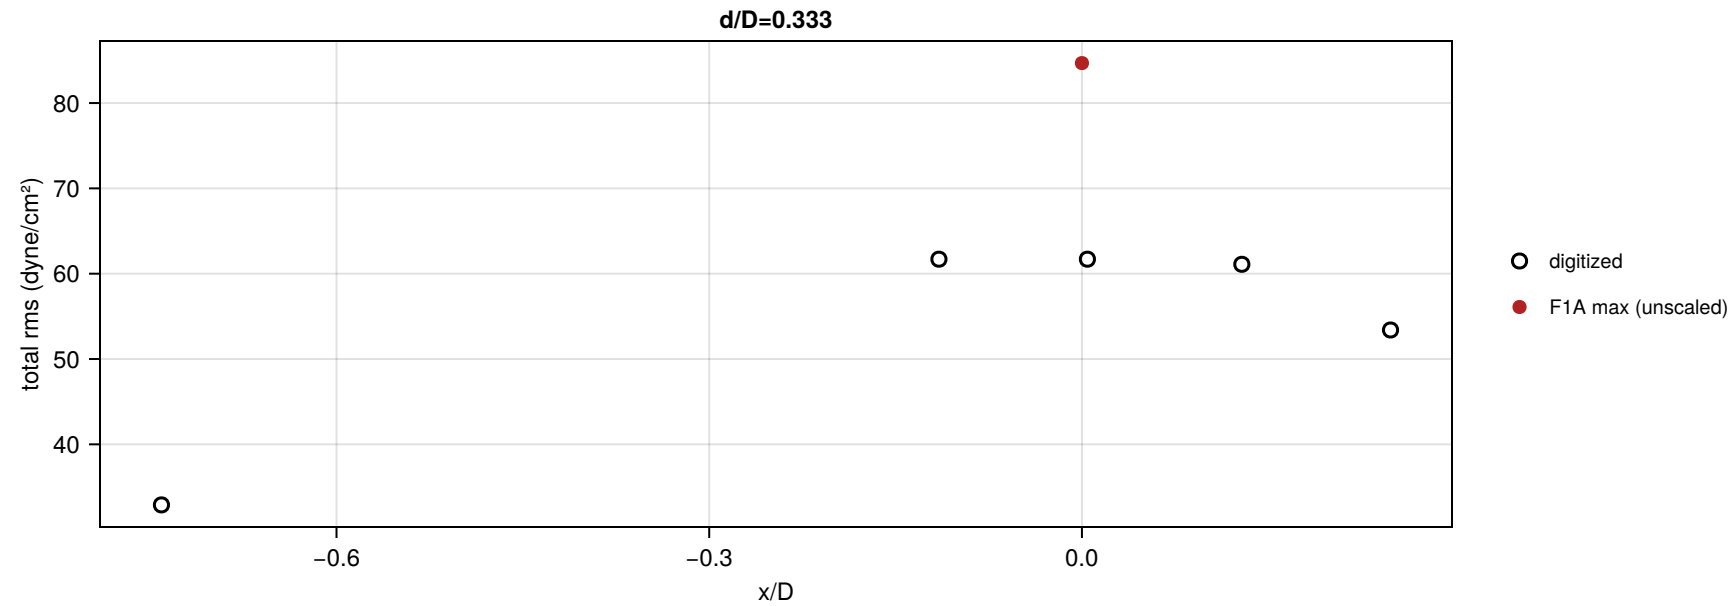
d/D=0.333
total rms (dyne/cm²)
40
50
60
70
80
−0.6
−0.3
0.0
x/D
digitized
F1A max (unscaled)