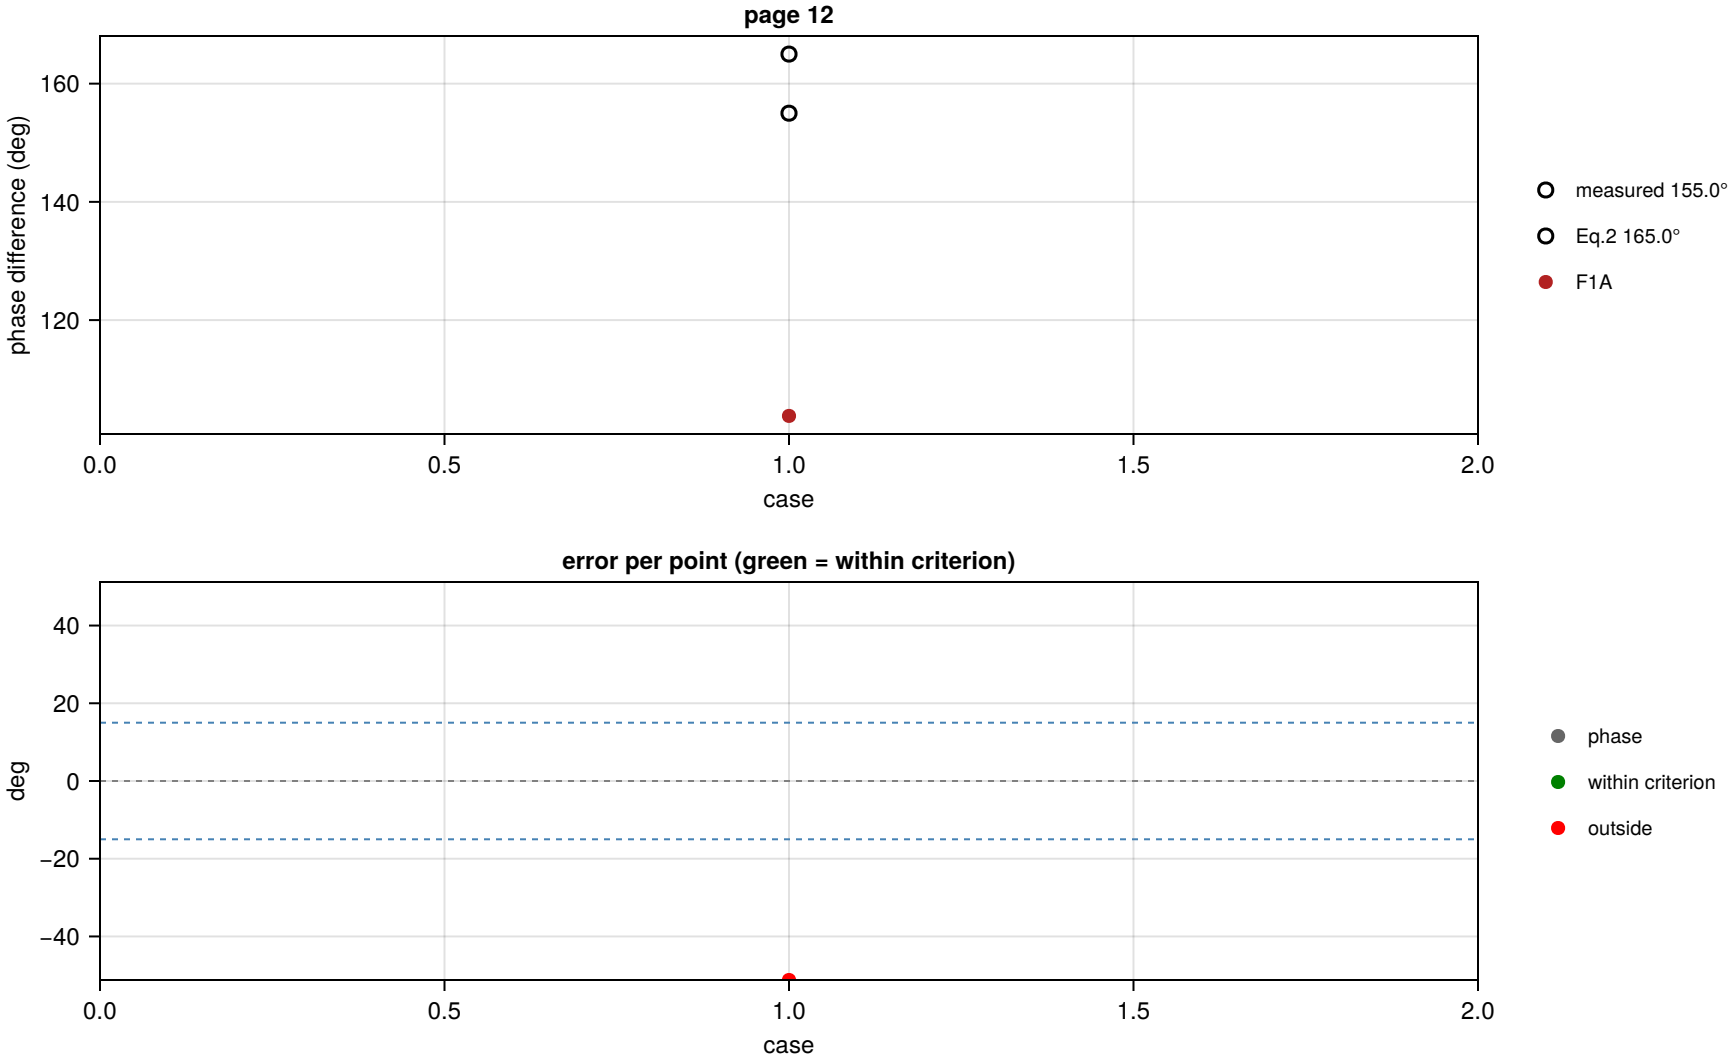
page 12
phase difference (deg)
160
140
120
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
case
measured 155.0°
Eq.2 165.0°
F1A
error per point (green = within criterion)
deg
40
20
0
−20
−40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
case
phase
within criterion
outside