




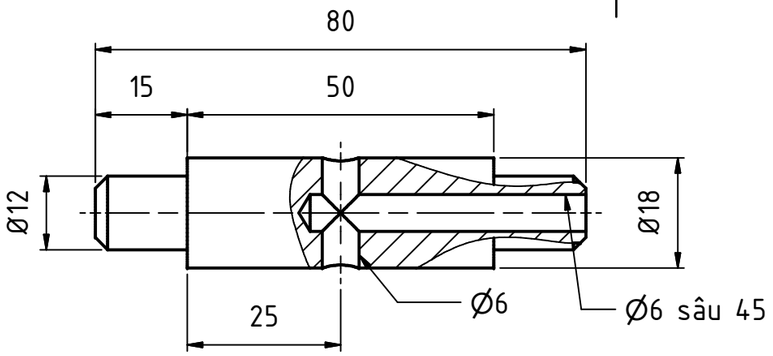

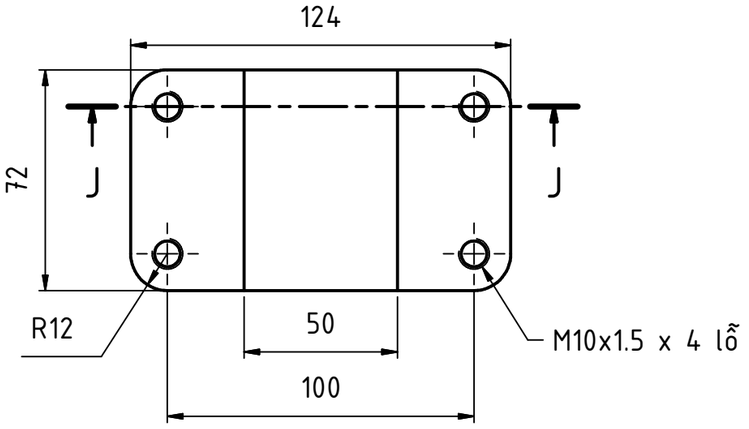


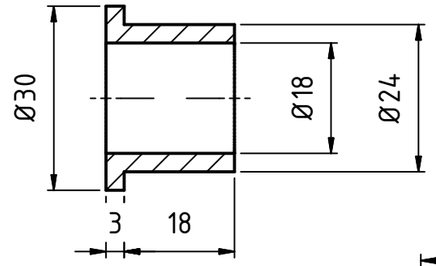



YÊU CẦU


Vật lắp TANG CUỐN gồm Thân đế 1, Giá đỡ trục 2 có vật liệu là gang xám GX15-32; Bạc lót 5 bằng đồng thau (brone) BCuSn2 được lắp vào Tang cuốn 4 bằng thép C45, Trục 3 quay lồng không bằng thép C45 có lắp ghép Ø18H8/k7 với Bạc lót và Bạc lót có lắp ghép Ø24H8/e7 với Tang cuốn; Vis M10 có chiều dài 20mm ISO 4018, sinh viên tự thêm đệm phẳng đúng yêu cầu kỹ thuật. Sinh viên hãy thực hiện:


- Bản vẽ lắp của TANG CUỐN từ các chi tiết có hình biểu diễn và kích thước đã cho:
  + Hoàn bản vẽ lắp hoàn chỉnh và thể hiện hình cắt phù hợp
  + Ghi kích thước và các yêu cầu kỹ thuật
  + Ghi chú dẫn chi tiết và lập bảng kê
  + Đường nét đúng yêu cầu kỹ thuật
  + Các kích thước không ghi sinh viên tự ước lượng

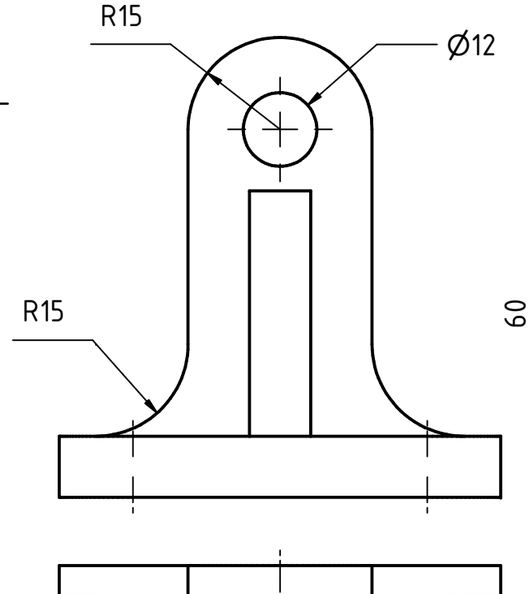

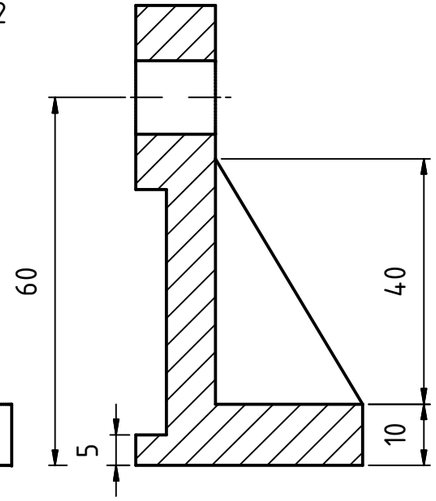

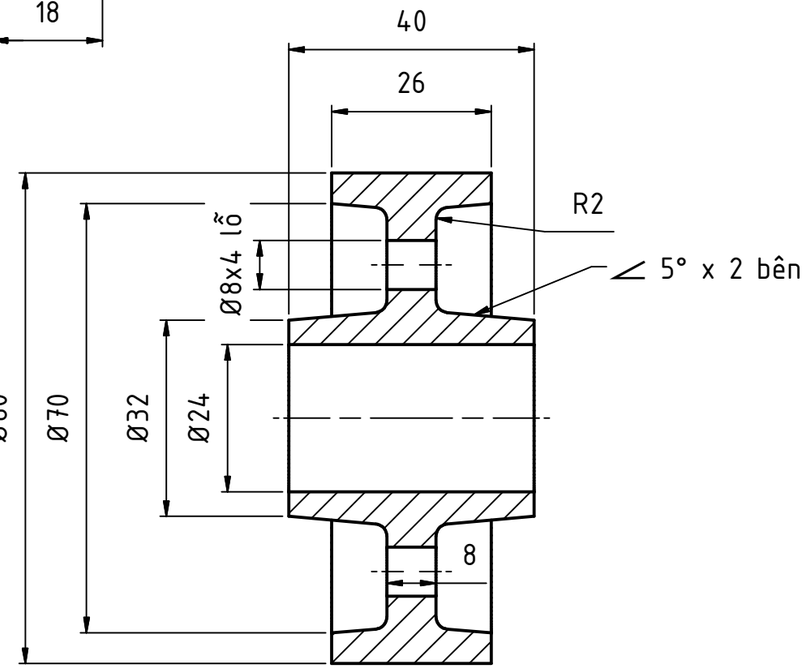

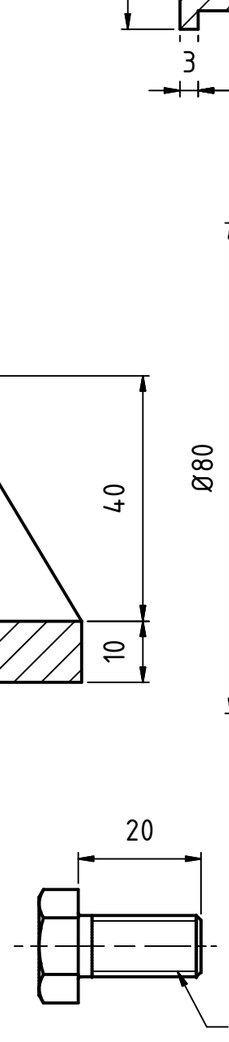

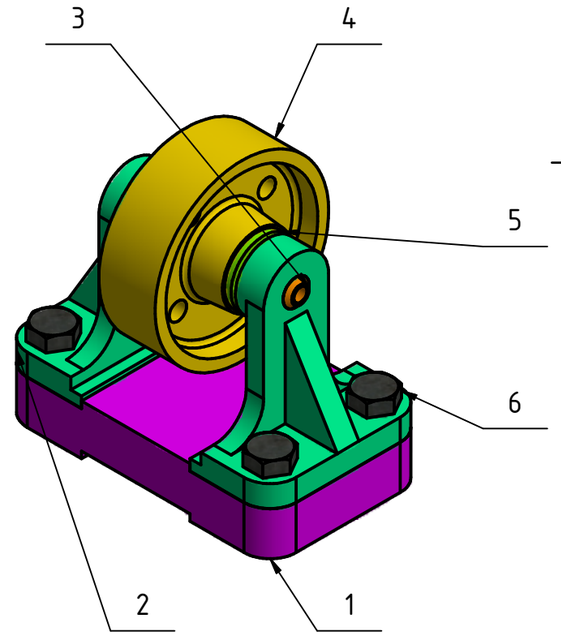

Bảng kê chi tiết

Vị trí	Slg	Tên chi tiết	Mô tả
1	1	Tấm chân đế (base)	Gang xám GX 15-32
2	2	Giá đỡ trục (bracket)	Gang xám GX 15-32
3	1	Trục (shaft)	Thép C45
4	1	Tang cuốn (roller)	Thép đúc
5	2	Bạc lót (bushing)	Đồng thau
6	4	ISO 4018 - M10 x 20(1)	Hexagon head screws. Product grade C