
VGG-16

Các lớp tích chập xếp nối tiếp. Mỗi MaxPool giảm chiều cao và chiều rộng còn một nửa.



Bên trong khối 1

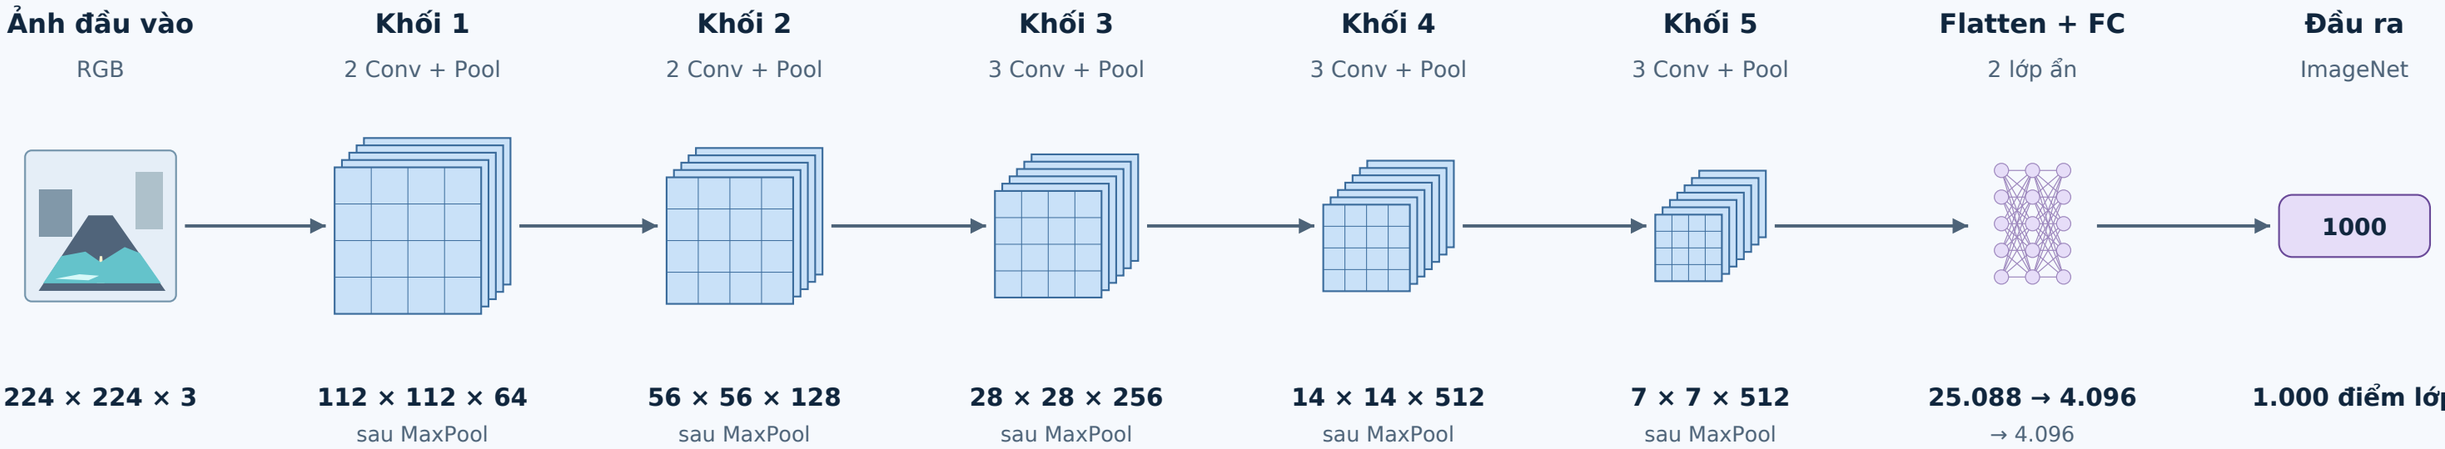


Conv có stride 1 và padding 1. Ký hiệu H² × C là H × H × C. Số tấm vẽ chỉ minh họa số kênh.


Simonyan & Zisserman (2015), bảng 1, cấu hình D.

ResNet-18

Các nhóm residual block giảm dần kích thước không gian và tăng số kênh.

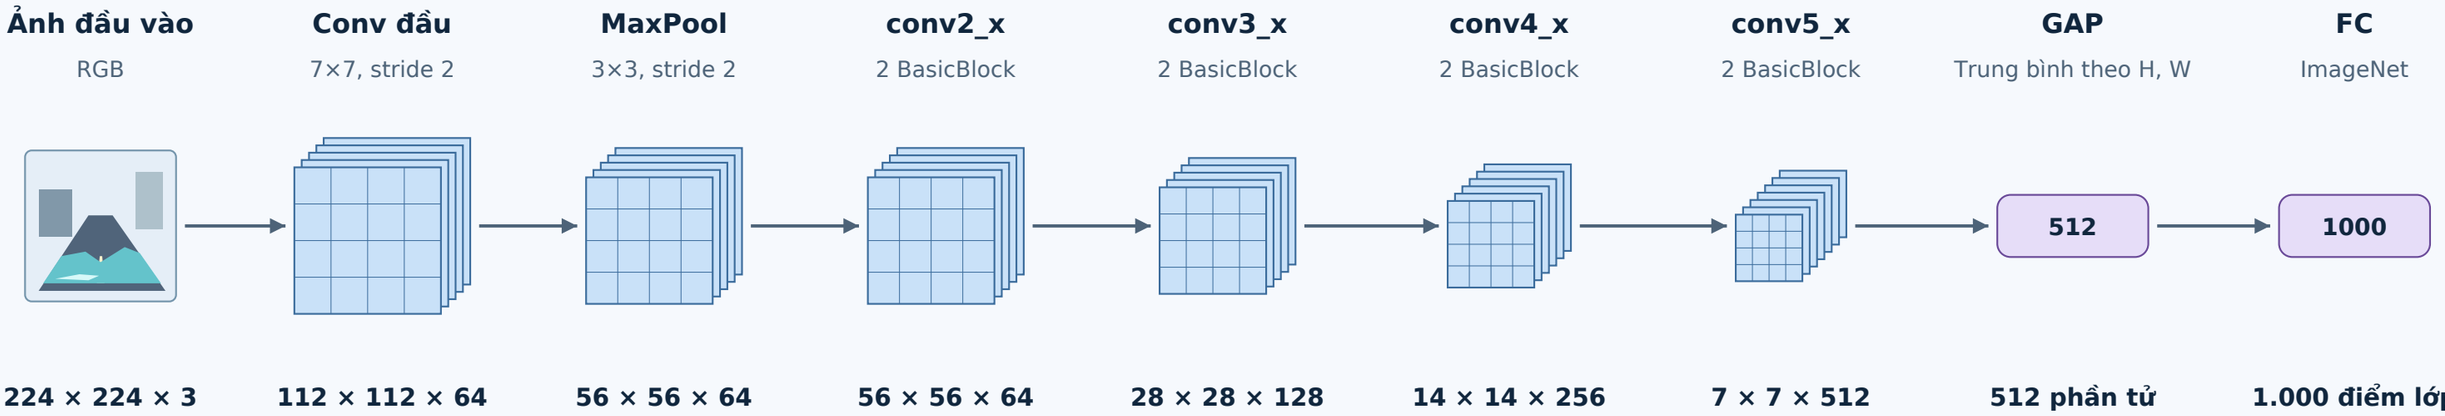

Bên trong một residual block

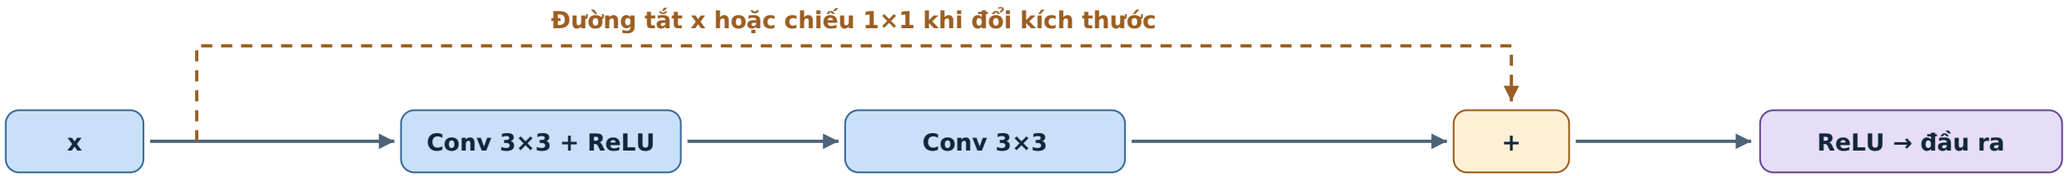


BatchNorm theo sau mỗi Conv trên nhánh chính. Dấu + là phép cộng từng phần tử.


He và cộng sự (2016), bảng 1, hình 2 và hình 5.

ResNet-50

Các nhóm residual block giảm dần kích thước không gian và tăng số kênh.

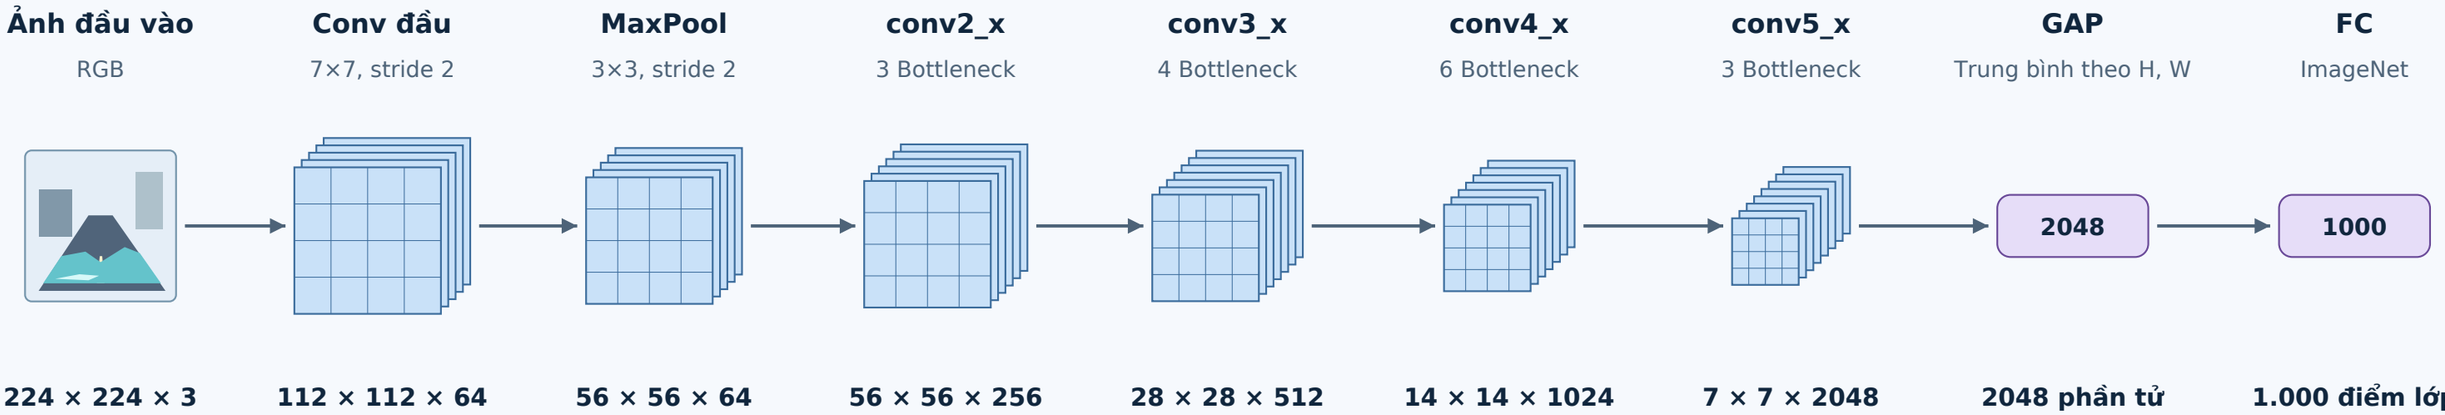

Bên trong một residual block

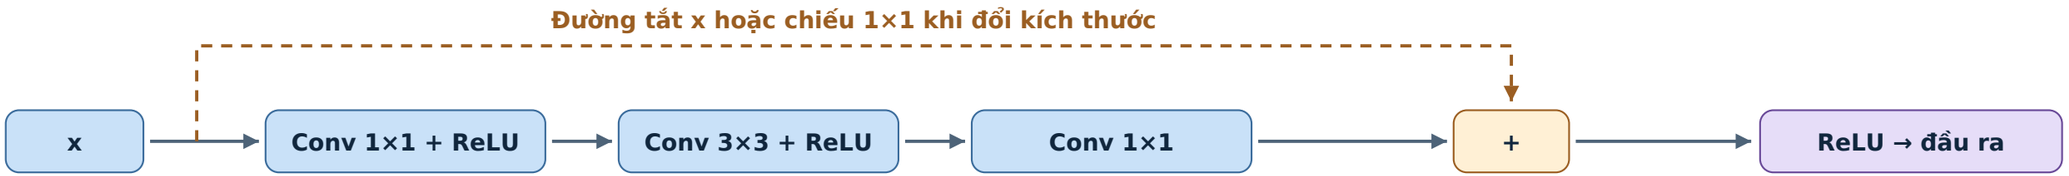


BatchNorm theo sau mỗi Conv trên nhánh chính. Dấu + là phép cộng từng phần tử.


He và cộng sự (2016), bảng 1, hình 2 và hình 5.

MobileNetV3-Large

15 khối bottleneck, gom theo độ phân giải và số kênh đầu ra. Sơ đồ theo cấu hình ICCV 2019.

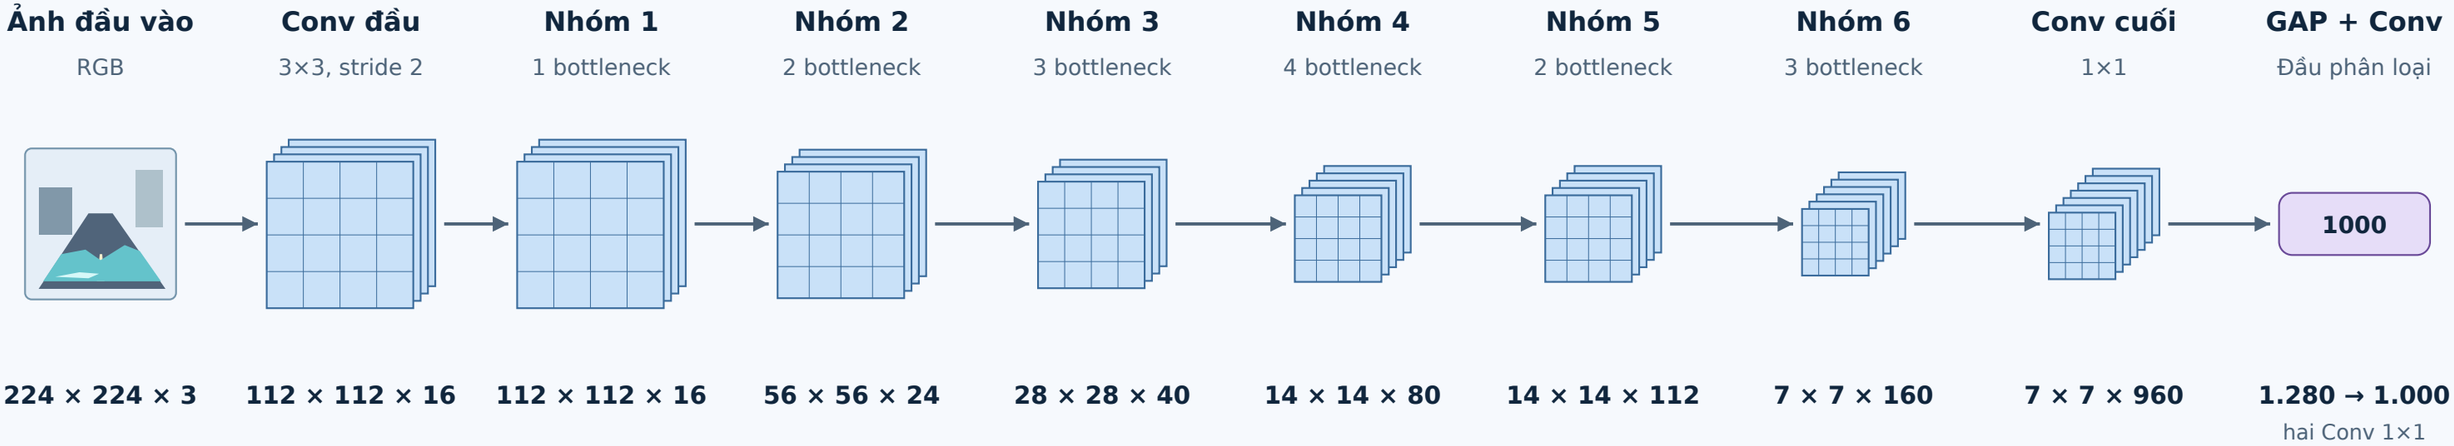

Bên trong một inverted residual block

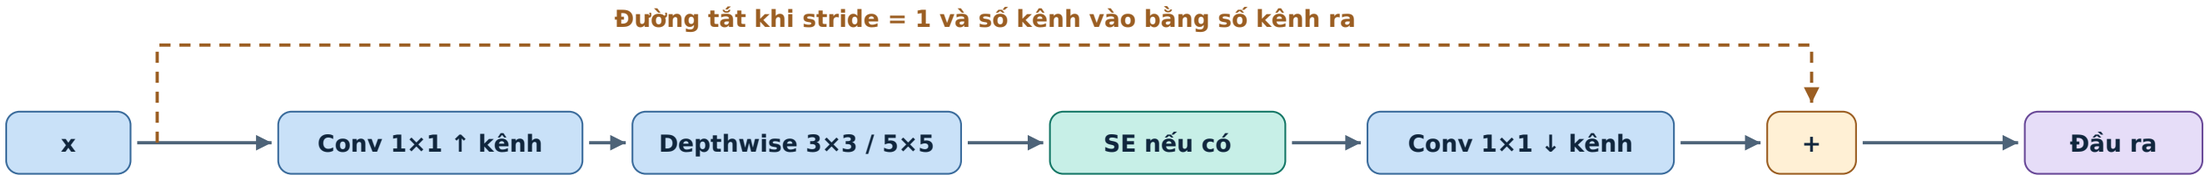


↑ và ↓ là thay đổi số kênh. SE điều chỉnh trọng số từng kênh. Hoạt hóa tùy khối là ReLU hoặc h-swish.


Howard và cộng sự (2019), hình 4 và bảng 1.

MobileNetV3-Small

11 khối bottleneck, gom theo độ phân giải và số kênh đầu ra. Sơ đồ theo cấu hình ICCV 2019.

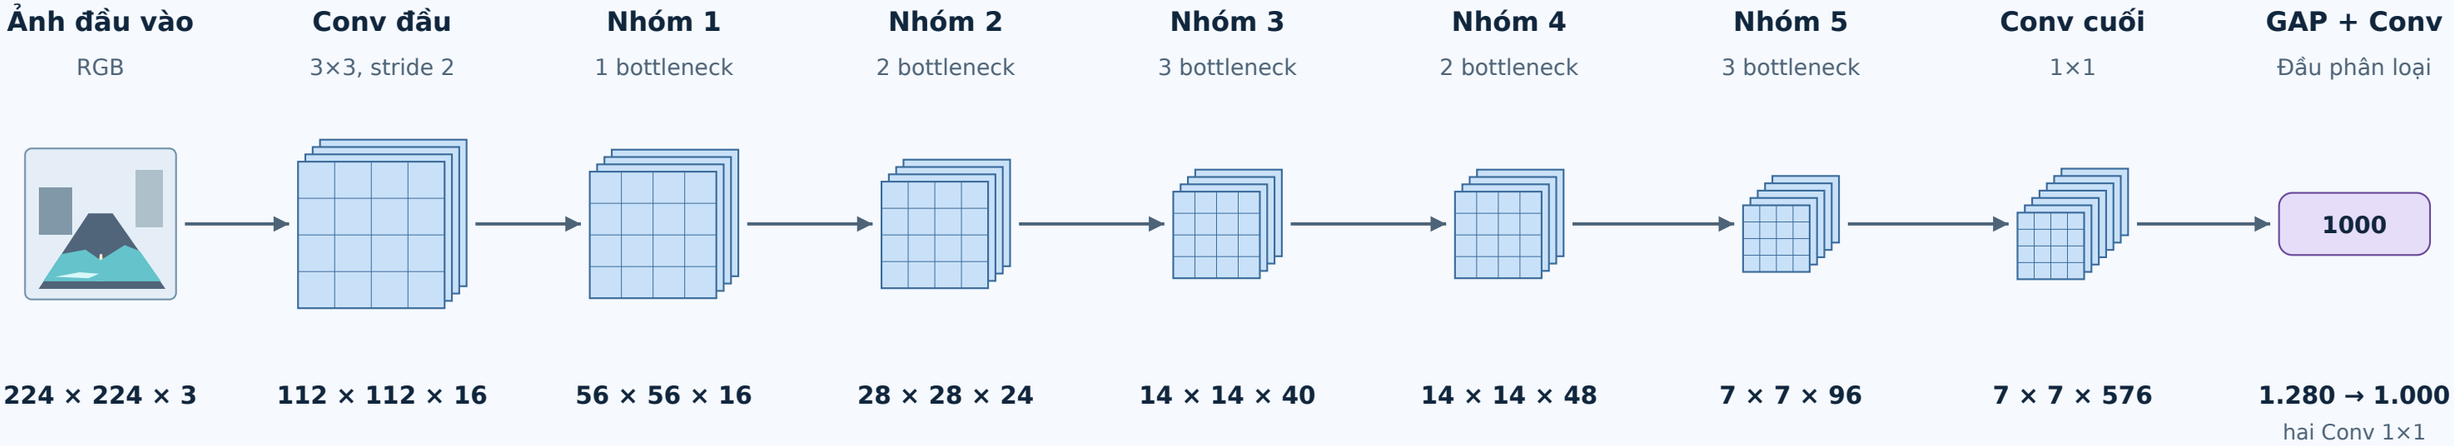

Bên trong một inverted residual block

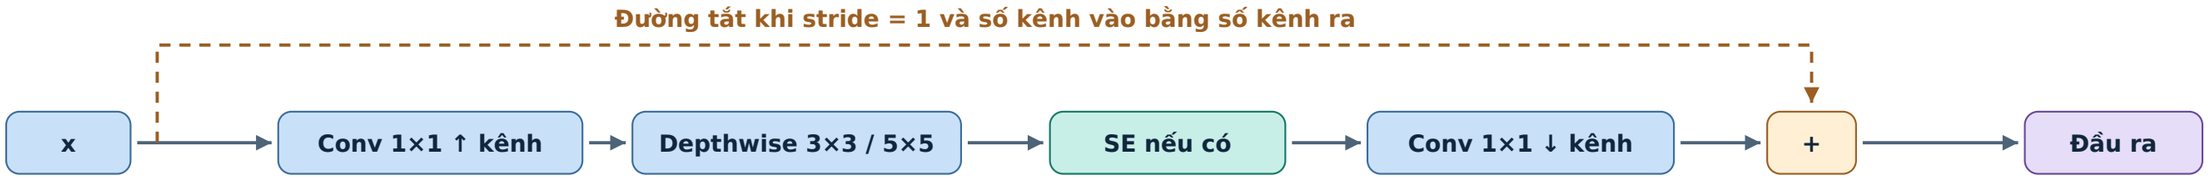


↑ và ↓ là thay đổi số kênh. SE điều chỉnh trọng số từng kênh. Hoạt hóa tùy khối là ReLU hoặc h-swish.

Howard và cộng sự (2019), hình 4 và bảng 2.

DeepLabV3+ với ResNet-50

Ví dụ với output stride 16 ở backbone. ASPP lấy ngữ cảnh đa tỉ lệ, decoder phục hồi chi tiết đường biên.

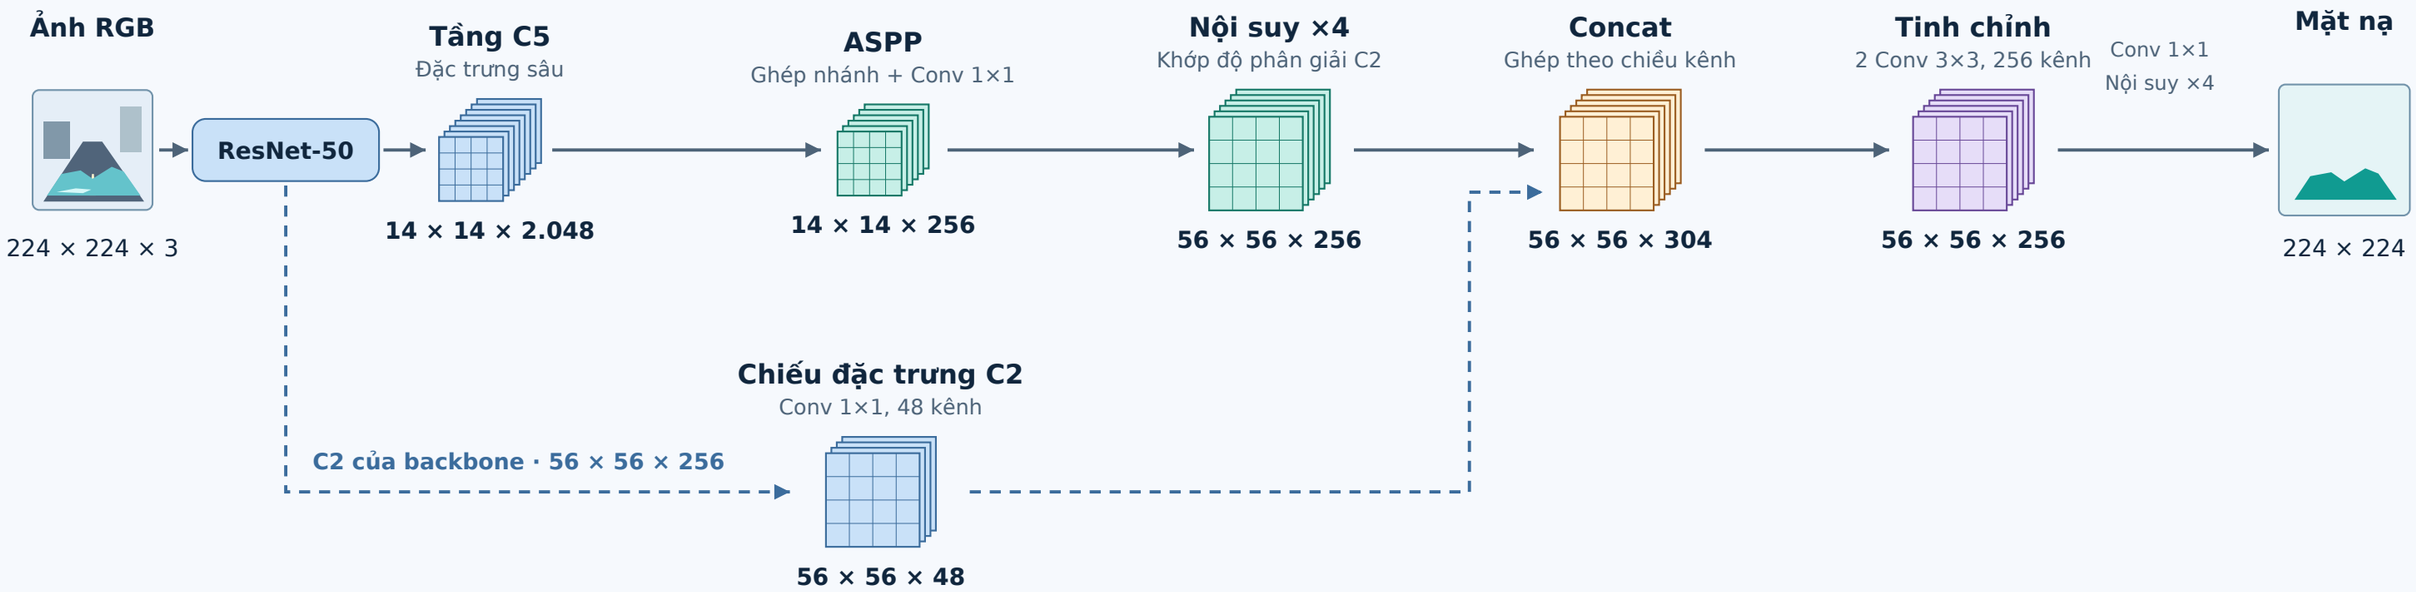

Năm nhánh ASPP Conv 1×1 + ba Conv 3×3 giãn ở mức 6, 12, 18 + pooling toàn ảnh


Đầu phân đoạn tạo K điểm lớp tại mỗi pixel. Ví dụ K = 2 cho vùng ngập và phần còn lại.

Chen và cộng sự (2018), hình 2 và mục 4.1. Kích thước minh họa cho ảnh 224².

Ứng dụng backbone ResNet-50 trong bài báo về camera ngập, mục 2.2.1.

LinkNet với ResNet-18

Kiến trúc gốc. Decoder nhận lại đặc trưng ở độ phân giải tương ứng qua các đường nối tắt.

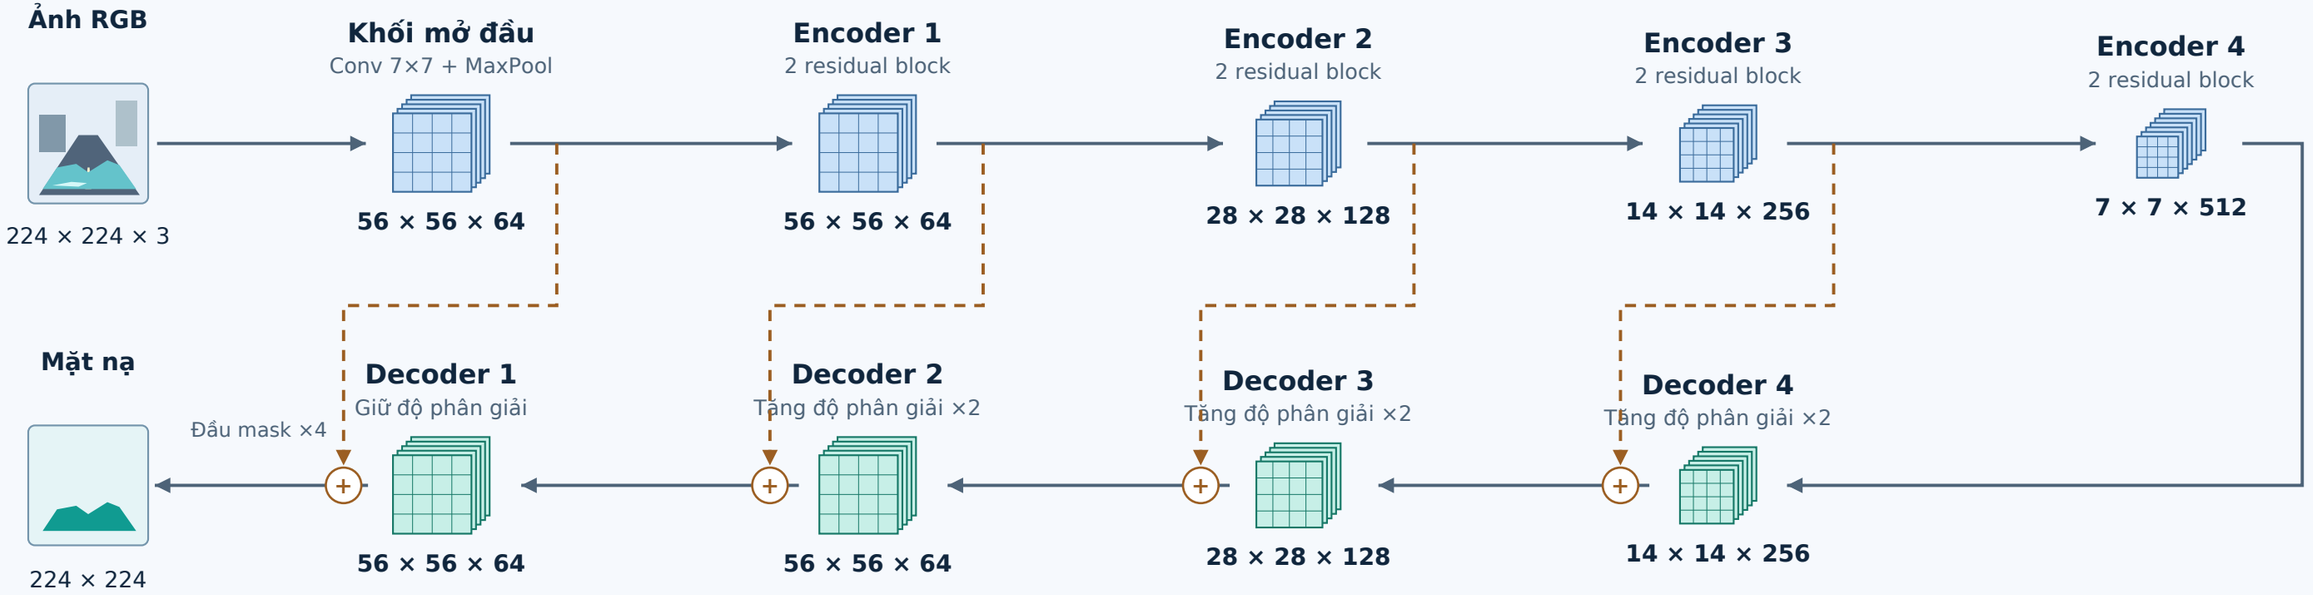

Khối decoder Conv 1×1 giảm kênh → tích chập chuyển vị 3×3 → Conv 1×1 đưa về số kênh đích.

Dấu + là cộng đầu vào encoder với đầu ra decoder tương ứng. Bài báo camera ngập dùng biến thể backbone ResNet-50.

Chaurasia & Culurciello (2017), hình 1–3 và bảng I. Kích thước minh họa cho ảnh 224².

Cấu hình LinkNet với ResNet-50 trong bài báo về camera ngập, mục 2.2.2.