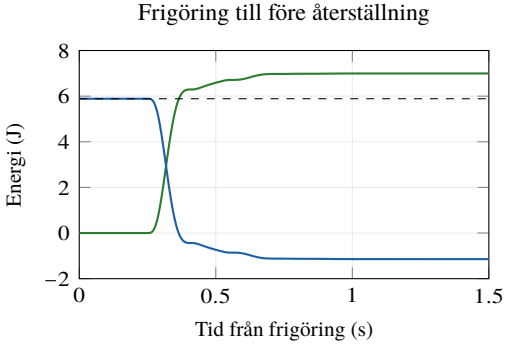
Frigöring till före återställning
Energi (J)
8
6
4
2
0
−2
0
0.5
1
1.5
Tid från frigöring (s)
Mottagararbete
Känt lager
Startreferens

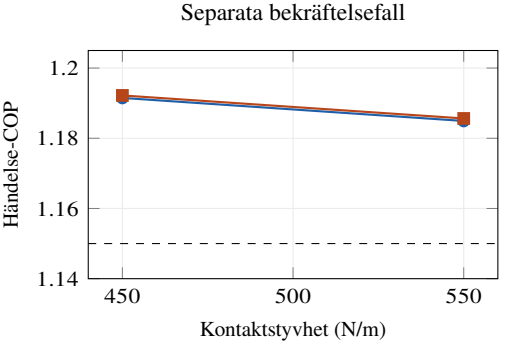
Separata bekräftelsefall
Händelse-COP
1.2
1.18
1.16
1.14
450
500
550
Kontaktstyvhet (N/m)
b = 30 N s/m
b = 34 N s/m
Tröskel