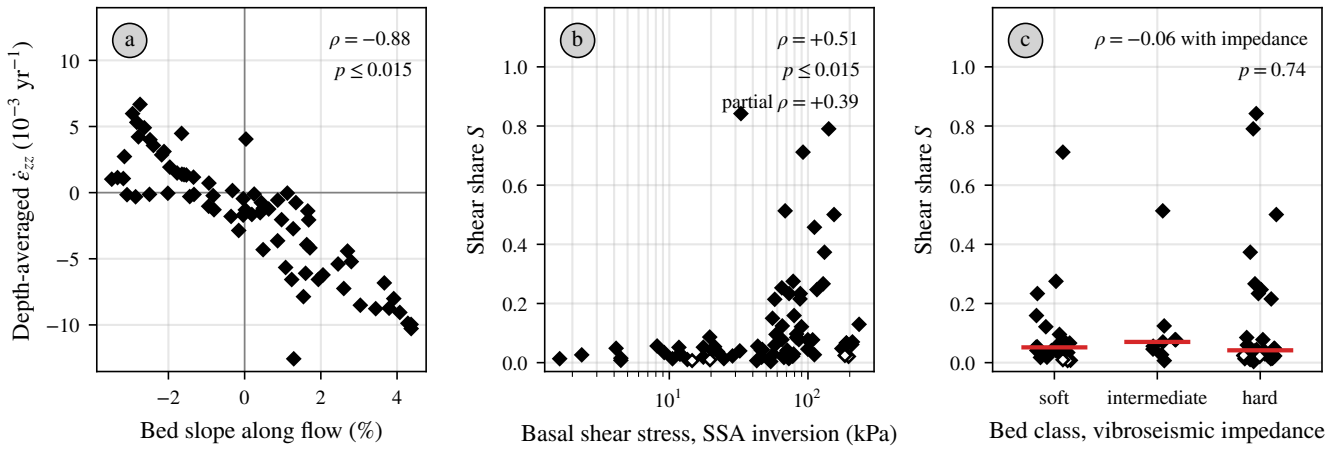
a
ρ = −0.88
p ≤ 0.015
Depth-averaged $\dot{\varepsilon}_{zz}$ (10^{-3} yr^{-1})
10
5
0
−5
−10
−2
0
2
4
Bed slope along flow (%)
b
ρ = +0.51
p ≤ 0.015
partial ρ = +0.39
Shear share S
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^1
10^2
Basal shear stress, SSA inversion (kPa)
c
ρ = −0.06 with impedance
p = 0.74
Shear share S
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
soft
intermediate
hard
Bed class, vibroseismic impedance