



Prácticas de cabuyería:

Los nudos con los que un marinero trabaja a diario son:


Malla, medio nudo o cote: se conoce también como nudo simple. Es el elemento principal de los demás nudos. Sirve para que no se despase un cabo o para amarrar de forma provisional. Es difícil de deshacer.

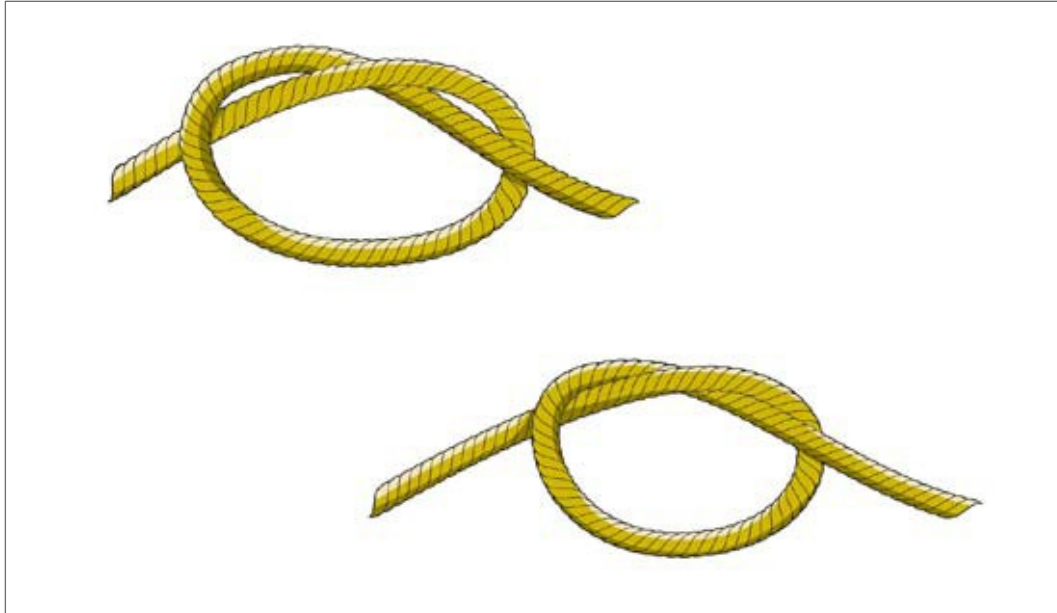


Nudo doble o lasca: nudo de tope que se hace en los chicotes de los cabos para que no se despasen.

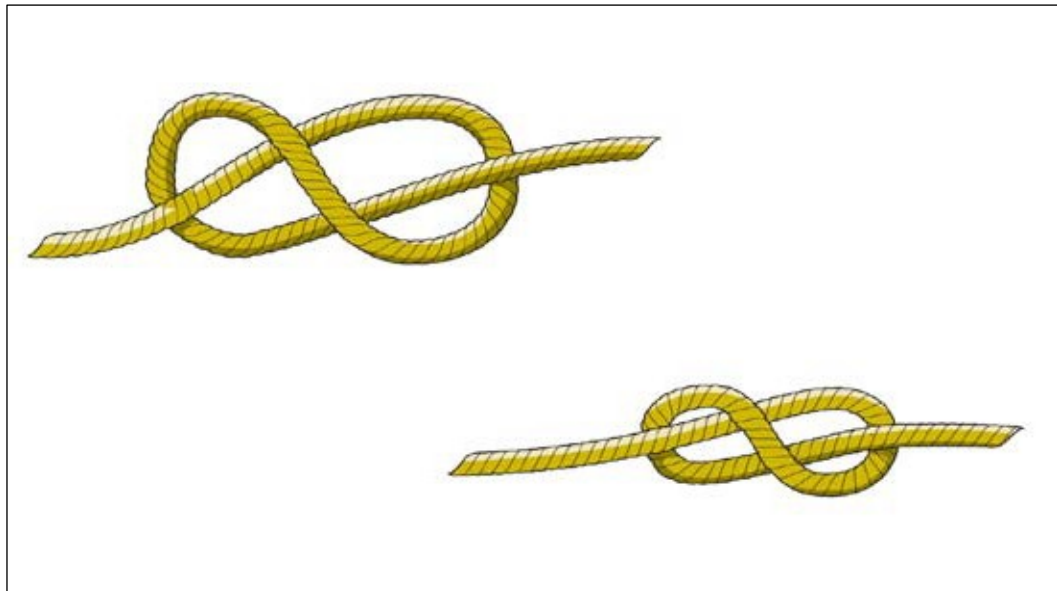


As de guía: es uno de los más usados. Se forma una gaza fija en el extremo de un cabo y se usa para sujetar otro cabo, un objeto, o para amarrar, unir, encapillar...

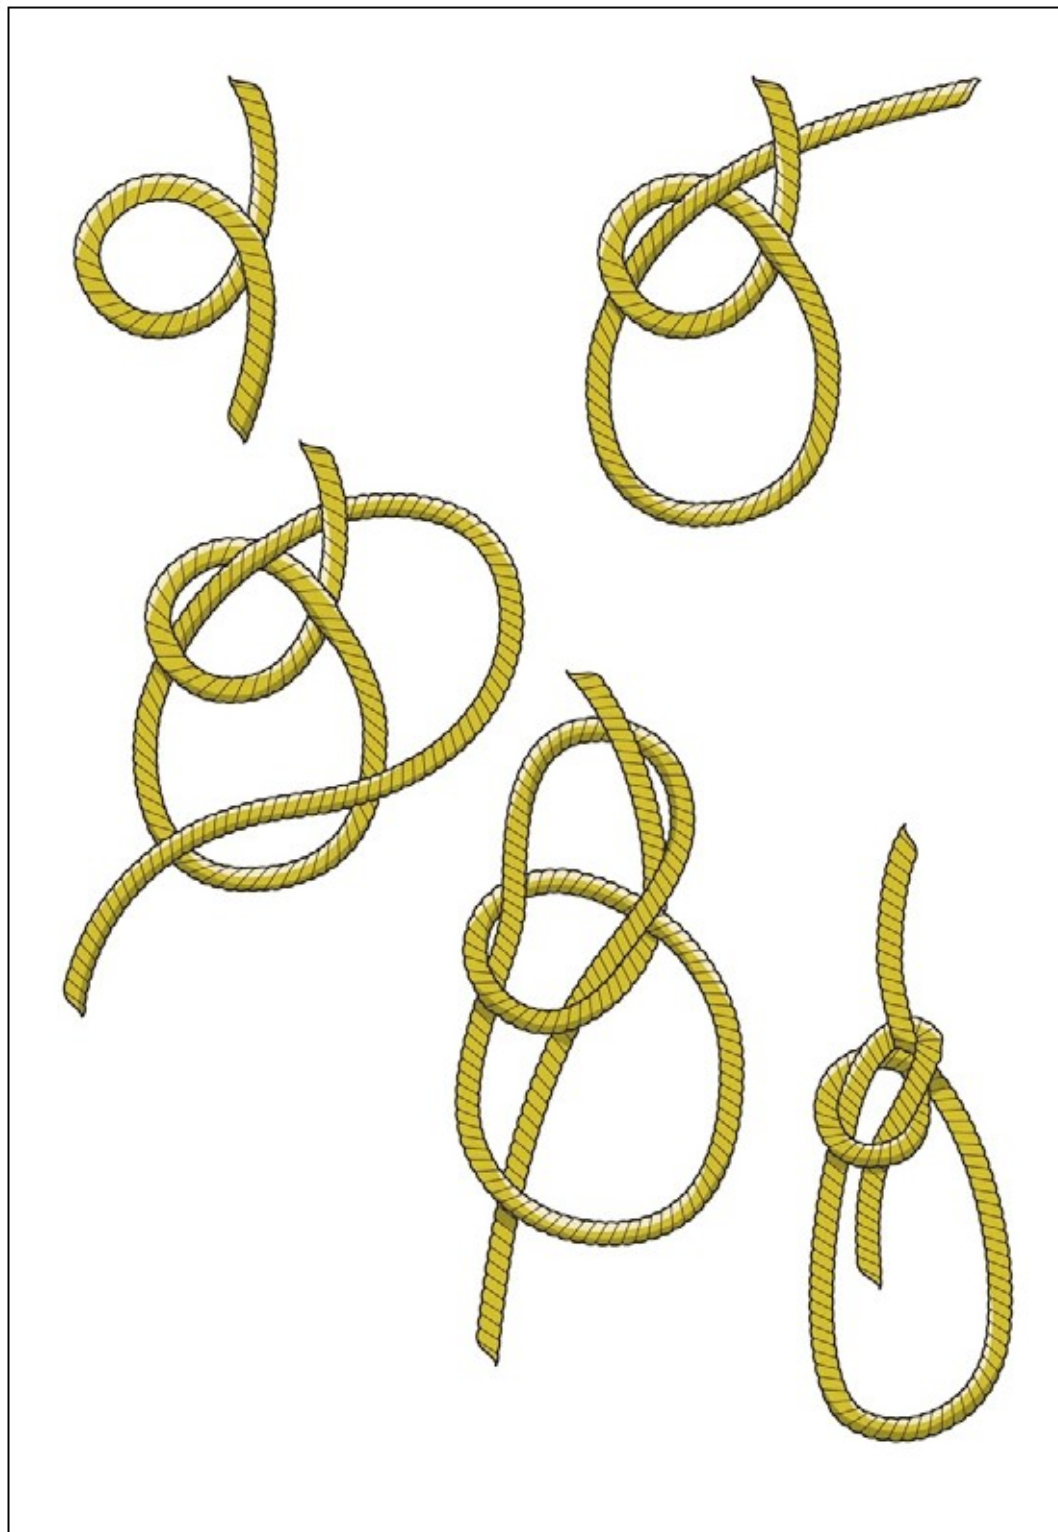


As de guía doble o por seno: se forman dos gazas fijas que no se deslizan y se pueden utilizar conjunta o separadamente. Se usa en rescates marítimos.

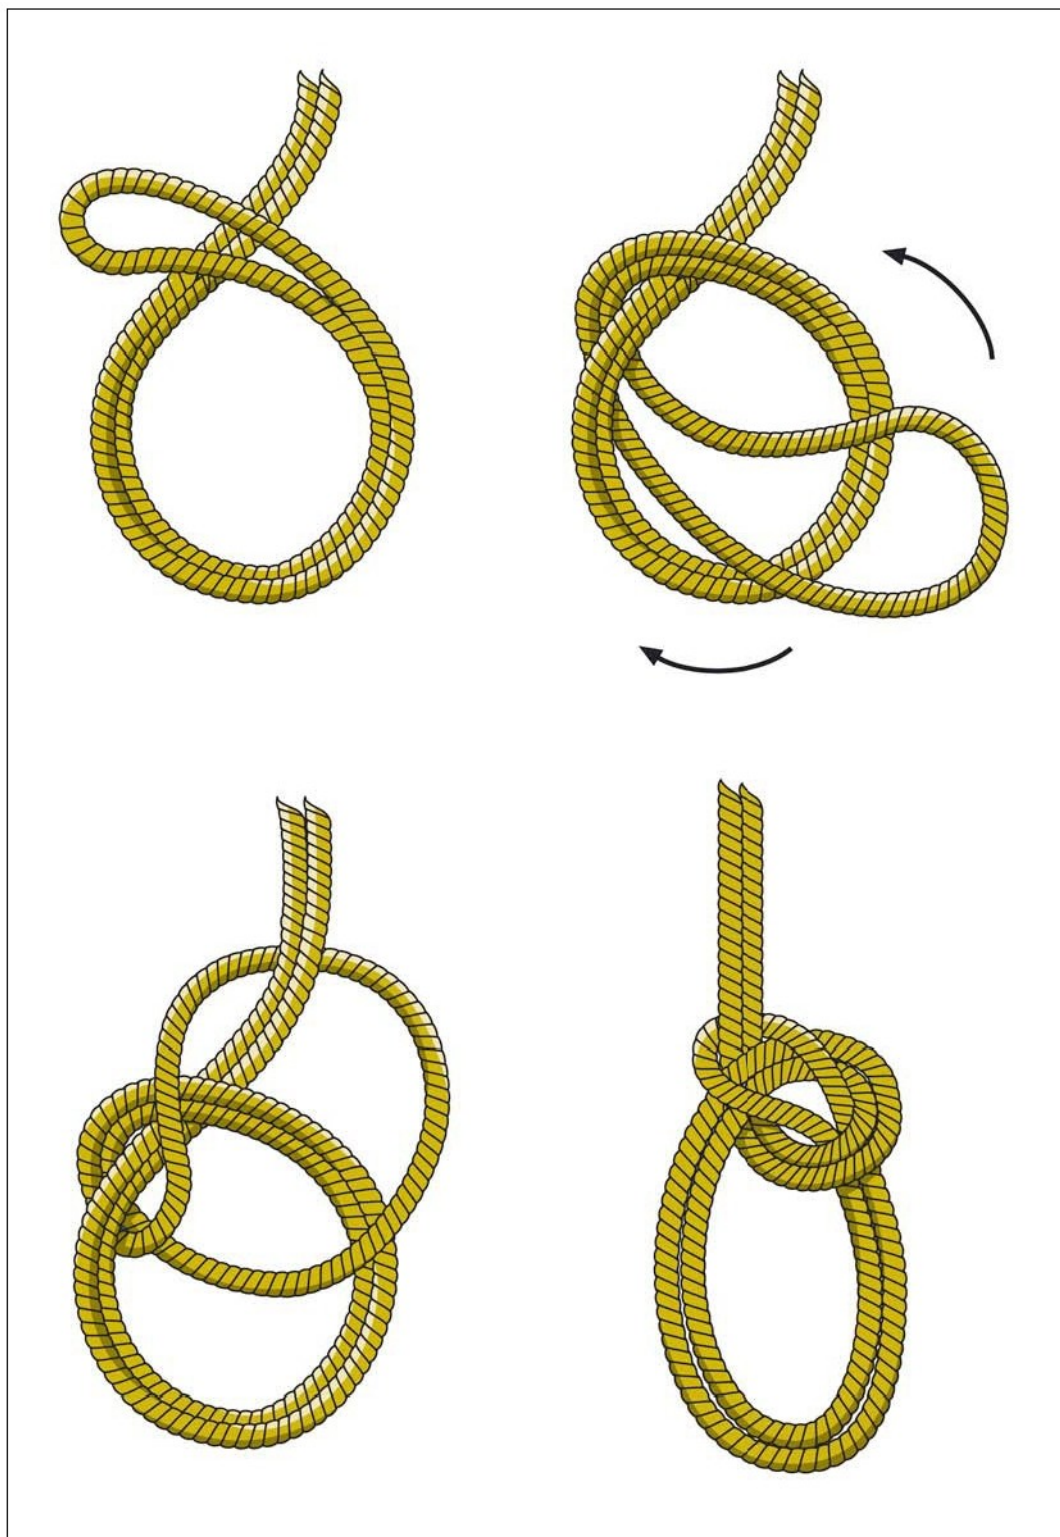


Margarita: su función es acortar cualquier cabo sin necesidad de cortarlo, o acortar un cabo dañado para que no trabajen las partes deterioradas del mismo.

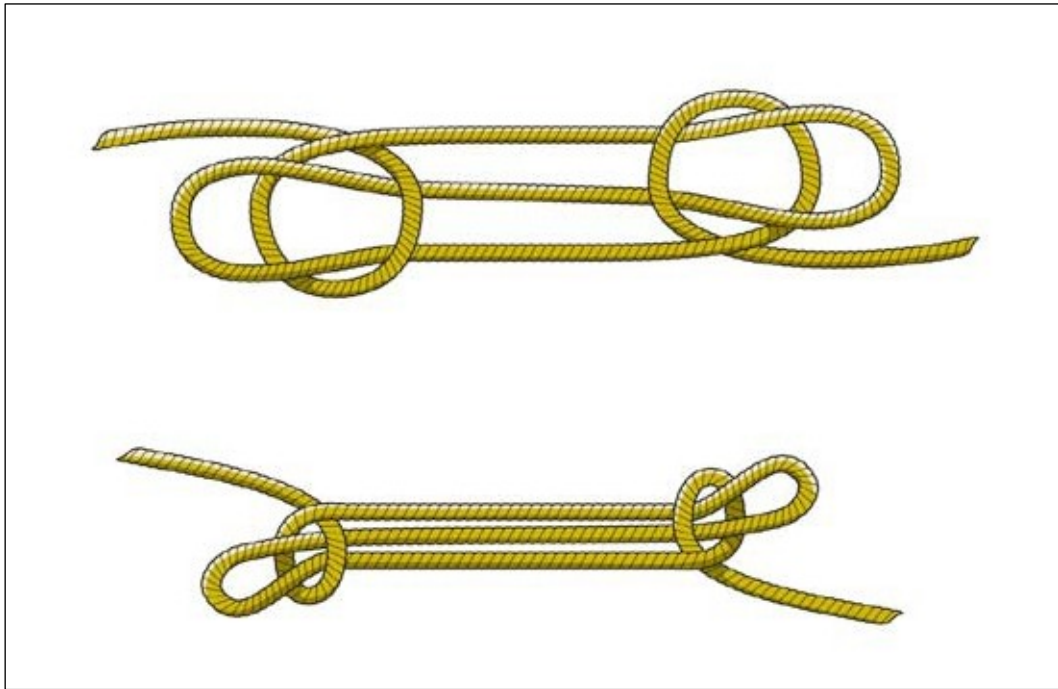


Nudo de pescador: se emplea para unir dos cabos de sección pequeña.

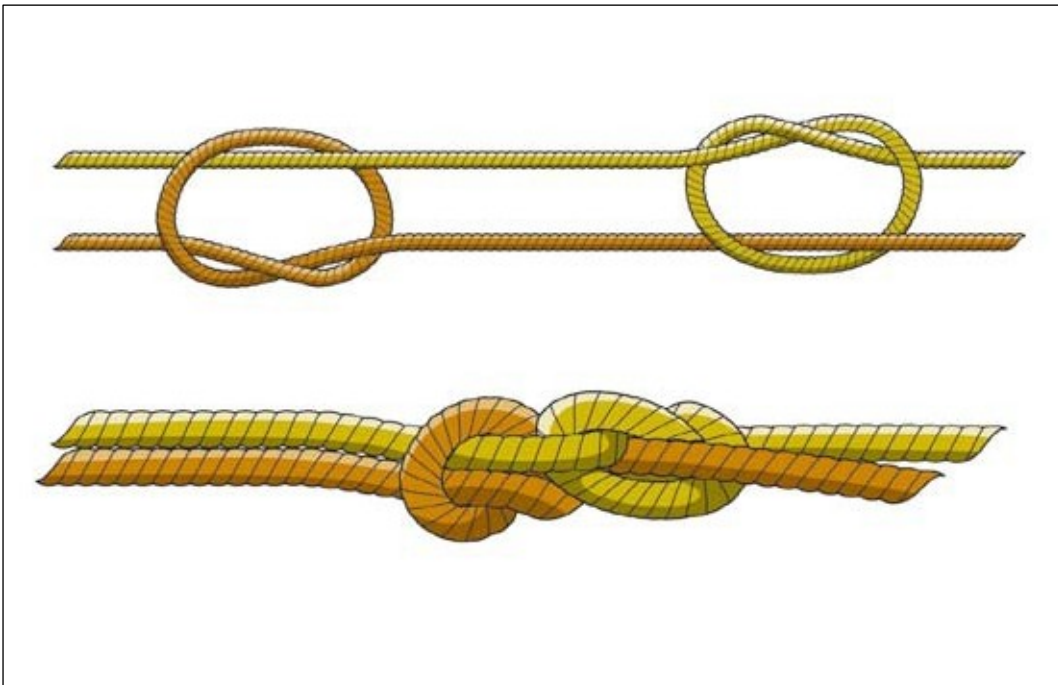


Nudo de tejedor: nudo de empalme y ajuste. Es uno de los mejores para trabajar con jarcia menuda.

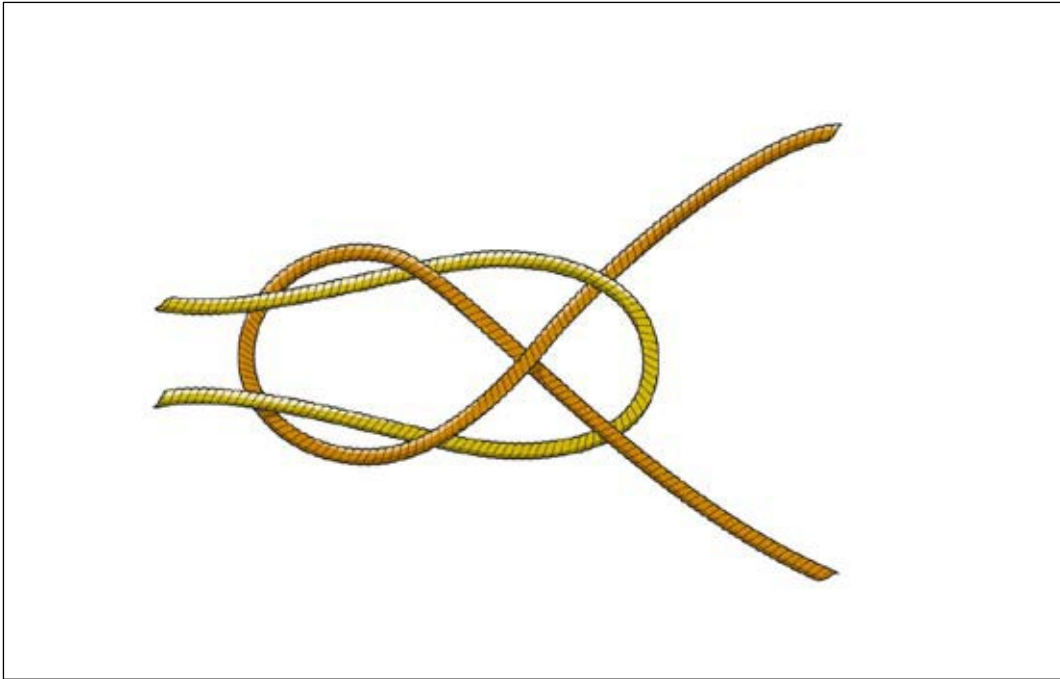

Nudo llano: se usa para unir dos cabos de igual o distinto diámetro. Es uno de los más usados. Es muy fuerte y cuanto más trabaja, más se azoca. Se deshace rápidamente.

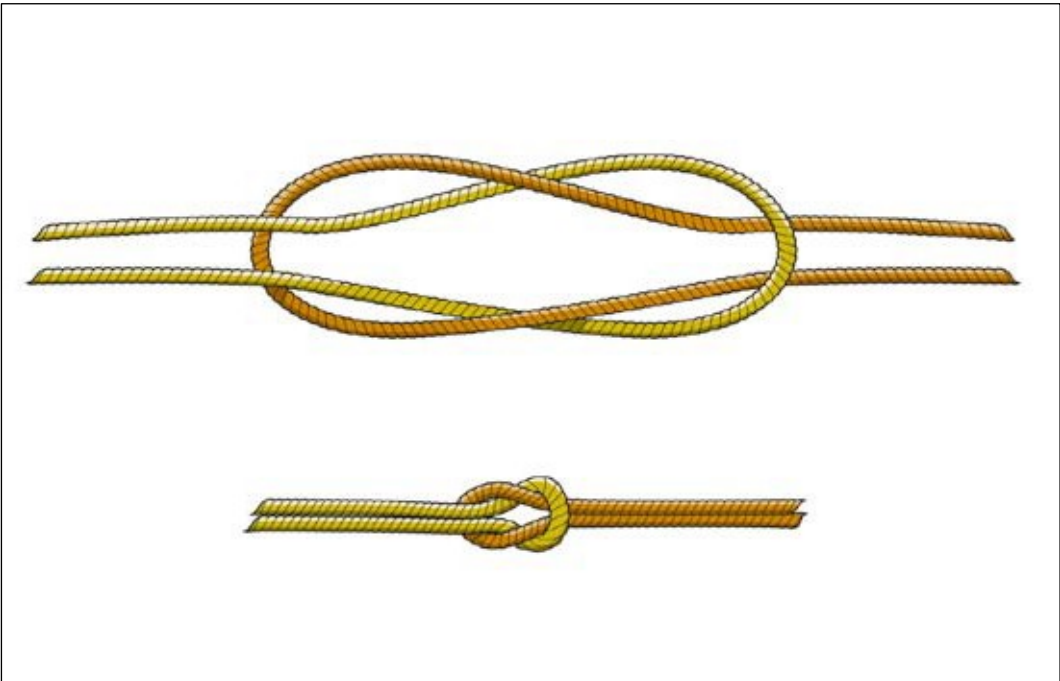

Ballestrinque: se utiliza para atar un cabo a un poste o a otro cabo que no forme parte del nudo.

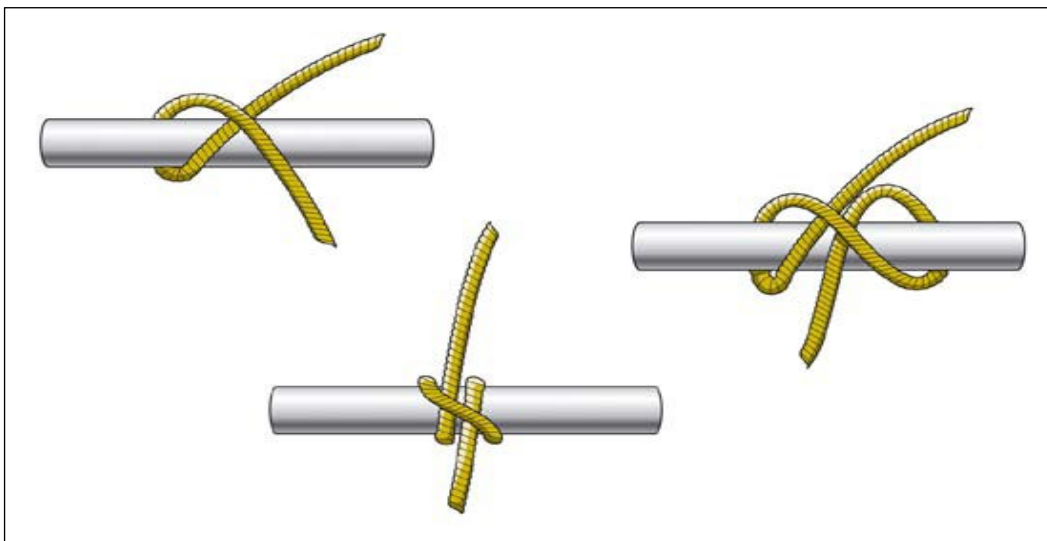

Ballestrinque doble: se dan dos vueltas redondas en lugar de una. Proporciona mayor seguridad y no necesita dar cotes.

