

Local vs. Physical Address

v Logical Address (= virtual address)


- 각 프로세스마다 독립적으로 가지는 주소 공간
각자 가지게 되는 주소
- 각 프로세스마다 0번지부터 시작
- CPU가 보는 주소는 logical address임

메모리에 물리화할 때 시작 위치는 바뀌지만
그 안에 있는 코드의 address는 그대로 남아 있기 때문에.

v Physical Address

- 메모리에 실제 옮겨가는 위치

* 주소 바인딩: 주소를 결정하는 것 → 메모리 어도우 물려갈 것인지



주소 바인딩 (Address Binding)

• Compile time binding → 컴파일 될 때 주소변환

- 물리적 메모리 주소 (Physical address)가 컴파일 시 알려짐
- 시작 위치 변경 시 재컴파일
- 컴파일러는 절대코드 (absolute code) 생성

Logical address가 Physical address로 사용되면서

• Load time binding → 실행 시작될 때 주소 변환


- Loader의 책임하여 물리적 메모리 주소 부여
- 컴파일러가 재배치 가능코드 (relocatable code)를 생성한 경우 가능

• Execution time binding (= Run time Binding)

- 수행된 후에도 이후에도 프로세스의 메모리 상 위치를 움직일 수 있음
- CPU가 주소를 참조할 때마다 binding을 첨결 (address mapping table)
- 하드웨어적인 지원 필요 (e.g. base and limit registers, MMU)

실행된 후에도

중간에 물리적 메모리
주소 바꿀 수 있는 방법

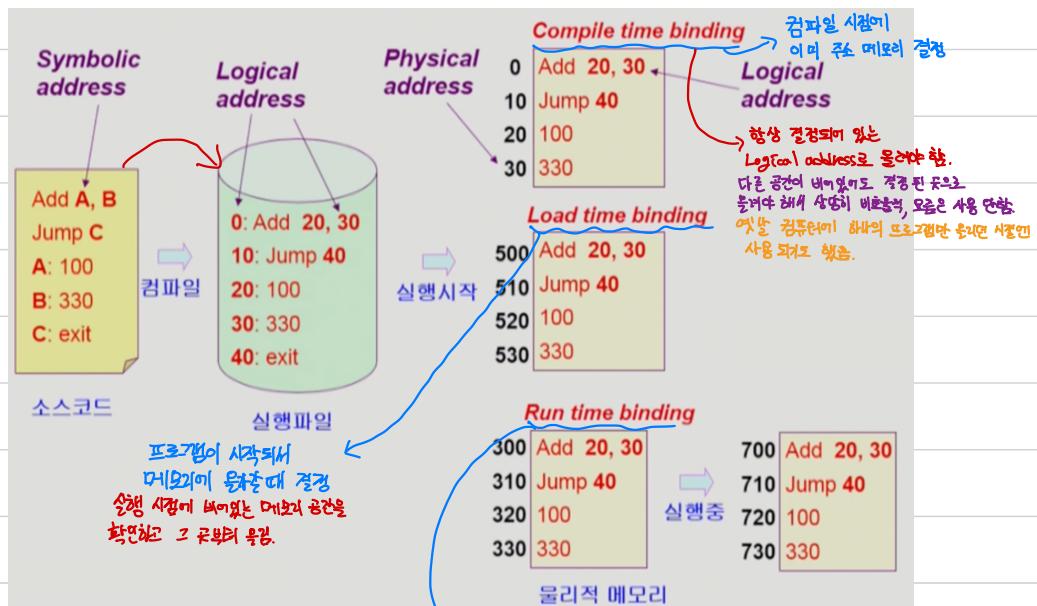

) 실행시에 주소가 결정되는 건 Load time과 동일
하지만 주소가 실제 중에 바뀔 수도 있다는 차이점.
지금의 컴퓨터는 Runtime binding 지원

Memory-Management Unit (MMU)

주소 변환을 처음 배우기 때문에 Logical address가 physical address로
그대로 옮겨온다 가능하고 진행.

• MMU (Memory -Management unit)

v logical address를 physical address로 매핑해 주는 hardware device

• MMU Scheme


v 사용자 프로세스가 CPU에서 수행되며 성능하락은 모든 주소값에 대해 base register (or relocation register)의 값을 더한다.

• User program


v logical address 만을 다룬다

v 실제 physical address를 볼 수 없는데 알 필요가 없다

Dynamic Relocation

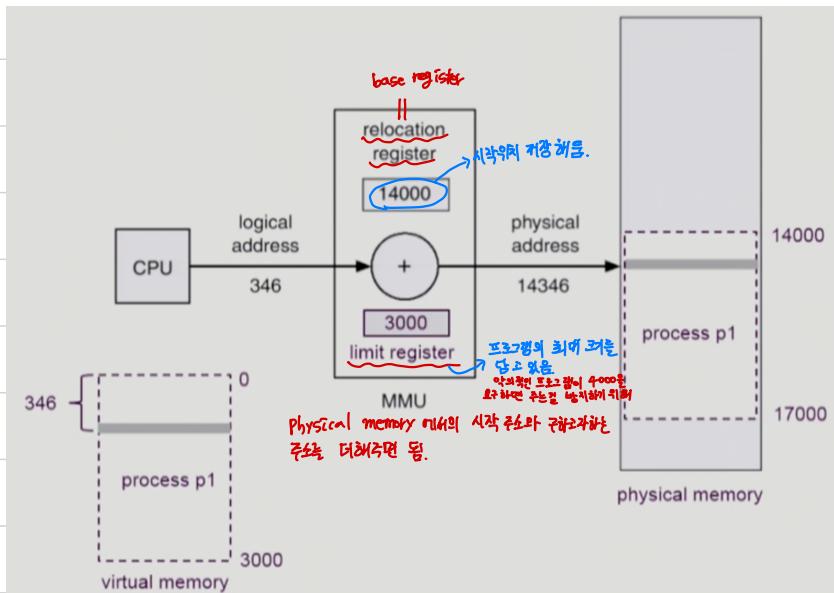

Hardware Support for Address Translation

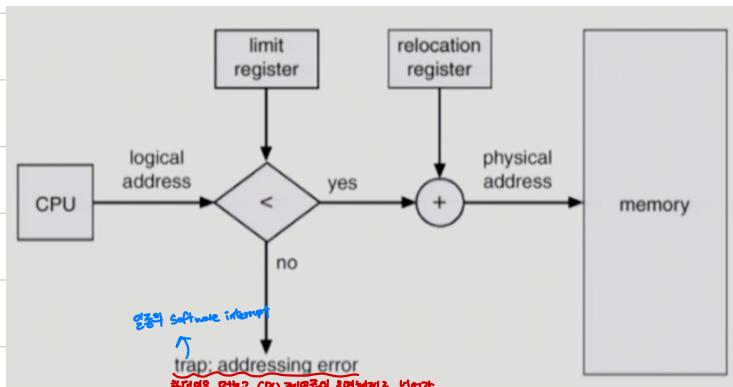

운영체계 및 사용자 프로세스 간의 메모리 보호를 위해 사용하는 레지스터

- **Relocation register**: 접근 할 수 있는 물리적 메모리 주소의 최소값
(=base register)

- **Limit register**: 논리적 주소의 범위

Some Terminologies

- Dynamic Loading
- Dynamic Linking
- Overlays
- Swapping

Dynamic Loading

- 프로세스 전체를 메모리에 데리다 옮기는 것이 아니라 루틴이 불려질 때 메모리에 Load 하는 것
 - memory utilization의 향상
 - 가끔씩 사용되는 많은 양의 코드의 경우 유통 예) 오류 처리 루틴 때문에 혹시 그런 상황이 생기면 그때 메모리에 옮김.
 - 운영체제의 특별한 지원 없이 프로그램 자체에서 구현 가능 (OS는 라이브러리를 통해 지원 가능)
- * Loading: 메모리로 옮기는 것
- 운영체제의 페리포드 기법과 다르게
dynamic loading은 프로그래머가 직접 하는 것.
- 라이브러리 후 사용되어야 고정이
어려울 때

프로그램이 dynamic loading을 위해 이곳에서는 기 위해 dynamic loading이지만

프로그래머가 명시하지 않고 운영체제가 알아서 불려놓고 끌어내는 것도 dynamic loading이라고 써도 한다 정도까지 알아 두자.

Overlays

- 메모리에 프로세스의 부분 중 실제 필요한 정보만을 옮김.
→ 이 내용만 보면 dynamic load이랑 차이X
- 프로세스의 크기가 메모리보다 클 때 유용
→ 과제인 컴퓨터 메모리가 너무 작아서
프로그래머가 어떤 때 어떤 부분을 메모리에 옮기지
않고 있음.
- 운영체제의 지원없이 사용자에 의해 구현
- 작은 공간의 메모리를 사용하면 초기 시스템에서 수작업으로 프로그래머가 구현

v Manual Overlay

- v 프로그래밍이 매우 복잡

* dynamic loading과 overlay의 차이

⇒ dynamic loading은 OS의 라이브러리를 사용해서
프로그램이 고정하면 되지만
overlay는 프로그래머가 직접 다 고정 해야 함.

Swapping

→ 이게 유판 swapping
프로그램 구성하는게 전부다 줄여내는 것.

• Swapping

- v 프로세스를 일시적으로 메모리에서 backing store로 풀어내는 것

하드디스크와 같이 메모리에서 풀어내는 것을 저장하는 곳

• Backing store (= swap area)

v 디스크

- 많은 사용자의 프로세스 어디지를 담을 만큼 충분히 빠르고 큰 저장 공간

• Swap in / Swap out

- v 일반적으로 증기 스케줄러(swapper)에 의해 swap out 시킬 프로세스 선택

v priority-based CPU scheduling algorithm

- priority가 낮은 프로세스를 swapped out 시킴
- priority가 높은 프로세스는 메모리에 물려 둘음.

- v Compile time 혹은 load time binding에서는 원래 메모리 위주로 swap in 해야 함.


- v Execution time binding에서는 충분히 메모리 영역 아무곳이나 물질 수 있음.

- v Swap time은 대부분 transfer time (swap 되는 양이 비례하는 시간)임.

→ 이게 지원 되어야지 swapping을

효율적으로 할 수 있다.

Schematic View of Swapping

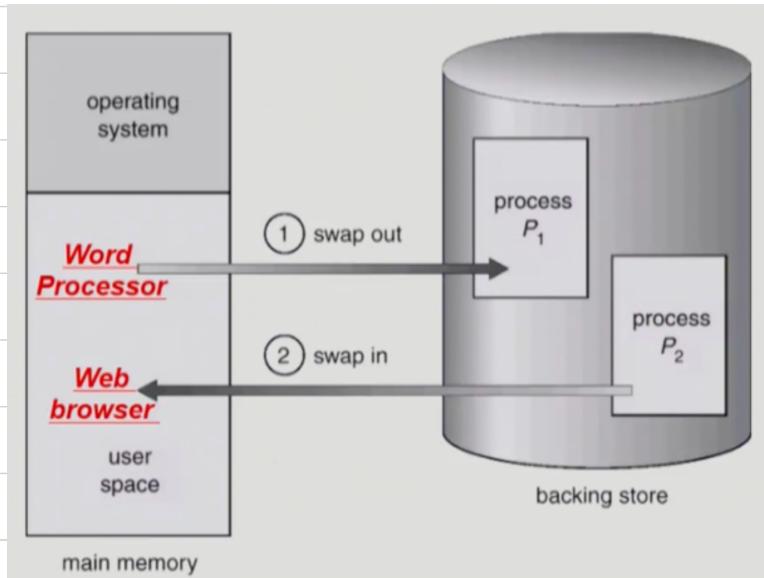

Dynamic Linking

- Linking을 실행 시간(execution time)까지 미루는 기법
- Static Linking
 - 라이브러리가 프로그램의 실행 파일 코드에 포함됨
 - 실행 파일의 크기가 커짐
 - 동일한 라이브러리를 각각의 프로세스가 메모리에 물리적으로 메모리 낭비 (eg printf 함수의 라이브러리 코드)
- Dynamic Linking
 - 라이브러리가 실행시(연결(link))됨
 - 라이브러리의 호출 부분이 라이브러리 후원의 위치를 찾기 위한 stub이라는 작은 코드를 둠
 - 라이브러리가 이미 메모리에 있으면 그 주소로 가고 없으면 디스크에서 읽어옴
 - 운영체제의 도움이 필요

Allocation of Physical Memory

- 메모리는 일반적으로 두 영역으로 나뉘어 사용

v OS 상주 영역

- interrupt vector와 함께 낮은 주소 영역 사용

v 사용자 프로세스 영역

- 높은 주소 영역 사용

• 사용자 프로세스 영역의 할당 방법


v Contiguous allocation 연속 할당, 통지로 물리적

- 각각의 프로세스가 대체로 연속적인 공간에 전체 모드를 하는 것
- Fixed partition allocation
- Variable partition allocation

v Noncontiguous allocation 불연속 할당, 장기 전개와 현재 사용..

- 하나의 프로세스가 메모리의 여러 영역에 분산되어 물리적 할당이 있음

- Paging
- Segmentation
- Paged Segmentation

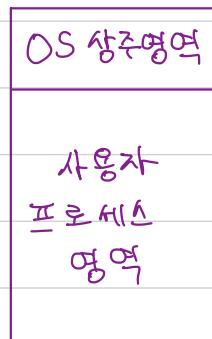


Contiguous Allocation

v 고정분할 (Fixed partition) 방식

- 물리적 메모리를 몇 개의 영구적 분할 (Partition)로 나눔
- 분할의 크기가 모두 동일한 방식과 서로 다른 방식이 존재
- 분할당 하나의 프로그램 적재
- 움동성이 많음
 - 동시에 메모리에 load되는 프로그램의 수가 고정됨
 - 최대 수행 가능 프로그램 크기 제한
- Internal fragmentation 발생 (External fragmentation도 발생)

고정 분할 방식

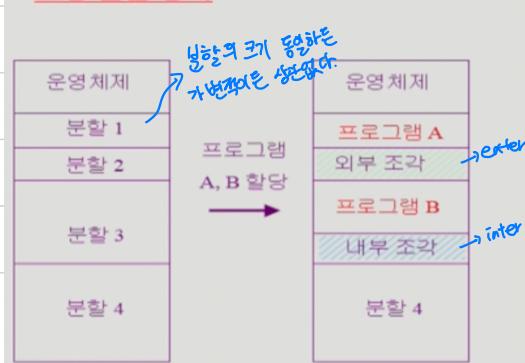


v 가변분할 (Variable partition) 방식

- 프로그램의 크기를 고려해서 할당
- 분할의 크기, 개수가 동적으로 변함
- 가상적 관리기법 필요
- External fragmentation 발생

가변 분할 방식


가변 분할을 쓰더라도 프로그램들의 크기가 고열하지 않기 때문에 외부조각이 생길 수 있다. 프로그램 A,B,C가 수행 중 B가 끝나고 D가 수행됨 때 외부조각은 생기지 않는다.

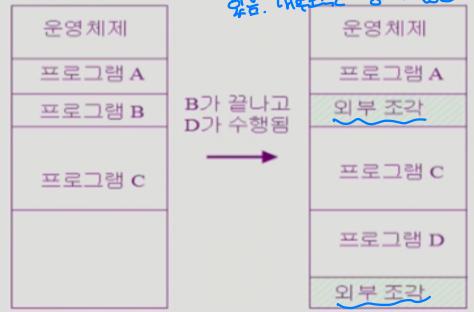

Contiguous Allocation

• Hole

- ▷ 가용 메모리 공간
- ▷ 다양한 크기의 Hole들이 메모리 어려운에 흩어져 있음
- ▷ 프로세스가 도착하면 수용 가능한 Hole을 할당
- ▷ 운영체제는 다음의 정보를 유지
 - a) 할당 공간
 - b) 가용 공간 (Hole)

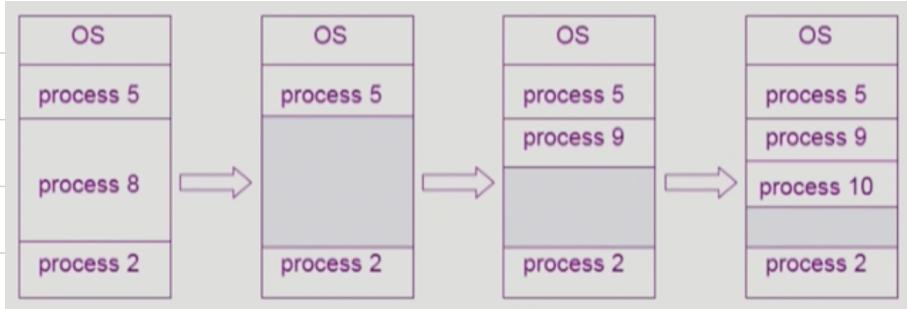

• Dynamic Storage-Allocation Problem

▷ 가변 분할 방식에서 size n 인 요청을 만족하는 가장 적절한 hole을 찾는 문제

• first-fit

▷ size가 n 이상인 것 중 최초로 할당되는 hole에 할당

• Best-fit

▷ size가 n 이상인 가장 작은 hole을 찾아서 할당

▷ Hole들의 리스트가 크기로 정렬되지 않은 경우 모든 hole의 리스트를 탐색 해야함

▷ 많은 수의 아주 작은 hole들이 생성됨

• Worst-fit

▷ 가장 큰 hole에 할당

▷ 역시 모든 리스트를 탐색 해야함

▷ 상대적으로 아주 큰 hole들이 생성됨

* First-fit과 Best-fit이 Worst-fit 보다 속도와 공간이용률 측면에서 훨씬 적인 것으로 알려짐(실험적인 결과)

Contiguous Allocation

• Compaction

- ✓ external fragmentation 문제를 해결하는 한가지 방법
- ✓ 사용중인 메모리 영역을 한 군데로 몰고 빈 공간을 다른 한 곳으로 놓아 큰 빈 공간을 만드는 것
- ✓ 매우 비용이 많이 드는 복잡한 방법
- ✓ 최소한의 메모리 이동으로 Compaction 하는 방법 (매우 복잡한 문제)
- ✓ Compaction은 프로세스의 주소가 실행 시간이 동적으로 재배치 가능한 경우에만 수행될 수 있다
Run time binding 이 지원 되어야 가능