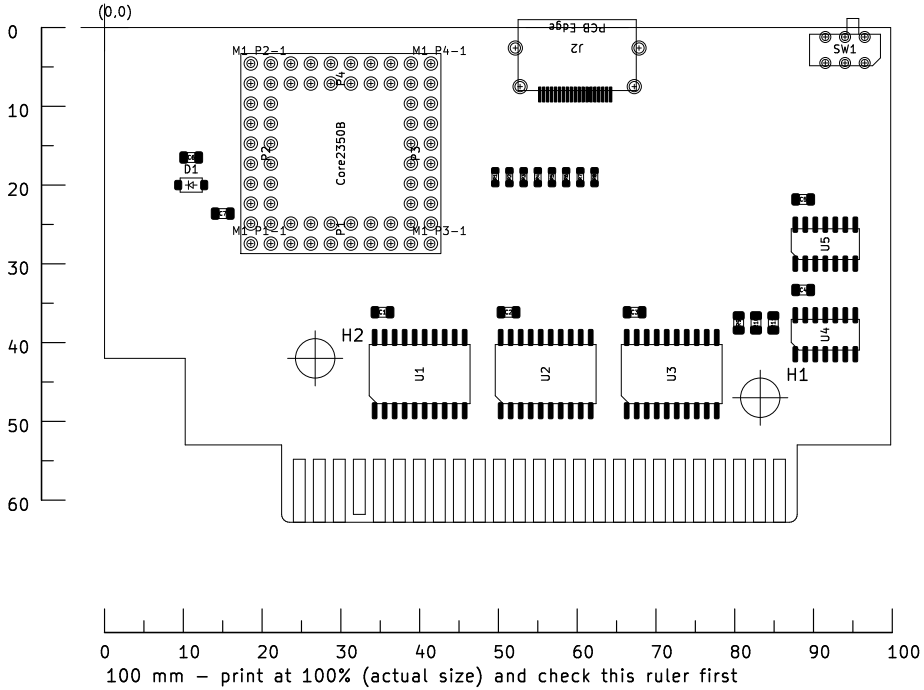


MSX V9990/V9968 cartridge rev 0.2 — hole check (1:1, front / component side view)

Board 99.80 x 62.81 mm, origin = top-left corner, X right, Y down

Hole	X (mm)	Y (mm)	Dia (mm)	Type
H1	83.24	47.00	5.00	cartridge shell post (routed)
H2	26.74	42.00	5.00	cartridge shell post (routed)
J2.SH	67.85	2.60	1.30	HDMI shield, plated
J2.SH	67.25	7.50	1.30	HDMI shield, plated
J2.SH	52.75	7.50	1.30	HDMI shield, plated
J2.SH	52.15	2.60	1.30	HDMI shield, plated
M1.1	18.57	27.43	1.00	module P1-1, plated
M1.17	18.57	4.57	1.00	module P2-1, plated
M1.33	41.43	27.43	1.00	module P3-1, plated
M1.49	41.43	4.57	1.00	module P4-1, plated

M1: Core2350B, 64 holes on a 2.54 mm grid (four 2x8 headers)
Vias (0.3 mm) are not shown.
Gold fingers: pitch 2.54 mm, 1.5 x 8 mm, pins 2..50 shown (front)