



SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

1) OBJETIVO

Establecer un proceso seguro y eficiente para la carga y descarga de los distintos vehículos operados en las instalaciones de Del Palacio SA, asegurando el control de la mercadería, la integridad del personal y la trazabilidad de las operaciones.

2) ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los operarios involucrados en la carga y descarga de vehículos, incluyendo: conductores, auto-elevadoristas, controladores, pickeros, encargados de reparto y supervisores de almacén.

3) ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Elementos de seguridad a utilizar tanto como por el conductor, controlador y auto elevadorista:

- Calzado de seguridad.
- Banda refractaria.
- Gafas.
- Guantes.
- Casco.
- Faja lumbar.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — EPP

 Casco Protección de la cabeza	 Faja lumbar Soporte y protección lumbar	 Ropa reflectiva Alta visibilidad	 Guantes Protección de manos	 Calzado de seguridad Protección y antideslizante	 Lentes de seguridad Protección ocular
---	---	--	---	--	---

 Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.



SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

4) RACI

	Operario Interno (conductor)	Supervisor / Controlador	Auto elevadorista	Chofer de reparto	Chofer de acarreo
CARGA CAMION / CAMIONETA PARA REPARTO					
Control de cargas armadas para reparto		R / A			
Estacionamiento de vehiculo en dock de carga/descarga	R				
Carga de vehiculo con pedidos armados		A / C	R	I / C	
Cierre de lonas/portón y estacionamiento	R				
DESCARGA CAMION / CAMIONETA DE REPARTO					
Estacionamiento de vehículo en dock de carga/descarga				R	
Colocar traba ruedas y dirigirse a zona segura		C		R	
Descargar retornos del vehículo		A / C / I	R		
Controlar retornos del vehículo		R / A		C / I	
Realizar descarga en sistema		R / A			
DESCARGA DE CAMION DE ACARREO					
Estacionar camión en dock de carga/descarga y colocar traba ruedas		C / I			R
Abrir lonas y dirigirse a zona segura		A / C / I			R
Descargar paletas y colocarlas en zona de control		A / C / I	R		
Controlar cantidades y fechas recibidas		R / A			
Guardar paletas en sector 'producto terminado'		C	R		
CARGA DE CAMION DE ACARREO					
Cargar activos retornables / devoluciones		C	R		
Asegurar la carga y cerrar lonas		I			R
Entregar documentación correspondiente al viaje solicitado		R			I



SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO, LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

R: Responsable de llevar a cabo la tarea

A: Dueño del KPI / Pi al que está relacionado la tarea

C: A quien se le puede consultar sobre la tarea

I: A quien se le informa por la tarea

5) TIPOS DE UNIDADES Y CAPACIDADES

Camiones de Reparto (Casa Central y Dolores):

- Tipo de vehículo: Camiones con chasis.
- Capacidades máximas:
 - o Unidades de 8 paletas.
 - o Unidades de 12 paletas.
 - o Unidades de 14 paletas.
- Tipo de carga: Paletizada.

Camiones de Acarreo / Larga Distancia:

- Tipo de vehículo: Semirremolque / Sider.
- Capacidad máxima: Entre 26 y 28 paletas (según la unidad correspondiente).
- Tipo de carga: Paletizada / Activos de retorno.

Camionetas de Entrega Express:

- Tipo de vehículo: Utilitarios.
- Capacidad máxima: 500 kg.
- Tipo de carga: Bultos sueltos (sin paleta). Acomodados y ordenados manualmente para garantizar la integridad de la mercadería.




SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

6) **LAYOUT Y ZONAS DE CONTROL DE DOCKS**

Esquemas de Layout por Sucursal

- **Casa Central**
Casa Central dispone de dos docks principales de carga/descarga (Dock 1 y Dock 2) y sectores asignados para el Control Consolidados.

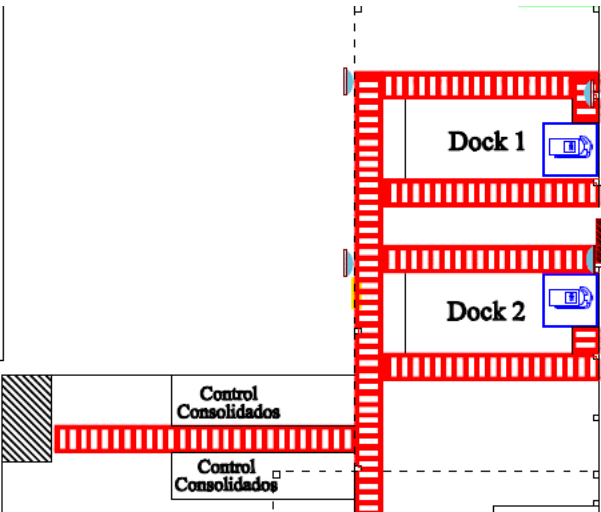

- **Sucursal Dolores**
La sucursal Dolores cuenta con una zona de carga y descarga con capacidad para operar dos camiones en simultáneo (uno detrás del otro) y una zona asignada para Control Consolidado.





SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO, LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

7) DESARROLLO

Camiones de reparto

Carga:

1. **Identificación de Destino por Unidad:** Cada paleta armada se identifica colocándole un cartel visible con el número de camión/camioneta al cual está asignada.
 - **Casa Central:** Las paletas consolidadas se posicionan en cualquiera de los docks designados como Control Consolidados.
 - **Dolores:** Las paletas consolidadas se ubican en el área delimitada como Control Consolidado.
2. **Estacionamiento y Seguridad:**
 - Estacionar el camión en el muelle de carga/descarga correspondiente (Casa Central dispone de dos docks de carga/descarga y la sucursal Dolores de un dock con capacidad para operar dos camiones en simultáneo. Los camiones se posicionan uno detrás del otro. No podrá iniciarse la operatoria del segundo vehículo hasta que se detenga completamente la del primero. Para ello, el autoelevador deberá retirarse a su sector de espera, el primer camión deberá permanecer inmovilizado con el freno aplicado y los traba ruedas colocados, y todo el personal deberá encontrarse en la zona segura antes de reanudar la operación.)
 - Colocar la traba ruedas para asegurar el camión durante la operación.
3. **Verificación de carga armada:**
 - El supervisor verifica que la carga correspondiente a los pedidos a entregar esté correcta y autoriza el inicio de la carga con el auto elevador en el camión correspondiente.
 - Todos los participantes de esta tarea deben utilizar todos los elementos de seguridad listados arriba.
4. **Carga del Camión:**
 - El autoelevadorista comienza la carga del pedido en el camión siguiendo las instrucciones del supervisor. Antes de iniciar cualquier tarea de carga o descarga, deberá verificar que todo el personal se encuentre dentro de la zona segura. Si existe alguna persona fuera de dicha zona, la operación no podrá comenzar hasta eliminar la condición de riesgo.
 - Todas las alarmas del auto elevador deben estar encendidas.
5. **Inspección Final y Cierre:**



SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO, LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

- Una vez cargado, el supervisor junto con el encargado de reparto verifica que el camión esté correctamente cargado.
- Cerrar las lonas del camión y asegurar la carga.
- Estacionar el camión en su lugar designado en el estacionamiento.

Descarga:

1. Preparación:

- Al regreso del reparto estacionar el camión en el muelle de carga/descarga correspondiente. (Casa Central dispone de dos docks de carga/descarga y la sucursal Dolores de un dock con capacidad para operar dos camiones en simultáneo. Los camiones se posicionan uno detrás del otro. No podrá iniciarse la operatoria del segundo vehículo hasta que se detenga completamente la del primero. Para ello, el autoelevador deberá retirarse a su sector de espera, el primer camión deberá permanecer inmovilizado con el freno aplicado y los traba ruedas colocados, y todo el personal deberá encontrarse en la zona segura antes de reanudar la operación.)
- Colocar la traba ruedas para asegurar el camión.
- Sacar llave y colocarla en el gancho correspondiente.

2. Control de Descarga:

- El supervisor/controlador y el encargado de reparto revisan y aprueban lo que se va a descargar, mercadería no entregada, envases vacíos y cualquier otro ítem.
- El supervisor verifica el uso de los elementos de seguridad.

3. Descarga del Camión:

- El conductor se dirige a la zona segura designada en el depósito para evitar el contacto máquina-hombre, ya que comienza el trabajo del auto elevadorista.
- El auto elevadorista procede a descargar el camión colocando cada ítem en su lugar designado

4. Acomodo Final:

- Una vez descargada la mercadería, el camión se estaciona en su lugar correspondiente en el estacionamiento.
- El supervisor abandona la zona de carga o descarga y se dirige a la administración para ingresar la mercadería en el sistema Chess ERP. Alternativamente, puede hacerlo usando una tablet o celular a través del software Chess WMS.
- El supervisor debe evitar la interacción hombre-máquina durante este proceso.



SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

Camiones de acarreo (larga distancia)

Carga:


1. Estacionamiento y seguridad
 - Colocar el camión en el dock de carga/descarga
 - El chofer debe bajar del camión
 - Colocar traba ruedas para asegurar el camión
2. Control de carga
 - Controladores deben controlar la mercadería o activos fijos a cargar y darle la indicación al auto elevadorista
3. Carga del camión
 - El auto elevadorista se dispone a cargar el camión con la mercadería o con los activos fijos (heladeras, envases vacíos, POP) indicada por el supervisor/controlador.
4. Inspección final y retiro
 - Una vez cargados sobre el camión los activos correspondientes, el supervisor/controlador realiza la última inspección para verificar que este todo correcto y le pide al chofer que cierre el camión para asegurar la carga.
 - El supervisor/controlador le entrega al camionero los papeles correspondientes a la carga que lleva.
 - Se retira el camión.

Descarga

1. Previo a la descarga
 - CASA CENTRAL: Se deben ubicar los vacíos en la zona designada para optimizar el proceso de carga una vez descargadas las paletas entrantes. Estas zonas se pueden visualizar en el siguiente esquema:




SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

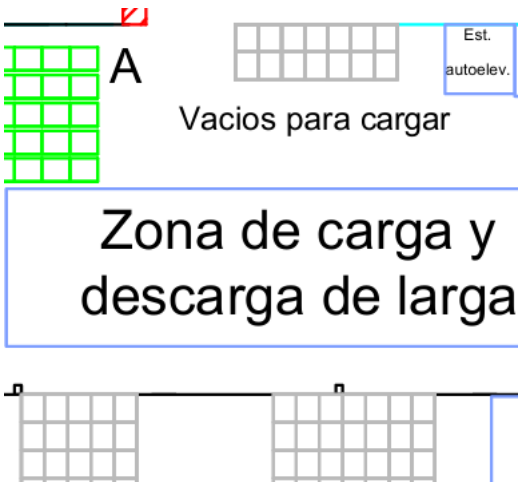

Cabe aclarar que la zona de “vacíos para cargar” contiene también los pallets descargados para su posterior control. De este modo, se permite disminuir el tiempo de circulación del auto elevador buscando los pallets del otro lado, mejorando también WNP y consumo de combustible.

- DOLORES: Se deben ubicar los vacíos en la zona designada para optimizar el proceso de carga una vez descargadas las paletas entrantes. Estas zonas se pueden visualizar en el siguiente esquema:

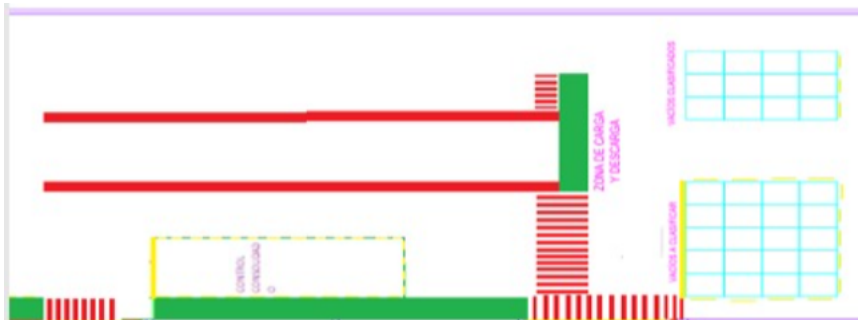



SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

2. Estacionamiento y seguridad

- Colocar el camión en el dock de carga/descarga
- Bajar del camión con todos los EPP correspondientes
- Colocar traba ruedas para asegurar el camión
- Abrir el camión para poder realizar la descarga

3. Descarga y control del producto

- El supervisor/controlador indica al auto elevadorista a comenzar la descarga de las paletas
- El supervisor/controlador verifica la mercadería ingresante junto con el remito y la factura correspondiente a ese viaje.
- El supervisor/controlador toma nota de la fecha de vencimiento de cada producto ingresante.
- Una vez controlada toda la mercadería, el supervisor/controlador le solicita al auto elevadorista acomodar la misma en su lugar correspondiente.

4. Inspección final y retiro

- El supervisor/controlador verifica que no haya quedado nada sobre el camión y le da indicación al chofer para retirarse
- El chofer del camión lo cierra y se retira del distribuidor.

Camioneta

Carga

1. Estacionamiento y seguridad

- Colocar la camioneta en el dock de carga/descarga
- Abrir portón trasero de la camioneta para poder realizar la carga

2. Control y carga del producto

- El supervisor/controlador controla la mercadería a cargar en la camioneta



SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO, LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

- El supervisor/controlador solicita al operario interno que cargue la mercadería en la camioneta

3. Acomodo final

- Una vez cargada la camioneta, se entrega la documentación correspondiente para la entrega

Descarga

1. Estacionamiento y seguridad

- Colocar la camioneta en el dock de carga/descarga
- Abrir portón trasero de la camioneta para poder realizar la descarga

2. Descarga y control

- El supervisor/controlador indica a los operarios a descargar lo que pudo haber vuelto del reparto, ya sea vacíos o mercadería rechazada
- El supervisor/controlador realiza la descarga correspondiente en sistema

3. Acomodo final

- Una vez descargada la camioneta se estaciona en su lugar

8) CONSIDERACIONES

- Todos los pasos deben cumplirse siguiendo las normas de seguridad vigentes.
- Está prohibida la interacción hombre-máquina durante las operaciones de carga y descarga: el personal a pie debe mantenerse en las zonas seguras designadas mientras opera el auto-elevadorista.
- Las verificaciones deben documentarse adecuadamente para mantener un registro de las operaciones.
- Los tiempos de tardanza de cada operación deben tomarse a fin de calcular la productividad de estas.



**SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS**

9) **FLUJOGRAMA**





SOP – CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES DE REPARTO,
LARGA DISTANCIA y ENTREGA EXPRESS

10) REVISIONES

N° DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	03/2024	Mecozzi Gian Franco	Jefe de Almacén	
2	05/2025	Mecozzi Gian Franco	Jefe de Almacén	Optimización de la carga de pallets vacíos a camiones de larga.
3	02/2026	Cordoba Gabriela	Analista	Revisión
4	07/2026	Mecozzi Gian Franco	Jefe de Almacén	Modificación carga y descarga DOLORES. Incorporación de detalle de unidades (capacidades y tipo de carga), esquemas de layout de docks/control de consolidados e identificación visual del destino de paletas en el desarrollo