



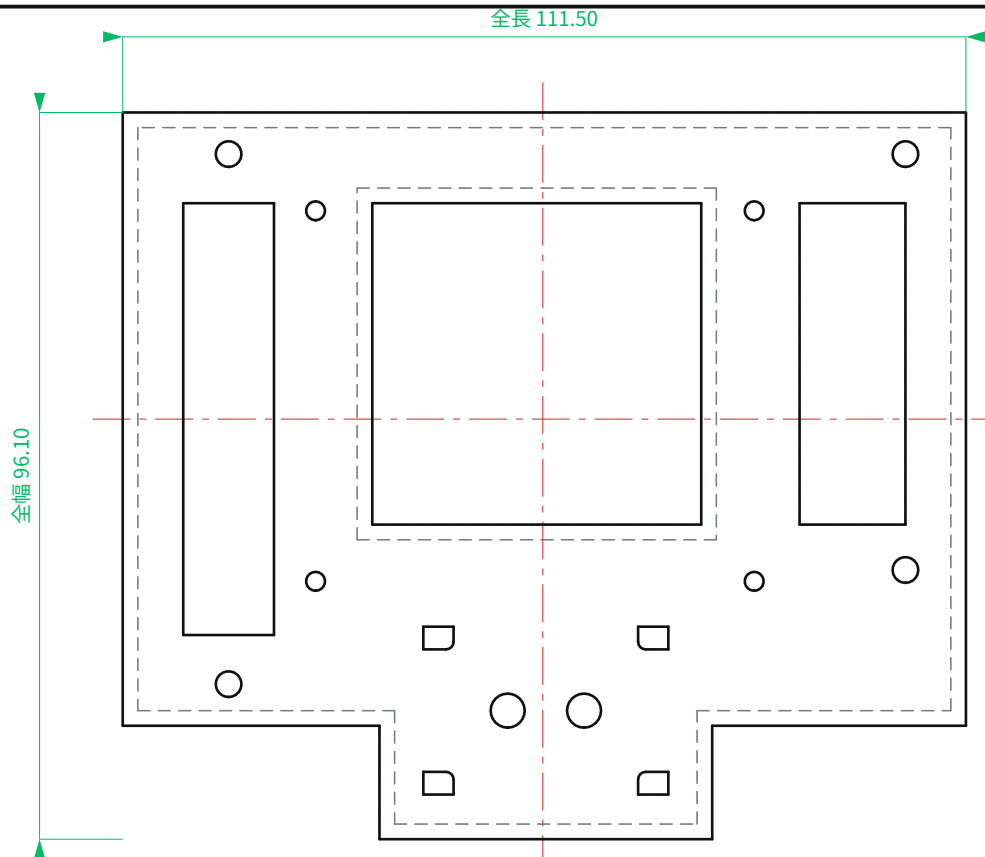


平面図 TOP

視点 +z (上から見下ろす) / 右が +x 前方・上が +y 左



側面図 SIDE

視点 -y (車体右側から) / 右が +x 前方

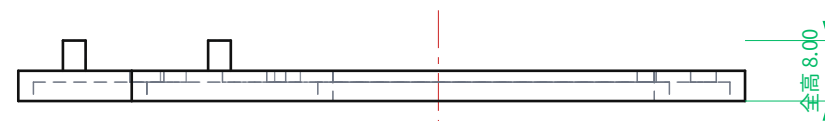

正面図 FRONT

視点 +x (車体前方から) / 右が車体左 +y

注記

投影法	第三角法 / 尺度 1:1 / 単位 mm
構成	側面図を主投影図にした構成 (車両の一般配置図の慣例)
座標系	車体座標系 +x 前・+y 左・+z 上、原点は車体中心 (docs/coordinate-frames.md)
全長	111.500 (前 +55.950 / 後 -55.550)
全幅	96.100 (左 +40.550 / 右 -55.550)
全高	8.000 (上 +64.000 / 下 +56.000)
配置	Position (0.400, 0.000, 58.500) Yaw -90.0°
線種	実線 = 外形線、灰破線 = かくれ線 赤一点鎖線 = 車体原点を通る中心線

krilly-middle-plate / Body

出典 hardware/cad/krilly-middle-plate.FCStd (Body)
尺度 1:1 単位 mm 投影 第三角法 用紙 A4横
生成 FreeCAD 1.1.0 + TechDraw HLR 2026-07-25