



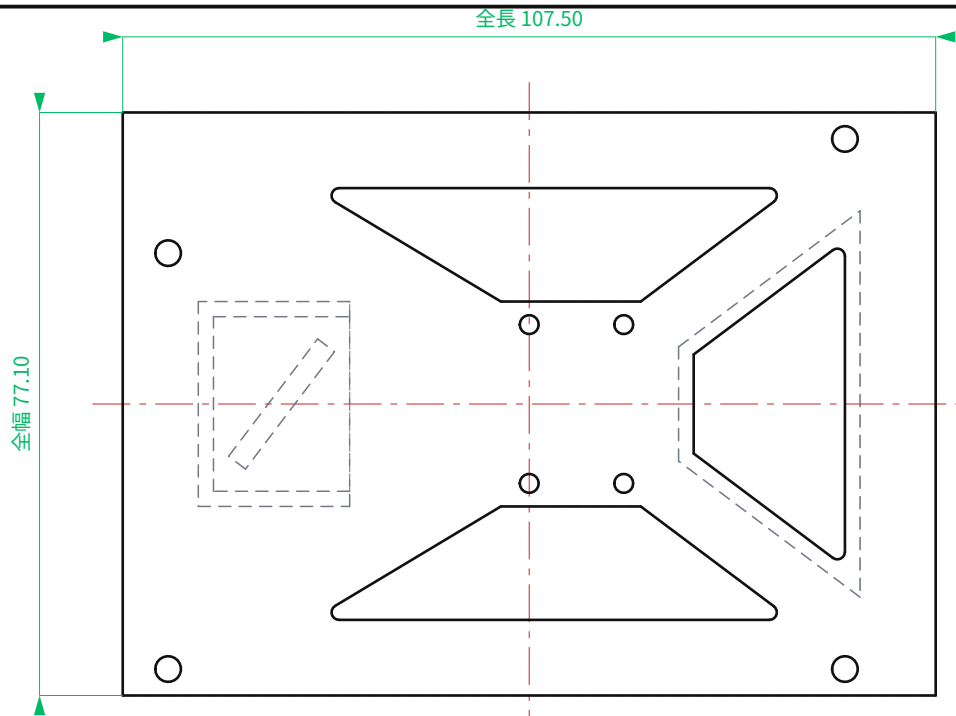


平面図 TOP

視点 +z (上から見下ろす) / 右が +x 前方・上が +y 左

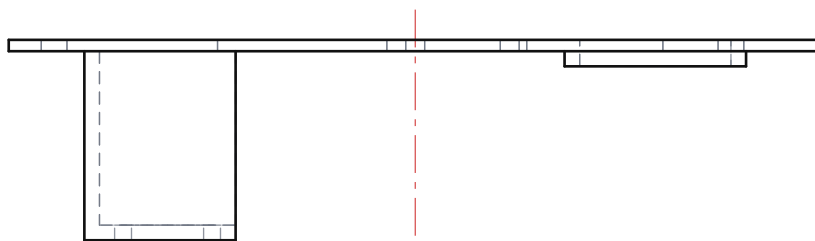

側面図 SIDE

視点 -y (車体右側から) / 右が +x 前方

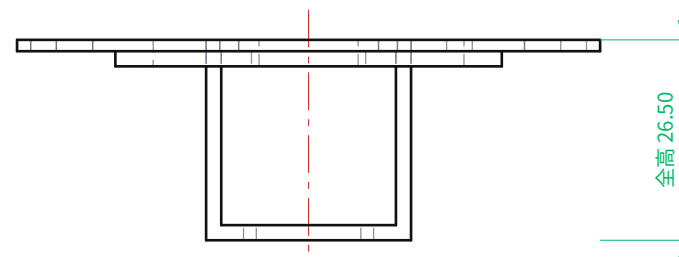

正面図 FRONT

視点 +x (車体前方から) / 右が車体左 +y

注記

投影法	第三角法 / 尺度 1:1 / 単位 mm
構成	側面図を主投影図にした構成 (車両の一般配置図の慣例)
座標系	車体座標系 +x 前・+y 左・+z 上、原点は車体中心 (docs/coordinate-frames.md)
全長	107.500 (前 +53.750 / 後 -53.750)
全幅	77.100 (左 +38.550 / 右 -38.550)
全高	26.500 (上 +39.000 / 下 +12.500)
配置	Position (53.750, 38.550, 37.500) Yaw 180.0°
線種	実線 = 外形線、灰破線 = かくれ線 赤一点鎖線 = 車体原点を通る中心線

krilly-roof / Body

出典 hardware/cad/krilly-roof.FCStd (Body)
尺度 1:1 単位 mm 投影 第三角法 用紙 A4横
生成 FreeCAD 1.1.0 + TechDraw HLR 2026-08-14