
R2D2

リリース **1.2**

Hideyuki Hotta

2020 年 01 月 28 日

目次

第 1 章	R2D2 を使い始めるには	2
1.1	ディレクトリ構造の準備	2
1.2	コンパイル	4
1.3	基本的なパラメータ	5
1.4	初期条件・追加条件	6
1.5	スーパーコンピュータでのシェルスクリプト	6
1.6	初期条件データを受け取った場合	6
第 2 章	方程式	7
2.1	磁気流体力学	7
2.2	輻射輸送	8
第 3 章	コード構造	9
第 4 章	数値スキーム	10
4.1	MHD スキーム	10
第 5 章	パラメータ	11
第 6 章	座標生成	12
6.1	一様グリッド	12
6.2	非一様グリッド	13
第 7 章	境界条件	15
7.1	上部境界	16
7.2	下部境界	16
第 8 章	人工粘性	17
第 9 章	出力と読込	18
9.1	出力	18
9.2	読込	18
9.3	バージョン履歴	21
第 10 章	R2D2 python でのキーワードの説明	22

10.1	R2D2.p	22
10.2	R2D2.q2	25
10.3	R2D2.q3	26
10.4	R2D2.qi	26
10.5	R2D2.vc	26
第 11 章	Sphinx 使用の覚書	27
11.1	はじめに	27
11.2	インストール	27
11.3	HTML ファイルの生成	27
11.4	VS code の利用	28
11.5	環境設定	28
11.6	記法	29
第 12 章	ライセンス	32
第 13 章	TODO リスト	33
第 14 章	索引と検索ページ	34
Python	モジュール索引	35
索引		36

このページは太陽のための輻射磁気流体コード R2D2(RSST and Radiation for Deep Dynamics) のマニュアルである。

[PDF 版はこちら](#)



第 1 章

R2D2 を使い始めるには

1.1 ディレクトリ構造の準備

R2D2 は現在公開していないので、R2D2 の zip ファイルを堀田から受け取ったと仮定する。コードをしっかりと読めば従う必要はないが、基本的には以下のようなディレクトリ構造で計算することを想定している。

```
project_name/
├── run/
│   ├── d001/
│   ├── d002/
│   ├── d003/
│   └── ...
├── py/
└── idl/
```

py には [R2D2_py](#) をクローンしてきたもの、idl には [R2D2_idl](#) をクローンしてきたものを配置する。ここは名前が変わっても問題ない。python(py) と idl のどちらかを使えば解析は可能である (両方ダウンロードする必要はない)。

堀田から受け取った R2D2.zip ファイルをそれぞれ run ディレクトリの d001 などと名前を変えて配置することで色々な計算ケースを実行するのが良いだろう。

R2D2 ディレクトリの中は以下のようなディレクトリ構造になっている。

```
R2D2/
├── F90_deps.py
├── Makefile
├── README.md
├── gen_time.py
├── data/
│   └── param/
│       ├── nd.dac
│       └── back.dac
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

|         |         |─ params.dac
|         |         |─ xyz.dac
|         |
|         |─ qq/
|         |   |─ qq.dac.e
|         |   |─ qq.dac.o
|         |   |─ qq.dac.00000000
|         |   |─ qq.dac.00000001
|         |   |─ ...
|         |
|         |─ tau/
|         |   |─ qq.dac.e
|         |   |─ qq.dac.o
|         |   |─ qq.dac.00000000
|         |   |─ qq.dac.00000001
|         |   |─ ...
|         |
|         |─ remap/
|         |   |─ remap_info.dac
|         |   |─ qq/
|         |   |   |─ qq.dac.00000000
|         |   |   |─ qq.dac.00000001
|         |   |   |─ ...
|         |   |─ vl/
|         |   |   |─ c.dac
|         |   |   |─ vla.dac.00000000
|         |   |   |─ vla.dac.00000001
|         |   |   |─ vla.dac.00000002
|         |   |   |─ ...
|         |
|         |─ time/
|         |   |─ mhd/
|         |   |   |─ t.dac.00000000
|         |   |   |─ t.dac.00000001
|         |   |   |─ ...
|         |   |─ tau/
|         |   |   |─ t.dac.00000000
|         |   |   |─ t.dac.00000001
|         |   |   |─ ...
|
|─ input_data/
|─ make/
|─ retired_src/
|─ sh/
|─ src/
|   |─ all/

```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

└─ include/

それぞれのファイル、ディレクトリの簡単な説明は以下である。

- **F90_deps.py** make/Makefile 生成のための python スクリプト。fortran コードの依存性を調べて、make/R2D2.deps に出力する。新しいプログラムを作成したときは

```
python F90_deps.py
```

として make/R2D2.deps を更新する。

- **Makefile** make をするときに make ディレクトリに移動する為のファイル。編集する必要はない。編集すべき Makefile は make/Makefile に配置してある。
- **README.md** GitHub に表示する為の表示する為の説明ファイル。情報が古くなっている可能性があるの
で、README.md を見るよりは、このウェブページの情報を参照されたい。
- **gen_time.py** 他のモデルから計算結果をもらったときに data ディレクトリや時間のファイルを生成する
為の python スクリプト
- **data/** fortran プログラムを実行した後に、データが保存されるディレクトリ。fortran プログラムを実行す
ると自動的に生成される。
 - **data/param/** 基本的な計算設定パラメタを出力する為のディレクトリ
 - **data/qq/** チェックポイントのための 3 次元データを出力するためのディレクトリ
 - **data/remap** 解析のためのリマッピングをしたあとのデータを格納するディレクトリ
 - **data/time/** 出力した時間を記録したファイルを格納するディレクトリ。3 次元データの出力の時
間を記録する mhd と光学的厚さ一定の場所の出力の時間を記録する tau のディレクトリが
ある。

1.2 コンパイル

コンパイルは基本的に R2D2 のディレクトリで

```
make
```

とするのみである。使う計算機によって設定が違うので make/Makfile を編集する必要がある。このファイル
の 1 行目に

```
SERVER=OFP
```

などを書いてある部分がある。計算機に応じてこの部分を書き換える。それぞれ以下のような対応になっている。すでに使用できない計算機については説明しない。

- XC: CfCA XC50
- OFP: Oakforest-PACS
- FX: 名大 FX100

以下、堀田の個人環境なので、使用は推奨されない。どうしても個人の環境で使いたい時は堀田まで相談されたい。

- LOCAL: Ubuntu の GCC
- LOXAL_ifort: Ubuntu の ifort
- MAC: Mac の GCC

1.3 基本的なパラメータ

主に変更するパラメータは、領域サイズ と 格子点数 であろう。

これらは、src/all/geometry_def.F90 を編集することで変更できる。

まずは領域サイズ

```
real(KIND(0.d0)), parameter :: xmin = rsun - 23.876d8
real(KIND(0.d0)), parameter :: xmax = rsun + 0.7d8
real(KIND(0.d0)), parameter :: ymin = 0.d0
real(KIND(0.d0)), parameter :: ymax = 6.144d8*16.d0
real(KIND(0.d0)), parameter :: zmin = 0.d0
real(KIND(0.d0)), parameter :: zmax = 6.144d8*16.d0
```

と書いてある箇所で領域サイズを決定している。**min*, **max* はそれぞれ、**方向*の領域の最小値、最大値である。x 方向については、太陽中心からの距離で定義してあるので、rsun を使うのが推奨される。

次に格子点数

```
integer, parameter, private :: nx0 = 128, ny0 = 64, nz0 = 64
```

```
integer, parameter :: ix0 = 4
integer, parameter :: jx0 = 16
integer, parameter :: kx0 = 16
```

などを書いてある箇所がある。nx0, ny0, nz0 はそれぞれ一つの MPI プロセスでの x, y, z 方向の格子点の数を定義している。一方、ix0, jx0, kx0 はそれぞれ x, y, z 方向の MPI プロセスの数を定義している。全 MPI プロセス数は ix0*jx0*kx0 となり、各方向の全体の格子点数はそれぞれ nx*ix0, ny*jx0, nz*kx0 となる。

1.4 初期条件・追加条件

初期条件は、`src/all/model.F90` で設定している。基本的な光球計算などは、鉛直速度にランダムな値を入れて計算を始めている。

課題: 続きの計算で追加条件を加える方法を書く

1.5 スーパーコンピュータでのシェルスクリプト

いくつかのスーパーコンピュータでジョブを投入するためのシェルスクリプトも `sh` ディレクトリに用意している。使用コア数などを変えたい時は、それぞれのスーパーコンピュータの使用説明書などを参照すること。今後使うことのできるものだけをあげる。

- `fx.sh`: 名大 FX100
- `ofp.sh`: Oakforest-PACS
- `xc.sh`: CfCA XC50

1.6 初期条件データを受け取った場合

課題: 初期データを受け取った場合を書く

第 2 章

方程式

R2D2 で解く方程式は以下である。現状では、デカルト座標 (x, y, z) のみを提供している。数値計算コードの中では、 x を重力方向 (鉛直方向) に取っているが、論文を書く際は各自適切に判断されたい。

2.1 磁気流体力学

磁気流体力学の方程式は以下を解いている。

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho_1}{\partial t} &= -\frac{1}{\xi^2} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \\ \frac{\partial}{\partial t} (\rho \mathbf{v}) &= -\nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v}) - \nabla p_1 - \rho_1 g \mathbf{e}_x + \frac{1}{4\pi} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} \\ \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \\ \rho T \frac{\partial s_1}{\partial t} &= -\rho T (\mathbf{v} \cdot \nabla) s + Q_{\text{rad}} \\ p_1 &= p_1(\rho_1, s_1, x)\end{aligned}$$

ここで ρ は密度、 \mathbf{v} は流体速度、 \mathbf{B} は磁場、 s はエントロピー、 p は圧力、 T は温度、 g は重力加速度、 Q_{rad} は輻射による加熱率である。

R2D2 では熱力学量を以下のように時間的に一定で x 方向の依存性のみを持つ 0 次の量とそこから擾乱の 1 次の量に分けている。

$$\begin{aligned}\rho &= \rho_0 + \rho_1 \\ p &= p_0 + p_1 \\ s &= s_0 + s_1 \\ T &= T_0 + T_1\end{aligned}$$

太陽内部では、 $\rho_1 \ll \rho_0$ などが成り立っているが、太陽表面では熱対流による擾乱と背景場は同程度となるので、R2D2 の中では $\rho_1 \ll \rho_0$ などは仮定しない。0 次の量は Model S を参考にして計算をしている。詳細は出版予定の論文 Hotta & Iijima, in prep (2020?) を参照されたい。

2.2 輻射輸送

最終更新日：2020 年 01 月 08 日

第 3 章

コード構造

最終更新日 : 2020 年 01 月 08 日

第 4 章

数値スキーム

4.1 MHD スキーム

4.1.1 空間微分

R2D2 では、4 次の中央差分を用いている。格子間隔が一様な場合には中央差分では微分は

$$\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)_i = \frac{-q_{i+2} + 8q_{i+1} - 8q_{i-1} + q_{i-2}}{12\Delta x_i}$$

となる。R2D2 では、非一様な格子間隔にも対応しており、

4.1.2 時間積分

R2D2 では、

最終更新日：2020 年 01 月 08 日

第 5 章

パラメータ

最終更新日：2020 年 01 月 08 日

第 6 章

座標生成

R2D2 では中央差分法を用いているが、そのほとんどは数値フラックスを用いて書き直すことができ、提供される x , y , z などはセル中心で定義される。よって計算領域内の最初のグリッドは、計算境界から半グリッド進んだところにある。

また、R2D2 では一様グリッドと非一様グリッドどちらでも計算できるようにしている。

6.1 一様グリッド

一様グリッドを用いるときは

- 格子間隔を計算する

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}$$

ここで、コードでは、配列の要素数には margin も含むので N_x を計算するには margin の部分を引く必要があることに注意。

- x_1 を設定。margin の分も考慮して計算する。
- do loop で順次足していく

コードは以下のようになる


```
dx_unif = (xmax-xmin)/real(ix00-2*marginx)
x00(1) = xmin + (0.5d0-dble(marginx))*dx_unif
if(xdcheck == 2) then
  do i = 1+il,ix00
    x00(i) = x00(i-il) + dx_unif
  enddo
endif
```

6.2 非一様グリッド

非一様グリッドを用いるときは、太陽光球付近は、輻射輸送のために一様なグリッド、ある程度の深さから格子間隔が線形に増加する非一様グリッドを使うことにしている。光球近くは、光球をちゃんと解像するために一様グリッド、光球からある程度進むと、非一様グリッドを採用することになっている。実際の構造は以下のようになっている。非一様グリッド領域の両端 2 つのグリッド間隔は一様グリッドをとるようにしている。

fortran のコードの中では

- $\Delta x_0 \rightarrow dx00$: 一様グリッドでの格子点間隔
- $i_{x(\text{uni})} \rightarrow ix_ununi$: 一様グリッドの格子点数
- $x_{\text{ran}} \rightarrow xrange$: 領域サイズ
- $x_{\text{ran0}} \rightarrow xrange0$: 一様グリッドの領域サイズ
- $x_{\text{ran1}} \rightarrow xrange1$: 非一様グリッドの領域サイズ
- $n_x \rightarrow nxx$: 非一様グリッドの格子点数

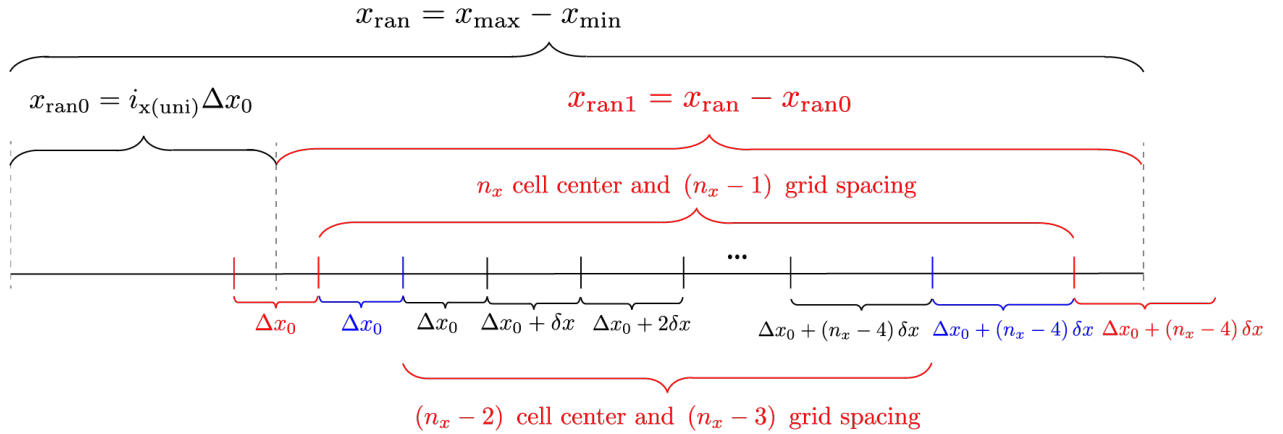

一様グリッドでのグリッド間隔は Δx_0 として、非一様グリッドでは δx ずつグリッド間隔が大きくなっていくと

する。

$$\begin{aligned}
 x_{\text{tran}} &= \frac{1}{2} \Delta x_0 + \Delta x_0 + \Delta x_0 + (\Delta x_0 + \delta x) + (\Delta x_0 + 2\delta x) + [\dots] \\
 &+ [\Delta x_0 + (n_x - 4) \delta x] + [\Delta x_0 + (n_x - 4) \delta x] + \frac{1}{2} [\Delta x_0 + (n_x - 4) \delta x] \\
 &= \Delta x_0 + \frac{1}{2} (n_x - 4) \delta x + 2\Delta x_0 + (n_x - 4) \delta x + \sum_{n=0}^{n_x-4} (\Delta x_0 + n\delta x) \\
 &= 3\Delta x_0 + \frac{3(n_x - 4) \delta x}{2} + \frac{[2\Delta x_0 + (n_x - 4) \delta x] (n_x - 3)}{2} \\
 &= n_x \Delta x_0 + \frac{1}{2} n_x (n_x - 4) \delta x
 \end{aligned}$$

この関係式より、グリッド間隔の増分 δx を以下のように求めることができる。

$$\delta x = \frac{2(x_{\text{tran}} - n_x \Delta x_0)}{(n_x - 4) n_x}$$

第 7 章

境界条件

論文を書くときは


- x, y : 水平方向
- z : 鉛直方向

となっているが、R2D2 のコード内では

- x : 鉛直方向
- y, z : 水平方向

となっている。この取扱説明書では、コードに合わせた表記を用いる。

また、対称・反対称とは以下のような状況を表す。

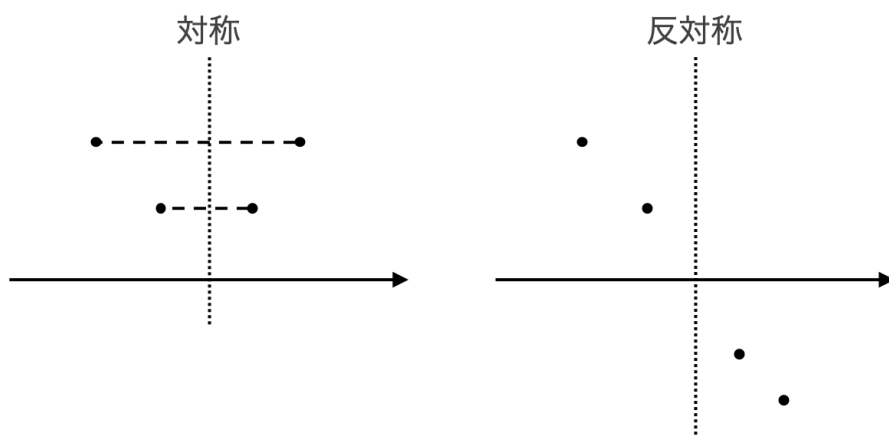

7.1 上部境界

7.1.1 ポテンシャル磁場

磁場があるときは、上部ではポテンシャル磁場境界条件を使う。

7.2 下部境界

開く時どの質量フラックスも対称にする。計算領域内での質量を一定に保つために、水平に平均した密度 $\langle \rho_1 \rangle$ は反対称。そこからのずれ $\rho_1 - \langle \rho_1 \rangle$ は対称な境界条件をとる。

一方、エントロピー s_1 は上昇流で反対称、下降流で反対称な境界条件をとる。この心は、開く境界条件を取るときは計算をしている領域の結果は信用するが、外から入ってくる物理量は、計算領域に寄らないというものである。下降流は現在計算している領域内部での情報を持って計算領域の外に出ていくので、対称な境界条件を用いる。一方、上昇流は、計算している領域の外からの情報を持って計算領域に入ってくるので、反対称な境界条件を用いて擾乱をゼロにする。これは元々の **Model S** での量を上昇流のエントロピーに用いるということである。

最終更新日：2020 年 01 月 08 日

第 8 章

人工粘性

最終更新日：2020 年 01 月 08 日

第 9 章

出力と読込

9.1 出力

9.1.1 Fortran コード

9.2 読込

読み込みについては、Python コードと IDL コードを用意しているが、開発の頻度が高い Python コードの利用を推奨している。

9.2.1 Python コード

Python で R2D2 で定義された関数を使うには

```
import R2D2
```

として、モジュールを読み込む。R2D2 には `R2D2_data` クラスが定義されており、これをオブジェクト指向的に用いてデータを取り扱う。

以下にそれぞれの関数を示すが、`docstring` は記入してあるので

```
help(R2D2)
help(R2D2.R2D2_data)
```

などとすると実行環境で、モジュール全体や各関数の簡単な説明を見ることができる。

クラス

class R2D2.R2D2_data(datadir)

データの読み込みには R2D2 モジュールの中で定義されている R2D2_data クラスを使う必要がある。

```
import R2D2
datadir = '../run/d002/data'
d = R2D2.R2D2_data(datadir)
```

などとしてインスタンスを生成する。

Attribute

R2D2_data.p

基本的なパラメタ。格子点数 ix や領域サイズ xmax など。インスタンス生成時に同時に読み込まれる。

R2D2_data.qs

ある高さの 2 次元の ndarray が含まれる辞書型。R2D2_data.read_qq_select() で読み込んだ結果。

R2D2_data.qq

3 次元の numpy array。計算領域全体のデータ。R2D2_data.read_qq() で読み込んだ結果。

R2D2_data.qt

2 次元の numpy array。ある光学的厚さの面でのデータ。現在は光学的厚さ 1, 0.1, 0.01 のデータを出力している。R2D2_data.read_qq_tau() で読み込んだ結果。

R2D2_data.vc

Fortran の計算の中で解析した結果。R2D2_data.read_vc() で読み込んだ結果。

R2D2_data.qc

3 次元の numpy array。計算領域全体のデータ。Fortran の計算でチェックポイントのために出力しているデータを読み込む。主に解像度をあげたいときのために使う R2D2_data.read_qq_check() で読み込んだ結果。

R2D2_data.p については、init.py など

```
import R2D2
d = R2D2.R2D2_data(datadir)
for key in R2D2.p:
    exec('%s = %s%s%s' % (key, 'R2D2.p["', key, '"]'))
```

などとしているために、辞書型の key を名前にする変数に値が代入されている。例えば、R2D2_data.p['ix'] と ix には同じ値が入っている。

Method

メソッドで指定する `datadir` はデータの場所を示す変数。R2D2 の計算を実行すると `data` ディレクトリが生成されて、その中にデータが保存される。この場所を指定すれば良い。

`R2D2_data.__init__(datadir)`

インスタンス生成時に実行されるメソッド。計算設定などのパラメータが読み込まれる。`R2D2_data.p` にデータが保存される。

パラメータ `datadir (str)` -- データの場所

`R2D2_data.read_qq_select(xs, n, silent)`

ある高さのデータのスライスを読み込む。戻り値を返さない時も `R2D2_data.qs` にデータが保存される。

パラメータ

- `xs (float)` -- 読み込みたいデータの高さ
- `n (int)` -- 読み込みたい時間ステップ

`R2D2_data.read_qq(n)`

3 次元のデータを読み込む。戻り値を返さない時も `R2D2_data.qq` にデータが保存される。

パラメータ `n (int)` -- 読み込みたい時間ステップ

`R2D2_data.read_qq_tau(n)`

光学的厚さが一定の 2 次元のデータを読み込む。`R2D2_data.qt` にデータが保存される。

パラメータ `n (int)` -- 読み込みたい時間ステップ

`R2D2_data.read_time(n)`

時間を読み込む。

パラメータ `n (int)` -- 読み込みたい時間ステップ

戻り値 時間ステップでの時間

`R2D2_data.read_vc(n)`

Fortran コードの中で解析した計算結果を読み込む。戻り値を返さない時も `R2D2_data.vc` にデータが保存される。

パラメータ `n (int)` -- 読み込みたい時間ステップ

`R2D2_data.read_qq_check(n)`

チェックポイントのためのデータを読み込む `R2D2_data.qc` にデータが保存される。

パラメータ `n (int)` -- 読み込みたい時間ステップ

9.2.2 IDL コード

GitHub の公開レポジトリ に簡単な説明あり

9.3 バージョン履歴

- ver. 1.0: バージョン制を導入
- ver. 1.1: 光学的厚さが 0.1, 0.01 の部分も出力することにした。qq_in, vc を config のグローバル変数として取扱うことにした。
- ver. 1.2: データ構造を変更。

第 10 章

R2D2 python でのキーワードの説明

以下では、R2D2 python で使われている辞書型に含まれるキーの説明を行う

- キーの名前 (型) -- 説明 [単位]

というフォーマットを採用する。

10.1 R2D2.p

10.1.1 出力・時間に関する量

- `datadir (str)` -- データの保存場所
- `nd (int)` -- 現在までのアウトプット時間ステップ数 (3 次元データ)
- `ni (int)` -- 現在までのアウトプット時間ステップ数 (光学的厚さ一定のデータ)
- `dtout (float)` -- 出力ケーデンス [s]
- `dtoui (float)` -- 光学的厚さ一定のデータの出力ケーデンス [s]
- `ifac (int)` -- `dtout/dtoui`
- `tend (float)` -- 計算終了時間。大きく取ってあるためにこの時間まで計算することはあまりない [s]
- `swap (int)` -- エンディアン指定。big endian は 1、little endian は 0。IDL の定義に従っている。
- `endian (char)` -- エンディアン指定。big endian は >、little endian は <。python の定義に従っている。
- `m_in (int)` -- 光学的厚さ一定のデータを出力する変数の数
- `m_tu (int)` -- 光学的厚さ一定のデータの層の数

10.1.2 座標に関する量

- `xdcheck (int)` -- x 軸方向に解いているか。解いていたら 2、解いていなかったら 1
- `ydcheck (int)` -- y 軸方向に解いているか。解いていたら 2、解いていなかったら 1
- `zdcheck (int)` -- z 軸方向に解いているか。解いていたら 2、解いていなかったら 1
- `margin (int)` -- マージン (ゴーストセル) の数
- `nx (int)` -- 1 MPI スレッドあたりの x 方向の格子点の数
- `ny (int)` -- 1 MPI スレッドあたりの y 方向の格子点の数
- `nz (int)` -- 1 MPI スレッドあたりの z 方向の格子点の数
- `ix0 (int)` -- x 方向の MPI 領域分割の数
- `jx0 (int)` -- y 方向の MPI 領域分割の数
- `kx0 (int)` -- z 方向の MPI 領域分割の数
- `ix (int)` -- x 方向の格子点数 $ix0 \times nx$
- `jx (int)` -- y 方向の格子点数 $jx0 \times ny$
- `kx (int)` -- z 方向の格子点数 $kx0 \times nz$
- `npe (int)` -- 全 MPI スレッドの数 $npe = ix0 \times jx0 \times kx0$
- `mtype (int)` -- 変数の数
- `xmax (float)` -- x 方向境界の位置 (上限値) [cm]
- `xmin (float)` -- x 方向境界の位置 (下限値) [cm]
- `ymax (float)` -- y 方向境界の位置 (上限値) [cm]
- `ymin (float)` -- y 方向境界の位置 (下限値) [cm]
- `zmax (float)` -- z 方向境界の位置 (上限値) [cm]
- `zmin (float)` -- z 方向境界の位置 (下限値) [cm]
- `x (float) [ix]` -- x 方向の座標 [cm]
- `y (float) [jx]` -- y 方向の座標 [cm]
- `z (float) [kx]` -- z 方向の座標 [cm]
- `xr (float) [ix]` -- x/r_{sun}
- `xn (float) [ix]` -- $(x - r_{\text{sun}}) \times 1.e-8$

- deep_top_flag (int) --
- ib_excluded_top (int) --
- rsun (float) [ix] -- 太陽半径 [cm]

10.1.3 背景場に関する量

- pr0 (float) [ix] -- 背景場の圧力 [dyn cm^{-2}]
- te0 (float) [ix] -- 背景場の温度 [K]
- ro0 (float) [ix] -- 背景場の密度 [g cm^{-3}]
- se0 (float) [ix] -- 背景場のエントロピー [$\text{erg g}^{-1} \text{K}^{-1}$]
- en0 (float) [ix] -- 背景場の内部エネルギー [erg cm^{-3}]
- op0 (float) [ix] -- 背景場のオパシティ []
- tu0 (float) [ix] -- 背景場の光学的厚さ
- dsedr0 (float) [ix] -- 背景場の鉛直エントロピー勾配 [$\text{erg g}^{-1} \text{K}^{-1} \text{cm}^{-1}$]
- dtedr0 (float) [ix] -- 背景場の鉛直温度勾配 [K cm^{-1}]
- dprdro (float) [ix] -- 背景場の $(\partial p / \partial \rho)_s$
- dprdse (float) [ix] -- 背景場の $(\partial p / \partial s)_\rho$
- dtedro (float) [ix] -- 背景場の $(\partial T / \partial \rho)_s$
- dtedse (float) [ix] -- 背景場の $(\partial T / \partial s)_\rho$
- dendro (float) [ix] -- 背景場の $(\partial e / \partial \rho)_s$
- dendse (float) [ix] -- 背景場の $(\partial e / \partial s)_\rho$
- gx (float) [ix] -- 重力加速度 [cm s^{-2}]
- kp (float) [ix] -- 放射拡散係数 [$\text{cm}^2 \text{s}^{-1}$]
- cp (float) [ix] -- 定圧比熱 [$\text{erg g}^{-1} \text{K}^{-1}$]
- fa (float) [ix] -- 対流層の底付近の輻射によるエネルギーフラックス。光球付近では輻射輸送を直に解くために含まれないが、上部境界が光球にない場合は、上部境界付近の人工的なエネルギーフラックス (冷却が含まれる) [erg cm^{-2}]
- sa (float) [ix] -- 上記 fa による加熱率 [erg cm^{-3}]
- xi (float) [ix] -- 音速抑制率

- `ix_e (int)` -- 状態方程式の密度の格子点数
- `jx_e (int)` -- 状態方程式のエントロピーの格子点数

10.1.4 解析のためのデータ再配置 (remap) に関する量

- `m2da (int)` -- `remap` で出力した解析量の数
- `cl (char) [m2da]` -- `remap` で出力した解析量の名前
- `jc (int)` -- `R2D2.vc['vxp']` など出力するスライスの `y` 方向の位置
- `kc (int)` -- 浮上磁場の中心と思っている場所を出力 (あまり使わない)
- `ixr (int)` -- `remap` 後の `x` 方向分割の数
- `jxr (int)` -- `remap` 後の `y` 方向分割の数
- `iss (int) [npe]` --
- `iee (int) [npe]` --
- `jss (int) [npe]` --
- `jee (int) [npe]` --
- `iixl (int) [npe]` --
- `jjxl (int) [npe]` --
- `np_ijr (int) [npe]` --
- `ir (int) [npe]` --
- `jr (int) [npe]` --
- `i2ir (int) [ix]` --
- `j2jr (int) [jx]` --

10.2 R2D2.q2

- `aaa`

10.3 R2D2.q3

R2D2.q2 と同様

10.4 R2D2.qi

ほぼ R2D2.q2 と同様だが、以下の追加量が保存してある。

10.5 R2D2.vc

最終更新日 : 2020 年 01 月 08 日

第 11 章

Sphinx 使用の覚書

11.1 はじめに

Sphinx は、reStructuredText から HTML や Latex などの文章を生成するソフトウェアである。Sphinx の公式サイト最近では Markdown でも記述できるが、結局最後のところは reStructuredText で記述することになるので、現状では、Markdown は使用していない。このウェブサイトも Sphinx で生成しているので、覚書をここに記す。

11.2 インストール

ここでは Anaconda がすでにインストールしてある Mac に Sphinx をインストールすることを考える。基本的には以下のコマンドを実行するのみである。

```
pip install sphinx
```

Markdown を使いたい時は以下のようにする。

```
pip install commonmark recommonmark
```

11.3 HTML ファイルの生成

適当なディレクトリを作成(ここでは test)とする。そこで、sphinx-quickstart コマンドにより Sphinx で作るドキュメントの初期設定を行う。


```
mkdir test # ディレクトリ作成  
cd test   # ディレクトリに移動  
sphinx-quickstart
```

いくつか質問をされる。基本的には読めばわかる質問であるが少し戸惑う質問を以下にあげる。

- プロジェクトのリリース: 1.0 などと version を答える。後に `conf.py` を編集すれば変更可能
- プロジェクトの言語: デフォルトは英語の `en` であるが、日本語を使いたい時は `ja` とする

11.4 VS code の利用

VS code を利用すると快適に reStructuredText を作成することができる。`*.rst` ファイルを VS code で開くと自動で確認されるが、以下のプラグインをインストールする。

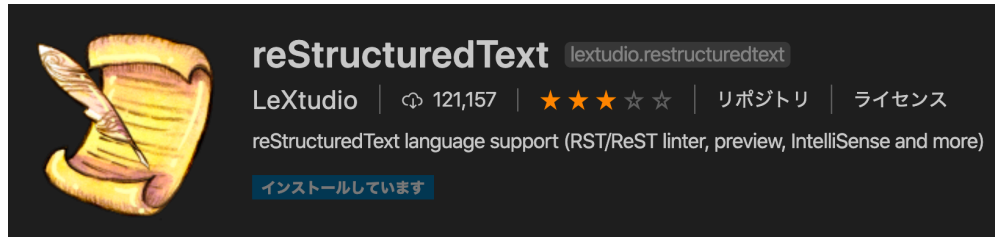

`Cmd+k` `Cmd+r` で画面を分割してプレビューできる。正しい `conf.py` の場所を設定する必要がある。

11.5 環境設定

デフォルトの設定では、数式を書く時に **Mathjax** を使用するようで、数式の太字が意図するように表示されなかった。以下の `conf.py` に追記する。

```
extensions += ['sphinx.ext.imgmath']
imgmath_image_format = 'svg'
imgmath_font_size = 14
pngmath_latex='platex'
```

また、ウェブサイトのテーマを変更することもできる。どのようなテーマがあるかは **Sphinx** のテーマを参照。好きなテーマを選んで `conf.py` に以下のように設定。

```
html_theme = 'bizstyle'
html_theme_options = {'maincolor' : "#696969"}
```

今後変更の余地あり。

11.6 記法

11.6.1 リンク

- 外部ウェブサイト

```
`Twitter <https://twitter.com>`_
```

などすると

[Twitter](https://twitter.com)

とリンクが生成される

- 内部サイト

自分で作成しているドキュメントをリンクするには

```
:doc:`index`
```

などすると

[R2D2 マニュアル](#)

とリンクが生成される。

11.6.2 コード

Sphinx では、コードを直接記載することができる。また、言語に合わせてハイライトも可能。コードの表記に選
択できる言語は [Pygments](#) にまとめてある。

```
.. code:: fortran

    implicit none
    real(KIND=0.d0) :: a,b,c

    a = 1.d0
    b = 2.d0
    c = a + b
```

このようにすると、以下のように表示される

```
implicit none
real(KIND=0.d0) :: a,b,c

a = 1.d0
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
b = 2.d0
c = a + b
```

11.6.3 画像

画像の挿入には `image` ディレクティブを使う。オプションで、画像サイズなどを調整できる。堀田はだいたい `width` で調整している。

```
.. image:: source/figs/R2D2_logo.png
   :width: 350 px
```

とすると下記のように画像が挿入される。



11.6.4 数式

Sphinx では Latex を用いて数式を記述することができる。1 行の独立した数式を取り扱うときは

```
.. math::

   \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \left( \rho \boldsymbol{v} \right)
```

とすると以下のように表示される。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\rho \boldsymbol{v})$$

インラインの数式では

```
ここで :math:`\rho_1=x^2` とする
```

とすると

ここで $\rho_1 = x^2$ とする

と表示される。

最終更新日：2020 年 01 月 08 日

第 12 章

ライセンス

R2D2 は現状、公開ソフトウェアではなく再配布も禁じている。これは今後、変更される可能性はあるが、開発者(堀田)の利益を守るためである。共同研究者のみが使って良いというルールになっており、R2D2 の使用には、以下の規約を守る必要がある。

- 再配布しない
- 改変は許されるが、その時の実行結果について堀田は責任を持たない
- R2D2 で実行する計算は、堀田と議論する必要がある。パラメタ変更などの細かい変更には相談する必要はないが、新しいプロジェクトを開始するときはその都度相談すること。堀田自身のプロジェクト、堀田の指導学生のプロジェクトとの重複を避けるためである。
- R2D2 を用いた論文を出版するときは [Hotta et al., 2019](#) を引用すること。より詳しく説明した論文も出版予定である。
- R2D2 を用いた研究を発表するときは、[R2D2 のロゴ](#) の使用が推奨される (強制ではない)。

第 13 章

TODO リスト

課題: 続きの計算で追加条件を加える方法を書く

(元のエントリ は、 /Users/hotta/Dropbox/work/R2D2/R2D2-manual/start.rst の 183 行目です)

課題: 初期データを受け取った場合を書く

(元のエントリ は、 /Users/hotta/Dropbox/work/R2D2/R2D2-manual/start.rst の 198 行目です)

第 14 章

索引と検索ページ

- [genindex](#)
- [search](#)

最終更新日：2020 年 01 月 28 日

Python モジュール索引

r

R2D2, 18

索引

`__init__()` (*R2D2.R2D2_data* のメソッド), 20

`p` (*R2D2.R2D2_data* の属性), 19

`qc` (*R2D2.R2D2_data* の属性), 19

`qq` (*R2D2.R2D2_data* の属性), 19

`qs` (*R2D2.R2D2_data* の属性), 19

`qt` (*R2D2.R2D2_data* の属性), 19

R2D2 (モジュール), 18

R2D2_data (*R2D2* のクラス), 19

`read_qq()` (*R2D2.R2D2_data* のメソッド), 20

`read_qq_check()` (*R2D2.R2D2_data* のメソッド), 20

`read_qq_select()` (*R2D2.R2D2_data* のメソッド), 20

`read_qq_tau()` (*R2D2.R2D2_data* のメソッド), 20

`read_time()` (*R2D2.R2D2_data* のメソッド), 20

`read_vc()` (*R2D2.R2D2_data* のメソッド), 20

`vc` (*R2D2.R2D2_data* の属性), 19