



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SOBRECOXA IQF ALM 1KG

A 209319 ()

CONTROLE: NN-P&D
DATA EMISSÃO: 18/05/2018
DATA REVISÃO: 18/09/2023
Nº REVISÃO: 54

PÁGINA: 01 / 10

1 Processo de Fabricação / Descrição do Produto

1.1 Descrição Resumida do Produto

Sobrecoxa com osso com pele, refilada, sem calibre, congelada individualmente (IQF). As peças devem estar sem penas, sem pele amarela, sem penugem, sem manchas de bilis, sem mancha vermelha e ausência de materiais estranhos.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO CORTES IQF SEM TEMPERO

1 - MATÉRIA PRIMA

_ Seguir especificação técnica e padrão visual de cada corte.

Os documentos estão vinculados em seus respectivos códigos liberados nos sistema;

2 - PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE IQF

_ Matéria prima deve ser retirada em sala de cortes, seguindo o especificado;

_ Matéria prima deve ser acomodada em caixas plásticas vazadas, com caixas inferiores fechadas em cada palete para recolha do drip.

_ Tempo de montagem do pallet não pode ultrapassar 30 minutos, sempre sobre refrigeração de 0 a 12°C;

_ Cobrir o pallet com folha plástica, identificar com etiqueta contendo informações de data, hora, temperatura do corte, turno e código do produto.

_ Encaminhar o produto para esteira do túnel de congelamento (IQF)

_ Acomodar os cortes na esteira de forma que eles não estejam encostados uns nos outros. Ideal é trabalhar com uma distância de no mínimo 3 cm de cada corte para que o congelamento seja mais eficiente no túnel;

_ Tempo de chegada da pallet da sala de cortes ate alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

2.1 - ARMAZENAMENTO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO

_ Caso o pallet não seja encaminhado para esteira do túnel o mesmo deve seguir para câmara de refrigeração, seguindo o procedimento abaixo;

* Acomodar os cortes em bacias plásticas de forma que os cortes fiquem 5 cm abaixo da borda superior da bacia;

* A cada duas bacias de matéria prima, deve ter uma bacia coletora de liquido proveniente do drip;

* Espaçamento das fileiras no pallet deve ser de 5 cm, para garantir que o ar passe pelas fileiras;

* Identificação do pallet idem descrição acima;

* Em câmara deve ser realizado o sistema de fecho dos pallets, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Este processo serve para gerenciar o arranjo e a expedição da câmara, sempre lavando em consideração o tempo e temperatura das matérias primas;

* Proteger os pallets com folhas plásticas;

* Temperatura da câmara deve ficar de -2 a 4°C;

* Temperatura dos cortes deve ficar entre 0 a 7°C;

* Tempo máximo de permanência do produto em câmara de refrigeração é de 6 horas;

_ Após câmara de refrigeração seguir para esteira de alimentação do túnel;

_ Alimentação dos cortes na esteira deve ser de máximo 30 minutos;

_ O IQF deve ser produzido sempre com frescor da carne do abate do dia, não sendo permitido produzir IQF com matéria prima do dia anterior.

3 - PROCESSO DE EMBALAGEM - (processo automático embaladora PAC MAC, IQF 1KG marca Seara).

_ Produto passa pela balança e cai diretamente na embaladora PAC MAC, as quantidades por pacote devem respeitar a especificação de 1Kg, o peso mínimo não deve ser inferior ao peso declarado no pacote;

_ Peças não podem estar coladas;

_ Ausência de peças misturadas;

_ Deve-se colocar o respectivo filme na embaladora de acordo com o produto a ser envasado;

_ Deve-se aplicar o zip no topo do pacote;

_ O pacote deve ficar com o layout bem centralizado, e todos os pacotes devem estar devidamente datado na área indicada;

_ As soldas devem ser íntegras, sem furos ou queimaduras em toda a extensão. Cuidar para que na área próxima a aplicação do zip, o filme fique bem selado, sem aberturas;

_ Acondicionar na caixa de papelão 12 pacotes distribuídos em 3 camadas;

- _ Colar etiqueta de identificação do produto na testeira da caixa;
- _ Aplicar filme termoencolhível nas caixas de papelão;
- _ Paletizar caixas em estrado PBR, acondicionar 5 caixas por camada e 13 camadas de altura, totalizando 65 caixas (780Kg) por pallet;
- _ Aplicar filme stretch no pallet conforme documento "IT_P&D_0003 APLICAÇÃO DE FILME STRETCH NOS PALETES DE CAIXAS DE PAPELÃO"

1.2 Processo de Fabricação Resumido

Não aplicável

1.3 Destino, Uso e Finalidade do Produto

SIF	Unidade	Nr. Reg.
1194	AMPARO - AB. AVES	14
2022	GUAPIACU - AB. AVES	167
4430	ITAPETININGA - AB. AVES	47

Dados Complementares

Produto destinado ao mercado interno.

2 Dados Gerais, Físico-químicos, Microbiológicos, Nutricionais e Outros

2.1 Padrões de Qualidade / Características Gerais

Validade do Produto: 365 dia(s) Dias a Descontar: Máscara de Validade: DD/MM/YYYY

Temp do Produto p/ Expedição (°C)	
Mínimo	Máximo
	-12

Padrões Físico-químico	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Observação				
AS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO PRODUTO DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O PV_LAB_9007.				

Padrões de Qualidade	Un. Medida	Mínimo	Padrão	Máximo
Hematoma (Tolerância em 100 pç)	PC			5 - CE vinculado
Queratina (Tolerância em 100 pç)	PC	ausência		
Corpos Estranhos	%	ausência		
Dermatite (tolerância em 100 peças)	PC			5 - CE vinculado
ERRO DE CORTE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
FRATURA EXPOSTA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
FRATURA INTERNA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC			1
MANCHAS VERMELHAS (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
PELE AMARELA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
EXCESSO DE GORDURA (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
EXCESSO DE PELE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	PC	ausência		
FALTA DE PELE (TOLERÂNCIA EM 100 PEÇAS)	%			10 - CE vinculado
Penugem	%			3
Mancha de biles (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Penas (tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Peças partidas/pedaços (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Furo ou rasgo na pele (tolerância em 100 peças)	PC			
Peças Coladas (Tolerância em 100 peças)	PC	ausência		
Peças Tortas (IQF) Tolerância em 100 peças	PC	ausência		

Observação:

TOLERÂNCIAS VÁLIDAS PARA AVALIAÇÕES REALIZADAS EM 100 PEÇAS.

2.2 Padrões Microbiológicos

Classe	Subclasse

2.3 Tabela Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção: 100g g Medida Caseira: (1/2 unidade)		
Quantidade por porção		%VD
Valor Energético (kcal)	193Kcal=811KJ	10
Carboidratos (g)	0	0
Proteínas (g)	16g	21
Gorduras Totais (g)	14	25
Gorduras Saturadas (g)	3,5	16
Fibra Alimentar Total (g)	0	0
Sódio (mg)	82	3
Gorduras Trans (g)	0	**
Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 kcal oo 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido		

3 Processo de Embalagem do Produto

Embalagem Primária / Secundária		Mínimo	Padrão	Máximo
Número de Peças na Embalagem Primária(pçs)				
Peso Líquido do Produto na Embalagem Primária (kg)		1	1	
Número de Embalagens Primárias na Secundária (pçs)		12	12	12
Peso Líquido do Produto Embalado (kg)		12	12	
Embalagem Primária: SACO		Embalagem Secundária: CAIXAS PALLETIZADAS		
Acondicionamento: 12 X 1,00 KG = 12,00 KG/CX		Faixa Peso Peça Individual: VARIÁVEL		

	Mínimo	Máximo	Tipo Peso:
Peso líquido do Produto Embalado do Cadastro (kg)	12	12	fixo

Dimensão da Embalagem Primária (Produto Embalado)	
Comprimento (mm):	
Largura (mm):	
Altura (mm):	
Embalagem de Transporte (Dimensão Externa)	
Comprimento (mm):	580
Largura (mm):	380
Altura (mm):	140

Configuração do Pallet	Mínimo	Máximo
Número. de Caixas Base no Estrado	5	5
Camada de Caixas no Pallet (Un)	14	14
Número de Caixas no Pallet (Un)	70	70
Peso Líquido do pallet (kg)	840	0

Tara das Embalagens	Mínimo	Padrão	Máximo
Peso da Embalagem Primária (kg)	.18240	.19200	.20160
Peso da Embalagem Secundária(kg)	.57000	.60000	.63000
Peso Total do Estrado (kg)			
Peso Total das Embalagens (kg)	.75240	.79200	.83160

4 Estrutura de Embalagem

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 20 - Guapiaçu - REDCUST.MI-0213				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00450	0.3750
63362	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.01584	1.3200
64934	FILME PL PEBD LAM 209319 TRA	KG	0.13330	11.1083
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03077	85.8975
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

AMPARO - AB. AVES

Estrutura: 25 - Amparo - Retirada Tampa				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02400	2.0000
332896	ADESIVO HOT MELT BASE RESINA	KG	0.00300	0.2500
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00023	0.0192
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03077	85.8975
476737	FILME PL PEBD LAM 209319 TRA	KG	0.14400	12.0000
484010	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 28 - Itapetininga - rdc 429				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
2653	ETIQUETA BRANCA 80X40 MM	UN	1.00000	83.3333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00200	0.1667
68858	FILME PL POLIETILENO BAIXA D	KG	0.14400	12.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00058	0.0483
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.10000	91.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02300	1.9167
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 29 - Guapiaçu				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00220	0.1833
63362	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.01584	1.3200
68858	FILME PL POLIETILENO BAIXA D	KG	0.14400	12.0000
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03077	85.8975
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

GUAPIACU - AB. AVES

Estrutura: 30 - Guapiaçu - Filme 661mm				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
8282	FILME TERM TRANS 750X0,020MM	KG	0.02300	1.9167
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00220	0.1833
63362	BOBINA PICOTADA PEAD MONOCAM	KG	0.01584	1.3200
72232	FILME PL POLIETILENO BAIXA D	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00049	0.0408
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
411345	FITA ETIQUETADORA M.D. POLIE	MT	0.00150	0.1250
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.03077	85.8975
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

Filial

ITAPETININGA - AB. AVES

Estrutura: 31 - Itapetininga - Filme 661mm				Status: Ativa
Codigo	Descrição	Un. Medid	Qtd.Emb	Qt. Emb Por /Ton
2653	ETIQUETA BRANCA 80X40 MM	UN	1.00000	83.3333
63143	ADESIVO HOT-MELT TERMOPLAST	KG	0.00200	0.1667
72232	FILME PL POLIETILENO BAIXA D	KG	0.13340	11.1167
344186	RIBBON MISTO (89 X 45) GR	UN	0.00058	0.0483
377533	FILME ESTICAVEL TIPO NORMAL	KG	0.00600	0.5000
429094	FECHO ZIP MAT DIR EASY OPENI	MT	2.88000	240.0000
451970	ETIQUETA PALETE (LENKE)	UN	1.10000	91.6667
470714	FILME TERMOENC MATERIAL POLI	KG	0.02300	1.9167
485356	FUNDO PAPELAO S/IMPRESSAO MA	UN	1.00000	83.3333

5 Documentos Vinculados ao Processo


Código Documento

CE A 31.014	PADRÃO VISUAL E TOLERÂNCIAS PARA SOBRECOXAS
CE H.088	PROCESSO DE EMBALAGEM CORTES DE FRANGO LINHA IQF

9 - PADRÃO FOTOGRAFICO DE PRODUTO E EMBALAGEM

9.1 - FOTO REFERÊNCIA

Código	Versão	Descrição
AV.T-FR.0002	0	SOBRECOXA IN NATURA

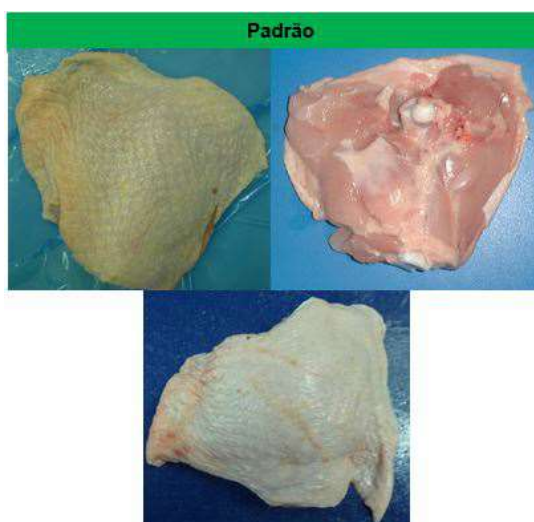

9.3 - FOTO EMBALAGEM E PROCESSO

Código	Versão	Descrição
AV.BL-EP.0242	0	209319 - Embalagem Primária - Frente




Código	Versão	Descrição
AV.BL-EP.0243	0	209319 - Embalagem Primária - Verso



Código	Versão	Descrição
AV.SB-EP.0002	0	209319 - Acomodação na caixa



Código	Versão	Descrição
AV.T-EP.0011	0	209319 - Identificação

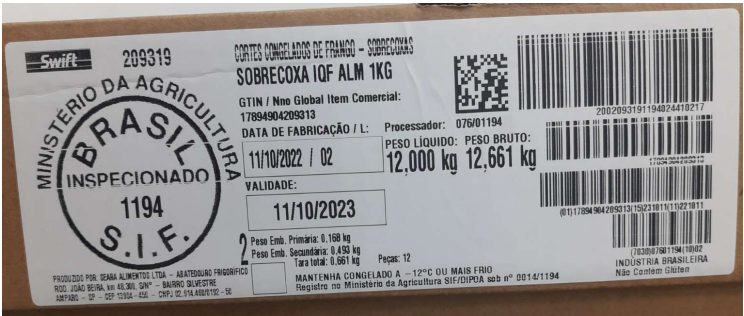

Código	Versão	Descrição
SU.EMB-EP.1111	2	PALETIZAÇÃO FUNDO/TAMPA PADRÃO SEARA (5X14)

FUNDO/TAMPA PADRÃO SEARA

