


Diseño Acustico: Aiyima 65

Matriz Termodinamica (Topologia Aperiodica (Variovent))

* Fs: 67.95 Hz * Vas: 14.77 L * Qts: 1.832 * Sd: 132.7 cm²
* Vb Neto Ideal: 9.8 L * Valvula Resistiva: 6.5 cm

Respuesta de Frecuencia Simulada - Sellada/Aperiodica

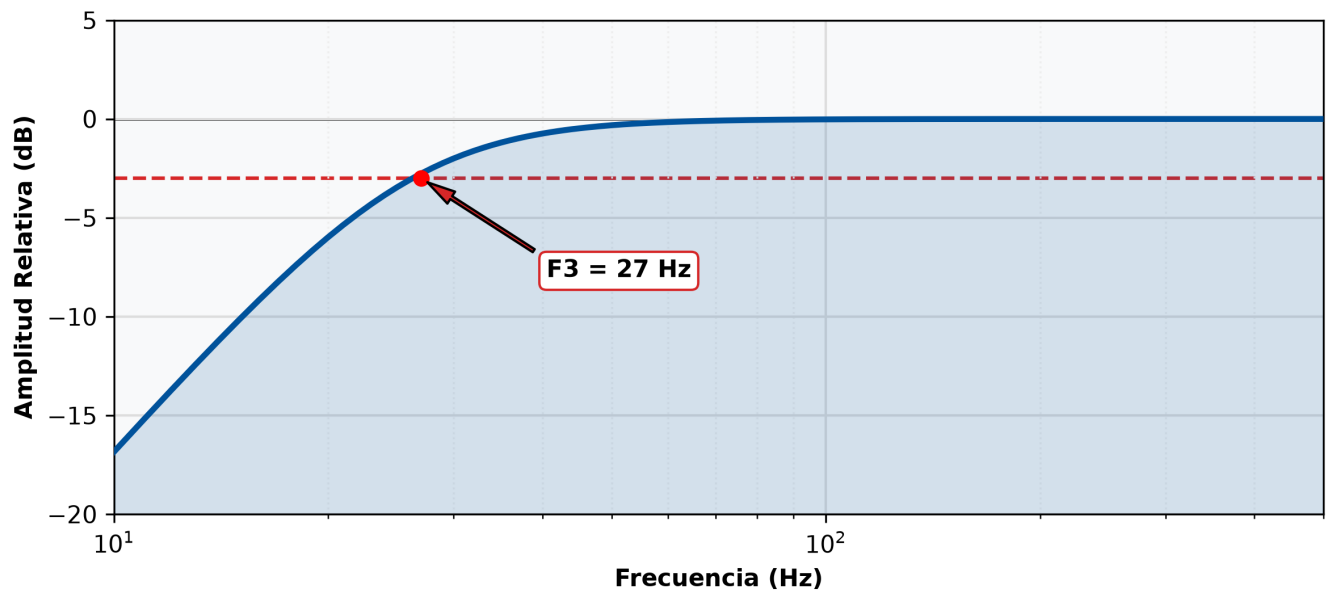


Arquitectura Aperiodica (Variovent) - Topologia Estandar

Volumen Bruto (Total Madera): 9.8 L
Dimensiones Internas: 16.8 x 21.4 x 27.2 cm
Offset Aureo (Mitigacion Difraccion): 0.0 mm
[!] Offset modificado por limite fisico del chasis frontal.
[!] Valvula Resistiva: Perforacion trasera de 6.5 cm de diametro.
Rellenar el orificio comprimiendo lana mineral o fibra acustica.


TABLA DE CORTES:

- 4x Panel Frontal/Trasero		30.8 cm x 20.4 cm
- 4x Sup/Inf (Techo/Piso)		20.4 cm x 21.4 cm
- 4x Laterales		27.2 cm x 21.4 cm

Corte Lateral (Ensamblaje)

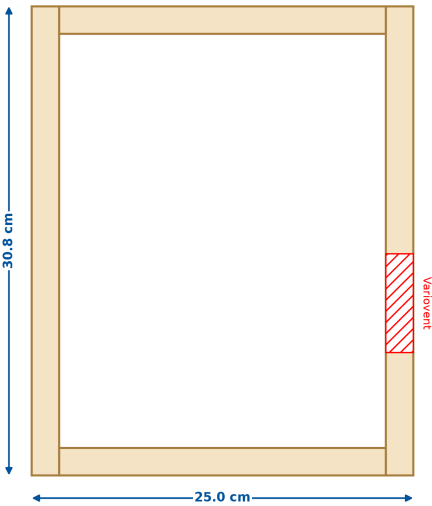

Caja Izquierda (L)

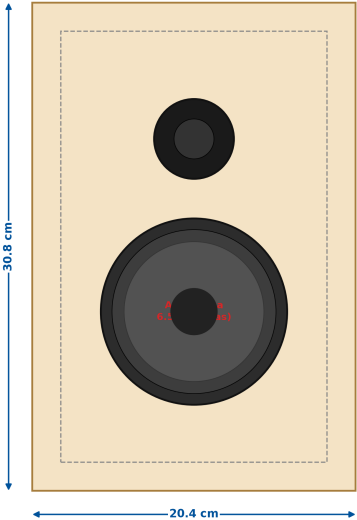

Caja Derecha (R)

