

DSI (22 ピン FPC、Raspberry Pi 5 と同じピン配置)

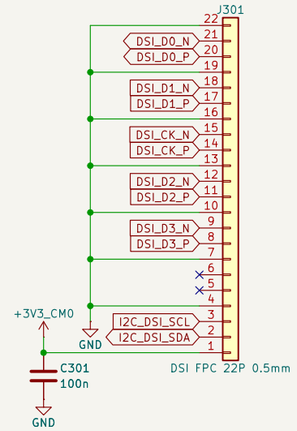

LCD の電源 (ライトアングル 1x3、5V / 5V / GND)



メモ

J301 のピン番号は Raspberry Pi 5 / CM4 と同じ順。付属の FFC（両端で接点の向きが逆）で、基板の n 番がパネルの 23 − n 番につながる。
片面接点（上接点）の Hirose FH12A を使い、逆向きには接点が当たらないようにしている。
詳細：docs/schematic/display.md

Sheet: /Display Sheet/		
File: display.kicad_sch		
Title: SKJÁR Display		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/7