



**PAVIPREL**  
Sociedade de Materiais de Construção, S.A.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**TUBO.1250**

Página 1/1


### ANÉIS E CONES DE BETÃO NÃO ARMADO PARA CAIXAS DE VISITA

**Referência: TUBO.1250**

**Aplicações:** Câmaras de visita com diâmetro não superior a DN 1250 para acesso à rede de colectores de águas pluviais e esgotos e/ou como respiradouros, ocasionalmente sujeita a uma fraca pressão interna e localizada em zonas pedonais e rodoviárias.

#### Características Dimensionais

Diâmetro Nominal (DN)	1250 mm	$\pm 10$ mm
Altura (h)	1000 mm	$\pm 10$ mm
Espessura (t)	100 mm	$\pm 5$ mm

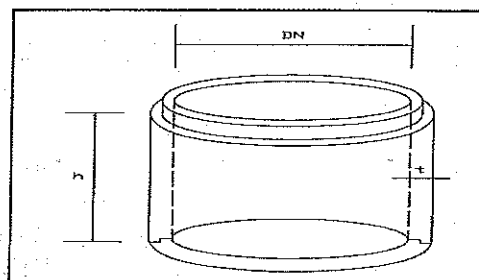

**CE**  
**06**  
**EN 1917:2002**

#### Características

##### Durabilidade

Resistência do betão > 40 Mpa

Adequada para as condições normais de serviço (condições de humidade e ambiente químico ligeiramente agressivos)

##### Resistência mecânica

Classe de resistência - 20

Força mínima de compressão diâmetral -  $F_n = 25$  kN/m

##### Estanquidade

Sem fugas na junta (para uma junta de argamassa)

De acordo com a Declaração de Conformidade nº 06/08

Data	Aprovado	FTP
10/05/2008		43