

BACHELORARBEIT

Carla Hüttner

Einführung eines Standards zur Aufbereitung und Auswertung von Messdaten der Hydropulsanlage

Fakultät: Maschinenbau
Studiengang: Maschinenbau (B-MB)
Abgabedatum: 16.08.2026
Aufgabensteller: Prof. Dr.-Ing. Marcus Wagner

Version: 21. Juli 2026 (in Endfassung weglassen)

ERKLÄRUNG ZUR BACHELORARBEIT VON

Name: Hüttner
Vorname: Carla
Studiengang: Maschinenbau

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Bachelorarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht. Die Abschlussarbeit darf elektronisch gespeichert und zu Zwecken der Zitatkontrolle genutzt und unter Verwendung digitaler Hilfsmittel, insbesondere von Plagiatserkennungssoftware, auf das Vorhandensein eventueller Plagiate geprüft werden.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.
3. Für den Fall, dass eine elektronische Fassung der Bachelorarbeit abgegeben worden ist, bestätige ich die Übereinstimmung der elektronischen Fassung mit der gebundenen Ausfertigung der Abschlussarbeit.

Regensburg, den 05.08.2026

Carla Hüttner
Unterschrift

Diese Erklärung ist mit der Bachelorarbeit (eingeheftet) abzugeben.

Vorwort

An dieser Stelle können Sie, nach Wunsch, ein Vorwort mit Dank und Würdigung aller, die das Entstehen der Arbeit ermöglicht haben, verfassen.

In einem Vorwort werden keine Probleme beschrieben oder Ent- oder Beschuldigungen formuliert.

Kurzfassung

<auf deutsch, maximal eine halbe Seite>

Abstract

<auf englisch, maximal eine halbe Seite, beides muss auf eine Seite passen>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Stand der Technik	7
1.2. Motivation	7
2. Theoretischer Hintergrund	8
2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung	8
2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)	8
2.2. Scherzugversuch	11
2.3. Wöhlerversuch nach DIN 50100	11
2.3.1. Schwingungskenngrößen	11
2.3.2. Funktionsprinzip Hydropulsanlage	14
2.3.3. Statistische Auswertung anhand der Norm	16
2.3.4. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit	20
2.3.5. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Langzeitfestigkeit . .	24
2.3.6. Ermittlung der Knickschwingungszahl	27
2.4. Statistische Grundlagen	27
3. Scherzugversuch	29
3.1. Versuchsaufbau	29
3.2. Proben und Vorbereitung	30
3.3. Durchführung	31
3.3.1. Versuchsparameter	31
3.3.2. Versuchsablauf	32
3.4. Auswertung	34
4. Wöhlerversuch	37
4.1. Versuchsaufbau	37
4.2. Anforderungen an die Auswertesoftware	37
4.3. Entwicklung des MATLAB-Programms	38
4.3.1. Einlesen	38
4.3.2. Datenaufbereitung	38
4.3.3. Auswertung	38
4.3.4. Wöhlerkurve	38
4.4. Versuchsdurchführung	38
5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen	40
6. Literatur	41

7. Glossar	43
A. Anhangkapitel	44
A.1. Prüfprotokolle	44

1. Einleitung

1.1. Stand der Technik

Durch die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, insbesondere durch die Entwicklung der Eisenbahn und deren Schadensfälle hat August Wöhler mit Versuchen eine neue Technik zur Lösung von zahlreichen Problemen entwickelt. Er hat durch gebrochene Radsatzwellen an Lokomotiven entdeckt, dass Bauteile auch unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze beschädigt werden können. Sein Versuch, der den Zusammenhang zwischen Bruchlastspielzahl und Ausschlagspannung herstellt zeigt, dass wiederholte, schwingende Belastungen zum Bruch führen können, auch wenn sie weit unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze liegen. Seitdem spielt die dynamische Werkstoffprüfung eine wichtige Rolle und befindet sich mittlerweile im alltäglichen Gebrauch von Firmen.

1.2. Motivation

Die vorliegende Bachelorarbeit dient der Entwicklung einer MATLAB-Auswertesoftware, die die Belastung der Maschine und die Reaktion des Prüflings bewertet. Der komplette Aufgabenbereich ist interessant und spannend, weil er von der Funktion und Bedienung der Anlage bis zum Kundenauftrag mit zertifizierten Prüfschein reicht.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung

Wird ein statischer Lastfall betrachtet, bilden die Zugfestigkeit, definiert als die Maximalspannung, die ein Werkstoff ertragen kann, sowie die Streckgrenze die zentralen Kenngrößen [10, Seite 117].

Wenn die wirkende Spannung geringer als die Streckgrenze ist, verformt sich das Bauteil elastisch. Überschreitet die Spannung diese Grenze, tritt neben der elastischen auch eine makroskopische plastische Verformung auf [15, Seite 8]. Unter zyklischer Belastung hingegen treten plastische Verformungen in der Mikrostruktur des Metalls bereits weit unterhalb der Streckgrenze auf. Das Voranschreiten dieser mikrostrukturellen Schädigung wird als Materialermüdung bezeichnet. Dieser Prozess kann schlussendlich zu einem Ermüdungsbruch führen [17, Seite 1-5].

Die mechanische Spannung ist das Verhältnis aus der inneren Kraft bezogen auf die beanspruchte Querschnittsfläche [1, Seite 9-10]. Der Spannungsbegriff wird in die Normalspannung und die Tangentialspannung unterteilt, die sich durch die Richtung der Krafteinwirkung bezüglich der betrachteten Fläche voneinander unterscheiden. Normalspannungen entstehen durch senkrecht auf die Fläche auftretende Kräfte. Tangentialspannungen hingegen ergeben sich immer dann, wenn Kräfte in der Schnittebene wirken, die beispielsweise durch äußere Querkräfte F_Q hervorgerufen werden [13, Seite 206]. Im elastischen Fall bewegt sich das Bauteil nach Entlastung wieder in die Ausgangslage zurück. Unter zyklischer Belastung hingegen führen wiederholte, mikroplastische Verformungen zu einer irreversiblen Schädigung, welche die Grundlage für die spätere Materialermüdung und Rissentstehung bildet [15, Seite 8] [17, Seite 5].

2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)

Metalle liegen als Realkristalle vor, die sich durch ihre fehlerhafte Gitterstruktur auszeichnen. Diese Defekte lassen sich anhand ihrer räumlichen Dimension in nulldimensionale (punktförmige), eindimensionale (linienförmige), zweidimensionale (flächenhafte) und dreidimensionale (räumliche) Gitterfehler klassifizieren. Zu den nulldimensionalen Defekten gehören Leerstellen, Substitutions- und Zwischengitteratome. Die Gruppe eindimensionaler Defekte umfasst die Stufen- und Schraubenversetzungen. Zweidimensionale Defekte sind zum Beispiel Korngrenzen und Stapelfehler.

Zu den dreidimensionalen Defekten gehören Poren, Einschlüsse und Ausscheidungen [20, Kapitel 2.2.1]. Die Entstehung von Ermüdungsrissen basiert auf dem Vorhandensein von Leerstellen und der Bewegung von Versetzungen.

Bei idealen Kristallen ist jeder Platz in der Gitterstruktur mit einem Atom belegt. Ein Realkristall hingegen weist unbesetzte Gitterplätze auf. Diese ermöglichen die Diffusion der Atome und je mehr Leerstellen vorhanden sind, umso höher ist das Ausmaß der Diffusion. Hierdurch wird die plastische Verformung begünstigt, da durch die Leerstellen das Klettern von Versetzungen erfolgen kann. Durch die plastische Verformung eines Bauteils verstärkt sich dieser Effekt zunehmend. [19, Kapitel 2.2.1].

Die Versetzungsbewegung tritt ein, wenn die auf das Gleitsystem einwirkende Schubspannung größer ist als die kritische Schubspannung des Werkstoffs. Die Versetzungen wandern bis zu einem Hindernis, wie etwa einer Korngrenze oder Ausscheidungen.

Als Grundlage für die plastische Verformung bei zyklischer Beanspruchung dient eine geringe Anzahl an Versetzungen, die sich unter der Streckgrenze bereits bewegen können. Wenn sich die Versetzungen an Korngrenzen aufstauen, erzeugt dies Spannungen im Nachbarkristall und es können sich infolgedessen auch dort Versetzungen bewegen. In der Belastungsphase entsteht durch das Wandern der Versetzungen eine Gleitverschiebung (Δs). Dabei entsteht eine neue Oberfläche. Durch Oxidation an der neuen Oberfläche wird die Gleitebene blockiert. Um bei Lastumkehr wieder in die andere Richtung wandern zu können, erfolgt die Rückgleitung der Versetzungen auf einer parallelen Gleitebene, dargestellt in Teilbild b) in Abb. 2.1. Mit jedem Belastungszyklus wiederholt sich dieser Vorgang und es entstehen an der Oberfläche Intrusionen und Extrusionen [7, Seite 265-267].

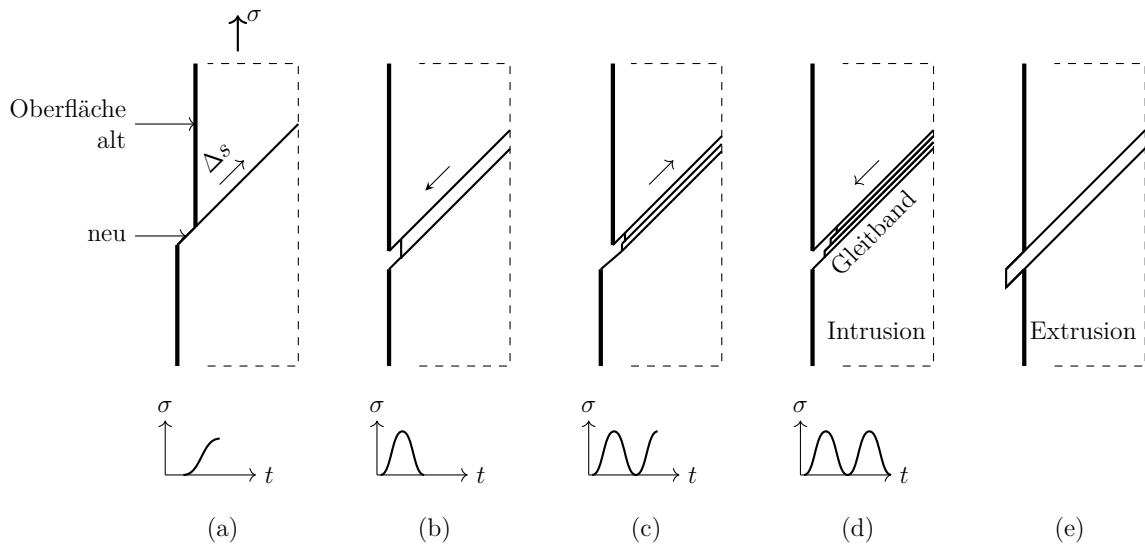


Abbildung 2.1.: Entstehung von Gleitbändern, sowie Intrusionen und Extrusionen infolge zyklischer Beanspruchung (In Anlehnung an [17, Seite 8]).

Zusammengefasst ist die Grundlage der plastischen Verformung die Versetzungsbewegung, die dann zu Intrusionen und Extrusionen führt, an denen sich Risskeime ausbilden und

ein Anriss entsteht.

Der Rissvorgang bildet sich oftmals zuerst an den Intrusionen aus. Bei der zyklischen Beanspruchung wird der Riss bei jedem Lastwechsel geöffnet und dann wieder weitestgehend geschlossen, wodurch dieser bei jedem Zyklus wächst.

Insgesamt werden drei Rissstadien unterschieden: Im Rissstadium 1 (siehe Abb. 2.2) entstehen solange Anrisse, bis die Spannungsspitzen im Kerbgrund derart fortgeschritten sind, sodass sich das Bauteil nicht mehr weiter plastisch verformen kann und der Riss umschwenkt. Die Ausbreitung geschieht dabei senkrecht zur größten Normalspannung (= Rissstadium 2). Abb. 2.2 veranschaulicht diese Richtungsänderung. Die Rissausbreitung verläuft transkristallin durch die einzelnen Körner hindurch.

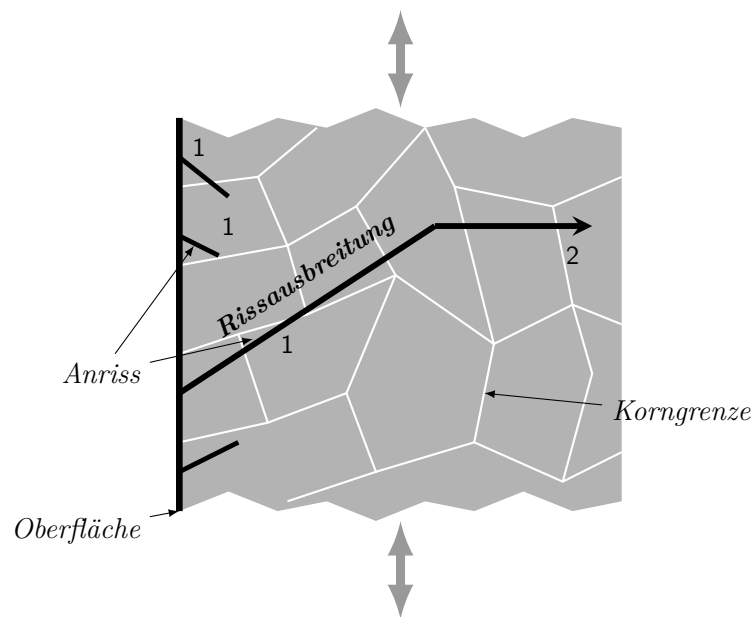


Abbildung 2.2.: Rissstadium 1 und 2 (In Anlehnung an [7, Seite 268]).

Da die Rissgröße pro Schwingung zunimmt, verringert sich folglich die lasttragende Fläche und die Spannung im Bauteil erhöht sich. Wenn die Spannung im verbleibenden, lasttragenden Querschnitt die Zugfestigkeit erreicht, tritt Rissstadium 3 ein und es erfolgt der Restgewaltbruch [7, Seite 267-269].

Im Wöhlerversuch führen diese Mikrorisse schließlich zum Versagen des Bauteils. Deshalb wird untersucht, wie viele Lastspiele das Material erträgt, bevor die Summe der Mikrorisse zu einem makroskopischen Riss im Bauteil führt.

2.2. Scherzugversuch

Das Ziel des Scherzugversuches ist es, die Maximalkraft $F_{\max}$ zu bestimmen, die die Probe vor ihrem Versagen erträgt [21, Seite 216-218]. Diese Maximalkraft, auch Scherkraft genannt, ist anschließend die oberste Grenze für die Lasthorizonte des nachfolgenden Wöhlerversuches.

Die zwei Versagensarten, die auftreten können, sind die Abscherung des Niets, durch Überschreiten der Scherspannung im Niet, oder ein Blechriss infolge des Lochleibungsdruckes [14, Seite 129].

2.3. Wöhlerversuch nach DIN 50100

2.3.1. Schwingungskenngrößen

Bei dem Wöhlerversuch erfährt das Bauteil eine zyklische Spannungsänderung, die auch als mechanische Schwingung bezeichnet wird. Abb. 2.3 stellt die beiden Schwingungsarten gegenüber. Auf der einen Seite zeigt Teilbild b) die allgemeine dynamische Schwingung, wie sie auch häufig in der Praxis auftritt, und auf der anderen Seite wird die periodische Sinusschwingung in Teilbild a) dargestellt. Da die allgemeine dynamische Schwingung jedoch zu komplex zum Nachbilden für Versuche ist, wird für den Wöhlerversuch eine periodische Schwingung gemäß Teilbild a) verwendet. Um zu gewährleisten, dass die Schwingungen reproduzierbar sind, werden in Teilbild a) die veranschaulichten charakteristischen Größen definiert. Diese umfassen die Oberspannung $\sigma_{\max}$, die Unterspannung $\sigma_{\min}$, die Mittelspannung σ_m sowie die Spannungsamplitude σ_a (siehe Symbole Abb. 2.3 a) [7, Seite 269-270]. Es ist anzumerken, dass die Sinuskurve hier nur der Erläuterung der Schwingbeanspruchung dient. In der Praxis kommen oftmals auch Dreiecks- oder Rechteckbelastungen zum Einsatz [8, Seite 23].

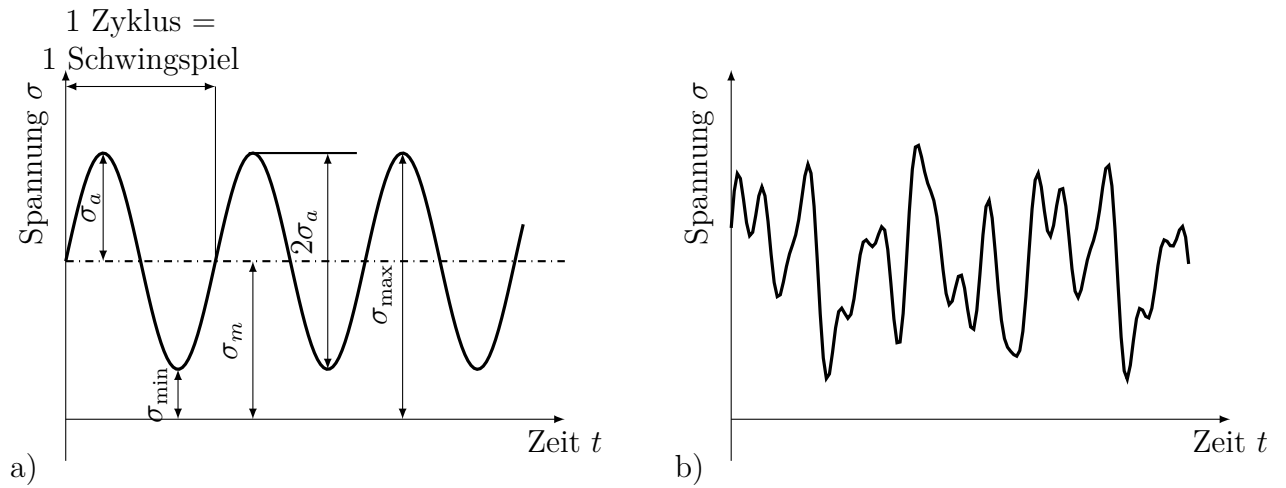


Abbildung 2.3.: Lastzeitverläufe: a) Kenngrößen am Beispiel einer periodischen Sinusschwingung, b) stochastische Betriebslast (In Anlehnung an [7, Seite 269-270]).

Da eine periodische Funktion als Anregung verwendet wird, nennt man den Wöhlerversuch auch Schwingfestigkeitsversuch. Ein Betriebsfestigkeitsversuch wäre es, wenn mit einer Beanspruchung nach Abb. 2.3 b) gearbeitet wird. Sowohl die Schwingfestigkeit als auch die Betriebsfestigkeit fallen unter den Begriff der Ermüdungsfestigkeit [15, Seite 250].

Für die Zusammenhänge der in Abb. 2.3 a) dargestellten Kenngrößen sind folgende Formeln von Bedeutung.

Die Mittelspannung lässt sich mit der Formel in Gl. (2.1) berechnen.

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2.1)$$

Die Spannungsamplitude kann nach Gl. (2.2) ermittelt werden.

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad (2.2)$$

Eine weitere wichtige Größe ist das Spannungsverhältnis R in Gl. (2.3). Dieses gibt das Verhältnis von Unterspannung zu Oberspannung an [7, Seite 270].

$$R_\sigma = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \quad (2.3)$$

Der zeitliche Verlauf einer Beanspruchung hat Einfluss auf die Lebensdauer eines Bauteils. Trägt man die Beanspruchung über die Zeit auf, dann lassen sich drei verschiedene Bereiche gegenüberstellen.

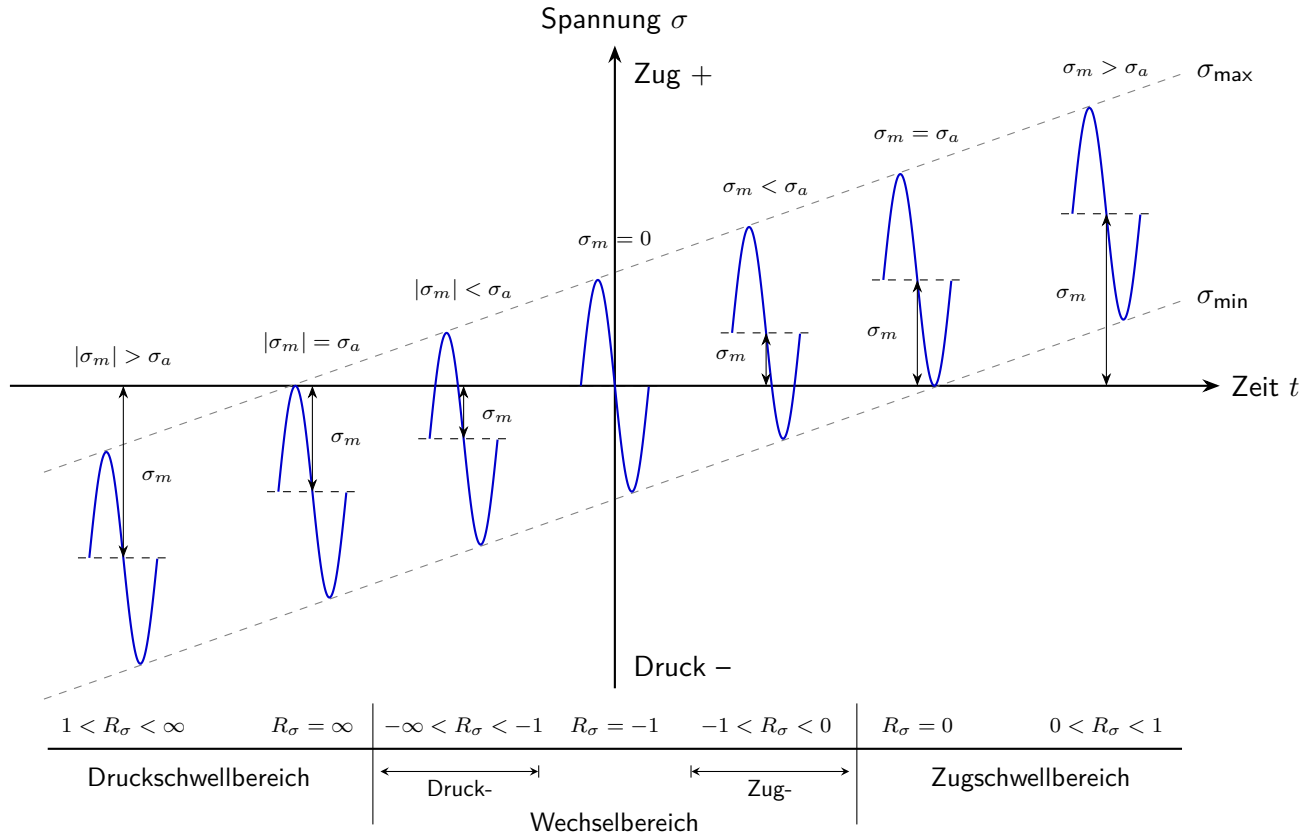


Abbildung 2.4.: Lastfälle schwellend und wechselnd (In Anlehnung an [7, Seite 271], ergänzt um Betragsstriche nach [17, Seite 17]).

Die dynamischen Lastfälle lassen sich in schwellende und wechselnde Belastung unterteilen. Schwellende Lastfälle zum Beispiel treten bei einer Druckfeder auf, die immer wieder be- und entlastet wird. Dabei bewegt sich die Feder nach der Entlastung stets in die Ausgangslage zurück, in der die Spannung gleich null ist. Wechselnde Lastfälle entstehen dagegen, wenn das Bauteil abwechselnd auf Zug und Druck belastet wird, wie zum Beispiel eine Pleuelstange in einem Verbrennungsmotor [5].

Für die in dieser Arbeit behandelten Nietverbindungen ist der Zugschwellbereich ($0 < R_\sigma < 1$) von Bedeutung, da die Proben im Wöhlerversuch unter schwellender Zugbeanspruchung geprüft werden.

2.3.2. Funktionsprinzip Hydropulsanlage


Für die Erstellung der Wöhlerkurve wird die servohydraulische Prüfmaschine, auch Hydropulser genannt, verwendet. Die Hauptkomponenten eines servohydraulischen Systems umfassen eine Antriebsmaschine, eine hydrostatische Pumpe, einen Motor, Steuerventile sowie den Prüfzylinder als Arbeitsmaschine. Der Kreislauf wird durch einen Flüssigkeitsbehälter ergänzt. Zur Pflege der Druckflüssigkeit sind ein Filter, ein Kühler und ein Vorwärmer integriert. Vervollständigt wird das System durch die Leitungen und die Druckflüssigkeit [2, Seite 2-3].

Eine Hydropulsanlage dient im Allgemeinen dazu, hydraulische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Die Einsetzbarkeit einer Hydropulsanlage ist vielseitig. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Bauteilcharakterisierung über quasistatische und dynamische Bauteilprüfung bis hin zu Vibrations- und Schockprüfung [12]. Für diesen Versuch ist die dynamische Bauteilprüfung relevant.

Den Aufbau der Hydropulsanlage des Maschinendynamik-Labors an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg zeigt Abb. 2.5 a). Abb. 2.5 b) veranschaulicht diese servohydraulische Prüfmaschine schematisch mit ihrer Funktionsweise. Zur Differenzierung ist der Ölkreislauf mit durchgezogenen Linien und der Regelkreis mit gestrichelten Linien gekennzeichnet. Bei dem Stoffkreislauf wird das Öl aus einem Aggregat – bestehend aus Antriebsmotor, der die Pumpe antreibt, Ölspeicher, Hochdruckfilter und Druckbegrenzungsventil – in den Kreislauf gefördert. Ein hochpräzises Servoventil bestimmt dabei, in welche Kammer des Zylinders das Öl fließt sowie die Durchflussmenge. Dies ist von Bedeutung, um die Probe einer zyklischen Belastung aussetzen zu können. Der Zylinder übt dann Kraft auf die Probe aus.



(a) Aufbau Hydropulsanlage
Maschinendynamik-Labor
OTH Regensburg

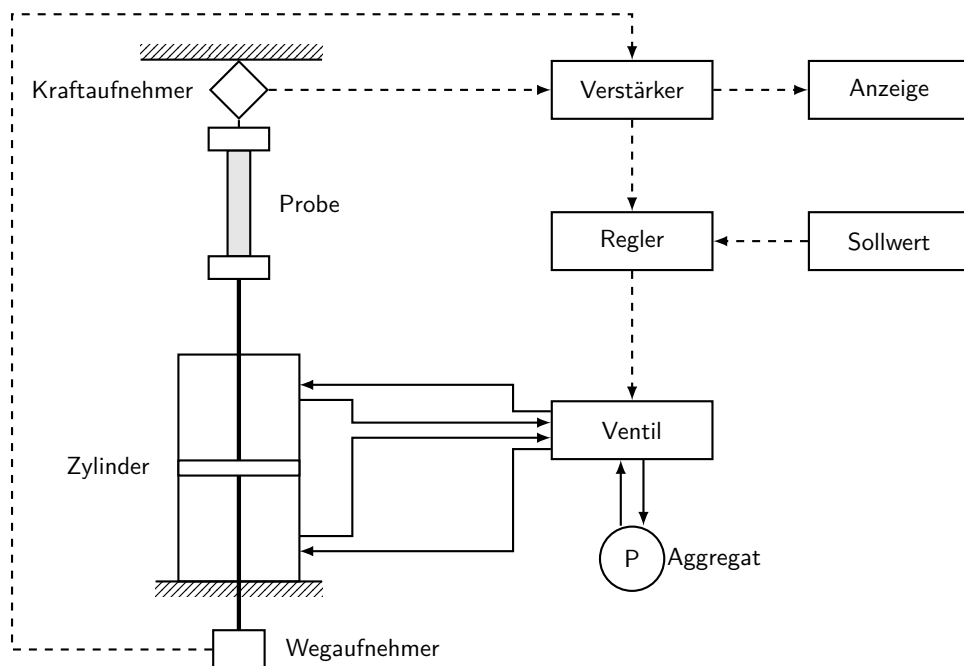

(b) Schematischer Aufbau und signaltechnischer Regelkreis

Abbildung 2.5.: Servohydraulische Prüfmaschine (Hydropulsanlage) im Maschinendynamik-Labor der OTH: a) Foto-Versuchsaufbau, b) Schematischer Aufbau und Regelkreis (eigene Darstellung in Anlehnung an [2, Seite 261]).

Die vorhandenen Sensoren zur Regelung der Anlage im Maschinendynamik-Labor sind ein Kraftaufnehmer und ein Wegaufnehmer. Beide können zur Regelung der Anlage verwendet werden. Entsprechend der DIN 50100 wird für den vorliegenden Versuch die Kraftregelung angewendet. Dabei wird die aktuelle Kraft mittels einer Kraftmessdose aufgenommen. Dieses Ist-Signal wird dann gemäß dem Regelkreislauf in Abb. 2.5 b) verstärkt und an einen PID-Regler übermittelt, der die Regeldifferenz zwischen dem Ist-Wert und dem Soll-Wert berechnet und in Form eines Stellsignals an das Servoventil weitergibt. Das Signal des Verstärkers kann zusätzlich durch eine Anzeige sichtbar gemacht werden [2, Seite 262].

Der Grund für die Anwendung der Kraftregelung besteht darin, dass die Kraftamplitude bei dem Wöhlerversuch konstant gehalten werden soll. Würde die Messung weggeregelt erfolgen, würde sich die Kraft durch den Rissfortschritt und die damit einhergehende Entfestigung des Bauteils kontinuierlich verringern, wodurch die Versuchsergebnisse verfälscht wären [3, Seite 9].

Im Maschinendynamik-Labor der OTH stehen drei verschiedene Hydropulser zur Verfügung. Für den Schwingfestigkeitsversuch wird der Hydropulser, dessen Zylinder eine Maximalkraft von 16 kN aufbringen kann, verwendet [11]. Die gewählte Prüffrequenz liegt bei 40 Hz. Zur Gewährleistung der Sicherheit kann ein Abbruchkriterium für den Kraft- oder Wegsensor eingestellt werden. Dieses greift bei Kraftabfall oder Hubüberschreitung und schaltet die Anlage ab.

2.3.3. Statistische Auswertung anhand der Norm

Als Grundlage der Wöhlerlinie dienen Stichproben, die aus einer Grundgesamtheit, hier allen produzierten Bauteilen, entnommen werden. Der Vorteil von Stichproben liegt beispielsweise in der schnelleren Auswertbarkeit, da sie einen deutlich geringeren Umfang als die Grundgesamtheit aufweisen und dadurch auch Kosten einsparen. Folglich muss die Auswertung mit MATLAB statistisch erfolgen [9, Seite 20-21].

Die Wöhlerkurve kann nach zwei unterschiedlichen Prinzipien aufgestellt werden. Entweder wird für alle Proben ein konstantes Spannungsverhältnis R oder eine konstante Mittelspannung σ_m eingestellt. Die Spannungsamplitude wird dabei für jede Probe unterschiedlich gewählt, jedoch wird sie während der Versuchsdurchführung konstant gehalten. Als Ergebnis folgt entweder eine Bruchschwingspielzahl N_B oder eine Grenzschningspielzahl N_G . Bei einer Bruchschwingspielzahl werden alle Schwingspiele bis zum Bruch aufgezeichnet. Bei der Grenzschningspielzahl wird der Versuch beendet und das Versuchsergebnis wird als Durchläufer bezeichnet. Den Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Amplitude veranschaulicht Abb. 2.6. Probe 1 und 2 versagen aufgrund ihrer großen Amplituden σ_{a1} und σ_{a2} nach ihrer entsprechenden Schningspielzahl N_{B1} bzw. N_{B2} . Der letzte Prüfkörper n hingegen wird als Durchläufer gewertet, denn aufgrund der verhältnismäßig kleinen Amplitude σ_{an} erfährt dieser kein Versagen [7, Seite 272].


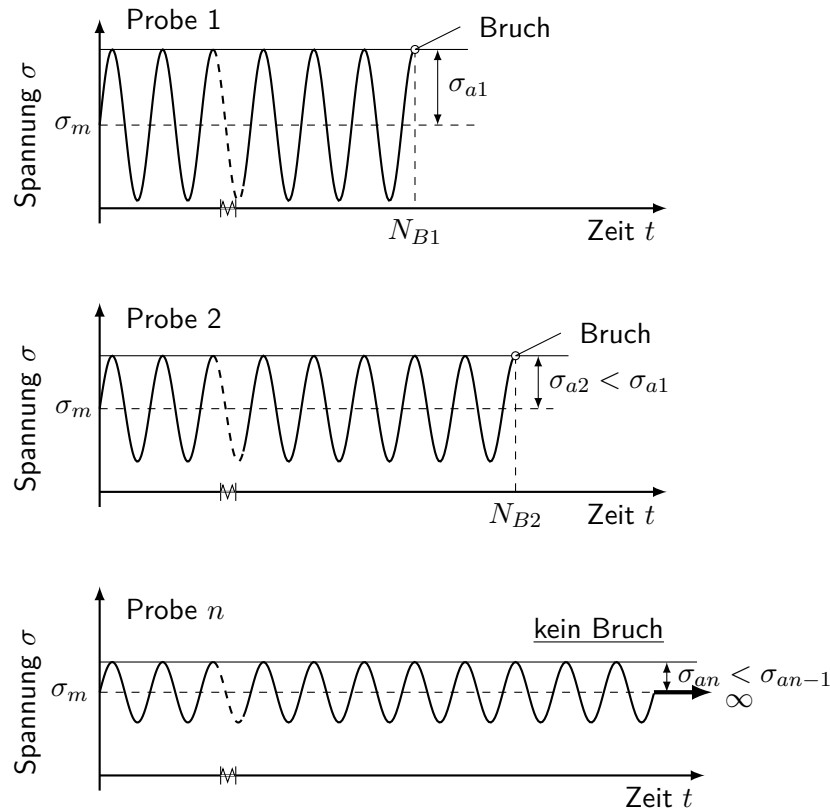


Abbildung 2.6.: Schwingungen der Einzelproben mit gleicher Mittelspannung und unterschiedlicher Spannungsamplitude (In Anlehnung an [7, Seite 273]).

Zur Ableitung der Wöhlerlinie aus den experimentell ermittelten Schwingspielzahlen der einzelnen Proben, wird die eingestellte Spannungsamplitude σ_a über die erreichte Schwingspielzahl N doppelt logarithmisch aufgetragen. Folglich werden die Datenpunkte der in Abb. 2.6 abgebildeten Proben 1 und 2 in Abb. 2.7 eingetragen. Dies sind die Schnittpunkte der jeweiligen Spannungsamplituden σ_{a1} und σ_{a2} mit den beiden Bruchschwingspielzahlen N_{B1} und N_{B2} , verteilt in einem Streuband (Abb. 2.7 (Nummer 2)). Aus den Versuchsergebnissen mehrerer Proben entsteht nach statistischer Auswertung eine wie in Abb. 2.7 gezeigte Kurve. Die Wöhlerkurve wird nach DIN 50100 in den Bereich der Kurzzeitfestigkeit (LCF, engl. Low Cycle Fatigue), der Zeitfestigkeit (HCF, engl. High Cycle Fatigue) und der Langzeitfestigkeit (LLF, engl. Long Life Fatigue) eingeteilt [3, Seite 17]. In der Praxis zeigt sich, dass in den Bereichen der Zeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit die Proben eine signifikante statistische Streuung aufweisen. Ursache hierfür sind eine Vielzahl von Einflussfaktoren, wie beispielsweise Werkstoffinhomogenitäten oder eine ungleiche Einspannung, deren Wirkungen das Verhalten der Probe beeinflussen [15, Seite 259].

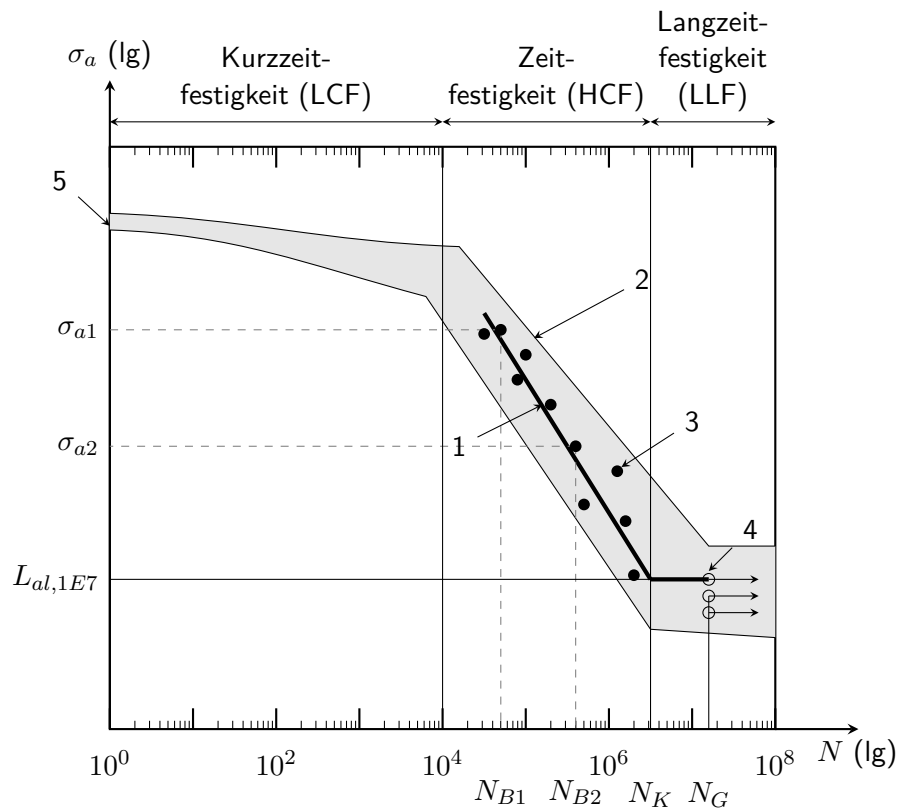

Legende

- 1 Zeitfestigkeitsgerade
- 2 Streuband der Versuche
- 3 Ausfall
- 4 Durchläufer
- 5 Statische Festigkeit

Abbildung 2.7.: Prinzipskizze einer Wöhlerkurve (In Anlehnung an [3, Seite 17]).

Die statische Festigkeit wird durch Pfeil 5 in Abb. 2.7 repräsentiert und stellt die maximal ertragbare statische Belastung dar. Nummer 3 kennzeichnet eine Probe im Zeitfestigkeitsbereich. Da sie eines der beiden Ausfallkriterien (Anriss oder Bruch) erreicht hat, wird sie als Ausfallprobe bezeichnet. Nummer 4 hingegen liegt im Bereich der Langzeitfestigkeit und wird als Durchläufer gewertet, da die Grenzschwingspielzahl N_G erreicht ist.

Die großen Amplituden im Bereich der Kurzzeitfestigkeit bewirken eine geringe Lebensdauer. Dabei liegen die Messergebnisse zwischen 10^0 und 10^4 Schwingspielen. Gemäß der DIN 50100 wird der Kurzzeitfestigkeitsbereich (LCF) nicht betrachtet, da dort ein dehnungs- und schiebungskontrollierter Versuch erfolgen muss. Die Zeitfestigkeit liegt zwischen 10^4 Schwingspielen und der Knickschwingspielzahl N_K und wird durch die Zeitfestigkeitsgerade (siehe Nummer 1 in Abb. 2.7) beschrieben.

Am Ende der Zeitfestigkeitsgerade folgt die Knickschwingspielzahl. Diese liegt im Bereich zwischen $5 \cdot 10^4$ und 10^7 Lastwechseln und repräsentiert den Übergang von der Zeitfestigkeit zur Langzeitfestigkeit. Zum Bereich der Langzeitfestigkeit zählen alle Schwingspiele, die größer sind als die Knickschwingspielzahl N_K [3, Seite 9-17].

Die DIN 50100 unterscheidet drei Typen der Langzeitfestigkeit, die einen unterschiedlichen Verlauf der Wöhlerkurve nach dem Knickpunkt darstellen:

- Typ I: horizontaler Verlauf
- Typ II: Gerade mit geringerer Neigung k^*
- Typ III: zuerst horizontaler Verlauf und dann noch weiterer Abfall der Kurve

Da Typ III in der Norm ausdrücklich nicht behandelt wird, veranschaulicht Abb. 2.8 nur den Vergleich zwischen Typ I und II.

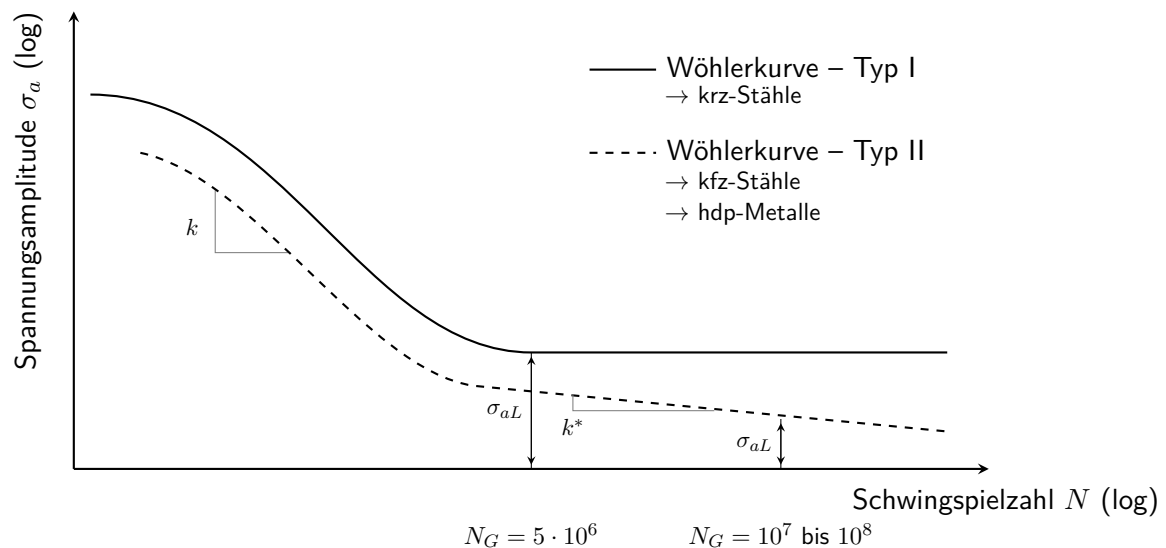


Abbildung 2.8.: Vergleich Typ I und Typ II der Wöhlerkurve.

Zu erkennen ist, dass bei Typ II die Spannungsamplitude weiter abfällt, jedoch mit einer geringeren Neigung k^* . Im Unterschied dazu verläuft Typ I horizontal ab der Grenzwertspielzahl N_G .

2.3.4. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit

Zur Bestimmung der Lage der Zeitfestigkeit können laut DIN 50100 zwei Verfahren angewendet werden, die zur Versuchsdurchführung dienen. Im Bereich der Zeitfestigkeit tritt immer ein Ausfall der Probe ein.

Das erste der beiden Verfahren ist das Horizontenverfahren. Dabei werden zwei Lasthorizonte gewählt, die möglichst nah an den Grenzen des Kurzzeit- und des Langzeitfestigkeitsbereichs liegen, um dort anschließend mehrere Proben zu prüfen (siehe Abb. 2.9).


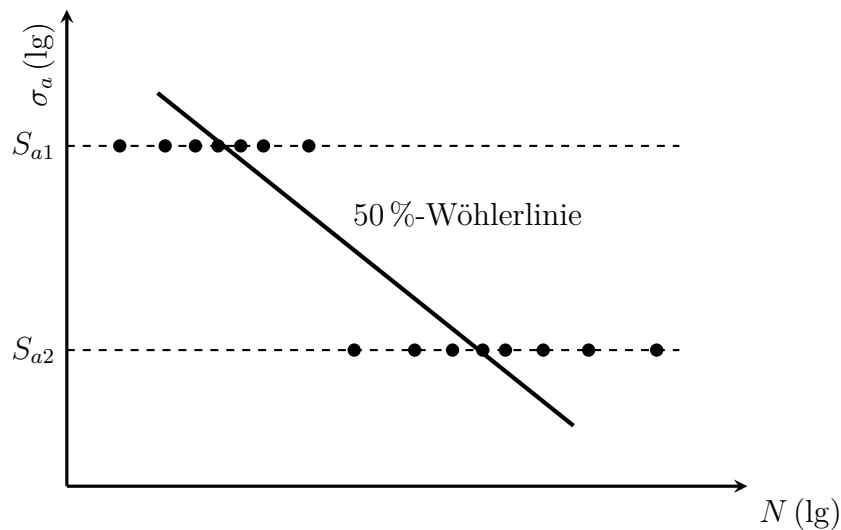


Abbildung 2.9.: Horizontenverfahren [16, Seite 26].

Der Nachteil des Horizontenverfahrens liegt darin, dass es nur dann verwendet werden kann, wenn bekannt ist, wo der Bereich der Kurzzeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit liegt [6, Seite 273].

Das Perlenschnurverfahren findet Verwendung, wenn die Lage des Zeitfestigkeitsbereichs nicht definiert ist. Der entscheidende Vorteil ist, dass auch bei einer geringen Probenanzahl eine geeignete Wöhlerlinie bestimmt werden kann. Die Vorgehensweise ist ein stufenweises Anpassen der unterschiedlichen Lasthorizonte bis zu den Übergängen der Kurz- und Langzeitfestigkeit. Mehrere Proben auf einem Lasthorizont zu prüfen ist möglich [6, Seite 278].

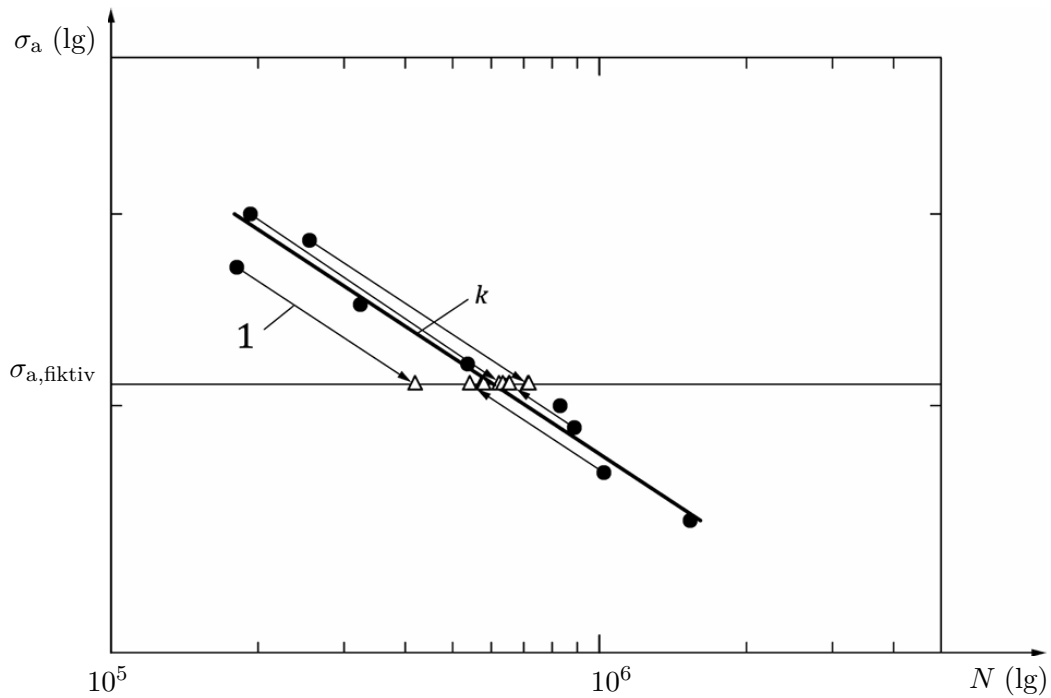

Legende:

- 1** Verschiebung der Versuchsergebnisse entlang der Geradenneigung

Abbildung 2.10.: Ermittlung der Standardabweichung Perlenschnurverfahren [3, Seite 56].

Die hervorgehobene Linie kennzeichnet die 50%-Zeitfestigkeitsgerade mit der Steigung k . Mit der Nummer 1 ist die verschobene Linie bezeichnet, die die neuen fiktiven Schwingspielzahlen auf dem fiktiven Lasthorizont abbildet.

Die Zeitfestigkeitsgerade kann mit der sogenannten Basquin-Gleichung (Gl. (2.4)) gemäß DIN 50100 ermittelt werden:

$$N = C \cdot \sigma_a^{-k}. \quad (2.4)$$

Die Parameter k und C in Gl. (2.4) stehen für die Steigung der Zeitfestigkeitsgeraden und für den Achsenabschnitt der Schwingspielzahl N für $\sigma_a=1$. In der noch folgenden Auswertung des Wöhlerversuches wird bei der Erstellung der Wöhlerlinie die Kraftamplitude über die Schwingspielzahl aufgetragen. Die Formeln werden hier nur exemplarisch anhand der Spannungsamplitude erläutert, analog zur Norm. Aus diesem Grund kann auch in Gl. (2.4) sowie in den folgenden Gleichungen mit der Kraftamplitude gerechnet werden.

Nach Anwendung des dekadischen Logarithmus auf Gl. (2.4) wird diese wie folgt geschrieben:

$$\lg N = \lg C - k \cdot \lg \sigma_a. \quad (2.5)$$

Gl. (2.5) kann durch Substitution in eine Geradengleichung umgeformt werden (siehe Gl. (2.6)).

$$y = a_0 + a_1 \cdot x \quad (2.6)$$

Die verwendeten substituierten Variablen sind dabei wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} y &= \lg N \\ a_0 &= \lg C \\ a_1 &= -k \\ x &= \lg \sigma_a. \end{aligned}$$

Beide Parameter a_0 und a_1 werden mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate nach Gl. (2.7) und Gl. (2.8) bestimmt.

$$a_1 = \frac{n \cdot \sum(x \cdot y) - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum(x^2) - (\sum x)^2} \quad (2.7)$$

$$a_0 = \frac{1}{n} \left(\sum y - a_1 \cdot \sum x \right) \quad (2.8)$$

Mit den bestimmten Regressionsparametern können nun die Steigung k und der Lageparameter C der Basquin-Gleichung in Gl. (2.9) und Gl. (2.10) bestimmt werden.

$$C = 10^{a_0} \quad (2.9)$$

$$k = -a_1 \quad (2.10)$$

Die damit ermittelte Regressionsgerade repräsentiert die 50%-Wöhlerlinie. Dies impliziert, dass 50% der Bauteile bei dieser Linie bereits ausgefallen sind. Um die Wöhlerlinie aussagekräftiger anzufertigen, wird eine Linie bei 10% und eine Linie bei 90% Ausfallwahrscheinlichkeit ergänzt. Unter der Prämisse, dass die Standardabweichung auf allen Lasthorizonten gleich ist (DIN 50100), resultiert, dass die 10% und 90% Ausfallwahrscheinlichkeitslinien parallel zur 50%-Linie angetragen werden können.

Die Standardabweichung wird ermittelt, indem jeder Versuchspunkt auf einen virtuellen Lasthorizont, der frei wählbar ist, verschoben wird (siehe Abb. 2.10).

Die entsprechende Formel, die die neue fiktive Schwingspielzahl nach der Verschiebung angibt ist Gl. (2.11).

$$N_{i,\text{fiktiv}} = N_i \cdot \left(\frac{\sigma_{a,\text{fiktiv}}}{\sigma_{a,i}} \right)^{-k} \quad (2.11)$$

Mit Gl. (2.12a) wird der Mittelwert der Schwingspielzahlen des fiktiven Lasthorizontes gebildet und anschließend mit Gl. (2.12b) wieder entlogarithmiert, sodass die Schwingspielzahl der 50%-Wöhlerlinie folgt.

$$\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} = \frac{1}{n} \sum \lg N_{i,\text{fiktiv}} \quad (2.12a)$$

$$\rightarrow N_{50\%,\text{fiktiv}} = 10^{\lg N_{50\%,\text{fiktiv}}} \quad (2.12b)$$

Die Standardabweichung in Gl. (2.13) gibt an, wie stark die Versuchsergebnisse um den in Gl. (2.12b) berechneten Mittelwert des fiktiven Lasthorizonts schwanken.

$$\tilde{s}_{\lg N} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \cdot \sum (\lg N_{i,\text{fiktiv}} - \lg N_{50\%,\text{fiktiv}})^2} \quad (2.13)$$

Die DIN 50100 sieht für einen kleinen Stichprobenumfang einen Korrekturfaktor für die Standardabweichung vor (Gl. (2.14)).

$$\tilde{s}_{\lg N, \text{korr}} = \tilde{s}_{\lg N} \cdot \frac{n-1,74}{n-2} \quad (2.14)$$

Die Schwingspielzahlen der statistischen Streubänder der 10% und 90% Ausfallwahrscheinlichkeit auf dem fiktiven Lasthorizont können mit folgenden beiden Gleichungen ermittelt werden:

$$N_{90\%} = 10^{(\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} + 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N, \text{korr}})} \quad (2.15a)$$

$$N_{10\%} = 10^{(\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} - 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N, \text{korr}})} \quad (2.15b)$$

Die ermittelte Zeitfestigkeitsgerade kann nun in die sich ergebenden Punkte der Schwingspielzahl $N_{90\%}$ und $N_{10\%}$ verschoben werden.

Einbezogen werden dürfen in die Zeitfestigkeitsgerade alle Messergebnisse deren Lastamplitude über dem höchsten Durchläufer liegt (DIN 50100).

2.3.5. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Langzeitfestigkeit

Zur Bestimmung des Langzeitfestigkeitsbereichs werden in der Fachliteratur und in der DIN 50100 verschiedene Verfahren vorgeschlagen. Nachfolgend werden die gängigsten Methoden erläutert, um anschließend das geeignetste Verfahren für diese Arbeit auszuwählen:

- Probit Verfahren
- Abgrenzungsverfahren
- Treppenstufenverfahren nach Hück

Das Probit-Verfahren erfordert eine Festlegung von mindestens vier Lasthorizonten mit gleichem Abstand. Auf jedem Lasthorizont müssen mindestens 10 Proben geprüft werden, um die Streuung auswerten zu können. Jeder Lasthorizont muss dabei mindestens einen Bruch und einen Durchläufer aufweisen. Zu erkennen in Abb. 2.11 ist, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit P_A auf jedem Lasthorizont einzeln ausgewertet wird.

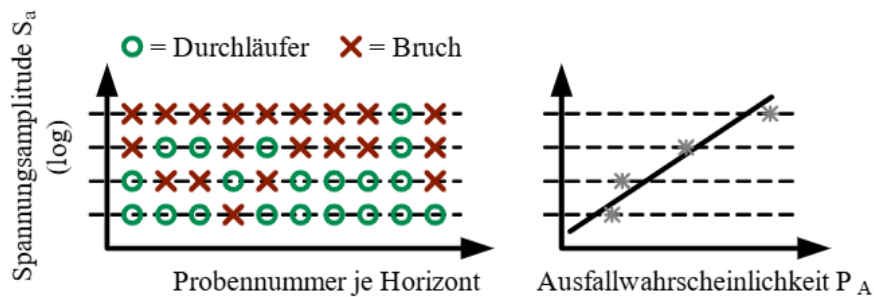


Abbildung 2.11.: Probit-Verfahren [16, Seite 36].

Das Probit-Verfahren scheidet bei der Auswahl jedoch aus, da mindestens 10 Proben pro Lasthorizont gefordert werden und dadurch im Langzeitfestigkeitsbereich mindestens 40 Proben geprüft werden müssten [16, Seite 36].

Beim Abgrenzungsverfahren wird ähnlich wie beim Horizontenverfahren, auf nur zwei Lasthorizonten geprüft. Die Auswertung erfolgt mittels eines Wahrscheinlichkeitspapiers.

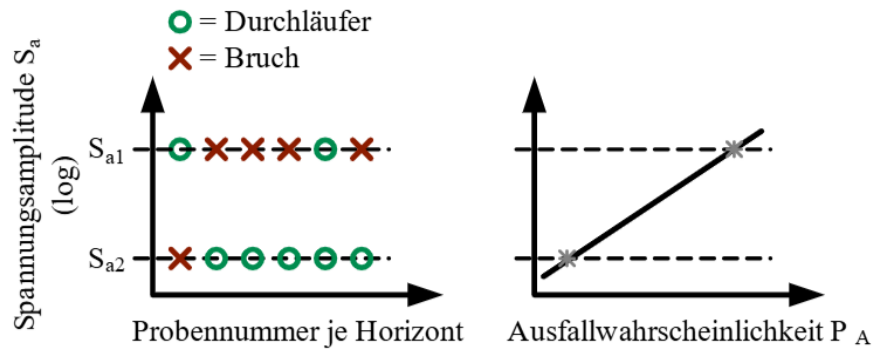


Abbildung 2.12.: Abgrenzungsverfahren [16, Seite 33].

Das Treppenstufenverfahren prüft auf einem ersten Lasthorizont eine Probe. Ist diese ein Bruch, wird bei der nächsten Probe um eine Stufe mit dem festgelegten Stufensprung reduziert. Ist die Probe hingegen ein Durchläufer, wird bei der nächsten Probe um eine Stufe erhöht.

Der Hauptgrund, für die Wahl des Treppenstufenverfahrens ist, dass sich mit diesem Verfahren der Mittelwert am besten ermitteln lässt, da sich die Proben um den Mittelwert einpendeln.

Die Vorgabe für die Laststufen aus der DIN ist es auf ein bis drei Laststufen sowohl Brüche als auch Durchläufer zu haben. Dieser Zustand stellt sich normalerweise ein, wenn der Stufensprung wie folgt gewählt wird:

$$d_{lg} = 10^{s_{lg} L, GG} \quad (2.16)$$

Wenn die Standardabweichung vorab nicht bekannt ist, kann auf empirisch ermittelte Werte zurückgegriffen werden. Folgende Tab. 2.1 aus der DIN 50100 beinhaltet für die verschiedenen Materialien die Standardabweichung der Grundgesamtheit und den dazugehörigen Stufensprung d_{lg} :

Tabelle 2.1.: Standardabweichung und Stufensprung Treppenstufenverfahren [3, Seite 48]

	$s_{lg} L, GG$	d_{lg}
Stahl, spanend bearbeitet	0,025	1,059
Stahl/Eisen, Gussoberfläche	0,029	1,069
Stahl, Schweißnaht	0,038	1,091
Aluminium, Clinchverbindungen	0,047	1,114
Schrauben	0,050	1,122

Für umfangreichere Werte wird auf die Tabelle im Anhang C der DIN 50100 verwiesen.

Wenn der Stufensprung ermittelt wurde, können unter Zuhilfenahme einer geschätzten Langzeitfestigkeit $L_{aL,NG}$ die Laststufen anhand von Gl. (2.17) berechnet werden.

$$L_i = L_{aL,NG} \cdot (d_{lg})^i \quad (2.17)$$

Damit Vorversuche die Versuchsergebnisse nicht verfälschen, dürfen diese bei der Versuchsauswertung nicht mit einfließen. Von den Versuchswerten am Anfang fließen nur diejenigen in die Auswertung ein, deren Lastniveau während des Versuches erneut erreicht wurde. So werden beispielsweise in Abb. 2.13 die ersten beiden Versuche nicht gewertet.

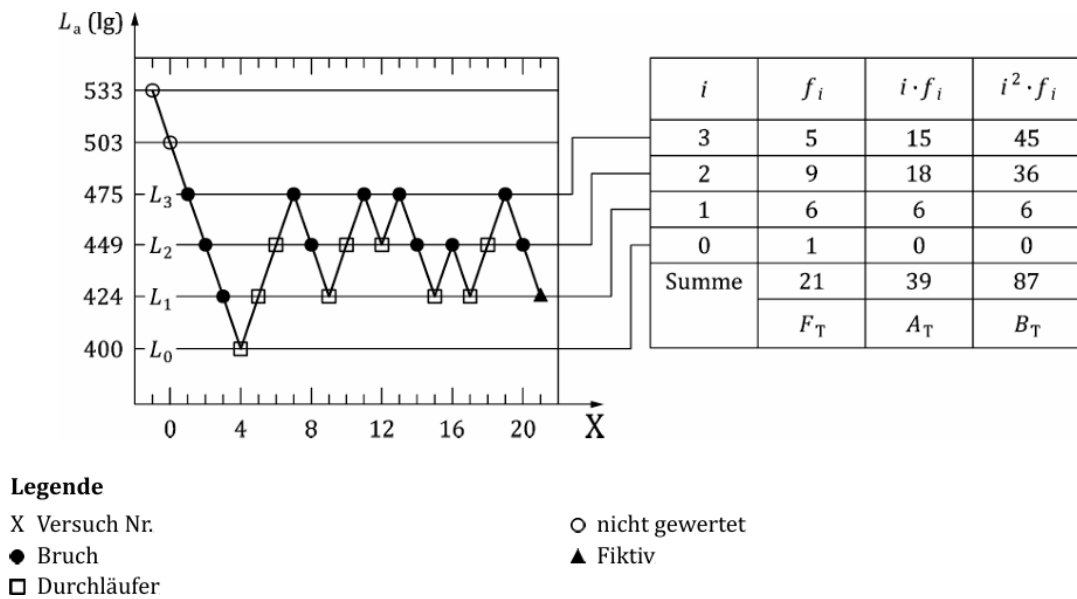


Abbildung 2.13.: Treppenstufenverfahren [3, Seite 60]

Ausgehend vom untersten Lasthorizont Null erfolgt die Nummerierung aufsteigend. Die Ereignisse Bruch und Durchläufer werden auf jeder Laststufe einzeln zusammen gezählt und fließen in die drei Hilfsgrößen F_T (Gl. (2.18)), A_T (Gl. (2.19)) und B_T (Gl. (2.20)) zur Berechnung des Mittelwertes ein.

$$F_T = \sum f_i \quad (2.18)$$

$$A_T = \sum i \cdot f_i \quad (2.19)$$

$$B_T = \sum i^2 \cdot f_i \quad (2.20)$$

Der Mittelwert der Langzeitfestigkeit kann dann mit Gl. (2.21) bestimmt werden.

$$L_{aL,NG} = L_0 \cdot d_{lg}^{\left(\frac{A_T}{F_T}\right)} \quad (2.21)$$

Zwei Bedingungen sind allerdings noch zu beachten und später im MATLAB-Code abzufangen, falls diese nicht eingehalten werden. Es müssen mindestens zwei Umkehrpunkte vorliegen, um eine statistisch abgesicherte Versuchsauswertung durchführen zu können. Wenn ein Lasthorizont nur mit Brüchen und einer nur mit Durchläufern vorliegt, muss der Stufensprung neu zu:

$$d_{lg,1/2} = \sqrt{d_{lg}} \quad (2.22)$$

gewählt werden, damit eine Standardabweichung berechnet werden kann.

2.3.6. Ermittlung der Knickschwingspielzahl

Da der Bereich der Zeitfestigkeit mit dem Perlenschnurverfahren bestimmt wird, lautet die zugehörige Gleichung für die Knickschwingspielzahl aus der DIN 50100 (Seite 62):

$$N_K = C \cdot (L_{aL,NK})^{-k} \quad (2.23)$$

$$L_a = L_{aL,NK} \quad (2.24)$$

$$L_a = L_{aL,NK} \cdot \left(\frac{N}{N_K}\right)^{\frac{1}{-k_2}} \quad (2.25)$$

2.4. Statistische Grundlagen

Für die Versuchsauswertung sind folgende drei Größen relevant:

Der arithmetische Mittelwert $\bar{x}$ nach Gl. (2.26) [18, Seite 23]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2.26)$$

Die Standardabweichung s nach Gl. (2.27) [18, Seite 28]:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (2.27)$$

Und der Variationskoeffizient v nach Gl. (2.28) [18, Seite 29]:

$$v[\%] = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100. \quad (2.28)$$

Der arithmetische Mittelwert repräsentiert bei der Versuchsauswertung den Durchschnitt der Maximalkräfte $F_{\max}$ der Proben. Die Standardabweichung zeigt die Streuung der Versuchsergebnisse um den arithmetischen Mittelwert und sagt damit etwas über die Wiederholgenauigkeit der Versuche aus. Der Variationskoeffizient gibt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung und dem Mittelwert an und ist eine dimensionslose Kenngröße zum Vergleich zwischen den verschiedenen Probendicken [18, Seite 23-29].

3. Scherzugversuch

Der Scherzugversuch wurde von der auftraggebenden Firma Siemens Mobility GmbH gefordert. Er dient der Bestimmung der maximalen Tragkraft der Probe, sowie der daraus abgeleiteten Zugfestigkeit.

3.1. Versuchsaufbau

Der Scherzugversuch wurde am Technologie Campus in Neustadt an der Donau durchgeführt. Die dort bereitgestellte Stanndprüfmaschine der Firma Zwick/Roell ist in Abb. [3.1](#) zu sehen.



Abbildung 3.1.: Zugprüfmaschine Zwick/Roell Z250.

3.2. Proben und Vorbereitung

Untersucht werden jeweils fünf Proben aus drei unterschiedlichen Probenchargen. Alle Chargen besitzen den gleichen Aufbau und bestehen aus zwei miteinander vernieteten Bleche. Die Niete ist bei allen drei Proben eine Blindniete mit einem Bohrungsdurchmesser von 6,4 mm. Die erste Probencharge aus Aluminium ist in Abb. 3.2 exemplarisch abgebildet. Beide vernieteten Bleche weisen eine Dicke von 3 mm auf.

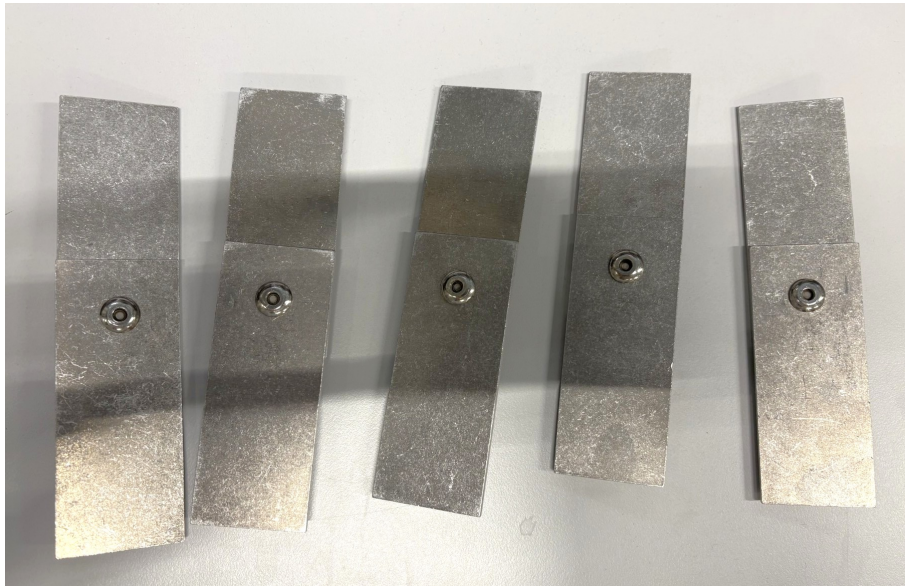


Abbildung 3.2.: Zugproben Aluminium.

Um die Proben im Nachhinein wieder erkennen zu können und die Bruchbilder eindeutig zuordnen zu können, werden sie mit einer Probennummer versehen. Eine Aluminiumprobe ist beispielsweise in Abb. 3.3 mit ihrer entsprechenden Beschriftung dargestellt.



Abbildung 3.3.: Zugprobe Aluminium beschriftet.

Die Probenbezeichnung Z_P05_ALMg3_3_3mm_D6.4_kpl der gewählten Probe in Abb. 3.3 steht für Probenart, Probennummer, Werkstoff, Dicke Blech eins, Dicke Blech zwei, Bohrungsdurchmesser und Status der Bearbeitung. Hier handelt es sich folglich

um eine Zugprobe mit der Probennummer fünf gefertigt aus dem Werkstoff Aluminium (AlMg3). Beide Bleche weisen eine Blechstärke von 3 mm auf. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 6,4 mm. Kpl am Ende der Bezeichnung gibt an, dass die Probe komplett ist, also vollständig hergestellt ist.

Probencharge zwei und drei bestehen im Vergleich zu Probencharge eins aus Chrom-Nickel-Stahl. Bei der Probencharge zwei betragen die Blechdicken 2 mm und 5 mm. Die Bleche der Probencharge drei sind wie in der ersten Charge jeweils 3 mm dick.

3.3. Durchführung

Für den Versuch müssen verschiedene Versuchsparameter, wie die Vorschubgeschwindigkeit und die Einspannlänge eingestellt werden. Diese sorgen dafür, dass die Probenchargen einheitlich, vergleichbar und reproduzierbar in ihren Messwerten sind. Anschließend wird die Versuchsdurchführung Schritt für Schritt dargelegt und eine Auswertung des Versuches durchgeführt.

3.3.1. Versuchsparameter

Zu Beginn des Versuchs werden die Spannbacken mit einer Tastprobe vorgespannt, sodass die Spannbacken parallel und zentriert ausgerichtet sind. Damit die Kraft mittig am Niet angreift, kommen Ausgleichsbleche mit der notwendigen Blechstärke zum Einsatz. Diese stellen sicher, dass die Kraftlinie in einer Ebene mit der Scherebene liegt, was den Vorgaben der Norm DIN EN ISO 14589 entspricht [4, Seite 7]. Um ein Rutschen der Probe infolge der verunreinigten Flächen der Ausgleichsbleche zu vermeiden, werden die Ausgleichsbleche vor Versuchsbeginn mit Aceton gereinigt und dadurch von Fett auf der Oberfläche befreit. Die Ausgleichsbleche besitzen die entsprechenden Blechstärken von 3 mm in Abb. 3.4 und 2 mm sowie 5 mm in Abb. 3.5.



Abbildung 3.4.: Ausgleichsblech 3 mm



Abbildung 3.5.: Ausgleichsbleche 2 mm und 5 mm

Die gewählte Prüfgeschwindigkeit beträgt 10 mm/min und liegt damit innerhalb des von der Norm DIN EN ISO 14589 zulässigen Bereichs von 7 mm/min bis 13 mm/min [4, Seite 7]. Die Prüflänge, also der freiliegende Teil der Probe, der tatsächlich belastet wird, beträgt bei allen drei Probenchargen 80 mm (vgl. Abb. 3.6).



Abbildung 3.6.: Einspannlänge Zugprobe.

Zusätzlich sind in Abb. 3.6 die bereits montierten Ausgleichsbleche der ersten Probencharge aus Aluminium zu erkennen.

3.3.2. Versuchsablauf

Der erste Schritt besteht darin, die Probe in die Spannbacken einzuspannen. Für die erste Probencharge wurden die kleinen Spannbacken vom Typ 8406 verwendet, jedoch wurde nach der ersten Charge auf die großen Spannbacken Typ 8507 gewechselt, da sich die Proben etwas verzogen haben. Um die Probe bei den kleinen Spannbacken zu zentrieren wurde, wie in Abb. 3.7 gezeigt, an die obere und untere Spannbacke ein Anschlagwinkel verschraubt.

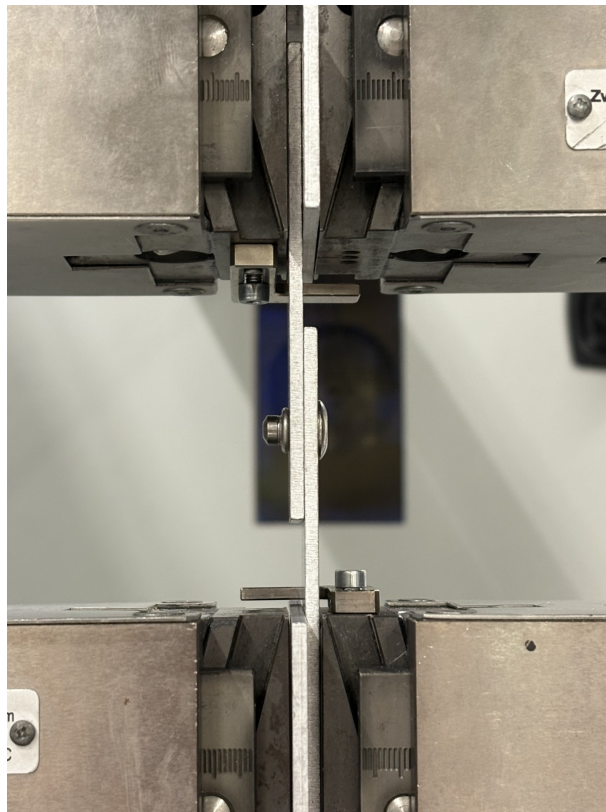


Abbildung 3.7.: Anschlagwinkel Zugprobe.

Vor dem Start der Messung wird die Probenbezeichnung in das Programm eingegeben, um die Ergebnisse später der richtigen Probe zuordnen zu können. Um die Proben der zweiten und dritten Probencharge mittig in den großen Spannbacken auszurichten werden wie in Abb. 3.8 zwei Zentrierstriche auf den Proben angebracht.

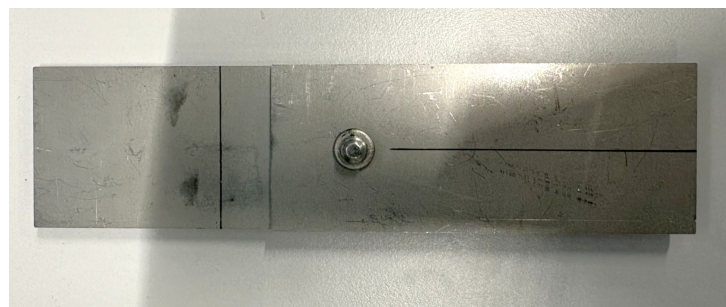


Abbildung 3.8.: Zentrierstriche Zugprobe.

Der rechte, längs zur Probe verlaufende Strich dient der Zentrierung in der Spannbacke, während der linke Strich die Einhaltung einer einheitlichen Einspannhöhe sicherstellt.

Wenn die Probe eingespannt und die Türe verschlossen ist, kann die gewählte Vorkraft von circa 120 Newton aufgebracht werden. Anschließend wird die Messung gestartet. Das Ende der Messung tritt ein, wenn das Versagenskriterium erreicht wird.

3.4. Auswertung

Um die Prüfergebnisse des Scherzugversuches grafisch darzustellen, wird typischerweise das Kraft-Weg-Diagramm verwendet. Das Diagramm der ersten Probencharge aus AlMg3 zeigt Abb. 3.9. Jedoch wurden leider die Werte für die Probe 1 bei Versuchsdurchführung nicht mit aufgezeichnet und fehlt aus diesem Grund in der Abbildung.

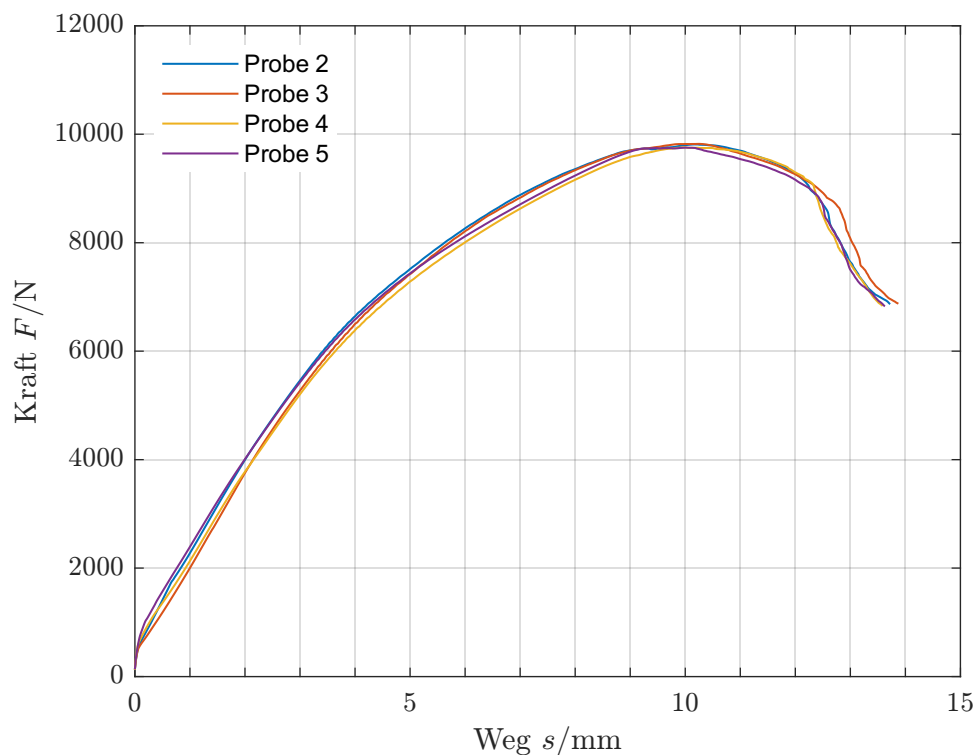


Abbildung 3.9.: Scherzugversuch - Proben 2-5 (AlMg3_3_3mm, D6.4).

Der Mittelwert der Maximalkraft liegt bei 9770 N. Die Proben weisen eine geringe Standardabweichung von 40,8 N auf und einen Variationskoeffizienten von 0,42 %.

Bei den Versagensarten lassen sich zwei Kategorien unterscheiden. Entweder ein Probenversagen oder ein Nietbruch. Bei der ersten Probencharge hat bei allen Proben das Blech versagt.

Bei den Chrom-Nickel-Proben mit zwei und fünf Millimeter Blechstärke zeigt sich in Abb. 3.10, dass die Proben nach einem deutlich geringeren Weg bereits versagen. Des

3. Scherzugversuch

Weiteren sind am Anfang der Kurven Zacken zu erkennen, die ihre Ursache vermutlich darin haben, dass die Proben leicht verrutscht sind.

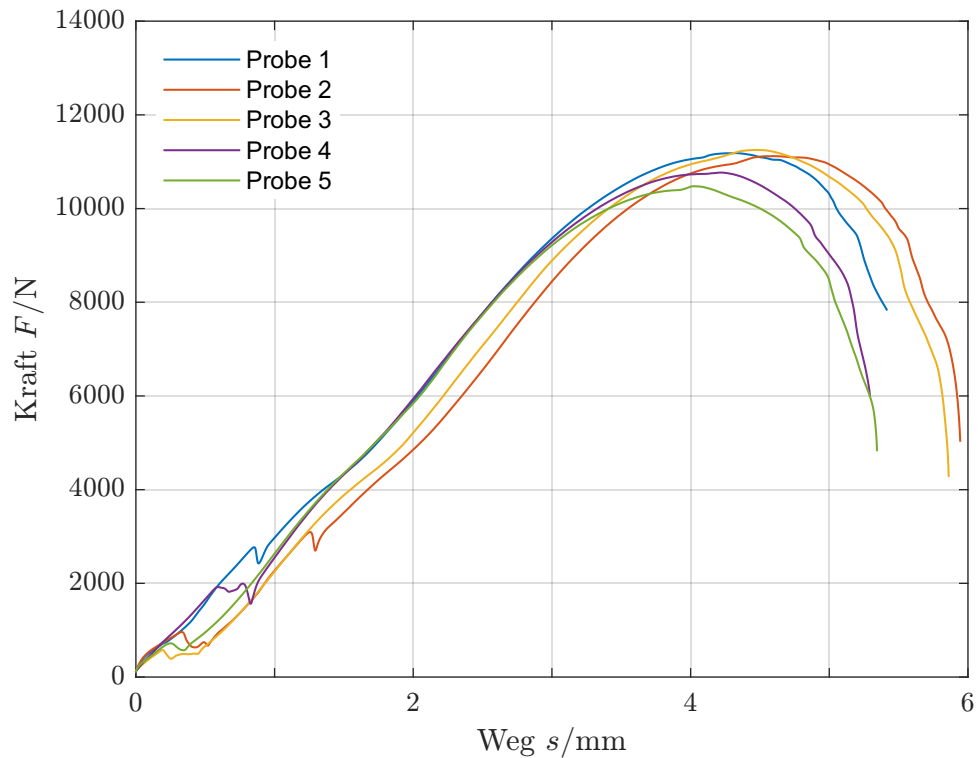


Abbildung 3.10.: Scherzugversuch - Proben 1-5 (CrNi_2_5mm, D6.4).

Die mittlere Maximalkraft liegt bei 1100 N , die Standardabweichung bei 328 N und der Variationskoeffizient bei $2,99\%$. Alle fünf Proben haben einen Nietbruch erlitten.

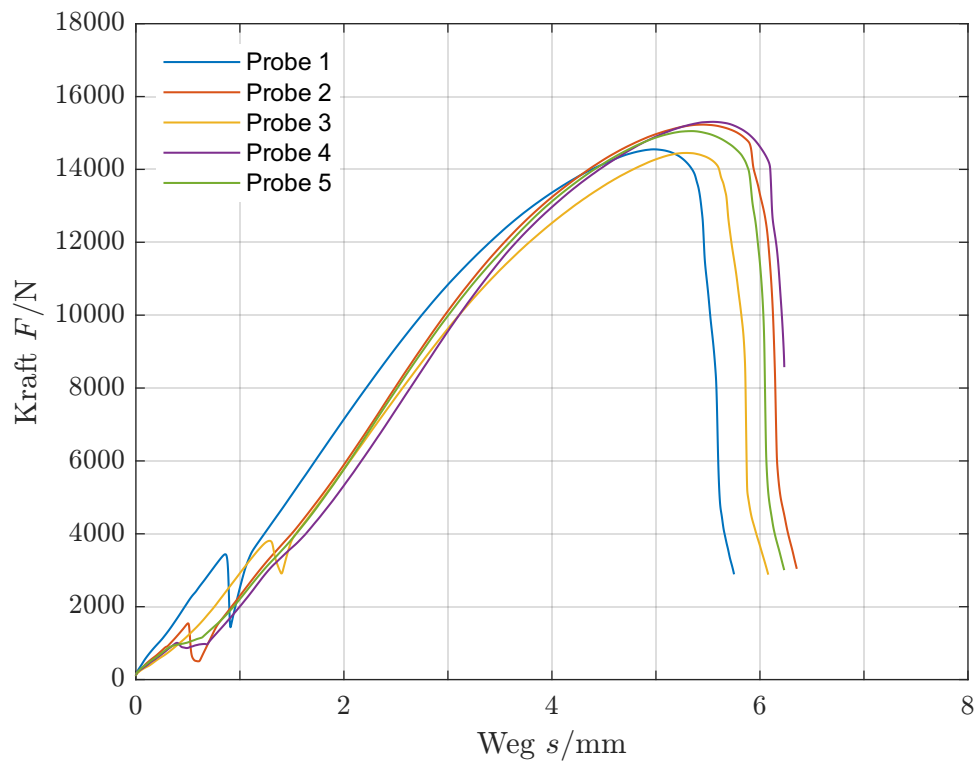


Abbildung 3.11.: Scherzugversuch - Proben 1-5 (CrNi_3_3mm, D6.4).

Die ermittelten Werte sind hier deutlich höher als bei den Aluminiumproben. Der Mittelwert der Maximalkraft liegt bei 14900 N , die Standardabweichung bei 393 N und der Variationskoeffizient bei $2,63\%$. Hier ist erneut bei allen fünf Proben die Niet gebrochen.

Das Ergebnis der beiden Chrom-Nickel Chargen lässt darauf schließen, dass sich Chrom-Nickel-Stahl weniger verformt bevor es bricht im Vergleich zu Aluminium.

Auf die zugehörigen Prüfprotokolle wird im Anhang A.1 verwiesen.

4. Wöhlerversuch

4.1. Versuchsaufbau

In Tab. 4.1 sind die verschiedenen Sensoren der drei Hydropulsanlagen des Maschinendynamiklabors aufgelistet. Jede Hydropulsanlage besitzt einen Kraft- als auch einen Wegsensor, der fest an der Maschine verbaut ist. Zusätzlich ist ein Laser Sensor, der die Wegänderung aufnimmt vorhanden und kann flexibel bei allen drei Anlagen eingesetzt werden.

Tabelle 4.1.: Übersicht der Sensoren und deren Zuordnung zu den Hydropulsanlagen

Bezeichnung	Messgröße	Zuordnung Anlage	Status
Weg PL100K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Kraft PL100K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Weg PL16K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Kraft PL16K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Weg PLF7D	Weg [mm]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Kraft PLF7D	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Weg Laser	Weg [mm]	Flexibel (Anlage 1–3)	Wechselbar

Für den vorliegenden Versuch wird die Hydropulsanlage 2 verwendet, dessen Prüfzylinder eine Zugkraft von 16kN aufbringen kann [11]. **Da die Firma Siemens die Proben schon einmal an der Hydropulsanlage testen hat lassen?** Um den MATLAB-Code für zukünftige Versuche an allen drei Hydropulsanlagen zu standardisieren, werden alle Sensoren in den Code mit einbezogen.

4.2. Anforderungen an die Auswertesoftware

Da die Festigkeit der Niete untersucht wird und nicht die des Blechs müssen die Proben, die ein Blechriss erfahren haben aus der Versuchsreihe gestrichen werden.

Da für den vorliegenden Wöhlerversuch eine geringe Stichprobengröße von insgesamt 15 Proben zur Verfügung steht und zusätzlich der Bereich der Zeitfestigkeit nicht bekannt ist, wird auf das zweite, folgende Verfahren zurückgegriffen.

4.3. Entwicklung des MATLAB-Programms

4.3.1. Einlesen

4.3.2. Datenaufbereitung

4.3.3. Auswertung

4.3.4. Wöhlerkurve

4.4. Versuchsdurchführung

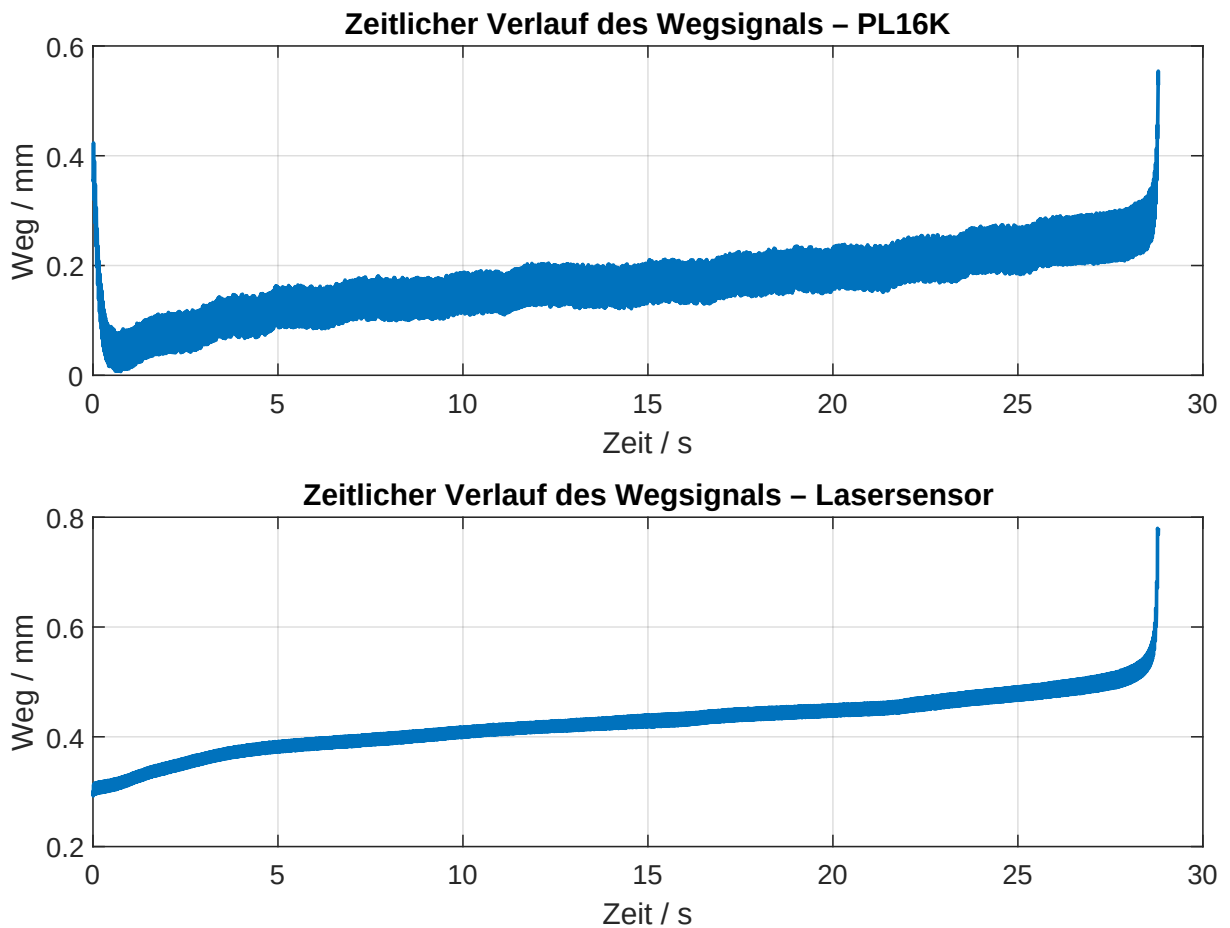


Abbildung 4.1.: Vergleich Wegsignal des Wegaufnehmers Lasersensor und des Wegaufnehmers PL16K.

Wegsensor PL16K ist an Zylinder montiert, deswegen wird die Bewegung des Zylinders bzw. der Maschine in Form relativ starker Oszillationen im Vergleich zum Lasersensor sichtbar. Dieser ist an einer separaten (unbewegten) Stelle befestigt. Begründung für Priorität des Lasersensors im Code.

5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen

6. Literatur

- [1] H. Balke. *Einführung in die Technische Mechanik*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg Verlag, 2008. DOI: [10.1007/978-3-540-37892-1](https://doi.org/10.1007/978-3-540-37892-1).
- [2] G. Bauer und M. Niebergall. *Ölhydraulik: Grundlagen, Bauelemente, Anwendungen*. 12. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [3] Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 50100:2022-12: *Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und Auswertung von Einstufenversuchen auf Proben und Bauteilen*. Berlin, 2022.
- [4] Deutsches Institut für Normung e.V.: EN ISO 14589:2000: *DIN EN ISO 14589:2001-08: Blindniete – Mechanische Prüfung (ISO 14589:2000)*. Norm. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2001.
- [5] *Festigkeitslehre Überblick (3)*. tec.lehrerfreund. 2015. URL: <https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/festigkeitslehre-ueberblick-3/4562> (besucht am 07. 04. 2026).
- [6] S. Götz und K.-G. Eulitz. *Betriebsfestigkeit. Bauteile sicher auslegen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2022. DOI: [10.1007/978-3-658-38511-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-38511-8).
- [7] F. Hahn. *Werkstofftechnik-Praktikum*. 2. Aufl. Hanser eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2021. DOI: [10.3139/9783446470484](https://doi.org/10.3139/9783446470484).
- [8] E. Haibach. *Betriebsfestigkeit. Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung*. 3. Aufl. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. DOI: [10.1007/3-540-29364-7](https://doi.org/10.1007/3-540-29364-7).
- [9] J. Hedderich und L. Sachs. *Angewandte Statistik. Methodensammlung mit R*. 17. Aufl. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2020. DOI: [10.1007/978-3-662-62294-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62294-0).
- [10] R. Hibbeler. *Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre*. 8. Aufl. elibrary Pearson. München: Pearson-Verlag, 2013.
- [11] *Hydropulsanlagen*. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. URL: <https://maschinenbau.oth-regensburg.de/labore/md/hydropulsanlagen> (besucht am 07. 06. 2026).
- [12] *Hydropulszylinder*. Instron. URL: <https://www.instron.com/de/products/testing-systems/structural-durability/structural-durability-products/hydropuls-actuators/> (besucht am 02. 04. 2026).
- [13] K. Kabus, B. Kretschmer und P. Möhler. *Mechanik und Festigkeitslehre*. 9. Aufl. Springer eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2023. DOI: [10.3139/9783446479036](https://doi.org/10.3139/9783446479036).

- [14] B. Künne. *Köhler/Rögnitz Maschinenteile 1*. 10. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Vieweg + Teubner Verlag, 2007. DOI: [10.1007/978-3-8351-9122-8](https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9122-8).
- [15] V. Läßle. *Einführung in die Festigkeitslehre. Lehr- und Übungsbuch*. 4. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer-Vieweg-Verlag, 2016. DOI: [10.1007/978-3-658-10611-9](https://doi.org/10.1007/978-3-658-10611-9).
- [16] C. Müller. *Zur statistischen Auswertung experimenteller Wöhlerlinien*. TU Clausthal Universitätsbibliothek, 2015. DOI: [10.21268/20150522-095904](https://doi.org/10.21268/20150522-095904).
- [17] D. Radaj und M. Vormwald. *Ermüdungsfestigkeit*. 3. Aufl. Springer eBook Collection. München: Springer-Verlag, 2007.
- [18] H. Schiefer und F. Schiefer. *Statistik für Ingenieure. Eine Einführung mit Beispielen aus der Praxis*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [19] W. Seidel und F. Hahn. *Werkstofftechnik*. 11. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [20] W. Weißbach, M. Dahms und C. Jaroschek. *Werkstoffkunde*. 19. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2015. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [21] H. Wittel, C. Spura und D. Jannasch. *Roloff/Matek Maschinenelemente*. 25. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2021. DOI: [10.1007/978-3-658-34160-2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-34160-2).

7. Glossar

A. Anhangkapitel

A.1. Prüfprotokolle


Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	-
	2	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9730
	3	Z_P02_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9810
	4	Z_P03_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9820
	5	Z_P04_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9760
	6	Z_P05_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9750

Seriengrafik:

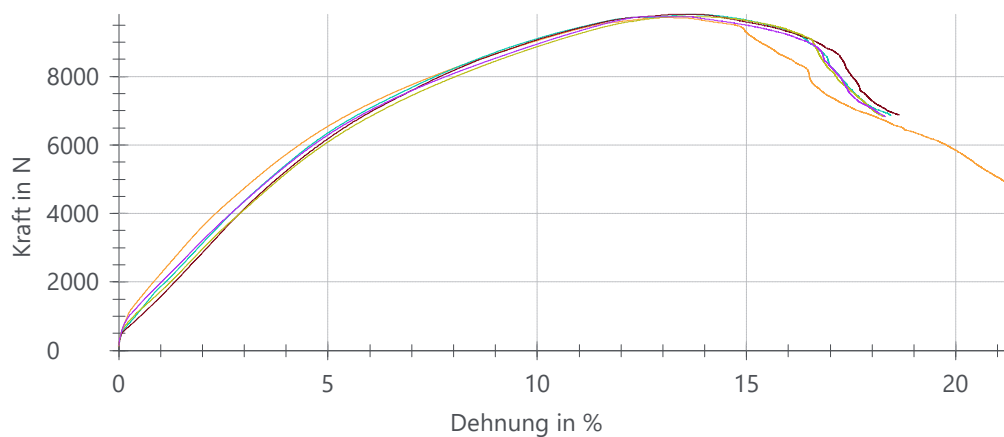



Druckdatum: 23.03.26

Statistik:

Serie	F _{max}
n = 5	N
$\bar{x}$	9770
s	40,8
v [%]	0,42


Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P26_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11200
	2	Z_P27_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11100
	3	Z_P28_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11300
	4	Z_P29_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10800
	5	Z_P30_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10500

Seriengrafik:

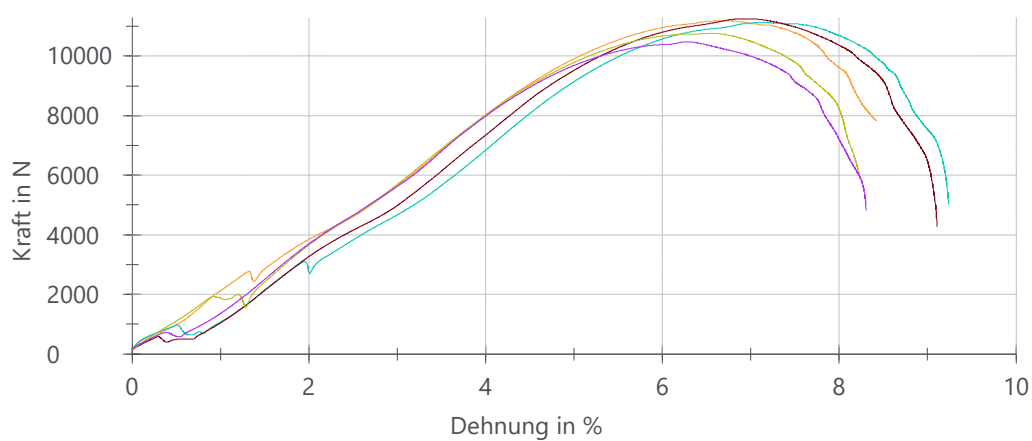

Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	$F_{\max}$
$n = 5$	N
$\bar{x}$	11000
s	328
v [%]	2,99


Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P51_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14600
	2	Z_P52_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15200
	3	Z_P53_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14500
	4	Z_P54_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15300
	5	Z_P55_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15100

Seriengrafik:

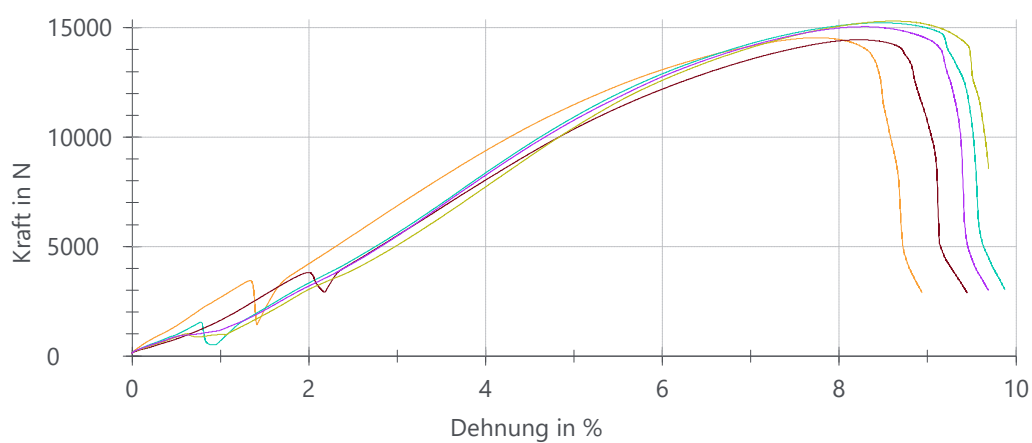

Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	$F_{\max}$
$n = 5$	N
$\bar{x}$	14900
s	393
v [%]	2,63