


FICHA TÉCNICA – AISLADOR PIN 56-3

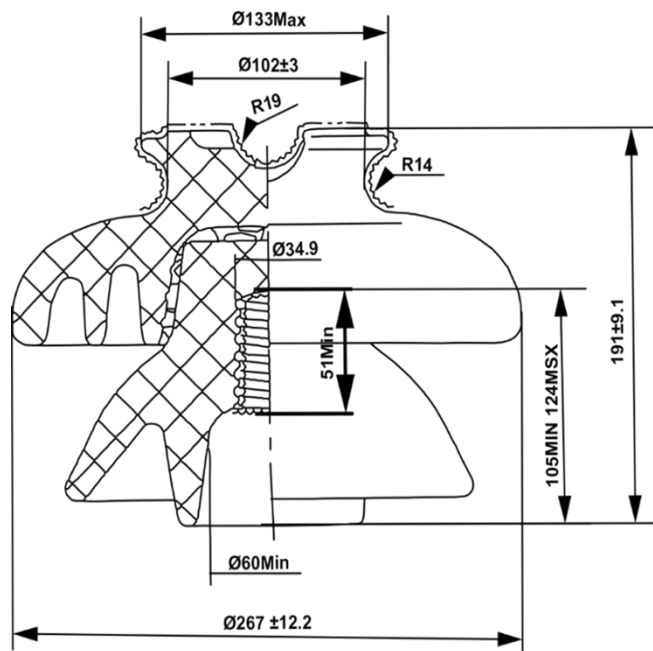

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES PRINCIPALES	D	267MM	TIPO	NORMA APLICADA	MARCA	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN DE 56-3
	H	191MM	ANSI 56-3-1	ANSI C29.6	ET. Line	
DISTANCIA DE FUGA	533 MM	TENSION DE RADIOINFLUENCIA			30 KV	
DISTANCIA DE ARCO SECO	241 MM	INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL			383	
CARGA DE RESISTENCIA EN VOLADIZO	13 KN	VOLTAJE DE DESCARGA HÚMEDA DE BAJA FRECUENCIA			80 KV	
TENSIÓN DE DESCARGA ELÉCTRICA SECA DE BAJA FRECUENCIA	125 KV	TENSIÓN DE PUNZÓN DE BAJA FRECUENCIA			165 KV	

E-mail: electrothina522@gmail.com

<https://electrothina.com/>



Av. Guillermo Dansey N° 481 - Int. 143 - C.C. Loreto

Teléfono: 981375196 / 995318976