VF AERO MAINTENANCE
FR.MF.0081
RAPPORT DE PESEE


VF AERO MAINTENANCE

Date : 26/03/2018
Lieu : TILLE

Appareil type : ROBIN DR400-120
Immatriculation : F-BXEK
S/N 1011

Pesée effectuée pour cause limite calendaire

Mise à niveau : longeron supérieur fuselage
Référence:
Bord d'attaque nervure 7

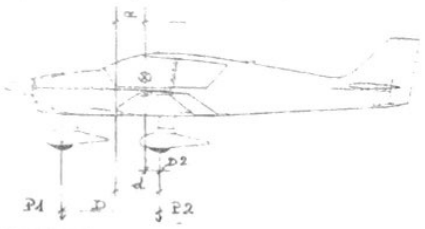

d = 0,828 m
D = 1,647 m

Distance du C.G.

Masse à vide (kg)

	Masse lue	Tare	Masse nette
Roue G	189		189
Roue D	191		191
Roue AV/AR	190		190
Masse à vide mesurée M (kg)			**570**

Distance du C.G.

Aux roues principales

$D_2 = p1 \times D / M =$ ***0,549***

à la référence


$x = d - D_2 =$ ***0,279***

Corrections

	Masse(kg)	Bras de levier (m)	Moments (p.rapport référence) (mxkg)	
Valeurs lues	570	0,279	159,03	
	Pesée avec plein d'huile et essence résiduelle			
Ess non consommable	7	1,120	7,84	
Résultats corrigés	577	0,285	164,445	
	Masse à vide	Dist. C.G. à vide	Moments	

Limites de Centrage

% C.M.A.

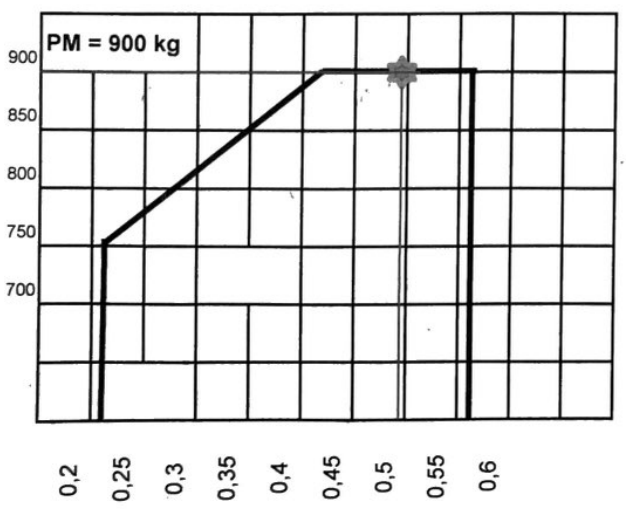

Bras de levier (m)

Exemple de chargement

	Masse (kg)	Bras de levier	Moment (mxkg)
Avion vide	**577**	**0,285**	**164,45**
Equipage	**154**	**0,41**	**63,14**
Passagers AR	**89**	**1,19**	**105,91**
Essence PR	**70**	**1,12**	**78,40**
Bagages	**10**	**1,90**	**19,00**
Huile	**Comprise dans la masse à vide**		
TOTAL	**900**	**0,479**	**430,90**

Pesée Précédente **Masse à vide : 565 kg**
Date : 29/03/2013

INVENTAIRE F-BXEK

	inventaire			corrections éventuelles	
	Equipement	Marque-type	Nombre	Masse	Moment
x	hélice	sensenich	1		
x	démarreur	prestolite	1		
x	dynamo/alternateur	prestolite	1		
x	batterie	532-11	1		
x	anémomètre		1		
x	altimètre	aérosonic	1		
x	variomètre	united instruments	1		
x	horizon/d de vol		1		
x	indicateur de virage		1		
x	directionnel		1		
o	compas à distance				
x	V.H.F.		1		
o	H.F.				
x	V.O.R.		1		
o	D.M.E.				
o	I.L.S.				
o	marker				
x	transpondeur	bendix	1		
o	balise détresse				
o	radio compas				
o	casques-Micros				
o	dégivrages (plans, hélices)				
o	réservoir supplémentaire				
o	pilote automatique				
x	sièges	robin	4		
x	chauffage cabine	robin	1		
o	divers				

X : inclus dans la masse à vide

O : non utilisé sur l'appareil