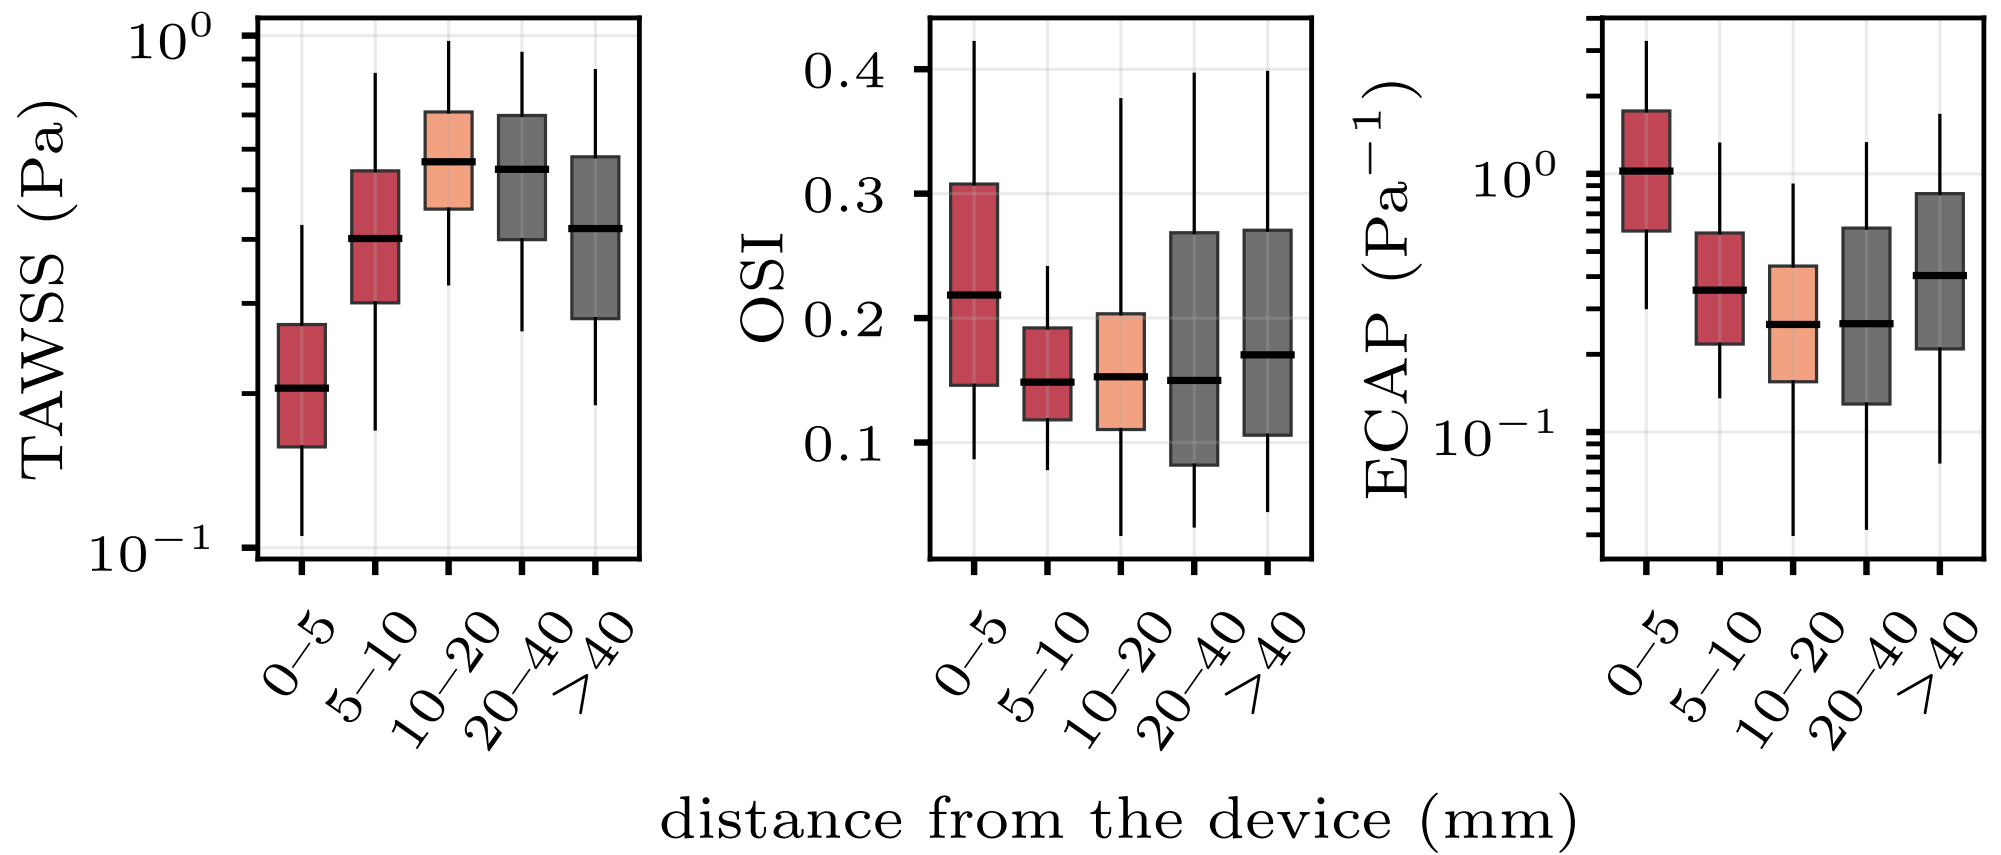
TAWSS (Pa)
10^0
10^{-1}
OSI
0.4
0.3
0.2
0.1
ECAP (Pa^{-1})
10^0
10^{-1}
0–5
5–10
10–20
20–40
>40
distance from the device (mm)