


[별표 2]

포장 및 운반관계 표지(제39조·제106조 및 제125조관련)


구 분	표 지 사 항	방사능표지의 형태 및 크기	표지를 붙일 장소
1. 제1종 백색운반물	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사 성물질"이란 글자를, 그 아래에 방사성내용 물의 명칭, 방사능의 양을, 그 아래에 위험 물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.	방사능표지는 부 표 2와 같은 형 태로 하고, 가로 세로를 각 100 밀리미터 이상으 로 한다.	운반물의 표면으 로서 서로 반대 방향인 2곳
2. 제2종 황색운반물	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사 성물질"이란 글자를, 그 아래에 방사성내용 물의 명칭, 방사능의 양 및 운반지수를, 그 아래에 위험물질 종류 를 나타내는 기호 "7" 을 기재한다.	방사능표지는 부 표 3과 같은 형 태로 하고, 가로 세로를 각 100 밀리미터 이상으 로 한다.	운반물의 표면으 로서 서로 반대 방향인 2곳
3. 제3종 황색운반물	부표1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사 성물질"이란 글자를, 그 아래에 방사성내용 물의 명칭, 방사능의 양 및 운반지수를, 그 아래에 위험물질 종류 를 나타내는 기호 "7" 을 기재한다.	방사능표지는 부 표 4와 같은 형 태로 하고, 가로 세로를 각 100 밀리미터 이상으 로 한다.	운반물의 표면으 로서 서로 반대 방향인 2곳
4. 핵분열성물질을 함 유한 포장물	"핵분열성물질"이란 글자아래에 핵임계안 전지수를, 그 아래에 위험물질 종류를 나타 내는 기호 "7"을 기재	표지는 부표 5와 같은 형태로 하 고, 가로세로를 각 100밀리미터 이상으로 한다.	운반물의 표면으 로서 서로 반대 방향인 2곳

	한다.		
5. 방사성운반물이 들어 있는 화물컨테이너 또는 탱크	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사성물질"이란 글자를, 그 아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.	방사능표지는 부표 6과 같은 형태로 하고, 가로 세로를 각 250밀리미터 이상으로 한다.	컨테이너 또는 탱크의 4측면
6. 도로 및 철도로 방사성물질을 운반하는 차량	부표 1에 의한 표지의 아래에 한글로 "방사성물질"이란 글자를, 그 아래에 위험물질 종류를 나타내는 기호 "7"을 기재한다.	방사능표지는 부표 6과 같은 형태로 하고, 가로 세로를 각 250밀리미터 이상으로 한다.	차량의 양측면 및 전후면
7. 단일 국제연합번호의 방사성물질을 전용운반하는 도로 및 철도 차량	운반되는 방사성물질에 따라 별표 7의 해당국제연합번호를 65밀리미터 이상의 크기로 기재한다.	표지는 부표 7과 같은 형태로 하고, 가로 300밀리미터 세로 120밀리미터 이상으로 한다.	차량의 양측면


참 고 : 위의 표지는 그 붙일 대상물의 크기 등 상황에 따라 그 크기를 조절 할 수 있다.

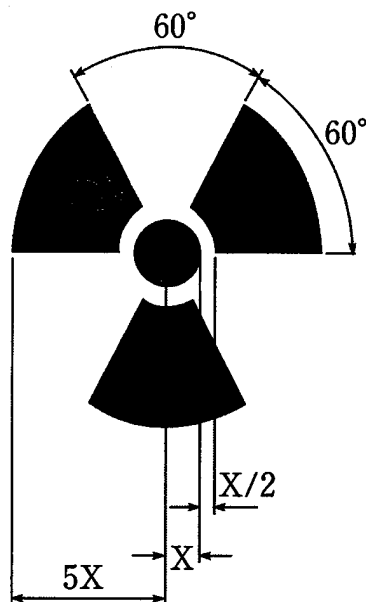


[부표 1] 방사능표지의 규격

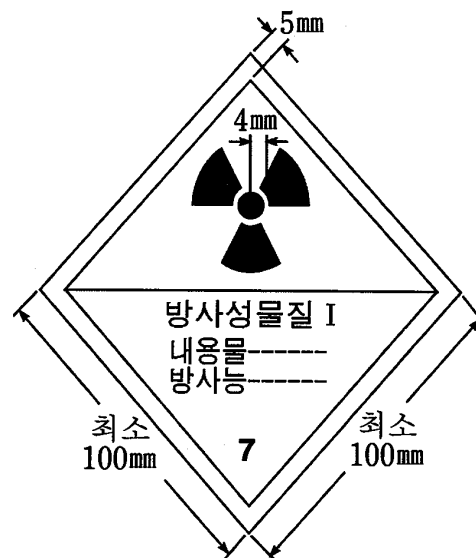


[부표 2] 제1종 백색운반표지

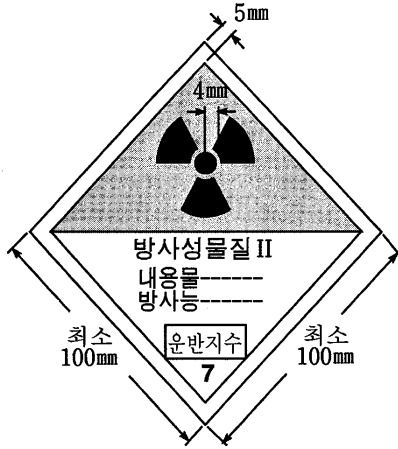


[부표 3] 제2종 황색운반표지

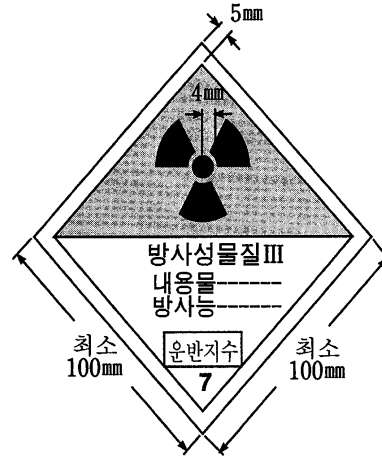


[부표 4] 제3종 황색운반표지

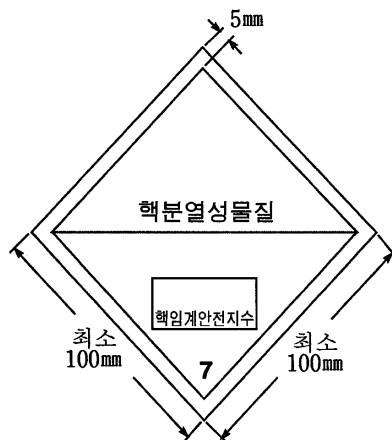

[부표 5] 핵임계안전운반표지

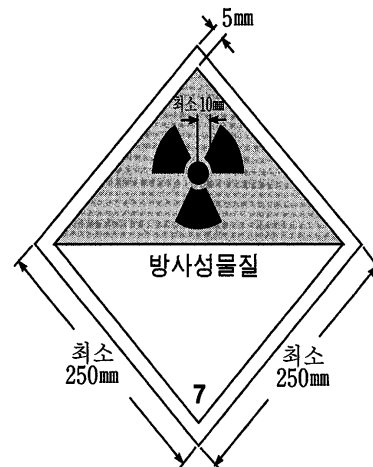

[부표 6] 차량용운반표지

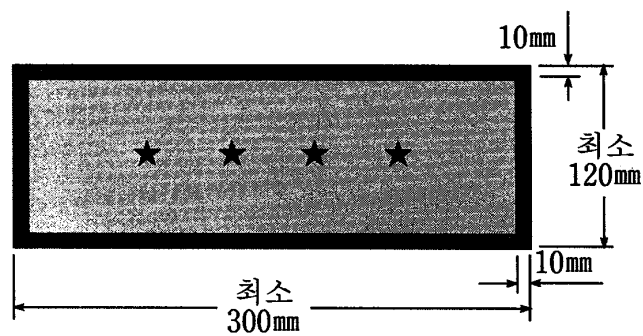

[부표 7] 국제연합번호(UN No.)운반표지