


보조점 표지의 규격 및 재질

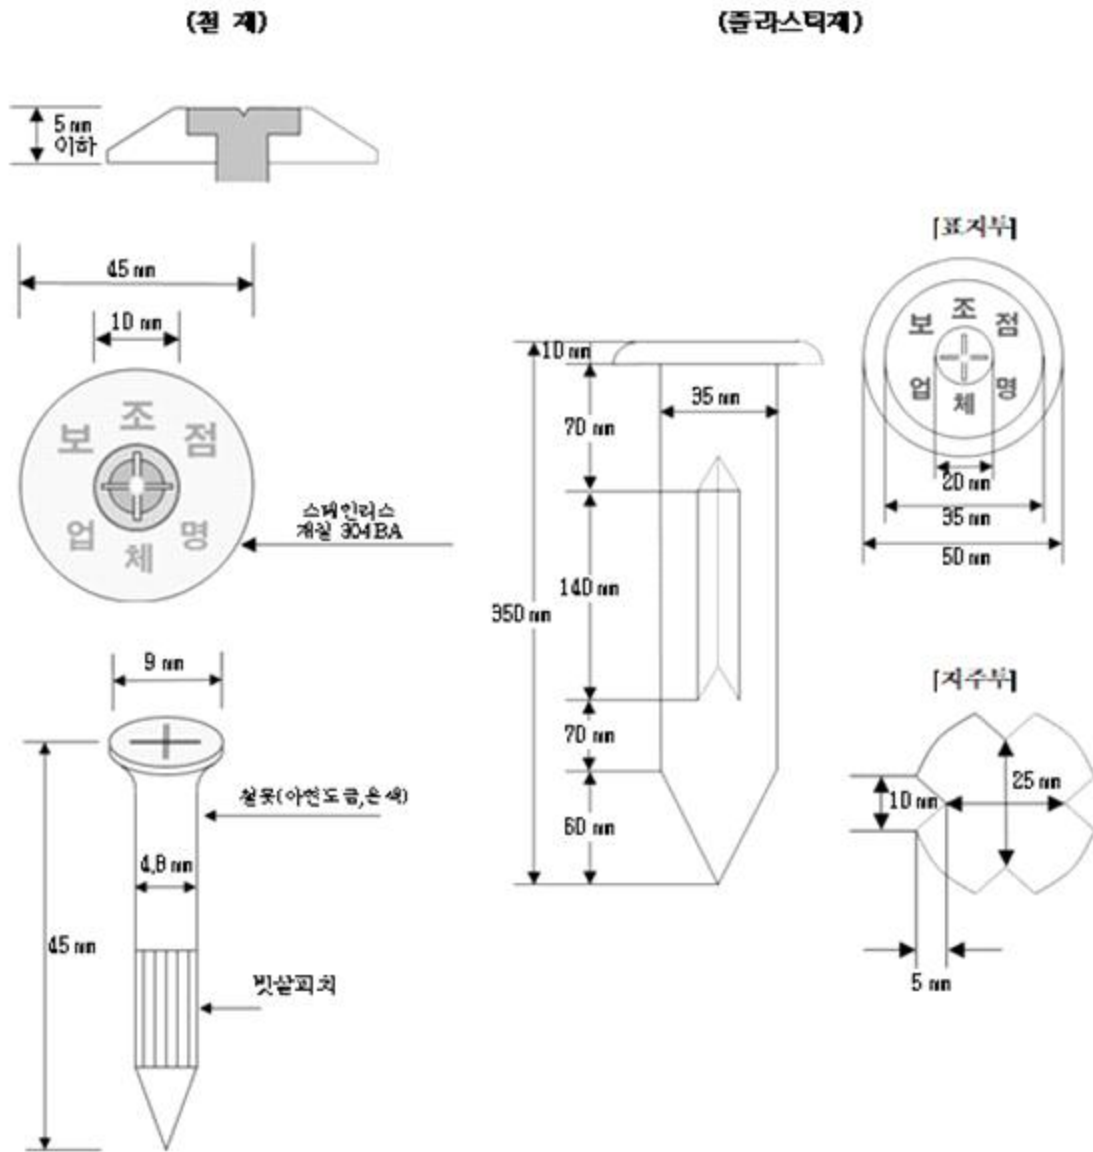

(비고)

1. 철제는 아스팔트 포장지역, 콘크리트 포장지역에 설치한다.
2. 플라스틱제는 비포장지역에 설치한다.