


[별표 2]

여수항 · 광양항 예선대기장소에 관한 기준(제9조 관련)


위 치	사용기준
낙포관공선부두	- 흘수 4.0M 이하, 마력 3,600 마력 이하 예선에 한정하여 계류 허용 - 예선 배치도의 지정장소(지정마력급예선) 외 계류 제한
‘컨’관공선부두	- 예선 배치도의 지정장소 외 계류 제한
LG VCM부두 인근 사설 정계지	- 예선 배치도의 지정장소 외 계류 제한

※ 예선의 대기장소에 예선을 겹쳐서 접안할 경우 3겹 이내로 겹쳐서 접안할 수 있음. 다만 항만 운영의 여건상 필요한 경우로서 예선의 대기장소에 설치된 계선주 등 항만시설의 설계기준 및 안전상 문제가 없다고 인정하는 경우에는 5겹 이내로 겹쳐서 접안할 수 있음.

1. ‘낙포 관공선 부두’ 예선 배치도

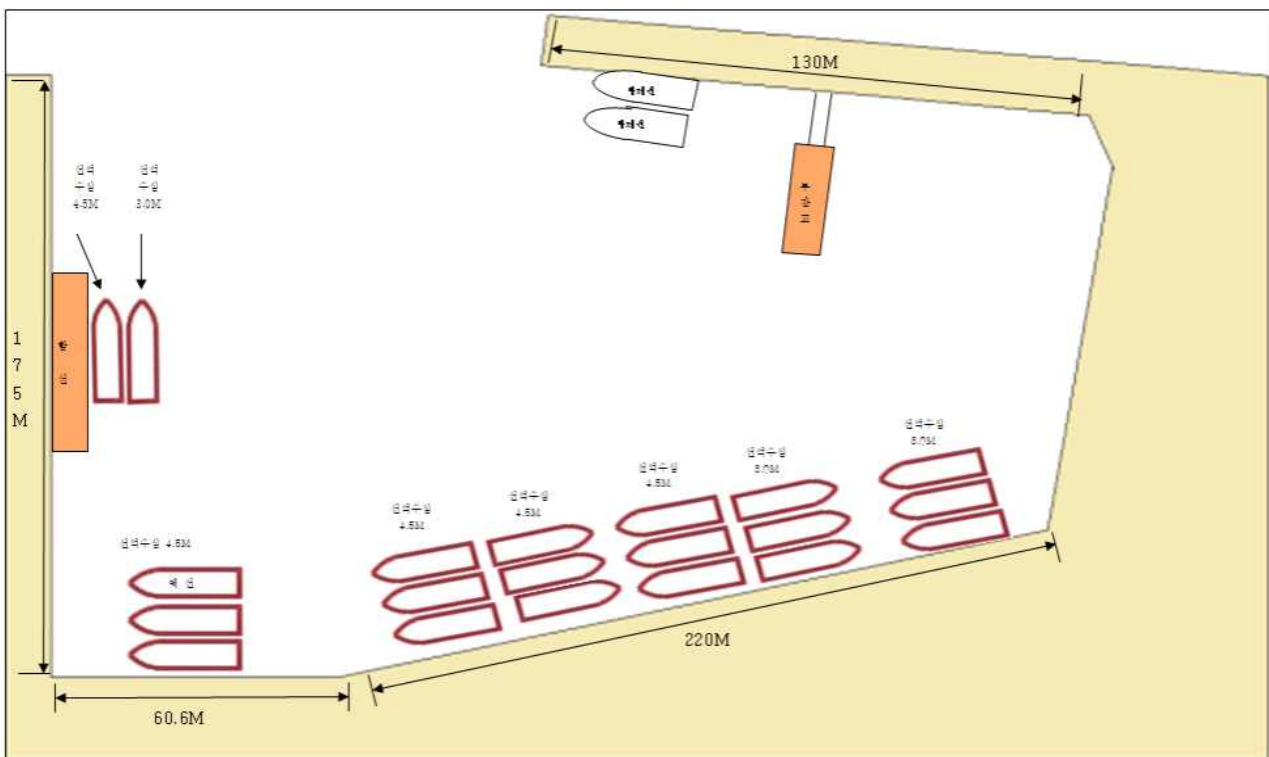

2. '컨' 관공선부두 예선 배치도

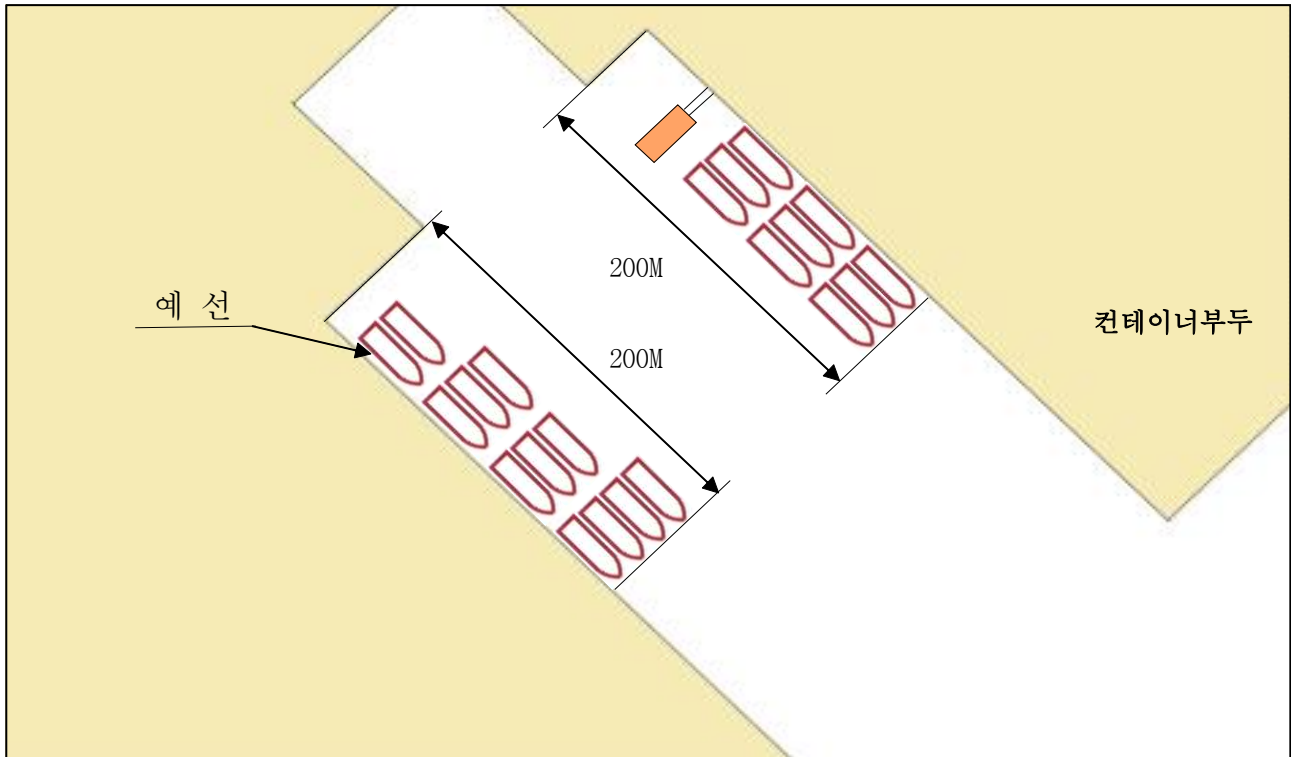

3. LG VCM부두 인근 사설정계지 예선 배치도

