


[별도 12] 현수교의 지진가속도감지기 설치 위치(제22조 관련)

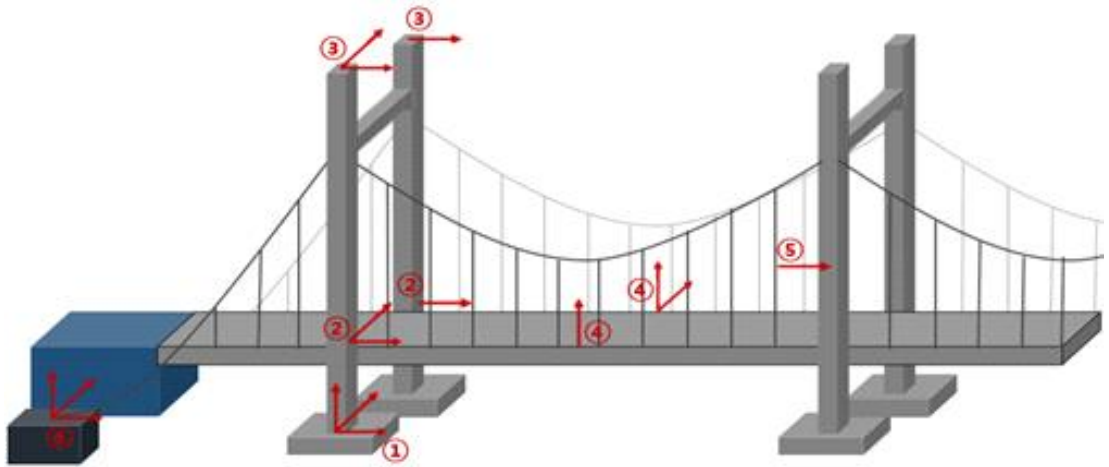

주 탑	① 기초 상단면: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분) ② 상판 위치: 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분) ③ 주탑상부: 2개소 3성분(수평 2성분, 교축수평 1성분)
상 판	④ 주경간의 중앙: 2개소 3성분(수직 1성분, 수직 1성분 교축직각 수평 1성분)
케이블	⑤ 1개소 1성분(케이블의 면 외 방향)
앵커블럭	⑥ 앵커블럭 상단: 1개소 3성분(수직 1성분, 수평 2성분)