


[별표 5]

식별신호의 구성(제13조제2항제2호 관련)

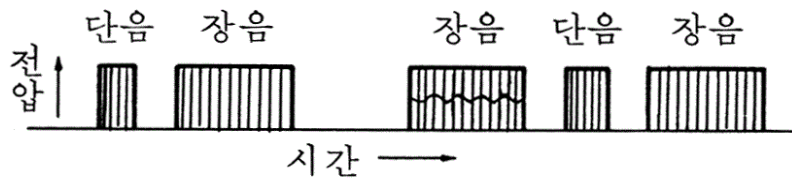


주1. 모오스부호의 단음 및 장음간격은 다음과 같다.

단 음	0.1 초 이상 0.160 초 이하
장 음	0.3 초 이상 0.480 초 이하
1부호를 만드는 각 장음 또는 단음의 간격	1단음과 같은 값 허용편차 $\pm 10\%$ 로 한다.
2부호의 간격	3단음과 같은 값 이상

주2. 단음 또는 장음의 상세는 다음과 같다.


(1) 단일펄스의 쌍에 의한 경우

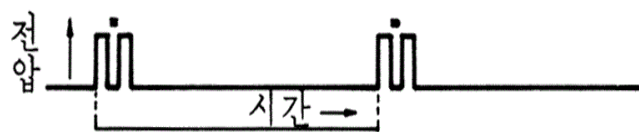

* 펄스쌍(별표 4에 표시한 펄스파형 및 펄스간격이어야 한다. "이하 같다")

- 1/1,350 초(최대치는 1/1,340 초, 최소치는 1/1,360 초로 한다)

(2) 한쌍의 펄스쌍에 의한 경우

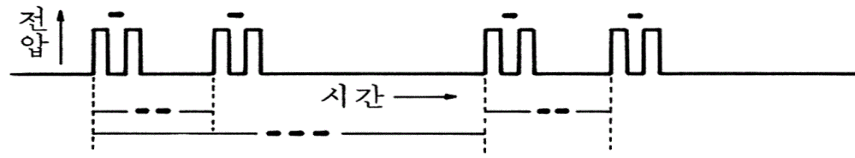

* : 펄스쌍

* - * : $100 \pm 10 \mu\text{s}$

* * * : $1/1,350$ 초(최대치는 $1/1,340$ 초, 최소치는 $1/1,360$ 초로 한다)