




인말세트 C형 무선설비의 호출을 위한 송신신호의 구성
(제10조제1항제2호거목 관련)

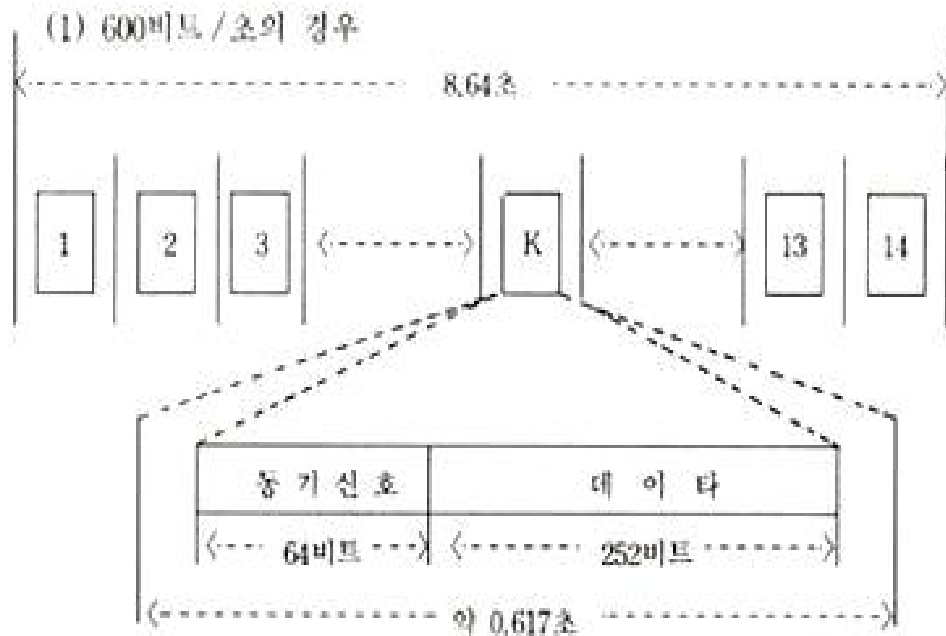

(2) 1,200비트/초의 경우

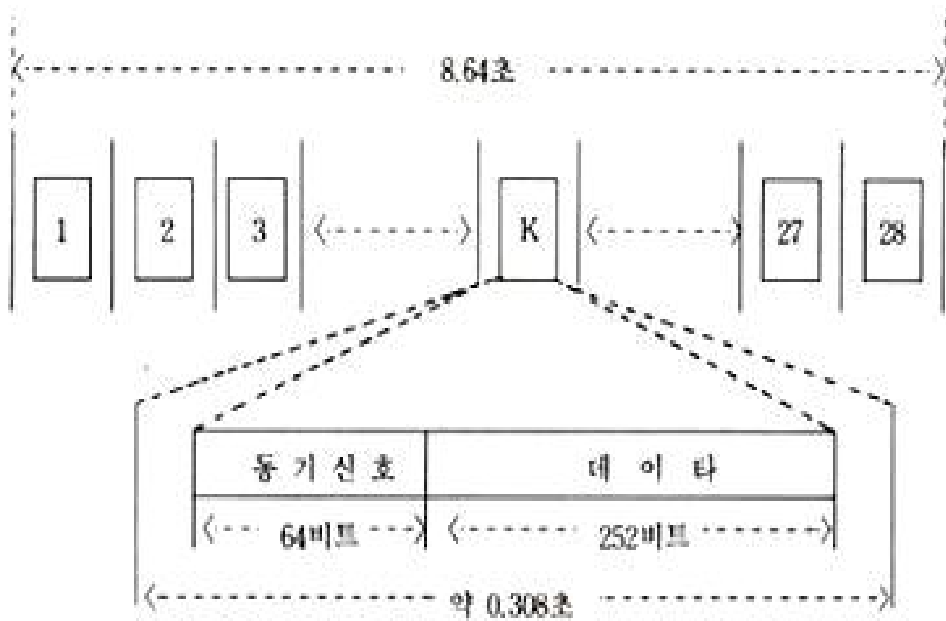

3. 인말새트 B형

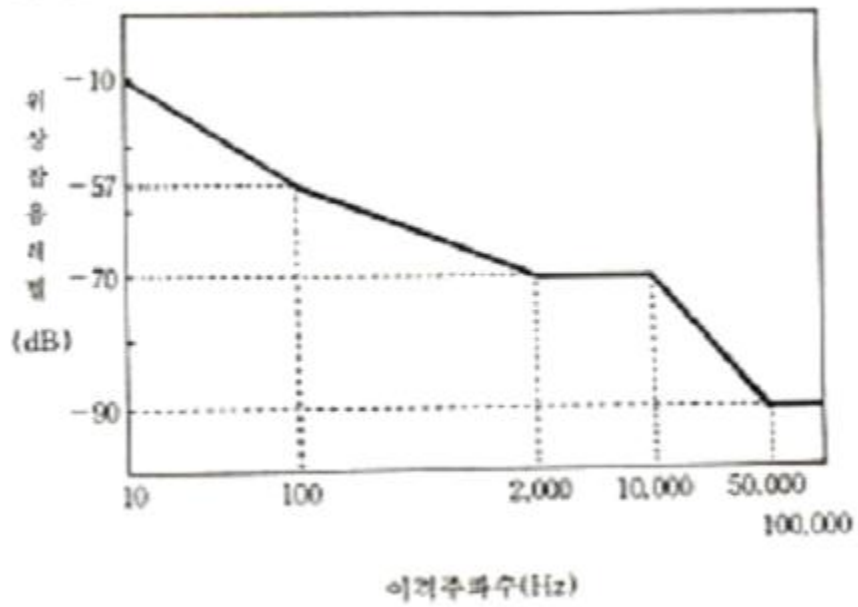

4. 인말새트 mini-M형

