


양식장 퇴적물 시료채집 방법(제3조제1항 관련)

1. 양식장의 위치, 시설물 설치 현황, 그리고 해류의 흐름을 고려하여 <그림 1>과 같이 2개의 대표정점을 선정하고, 퇴적물 채취기(van Veen Grab, 채집면적 0.07 m² 이상)로 시료를 채집한다.
2. 각 정점에서 퇴적물 시료는 퇴적물 분석용과 저서동물 분석용을 구분하여 각 1회씩 채집한다.
3. 퇴적물 채취기의 크기는 채집면적 0.07 m²를 기본으로 하되, 퇴적물에 패각 등 이물질이 많아 채집 효율이 현저히 떨어지는 경우(예: 수하식 패류양식장 등)에는 채집면적이 더 큰 채취기를 사용할 수 있다. 단, 하나의 양식장에서 정점에 따라 서로 다른 면적의 채취기를 사용해서는 안 된다.
4. 퇴적물의 총유기탄소량, 총황, 중금속 측정을 위한 시료는 퇴적물 채취기에서 교란되지 않은 표층 2 cm 내의 퇴적물을 분취하여 사용한다.
5. 저서동물 시료는 선상에서 원형 망목 1 mm의 체로 잔존물을 분리하여 중성포르말린액(10%)으로 고정하고, 실험실에서 선별작업 과정을 거쳐 에탄올(70%)로 보존 처리한 후 종 수준까지 동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일) 및 계수한다.

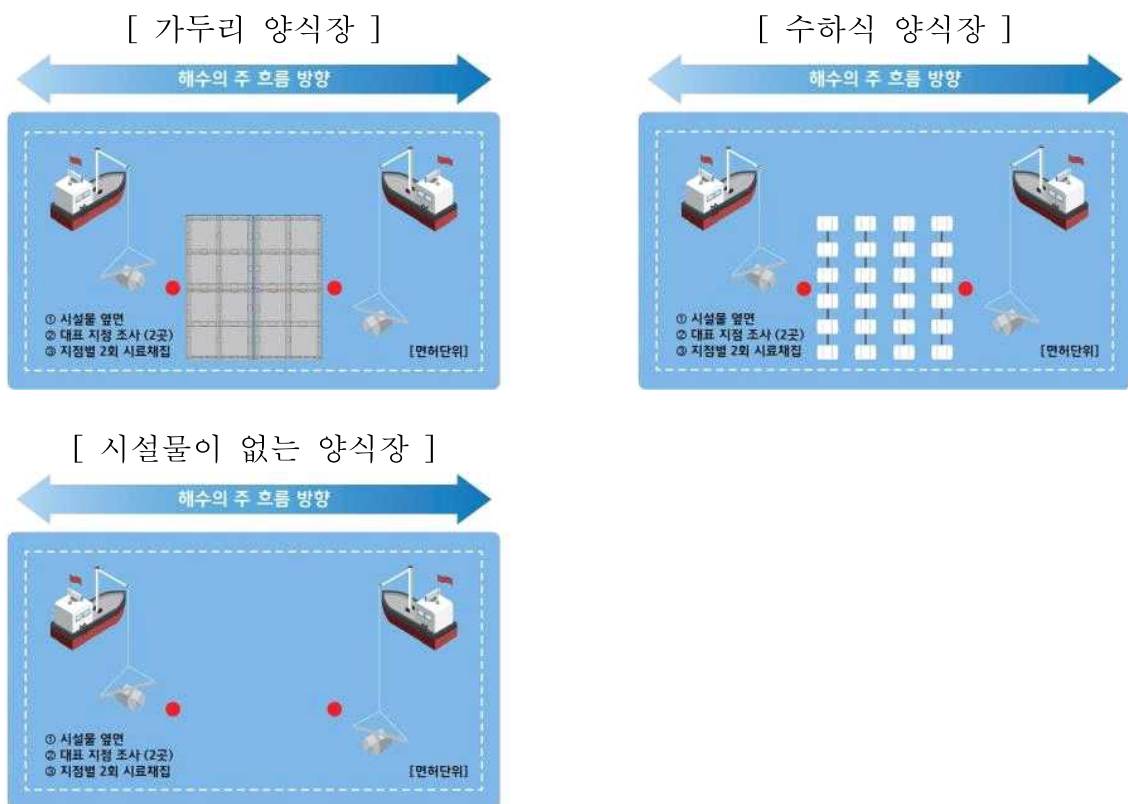

<그림 1> 양식장 유형별 정점 선정 방법