


[별표 6]

오염총량관리 지역개발부하량(점·비점) 전환기준(제30조제5항 관련)

1. 전환기준

구 분		전 환 기 준	
		비점 → 점	점 → 비점
BOD	저수기	$\text{비점} \times 0.15 = \text{점}$	$\text{점} \div 0.15 = \text{비점}$
	평수기	=	=
T-P	저수기	$\text{비점} \times 0.15 = \text{점}$	$\text{점} \div 0.15 = \text{비점}$
	평수기	$\text{비점} \times 0.5 = \text{점}$	$\text{점} \div 0.5 = \text{비점}$

2. 전환절차

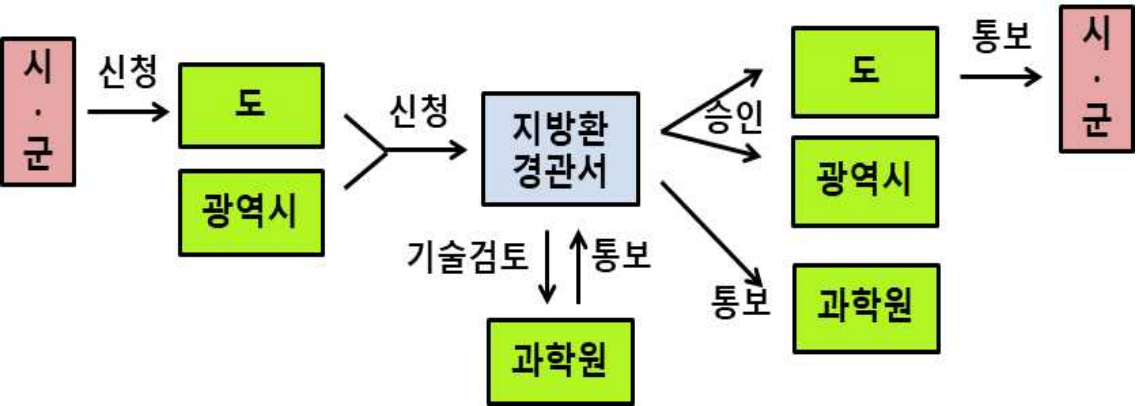

※ 처리기한 : 10일(기술검토기한 : 7일 포함)